AL-KO

QUALITY FOR LIFE







# САДОВА ТА НАСОСНА ТЕХНІКА

# 2026

MADE FOR YOUR GARDEN



# ЗМІСТ


| | |
|---|---|
| **ПЕРЕДМОВА** | **3** |
| **SMART GARDENING** | **6** |
| **АКУМУЛЯТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ** | **8** |
| **ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ** | |
| Роботизовані газонокосарки Robolinho® | **30** |
| Газонокосарки | **40** |
| Шпиндельні газонокосарки | **70** |
| Мульчувальні газонокосарки | **72** |
| Трактори | **74** |
| Аератори-розпушувачі | **80** |
| Фронтальні сінокосарки | **84** |
| **ДОГЛЯД ЗА САДОМ** | |
| Тримери, коси й акумуляторні ножиці | **86** |
| багатофункціональний інструмент | **96** |
| Садові пилососи та повітродувки | **100** |
| Кущорізи | **104** |
| Культиватори | **108** |
| Садовий валок | **112** |
| Компостери | **113** |
| Подрібнювачі | **114** |
| Ланцюгові пили | **116** |
| Дровоколи | **122** |
| **НАСОСНА ТЕХНІКА** | **126** |
| Дренажні насоси для чистої води | **128** |
| Дренажні насоси для брудної води | **130** |
| Комбіновані дренажні насоси | **134** |
| Насоси високого тиску та глибинні насоси | **136** |
| Садові насоси | **138** |
| Автоматичні насосні станції | **140** |
| Насосні станції для водопостачання | **142** |
| Бензинові помпи | **144** |
| Аксесуари для насосів | **146** |
| Генератори | **148** |
| Снігоприбирачі | **150** |
| Для маленьких садівників | **154** |
| **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **156** |
| **ЗАПЧАСТИНИ** | **162** |




# ЯКА КАТЕГОРІЯ МЕНІ ПІДХОДИТЬ?

Правильне рішення для кожного садівника: Обирайте самі, яким вимогам і функціям має відповідати ваша продукція Щоб надати вам орієнтири, ми ділимо продукцію на **EASY**, **COMFORT** і **PREMIUM**.





## EASY

Наша рекомендація, якщо вам потрібна солідна садова техніка, яка надійно виконує свої завдання. Ідеально підходять для невеликих садів інструменти з категорії **EASY**. Вони зручні, легкі, і їх просто зберігати. Навіть із найпростішим обладнанням ви отримаєте найкращу якість.

- Quality for Life за низькою ціною
- Ідеальний варіант для першої покупки
- Зручні в користуванні інструменти
- Легка техніка, яку добре зберігати
- Ідеально підходять для менших садів

## COMFORT

Якість AL-KO для найвибагливіших клієнтів. Ідеальний вибір для середніх і великих садів — бо, коли багато роботи, важливі зручність, гнучкість і розумні додаткові функції, які полегшують кожен рух. Наші інструменти класу **COMFORT** завжди вам допоможуть.

- Високий комфорт і зручність для користувача
- Особлива гнучкість і функціональність
- Багато функцій і висока довговічність
- Легко та ефективно для точного догляду за садом
- Оптимальний вибір для садів середніх і великих розмірів





## PREMIUM

З позначкою **PREMIUM** ви отримуєте лише найкращі вироби торгової марки AL-KO та будете повністю підготовлені до створення найкрасивішого саду в околиці.

- Інноваційні вироби та функції
- Максимальний комфорт і зручність для користувача
- Функції для найвищих вимог
- Для вимогливого використання декілька разів на тиждень
- Потужні інструменти для великих садів

# НАША ІСТОРІЯ
# ВИСОКА ЯКІСТЬ З 1931 РОКУ



AL-KO

QUALITY FOR LIFE

AL-KO Gardentech є одним із глобальних гравців серед німецьких підприємств середнього розміру. Сучасне традиційне підприємство зі штаб-квартирою у громаді Кец поблизу міста Аугсбург налічує близько 700 співробітників і представлене в більш ніж 17 місцях по всьому світу. У 2024 році оборот підприємства склав близько 250 мільйонів євро.

Починаючи з виробництва першої газонокосарки у 1966 році, ми перетворилися на один із провідних брендів у сфері садової техніки. Вироби завжди виготовлялися з високим ступенем ретельності, креативності й технічної досконалості. Тоді, як і зараз, гасло бренду «QUALITY FOR LIFE» означає унікальну якість товарів і послуг AL-KO.

Більше інформації можна знайти на **www.alko-garden.com**




## Member of DAYE

З 2025 року AL-KO Gardentech є частиною Ningbo Daye Garden Machinery Co. Ltd. — міжнародної провідної компанії у сфері садової техніки. Як публічна компанія світового рівня та беззаперечний лідер у Китаї у сфері розробки, виробництва та збуту інноваційних газонокосарок, DAYE уособлює найвищу якість, сучасні технології та справжню пристрасть до садівництва.Понад 1200 співробітників на головному виробництві в місті Юяо (Китай) щодня з натхненням працюють над створенням передових рішень для бездоганних зелених насаджень. Маючи загалом 24 представництва в 20 країнах, група компаній DAYE представлена в усьому світі, поєднуючи міжнародну потужність із локальною доступністю — заради задоволення від садівництва, що не знає меж.






# РОЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ
# ВИГОТОВЛЕНО В АВСТРІЇ

**ЯКІСТЬ, ЩО ПЕРЕКОНУЄ** Інструменти AL-KO з високою точністю розроблені й ретельно випробувані у містечку Кьоц, земля Баварія, адміністративний округ Швабія. Більшість наших садових інструментів із 1966 року виготовляють у тихому містечку Обдах у Штирії, Австрія. Із гнучкістю й надійністю приватного підприємства, із метою постійно задовольняти побажання наших клієнтів. Наші інженери з відділу досліджень і розробок зі швабською скрупульозністю створюють інноваційну садову техніку із сотень продуманих деталей.

**НАЙВИЩІ ВИМОГИ** Високоякісні матеріали, продумані до дрібниць технології, чудова ергономіка, неперевершені форми та досконалі деталі роблять нашу садову техніку неповторною. Ми гарантуємо високу якість, якою відзначається торгова марка AL-KO, завдяки комплексній технологічній програмі, що розробляється і втілюється інженерами-конструкторами, дизайнерами й техніками AL-KO від першого ескізу і створення прототипу до кінцевого виробу. При цьому ми зосереджуємося, зокрема, на цифрових рішеннях для інтелектуального об'єднання в мережу багатьох процесів.




## НАШІ ЦІННОСТІ

### МИ СТАВИМО ЛЮДИНУ В ЦЕНТР УВАГИ

- Експлуатаційна зручність
- Задоволеність клієнтів
- Пошук рішення

### МИ — НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР

- Довговічність
- Компетентність
- Надійність

### МИ ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ

- Кмітливість
- Інноваційні технології
- Невпинний прогрес

# SMART GARDENING
# 3 AL-KO inTOUCH®







## ФУНКЦІЇ ДОДАТКУ

Наш додаток AL-KO inTOUCH® Smart Garden App оптимізує процеси, раціонально автоматизує процедури та дає змогу керувати ними з будь-якого місця та в будь-який час.

### СМАРТРЕЄСТРАЦІЯ ВИРОБУ

У додатку AL-KO inTOUCH® Smart Garden App можна керувати всіма садовими інструментами AL-KO (навіть інструментами без підключення), маючи таким чином огляд усієї інформації про всі свої пристрої в одному місці.

### СМАРТПІДТРИМКА

Наприклад, при введенні в експлуатацію інструменту або отриманні інформації про його правильне використання. Підтримка у разі виникнення питань та можливість віддаленого доступу з боку сервісного партнера

### СЕРВІС ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

Не буде тривалого пошуку запасних/зношуваних частин і аксесуарів, їх можна замовити безпосередньо і без проблем в веб-магазині.

### СПІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ПРИСТРОЇВ

У відпустці? Без проблем. Поділіться своїм інструментом з друзями, членами своєї родини або Партнером з обслуговування

### ОНОВЛЕННЯ

Завжди найактуальніша версія — завдяки регулярним оновленням можна зручно оновлювати ваш пристрій із smart-connected і дистанційно виконувати його технічне обслуговування.




*Вкл. підключення WLAN (2,4 ГГц) до додатку AL-KO inTOUCH® App (доступний для iOS та Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API

Наш додаток **AL-KO inTOUCH® APP** продовжуватиме розвиватися у 2026 році та постійно розширюється новими функціями.

**Google і Google Home є торговими знаками компанії Google LLC.
***Amazon, Alexa та всі відповідні логотипи є торговими знаками компанії Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Див. список роботизованих косарок, сумісних з Alexa, на www.alko-garden.com/robolinho.

## ФУНКЦІЇ, ЩО ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ІНСТРУМЕНТУ

### ВСІ ПРИЛАДИ AL-KO



- Поради й інструкції з монтажу, експлуатації й обслуговування
- Демонстрація і купівля аксесуарів
- Подовження гарантії 2+2

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ SMART COCKPIT



- Панель приладів конкретного пристрою для інтелектуальних газонокосарок
- Безпосереднє відображення інформації газонокосарки в реальному часі
- Прив'язка до IFTTT для визначення інтелектуальних сценаріїв

### РОЗУМНЕ УПРАВЛІННЯ



- Автоматичне й ручне управління косіння роботами
- Розумне визначення зони косіння, Robolinho® відстеження на карті, перегляд і налаштування маршруту косіння (для моделей RTK).
- Моніторинг активності пристрою
- Діліться своїм пристроєм із друзями, родиною і партнером з обслуговування
- Оновлення вбудованого ПЗ

### SMART POWER



- Відображення специфічних для батареї значень, таких як температура та час роботи
- Розумний зарядний пристрій: сповіщення для різних рівнів заряду (60 %, 80 % і 100 %)
- Розумний акумулятор: звіт про напругу елемента

### ІНТЕГРАЦІЯ В РОЗУМНИЙ БУДИНОК

- Налаштування взаємодії між розумними пристроями
- Автоматизація процесів на різних пристроях
- Можливість прямого доступу до AL-KO Gardentech IoT API для взаємодії з пристроями

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО SMART GARDEN

# АКУМУЛЯТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ



# ЯКА ЛІНІЙКА АКУМУЛЯТОРІВ ПІДІЙДЕ МЕНІ НАЙКРАЩЕ?

Чи то скошування газону, підрізання живоплоту чи прибирання листя — з нашими двома лінійками акумуляторів AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) und AL-KO 36 V ви завжди знайдете відповідний акумулятор для будь-якого завдання. Найкраще те, що всі акумуляторні газонокосарки також доступні в комплекті з акумулятором і зарядним пристроєм. Тому наступні пристрої AL-KO можна купувати вигідно і без додаткової акумуляторної батареї. Наші акумулятори сумісні з усіма пристроями відповідної лінійки AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) або AL-KO 36 V.

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

## ДЛЯ КОЖНОГО САДУ

Максимум гнучкості завдяки лінійці акумуляторів AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages). Підходить для садів малих і середніх розмірів.

- Надзвичайний комфорт під час роботи
- Надзвичайна гнучкість
- Один акумулятор для багатьох пристроїв

AL-KO 36 V

## ГОТОВНІСТЬ ДО БУДЬ-ЯКИХ ЗАВДАНЬ

Лінійка AL-KO 36 V ідеально підходить всім садівникам-любителям, які господарюють у садах середнього або великого розміру.

- Тривалий термін служби
- Міцна конструкція
- Надзвичайна потужність

## ПОРАДА ОПТИМАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

Акумуляторну батарею треба зберігати в сухому приміщенні, захищеному від морозів. Пам'ятайте, що треба перевірити рівень заряду акумуляторної батареї після тривалого зберігання (кожні 1–2 місяці). Якщо не користуватись літій-іонними акумуляторними батареями, вони можуть повністю розрядитися, тому їх треба регулярно заряджати.

**ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД І ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ НАШІ АКУМУЛЯТОРНІ ПРИСТРОЇ**







AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Насолоджуйтеся необмеженою свободою дій під час роботи в саду завдяки лінійці акумуляторів AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages). Одна універсальна акумуляторна технологія сумісна з багатьма високоякісними садовими інструментами, забезпечуючи готовність до будь-яких завдань — від точного скошування до потужного обрізання дерев і ретельного прибирання. Максимальна потужність, повна автономність і справжнє задоволення від садівництва.



# AL-KO 36 V

Велике різноманіття виробів у лінійці AL-KO 36 V — це чудова допомога для амбітних садівників-любителів, які шукають широкий асортимент пристроїв із потужною акумуляторною батареєю. Усі пристрої 36 В від AL-KO та solo® від AL-KO можуть працювати з одним і тим самим акумулятором.



# ОЗНАЙОМТЕСЯ ЗІ ВСІЄЮ AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES ЛІНІЙКОЮ



# ОДНА АКУМУЛЯТОРНА СИСТЕМА, ДВА РІВНЯ ПОТУЖНОСТІ, БЕЗМЕЖНІ МОЖЛИВОСТІ

## АКУМУЛЯТОР, ЯКИЙ ДУМАЄ РАЗОМ ІЗ ВАМИ

**РОЗУМНА ТЕХНОЛОГІЯ, ЩО УНІКАЛЬНИМ ЧИНОМ АДАПТУЄ ЕНЕРГІЮ ПІД ВАШІ ПОТРЕБИ**

- Забезпечує оптимальну продуктивність і час безвідмовної роботи
- Сумісна з усіма пристроями AL-KO 18 V and 36 V (1 Battery / 2 Voltages)
- Повна гнучкість у виборі пристрою: 18 В — для легких садових робіт, 36 В — для складніших завдань
- Без попереднього визначення класу напруги
- Економія на покупці акумулятора й зарядного пристрою




**Пристрій на 18 В використовує обидва акумулятори паралельно для більшої ємності**

**Пристрій на 36 В використовує обидва акумулятори послідовно для більшої потужності**







НОВИНКА



**СТАРТОВИЙ НАБІР 18 V PowerЗ** 1 акумулятором B50.6 Li (2.5 А·год) і 1 зарядним пристроєм C40.6 Li (1 A)
EAN 400 371 806 7415
**Арт. № 114 193**

НОВИНКА



**Літій-іонний акумулятор B160.6 Li**
18 V / 36 V (8,0 Ah / 4,0 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
з індикатором рівня заряду
EAN 400 371 806 6432
**Арт. № 114 128**

НОВИНКА



**Літій-іонний акумулятор B100.6 Li**
18 V / 36 V (5,0 Ah / 2,5 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
з індикатором рівня заряду
EAN 400 371 806 6425
**Арт. № 114 127**

НОВИНКА



**Літій-іонний акумулятор B75.6 Li**
18 V / 36 V (4,0 Ah / 2,0 Ah)
1 Battery / 2 Voltages
з індикатором рівня заряду
EAN 400 371 806 6418
**Арт. № 114 126**

НОВИНКА



**Літій-іонний акумулятор B50.6 Li**
18 V Power (2,5 Ah)
з індикатором рівня заряду
EAN 400 371 806 6401
**Арт. № 114 125**

НОВИНКА



**Літій-іонний акумулятор B40.6 Li**
18 V Power (2,0 Ah)
з індикатором рівня заряду
EAN 400 371 806 6395
**Арт. № 114 124**

НОВИНКА



**ПОДВІЙНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ C300.6 Li**
Літій-іонний акумулятор
18 V / 36 V (2 по 4 A)
1 Battery / 2 Voltages
з індикатором рівня заряду
EAN 400 371 806 6470
**Арт. № 114 132**

НОВИНКА



**ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ C150.6 Li**
Літій-іонний акумулятор
18 V / 36 V (4 A)
1 Battery / 2 Voltages
з індикатором рівня заряду
EAN 400 371 806 6463
**Арт. № 114 131**

НОВИНКА



**ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ C100.6 Li**
Літій-іонний акумулятор
18 V / 36 V (2,4 A)
1 Battery / 2 Voltages
з індикатором рівня заряду
EAN 400 371 806 7460
**Арт. № 114 198**

НОВИНКА



**ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ C40.6 Li**
Літій-іонний акумулятор
18 V / 36 V (1 A)
1 Battery / 2 Voltages
з індикатором рівня заряду
EAN 400 371 806 6456
**Арт. № 114 130**

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES







| | Robolinho® 500 VISION | Robolinho® 1000 VISION |
|---|---|---|
| | EASY | COMFORT |
| **Ширина зрізу** | 20 см | 21 см |
| **Для газонів площею до*** | 500 м² | 1000 м² |
| **Потужність** | AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES Літій-іонний акумулятор 18 В / 2,5 А год | AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В 5,0 А год / 2,5 А год |
| **Визначення межі** | Віртуальне, розпізнається VISION | Віртуальне, розпізнається VISION |
| **Розпізнавання об'єктів** | Бампер і VISION | Бампер і VISION |
| **EAN** | 400 371 806 7385 | 400 371 806 7392 |
| **Арт. №** | **114 169** | **114 163** |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 32–37.




| | 34.6 Li | 38.6 Li | 43.6 Li | 46.6 Li SP | 51.6 Li SP |
|---|---|---|---|---|---|
| | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT |
| **Ширина зрізу** | 34 см | 38 см | 43 см | 46 см | 51 см |
| **Для газонів площею до*** | 400 м² | 500 м² | 650 м² | 800 м² | 800 м² |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 25–75 мм / централізоване, 5-ступінчасте | 25–75 мм / централізоване, 5-ступінчасте | 25–75 мм / централізоване, 5-ступінчасте | 25–75 мм / централізоване, 6-ступінчасте | 25–75 мм / централізоване, 6-ступінчасте |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання** | 2x B50.6 Li (2,5 А·год) 1x C300.6 Li (2 по 4 А) | 2x B75.6 Li (4,0 А·год / 2,0 А·год) 1x C300,6 Li (2 по 4 А·год) | 2x B100.6 Li (5,0 А·год / 2,5 А·год) 1x C300,6 Li (2 по 4 А·год) | 2x B100.6 Li (5,0 А·год / 2,5 А·год) 1x C300,6 Li (2 по 4 А·год) | 2x B160.6 Li (8,0 А·год / 4,0 А·год) 1x C300.6 Li (2 по 4 А·год) |
| **EAN** | 400 371 806 6913 | 400 371 806 6920 | 400 371 806 6937 | 400 371 806 6944 | 400 371 806 6951 |
| **Арт. №** | **114 170** | **114 171** | **114 172** | **114 173** | **114 174** |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 42–43.



*Максимальна продуктивність залежить від особливостей і конкретних умов саду, а також від ємності акумуляторної батареї.
**Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.

## Аератори-розпушувачі 38.6 Li Combi Care

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES

Усі садові пристрої AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на**стор. 11**.

| | | |
|---|---|---|
| | | COMFORT |
| **Робоча ширина / вал-розпушувач** | | 38 см / 14 сталевих ножів |
| **Робоча глибина** | | Від +6 до -14 мм |
| **Для газонів площею до** | | 400 м²* |
| **Регулювання висоти** | | Централізоване, безступінчасте |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 5367 |
| | **Арт. №** | **114 041** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання**** | | 2x B100.6 Li (5,0 А·год /2,5 А·год) 1x C300.6 Li (2 по 4 А) |
| | **EAN** | 400 371 806 6883 |
| | **Арт. №** | **114 177** |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 82.







| | Тример GTD 1830 GREENLINE | Тример GTD 1833 GREENLINE |
|---|---|---|
| | EASY | PREMIUM |
| **Ширина зрізу** | 30 см | 33 см |
| **Ліска** | Ліска, що 100% розкладається біологічно, Ø 1,6 мм | Ліска, що 100% розкладається біологічно, Ø 2,0 мм |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ — **EAN** | 400 371 806 6616 | 400 371 806 6630 |
| **Арт. №** | **114 145** | **114 147** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання**** | 1x B40,6 Li (2,0 А·год) 1x C40,6 Li (1 А) | 1x B50.6 Li (2,5 А·год) 1x C40.6 Li (1 А) |
| **EAN** | 400 371 806 6623 | 400 371 806 6647 |
| **Арт. №** | **114 146** | **114 148** |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 88–89.

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Усі садові пристрої AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **стор. 11**.

НОВИНКА




## Шпиндельна газонокосарка Razor Cut 38.6 Li HM Comfort

**COMFORT**

| | |
|---|---|
| **Ширина зрізу** | 38 см |
| **Для газонів площею до*** | 300 м² |
| **Потужність** | Li-Ion 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год /<br>4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Косильний шпиндель** | 128 мм / 5 сталевих ножів |
| **Технологія зрізу** | Шпиндельна, безконтактна |
| **Діаметр коліс** | 220 мм |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 14–38 мм / 4 ступеневе |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | Додаткові аксесуари Травозбірник 50 л / тканина (Арт. № 113 868) |
| **Світлодіодний індикатор батареї** | ✓ |
| **Складна направляюча балка** | ✓ |
| **Приблизна вага** | 11,8 кг |

| | | |
|---|---|---|
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 6500 |
| | **Арт. №** | **114 134** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | Включено в комплект постачання** | 1x B75.6 Li (4,0 А·год / 2,0 А·год)<br>1x C150.6 Li (4 A) |
| | **EAN** | 400 371 806 6906 |
| | **Арт. №** | **114 176** |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 70–71.

НОВИНКА




## Мульчувальна газонокосарка 22.6 Li MULCH & GROW

**COMFORT**

| | |
|---|---|
| **Ширина зрізу** | 22 см |
| **Для газонів площею до*** | 50–150 м² |
| **Потужність** | Li-Ion 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год /<br>4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Безщітковий двигун** | ✓ |
| **Діаметр коліс передніх / задніх** | 140 / 70 мм |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 30 мм, 40 мм, 50 мм / 3-ступінчаста |
| **Світлодіодний індикатор батареї** | ✓ |
| **Поворотна рукоятка на 180° з ручкою-фіксатором** | ✓ |
| **Ергономічна ручка** | ✓ |
| **Компактне зберігання** | ✓ |
| **Включено в комплект постачання** | Скребок для чищення |
| **Приблизна вага** | 4,8 кг |

| | | |
|---|---|---|
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 6494 |
| | **Арт. №** | **114 133** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | Включено в комплект постачання** | 1x B50.6 Li (2,5 А·год)<br>1x C40.6 Li (1 A) |
| | **EAN** | 400 371 806 6890 |
| | **Арт. №** | **114 175** |



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 22 СМ**
Для 22,6 Li MULCH & GROW
EAN 400 371 806 5039
**Арт. № 114 043**

НОВИНКА



## Культиватор TL 1820

**COMFORT**

| | |
|---|---|
| **Робоча ширина** | 20 см |
| **Робоча глибина** | 70 мм |
| **Фрези** | 4 x 4 міцні металеві ножі |
| **Потужність** | Li-Ion 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год /<br>4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **кількість оборотів** | 250 об/хв |
| **Світлодіодний індикатор батареї** | ✓ |
| **Роз'ємна штанга** | ✓ |
| **Приблизна вага** | 3,5 кг |

| | | |
|---|---|---|
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 6692 |
| | **Арт. №** | **114 153** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | Включено в комплект постачання** | 1x B50.6 Li (2,5 А·год)<br>1x C40.6 Li (1 A) |
| | **EAN** | 400 371 806 6708 |
| | **Арт. №** | **114 154** |

НОВИНКА



## Газонний аератор ARD 1835

**COMFORT**

| | |
|---|---|
| **Робоча ширина** | 35 см |
| **Робоча глибина** | 20 мм |
| **вал-розпушувач** | 24 сталеві пружинні зубці |
| **Потужність** | Li-Ion 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год /<br>4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **кількість оборотів** | 250 об/хв |
| **Світлодіодний індикатор батареї** | ✓ |
| **Роз'ємна штанга** | ✓ |
| **Приблизна вага** | 4,8 кг |

| | | |
|---|---|---|
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 6555 |
| | **Арт. №** | **114 139** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | Включено в комплект постачання** | 1x B50.6 Li (2,5 А·год)<br>1x C40.6 Li (1 A) |
| | **EAN** | 400 371 806 6562 |
| | **Арт. №** | **114 140** |

*Максимальна продуктивність залежить від особливостей і конкретних умов саду, а також від ємності акумуляторної батареї.
**Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES



НОВИНКА

## Ланцюгова пила CSD 1825

COMFORT

| | |
|---|---|
| **Довжина шини** | 25 см |
| **Потужність** | Li-Ion 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год /<br>4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Об'єм бака оливи** | 100 мл |
| **Ланцюг** | 3/8" / 90PX040X |
| **Натягування ланцюга** | Без інструментів |
| **Змащення ланцюга** | Автоматичне |
| **Гальмо ланцюга** | ✓ |
| **Захист шини** | ✓ |
| **Приблизна вага** | 3 кг |

| | | |
|---|---|---|
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 6517 |
| | **Арт. №** | **114 135** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | Включено в комплект постачання* | 1x B50.6 Li (2,5 А·год)<br>1x C40.6 Li (1 A) |
| | **EAN** | 400 371 806 6524 |
| | **Арт. №** | **114 136** |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 118.

НОВИНКА



## Ланцюгова міні-пила CSMD 1815

COMFORT

| | |
|---|---|
| **Довжина шини** | 15 см |
| **Потужність** | Li-Ion 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год /<br>4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Швидкість ланцюга** | 7,4 м/с |
| **Подовжувальний вал** | Дод. аксесуари (арт. No 114 215) |

| | | |
|---|---|---|
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 6753 |
| | **Арт. №** | **114 159** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | Включено в комплект постачання* | 1x B50.6 Li (2,5 А·год)<br>1x C40.6 Li (1 A) |
| | **EAN** | 400 371 806 6760 |
| | **Арт. №** | **114 160** |

НОВИНКА



## Ручна (шабельна) пила PSD 1815

COMFORT

| | |
|---|---|
| **Довжина шини** | 15 см |
| **Потужність** | Li-Ion 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год /<br>4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Число ходів** | 3400 на хв. |

| | | |
|---|---|---|
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 6593 |
| | **Арт. №** | **114 143** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | Включено в комплект постачання* | 1x B40,6 Li (2,0 А·год)<br>1x C40,6 Li (1 A) |
| | **EAN** | 400 371 806 6609 |
| | **Арт. №** | **114 144** |




**ЗАПАСНІ ПИЛЬНІ ПОЛОТНА**
Для PSD 1815 набір із 3 полотен (1 для дерева, 1 для металу та 1 для пластику)
EAN 400 371 806 3134
**Арт. № 113 968**

*Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.



НОВИНКА



## Секатор PRSD 1828

COMFORT

| | |
|---|---|
| **Макс. товщина зрізу** | 28 мм |
| **Потужність** | Li-Ion 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год /<br>4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Подовжувальний вал** | Дод. аксесуари (арт. No 114 215) |

| | | |
|---|---|---|
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 5404 |
| | **Арт. №** | **114 067** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | Включено в комплект постачання* | 1x B40,6 Li (2,0 А·год)<br>1x C40,6 Li (1 A) |
| | **EAN** | 400 371 806 5626 |
| | **Арт. №** | **114 068** |

НОВИНКА



## Компресор ACD 1810

COMFORT

| | |
|---|---|
| **Діапазон тиску** | 0,2–10,3 бар |
| **Потужність** | Li-Ion 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год /<br>4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Аварійне освітлення** | ✓ |

| | | |
|---|---|---|
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 6739 |
| | **Арт. №** | **114 157** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | Включено в комплект постачання* | 1x B40,6 Li (2,0 А·год)<br>1x C40,6 Li (1 A) |
| | **EAN** | 400 371 806 6746 |
| | **Арт. №** | **114 158** |

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Усі садові пристрої **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **стор. 11**.




НОВИНКА



## Очищувач високого тиску PWD 1845

COMFORT

| | |
|---|---|
| **Макс. тиск** | 35 бар |
| **Макс. швидкість потоку** | 240 л/год |
| **Потужність** | Li-Ion 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год /<br>4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Функція економії** | ✓ |
| **Включено в комплект постачання** | Водяна форсунка 5 в 1, контейнер для миючого засобу з розпилювальною насадкою, всмоктувальний шланг (4 м) |
| **Приблизна вага** | 1,8 кг |

| | | |
|---|---|---|
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 6715 |
| | **Арт. №** | **114 155** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | Включено в комплект постачання* | 1x B40,6 Li (2,0 А·год)<br>1x C40,6 Li (1 A) |
| | **EAN** | 400 371 806 6722 |
| | **Арт. №** | **114 156** |

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

НОВИНКА



## Кущоріз HTD 1855

**COMFORT**

| | |
|---|---|
| **Довжина зрізу** | 55 см |
| **Макс. товщина зрізу** | 20 мм |
| **Потужність** | Li-Ion 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год /<br>4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Число ходів** | 2600 на хв. |
| **Тип ножів** | з алмазним заточенням |
| **Приблизна вага** | 2,7 кг |

| | | |
|---|---|---|
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 6531 |
| | **Арт. №** | **114 137** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | **Включено в комплект постачання*** | 1x B40,6 Li (2,0 А·год)<br>1x C40,6 Li (1 A) |
| | **EAN** | 400 371 806 6548 |
| | **Арт. №** | **114 138** |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 106.



НОВИНКА



## Повітродувка LBD 1880

**COMFORT**

| | |
|---|---|
| **Потужність** | Li-Ion 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год /<br>4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Швидкість потоку повітря** | 130 км/год |
| **Потік повітря** | 520 м³/год. |
| **Регулювання** | Режим ЕКО, режим потужності |
| **регулювання швидкості** | ✓ |
| **Приблизна вага** | 2,6 кг |

| | | |
|---|---|---|
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 6579 |
| | **Арт. №** | **114 141** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | **Включено в комплект постачання** | 1x B50.6 Li (2,5 А·год)<br>1x C40.6 Li (1 A) |
| | **EAN** | 400 371 806 6586 |
| | **Арт. №** | **114 142** |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 102.



*Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.



AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Усі садові пристрої **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на**стор. 11**.

НОВИНКА



НОВИНКА



## Подовжений кущоріз HTAD 1845

**COMFORT**

## Висоторіз CSAD 1820

**COMFORT**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Довжина зрізу** | | 45 см | 20 см |
| **Макс. товщина зрізу** | | 15 мм | - |
| **Потужність** | | Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Ланцюг** | | - | 91P033X |
| **Штанга** | | Телескопічна (210–260 см) | Телескопічна (210–260 см) |
| **Поворотна головка** | | ✓ | - |
| **Приблизна вага** | | 3,1 кг | 3,1 кг |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 6654 | 400 371 806 6678 |
| | **Арт. №** | **114 149** | **114 151** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | **Включено в комплект постачання*** | 1x B40,6 Li (2,0 А·год)<br>1x C40,6 Li (1 A) | 1x B40,6 Li (2,0 А·год)<br>1x C40,6 Li (1 A) |
| | **EAN** | 400 371 806 6661 | 400 371 806 6685 |
| | **Арт. №** | **114 150** | **114 152** |

AL-KO 18V 36V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

# ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ

| ЗАСТОСУВАННЯ | НАЙМЕНУВАННЯ | АРТ. № | КАТЕГОРІЯ | 2 акумулятори B160.6 Li (8,0 А·год / 4,0 А·год) | 2 акумулятори B100.6 Li (5,0 А·год / 2,5 А·год) | 2 акумулятори B75.6 Li (4,0 А·год / 2,0 А·год) | 2 акумулятори B50.6 Li (2,5 А·год) | 2 акумулятори B40.6 Li (2,0 А·год) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАЗОНОКОСАРКИ | | | | | | | | |
| **Косіння** | 34.6 Li | 114 170 | COMFORT | 40 хв. | 25 хв. | 20 хв. | 15 хв* | - |
| **Косіння** | 38.6 Li | 114 171 | COMFORT | 40 хв. | 25 хв. | 20 хв* | 15 хв. | - |
| **Косіння** | 43.6 Li | 114 172 | COMFORT | 40 хв. | 25 хв* | 20 хв. | - | - |
| **Косіння** | 46.6 Li SP | 114 173 | COMFORT | 40 хв. | 25 хв* | 20 хв. | - | - |
| **Косіння** | 51.6 Li SP | 114 174 | COMFORT | 40 хв* | 25 хв. | 20 хв. | - | - |
| АЕРАТОРИ-РОЗПУШУВАЧІ | | | | | | | | |
| **Розпушування, аерація та збирання** | 38.6 Li Combi Care | 114 177 | COMFORT | 40 хв. | 30 хв* | 20 хв. | 12 хв. | 10 хв. |

| ЗАСТОСУВАННЯ | НАЙМЕНУВАННЯ | АРТ. № | КАТЕГОРІЯ | 1 акумуляторна батарея B160.6 Li (8,0 А·год / 4,0 А·год) | 1 акумуляторна батарея B100.6 Li (5,0 А·год / 2,5 А·год) | 1 акумуляторна батарея B75.6 Li (4,0 А·год / 2,0 А·год) | 1 акумуляторна батарея B50.6 Li (2,5 А·год) | 1 акумуляторна батарея B40.6 Li (2,0 А·год) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBOLINHO® | | | | | | | | |
| **Косіння** | 500 VISION | 114 169 | EASY | - | - | - | 54 хв* | - |
| **Косіння** | 1000 VISION | 114 163 | COMFORT | - | 108 хв* | - | - | - |
| ТРИМЕР | | | | | | | | |
| **Підстригання** | GTD 1830 GREENLINE | 114 146 | EASY | 130 хв. | 80 хв. | 65 хв. | 40 хв. | 32 хв* |
| **Підстригання** | GTD 1833 GREENLINE | 114 148 | PREMIUM | 130 хв. | 80 хв. | 65 хв. | 40 хв* | 32 хв. |
| ШПИНДЕЛЬНІ ГАЗОНОКОСАРКИ | | | | | | | | |
| **Косіння** | 38.6 Li HM Comfort | 114 176 | COMFORT | 40 хв. | 25 хв. | 20 хв* | 15 хв. | 10 хв. |
| МУЛЬЧУВАЛЬНІ ГАЗОНОКОСАРКИ | | | | | | | | |
| **Косіння** | 22.6 Li MULCH & GROW | 114 175 | COMFORT | 40 хв. | 25 хв. | 20 хв. | 15 хв* | 10 хв. |
| КУЛЬТИВАТОР | | | | | | | | |
| **Розпушування ґрунту** | TLD 1820 | 114 154 | COMFORT | 60 хв. | 40 хв. | 30 хв. | 20 хв* | 15 хв. |
| ГАЗОННИЙ АЕРАТОР | | | | | | | | |
| **Аерація газонів** | ARD 1835 | 114 140 | COMFORT | 80 хв. | 50 хв. | 40 хв. | 25 хв* | 20 хв. |
| ЛАНЦЮГОВА ПИЛА ТА СЕКАТОР | | | | | | | | |
| **Розпилювання** | CSD 1815 | 114 136 | COMFORT | 120 розрізів | 75 розрізів | 60 розрізів | 40 розрізів* | 30 розрізів |
| **Розпилювання** | CSMD 1815 | 114 160 | COMFORT | 86 розрізів | 54 розрізи | 43 розрізів | 27 розрізів* | 21 розріз |
| **Розпилювання** | PSD 1815 | 114 144 | COMFORT | 290 розрізів | 180 розрізів | 145 розрізів | 90 розрізів | 72 розрізи* |
| **Розпилювання деревини (Ø 20 мм)** | PRSD 1828 | 114 068 | COMFORT | 3040 розрізів | 1900 розрізів | 1520 розрізів | 950 розрізів | 760 розрізів* |
| ОЧИЩУВАЧ ВИСОКОГО ТИСКУ | | | | | | | | |
| **Очищення** | PWD 1845 | 114 156 | COMFORT | 70 хв | 40 хв. | 35 хв. | 20 хв. | 17 хв* |
| КУЩОРІЗ | | | | | | | | |
| **Підстригання живоплотів** | HTD 1855 | 114 138 | COMFORT | 180 хв. | 110 хв. | 90 хв. | 55 хв. | 45 хв* |
| ПОВІТРОДУВКА | | | | | | | | |
| **Прибирання листя** | LBD 1880 | 114 142 | COMFORT | 64 хв | 40 хв. | 32 хв. | 20 хв* | 16 хв |
| ВИСОТОРІЗИ Й ПОДОВЖЕНІ КУЩОРІЗИ | | | | | | | | |
| **Підстригання високих живоплотів і дерев** | HTAD 1845 | 114 150 | COMFORT | 130 хв. | 80 хв. | 65 хв. | 40 хв. | 32 хв* |
| **Підстригання високих живоплотів і дерев** | CSAD 1820 | 114 152 | COMFORT | 90 розрізів | 55 розрізів | 45 розрізів | 26 розрізів | 22 розрізи* |

Вказаний час роботи від батареї відповідає максимальному часу роботи з урахуванням виконаних робіт і базового технічного обслуговування, необхідного для загального використання.
Ці значення є приблизними і можуть змінюватися залежно від застосування і матеріалу, який розрізають.
*Включено в комплект постачання



# ТРИВАЛІСТЬ ЗАРЯДЖАННЯ



**2 по 4 А**

**ПОДВІЙНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ C300.6 Лі**
Арт. № 114 132



**4 А**

**ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ C150.6 Li**
Арт. № 114 131



**2,4 А**

**ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ C100.6 Li**
Арт. № 114 198



**1 А**

**ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ C40.6 Li**
Арт. № 114 130



**8,0 А·год / 4,0 А·год**

**Акумулятор B160.6 Li**
Арт. № 114 128



**5,0 А·год / 2,5 А·год**

**Акумулятор B100.6 Li**
Арт. № 114 127



**4,0 А·год / 2,0 А·год**

**Акумулятор B75.6 Li**
Арт. № 114 126



**2,5 А·год.**

**Акумулятор B50.6 Li**
Арт. № 114 125



**2,0 А·год**

**Акумулятор B40.6 Li**
Арт. № 114 124

| 8,0 А·год / 4,0 А·год | 5,0 А·год / 2,5 А·год | 4,0 А·год / 2,0 А·год | 2,5 А·год. | 2,0 А·год |
|---|---|---|---|---|
| 135 хв. | 80 хв. | 65 хв. | 50 хв. | 40 хв. |
| 210 хв | 128 хв | 105 хв. | 67 хв | 55 хв. |
| 500 хв | 310 хв | 250 хв | 155 хв | 125 хв. |

# ОЗНАЙОМТЕСЯ ЗІ ВСІЄЮ AL-KO 36 V ЛІНІЙКОЮ




**AL-KO 36 V СТАРТОВИЙ НАБІР**
З 1 акумулятором B 160 Li (4,0 A·год)
і 1 зарядним пристроєм C130 Li (3 A)
EAN 400 371 806 0973
**Арт. № 113 803**



**АКУМУЛЯТОР B 800 Li Bluetooth®**
Літій-іонний акумулятор 36 B
8,0 A·годз підключенням Bluetooth®
EAN 400 371 806 3950
**Арт. № 114 017**




**АКУМУЛЯТОР B 200.5 Li Bluetooth®**
Літій-іонний акумулятор 36 B
5,0 A·год, з підключенням Bluetooth®
EAN 400 371 806 6821
**Арт. № 114 161**




**ШВИДКИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ FC 1200 Li**
Літій-іонний акумулятор 36 B
Зарядний струм для акумулятора 8,0 A·год — 5 A, зарядний струм для акумулятора 5,0 A·год — 12 A, зарядний струм для акумулятора 4,0 A·год — 5 A, зарядний струм для акумулятора 2,5 A·год — 3 A
EAN 400 371 806 6838
**Арт. № 114 162**



**АКУМУЛЯТОР B 160 Li Bluetooth®**
Літій-іонний акумулятор 36 B 4,0 A·год, з підключенням Bluetooth®
EAN 400 371 806 5978
**Арт. № 114 099**



**ПОДВІЙНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ C 200 Li**
Літій-іонний 36 B, 2 шт. по 3 A,
підключення Wi-Fi
EAN 400 371 806 3967
**Арт. № 114 018**



**АКУМУЛЯТОР B 110 Li**
Літій-іонний акумулятор 36 B, 2,5 A·год
EAN 400 371 806 4650
**Арт. № 114 046**



**ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ C 130 Li**
Літій-іонний акумулятор 36 B, 3 A
EAN 400 371 805 5290
**Арт. № 113 281**

## ПОЯС AL-KO BBA 40 З ПЕРЕХІДНИКОМ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ РОБОТИ В САДУ

З ним легше переносити вироби з місця на місце. Носіння акумулятора на поясі робить використання інструментів набагато простішим та комфортнішим, оскільки вага оптимально розподіляється по тілу. Для всіх портативних пристроїв сімейства AL-KO 36 V .

- Зменшення ваги до 30 %
- Менше навантаження на руки
- Оптимальна свобода рухів завдяки простому від'єднанню (одне натискання) від ременю та пристрою
- Високий комфорт носіння завдяки ретельно розробленій підкладці
- Робота в саду без утоми
- Найлегші помічники серед конкурентів
- Plug & Play



**ПОЯС BBA 40**
AL-KO 36 V з перехідником
EAN 400 371 806 0706
**Арт. № 113 786**

solo® by AL-KO

## ОПТИМАЛЬНА СУМІСНІСТЬ

У поєднанні з поясом для акумулятора AL-KO BBA 40 можна використовувати пристрої серії solo® by AL-KO з акумулятором AL-KO 36 V. Більше інформації на сайті й у вашого дилера.









| | | 4.05 Li Easy | 4.65 Li SP Easy |
|---|---|---|---|
| **Ширина зрізу** | | 40 см | 46 см |
| **Для газонів площею до*** | | макс. 650 м² | макс. 650 м² |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | | 30–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте | 30–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | EAN | 400 371 806 5572 | 400 371 806 5589 |
| | **Арт. №** | **114 073** | **114 074** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | Включено в комплект постачання** | 1 акумуляторна батарея 36 B (4,0 A·год)<br>1 зарядний пристрій | 1 акумуляторна батарея 36 B (4,0 A·год)<br>1 зарядний пристрій |
| | EAN | 400 371 806 5688 | 400 371 806 5695 |
| | **Арт. №** | **114 094** | **114 095** |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 44–45.







| | | 3.25 Li Easy | 38.5 Li Comfort | 385 Li Premium |
|---|---|---|---|---|
| **Ширина зрізу** | | 32 см | 38 см | 38 см |
| **Для газонів площею до*** | | макс. 650 м² | макс. 650 м² | макс. 650 м² |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | | 20–75 мм централізоване, 6-ступінчасте | 20–75 мм централізоване, 6-ступінчасте | 20–75 мм централізоване, 6-ступінчасте |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | EAN | 400 371 806 5473 | 400 371 806 5497 | 400 371 806 5503 |
| | **Арт. №** | **114 062** | **114 064** | **114 065** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | Включено в комплект постачання** | 1 акумуляторна батарея 36 B (2,5 A·год)<br>1 зарядний пристрій | 1 акумуляторна батарея 36 B (4,0 A·год)<br>1 зарядний пристрій | 1 акумуляторна батарея 36 B (4,0 A·год)<br>1 зарядний пристрій |
| | EAN | 400 371 806 5527 | 400 371 806 5541 | 400 371 806 5558 |
| | **Арт. №** | **114 069** | **114 071** | **114 072** |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 46–47.

*Максимальна продуктивність залежить від особливостей і конкретних умов саду, а також від ємності акумуляторної батареї.
**Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.

# AL-KO 36 V



| | 42.2 Li | 46.2 Li SP | 46.2 Li SP-W | 51.4 Li SP | 512 Li VS-W |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ширина зрізу** | 42 см | 46 см | 46 см | 51 см | 51 см |
| **Для газонів площею до*** | 400–800 м² | 400–800 м² | 400–800 м² | 500–1000 м² | 500–1000 м² |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 25–75 мм / Централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм / Централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм / Централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм / Централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм / Централізоване, 7-ступінчасте |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання**** | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год) 1 зарядний пристрій | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год) 1 зарядний пристрій | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год) 1 зарядний пристрій | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год) 1 зарядний пристрій | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год) 1 зарядний пристрій |
| **EAN** | 400 371 835 6212 | 400 371 835 6229 | 400 371 835 6236 | 400 371 835 7134 | 400 371 835 7127 |
| **Арт. №** | **119 977** | **119 978** | **119 979** | **123 109** | **123 108** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ ДВІ АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання**** | 2 акумуляторні батареї 36 В (4,0 А·год) 1 зарядний пристрій | 2 акумуляторні батареї 36 В (4,0 А·год) 1 зарядний пристрій | 2 акумуляторні батареї 36 В (4,0 А·год) 1 зарядний пристрій | - | 2 акумуляторні батареї 36 В (4,0 А·год) 1 зарядний пристрій |
| **EAN** | 400 371 835 6496 | 400 371 835 6502 | 400 371 835 6519 | - | 400 371 835 7141 |
| **Арт. №** | **123 009** | **123 010** | **123 011** | **-** | **123 110** |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 50–51.



## Кущоріз HT 4055

| | |
|---|---|
| **Довжина зрізу** | 55 см |
| **Макс. товщина зрізу** | 20 мм |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ — **EAN** | 400 371 805 8444 |
| **Арт. №** | **113 609** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання**** | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год) 1 зарядний пристрій |
| **EAN** | 400 371 806 1192 |
| **Арт. №** | **113 823** |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 106.




## Ланцюгова пила CS 4030***

| | |
|---|---|
| **Довжина шини** | 30 см |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ — **EAN** | 400 371 805 8512 |
| **Арт. №** | **113 616** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання**** | 1 акумуляторна батарея 36 В (5,0 А·год) 1 зарядний пристрій |
| **EAN** | 400 371 806 1727 |
| **Арт. №** | **113 860** |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 118.

*Зазначені площі газону в м² вказано для акумуляторів, що постачаються з цими газонокосарками. Акумуляторні газонокосарки працюють як з одним, так і з двома акумуляторами.
**Наявність акумуляторних батарей / зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.



## AL-KO 36 V

Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 22**.





| | Повітродувка LB 4060 | Садові пилососи та повітродувки LBV 4090 |
|---|---|---|
| **Швидкість потоку повітря** | 115–250 км/год. | 150–250 км/год. |
| **Потік повітря** | 330 м³/год. | 350 м³/год. |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ — **EAN** | 400 371 805 8451 | 400 371 805 9090 |
| **Арт. №** | **113 610** | **113 662** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання**** | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год) 1 зарядний пристрій | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год) 1 зарядний пристрій |
| **EAN** | 400 371 806 6173 | 400 371 806 6180 |
| **Арт. №** | **114 113** | **114 114** |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 102–103.



***Акумулятор AL-KO 36 В 800 Li V (8,0 А·год), В 200.5 Li Bluetooth® (5,0 А·год) і В 160 Li (4,0 А·год) сумісні лише з ременем для акумуляторної батареї BBA 40.

# AL-KO 36 V





## Базовий багатофункціональний пристрій MT 40*

| | |
|---|---|
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | |
| EAN | 400 371 805 8468 |
| Арт. № | 113 611 |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 96–97.

| | Насадка-висоторіз CSA 4020 | Насадка для кущоріза HTA 4045 |
|---|---|---|
| Довжина зрізу | 20 см | 45 см |
| Товщина зрізу | 10 см | 2 см |
| Робоча висота | до 4 м | до 3,5 м |
| EAN | 400 371 805 8475 | 400 371 805 8482 |
| Арт. № | 113 612 | 113 613 |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 96–97.



| | Насадка для тримера GTA 4030 | Насадка для коси та тримера BCA 4030 |
|---|---|---|
| Ширина зрізу | 30 см | Ліска 30 см / ніж 23 см |
| EAN | 400 371 805 8499 | 400 371 805 8505 |
| Арт. № | 113 614 | 113 615 |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 96–97.



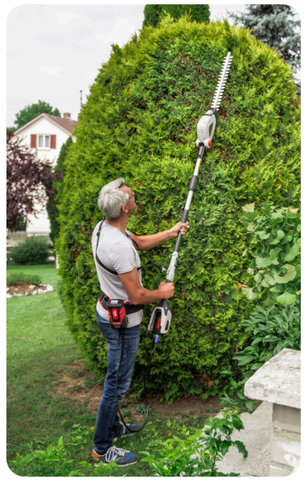





*Акумулятор AL-KO 36 В 800 Li V (8,0 А·год), B 200.5 Li Bluetooth® (5,0 А·год) і B 160 Li (4,0 А·год) сумісні лише з ременем для акумуляторної батареї BBA 40.



# AL-KO 36 V

Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 22**.



## Тример GT 4030

| | |
|---|---|
| Ширина зрізу | 30 см |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | |
| EAN | 400 371 805 8437 |
| Арт. № | 113 608 |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | |
| Включено в комплект постачання*** | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій |
| EAN | 400 371 806 1208 |
| Арт. № | 113 824 |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 88.



## Снігоприбирач ST 4048

| | |
|---|---|
| Для робочих площ до** | прибл. 300 м² |
| Робоча ширина | 48 см |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | |
| EAN | 400 371 805 7959 |
| Арт. № | 113 591 |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | |
| Включено в комплект постачання*** | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій |
| EAN | 400 371 806 6227 |
| Арт. № | 114 110 |

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 152.

**Максимальна продуктивність залежить від конкретних умов і ємності акумуляторної батареї.
***Наявність акумуляторних батарей / зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.





# ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ



| ЗАСТОСУВАННЯ | НАЙМЕНУВАННЯ | АРТ. № | КАТЕГОРІЯ | 1 акумуляторна батарея B 800 Li BT (8,0 A·год) | 2 акумуляторні батареї B 800 Li BT (8,0 A·год) | 1 акумуляторна батарея B 200.5 Li BT (5,0 A·год) | 2 акумуляторні батареї B 200.5 Li BT (5,0 A·год) | 1 акумуляторна батарея B 160 Li BT (4,0 A·год) | 2 акумуляторні батареї B 160 Li BT (4,0 A·год) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАЗОНОКОСАРКИ | | | | | | | | | |
| **Косіння** | 4.05 Li Easy | 114 094 | EASY | 60 хв. | - | 50 хв. | - | 40 хв* | - |
| **Косіння** | 4.65 Li SP Easy | 114 095 | EASY | 55 хв. | - | 45 хв. | - | 35 хв.* | - |
| **Косіння** | 3.25 Li Easy | 114 069 | EASY | 60 хв. | - | 45 хв. | - | 35 хв. | - |
| **Косіння** | 38.5 Li Comfort | 114 071 | COMFORT | 60 хв. | - | 45 хв. | - | 35 хв.* | - |
| **Косіння** | 385 Li Premium | 114 072 | PREMIUM | 60 хв. | - | 45 хв* | - | 35 хв. | - |
| **Косіння** | 42.2 Li | 119 977 | COMFORT | 55 хв. | 110 хв. | 45 хв. | 90 хв. | 35 хв.* | 70 хв. |
| **Косіння** | 46.2 Li SP | 119 978 | COMFORT | 55 хв. | 110 хв. | 45 хв. | 90 хв. | 35 хв.* | 70 хв. |
| **Косіння** | 46.2 Li SP-W | 119 979 | COMFORT | 55 хв. | 110 хв. | 45 хв. | 90 хв. | 35 хв.* | 70 хв. |
| **Косіння** | 51.4 Li SP | 123 109 | COMFORT | 55 хв. | 110 хв. | 45 хв.* | 90 хв. | 35 хв. | 70 хв. |
| **Косіння** | 512 Li VS-W | 123 108 | PREMIUM | 55 хв. | 110 хв. | 45 хв.* | 90 хв. | 35 хв. | 70 хв. |



| ЗАСТОСУВАННЯ | НАЙМЕНУВАННЯ | АРТ. № | КАТЕГОРІЯ | 1 акумуляторна батарея B 800 Li (8,0 A·год) | 1 акумуляторна батарея B 200 Li BT (5,0 A·год) | 1 акумуляторна батарея B 160 Li (4,0 A·год) | 1 акумуляторна батарея B 110 Li (2,5 A·год) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУЩОРІЗ | | | | | | | |
| **Підстригання живоплотів** | HT 4055 | 113 609 | COMFORT | 180 хв. | 125 хв. | 100 хв* | 60 хв. |
| ЛАНЦЮГОВА ПИЛА | | | | | | | |
| **Пиляння стовбурів дерев** | CS 4030 | 113 616 | COMFORT | 36 хв. | 30 хв* | 20 хв. | 15 хв. |
| САДОВІ ПИЛОСОСИ ТА ПОВІТРОДУВКИ | | | | | | | |
| **Прибирання листя** | LB 4060 | 113 610 | COMFORT | 50 хв. | 35 хв.* | 28 хв. | 18 хв. |
| **Втягування і здування листя** | LBV 4090 | 113 662 | PREMIUM | 27 хв. | 20 хв* | 15 хв. | 10 хв. |
| БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ | | | | | | | |
| **Підстригання і обрізання** | MT 40 з BCA 4030 | 113 615 | COMFORT | 90 хв. | 63 хв. | 50 хв. | 32 хв. |
| **Підстригання живоплотів** | MT 40 з HTA 4045 | 113 613 | COMFORT | 144 хв. | 100 хв. | 80 хв. | 50 хв. |
| **Підстригання високих живоплотів і дерев** | MT 40 з CSA 4020 | 113 612 | COMFORT | 72 хв. | 30 хв. | 20 хв. | 15 хв. |
| **Підстригання** | MT 40 з GTA 4030 | 113 614 | COMFORT | 90 хв. | 63 хв. | 50 хв. | 32 хв. |
| ТРИМЕР | | | | | | | |
| **Підстригання** | GT 4030 | 113 608 | COMFORT | 108 хв. | 80 хв. | 60 хв* | 45 хв. |
| СНІГОПРИБИРАЧ | | | | | | | |
| **Прибирання снігу** | ST 4048 | 113 591 | COMFORT | 40 хв. | 30 хв* | 20 хв. | 15 хв. |

Вказаний час роботи від батареї відповідає максимальному часу роботи з урахуванням виконаних робіт і базового технічного обслуговування, необхідного для загального використання. Ці значення є приблизними і можуть змінюватися залежно від застосування і матеріалу, який розрізають.
*Включено в комплект постачання



# ТРИВАЛІСТЬ ЗАРЯДЖАННЯ



**12 A**
**ПРИСТРІЙ ШВИДКОГО ЗАРЯДЖАННЯ FC 1200 Li**
Арт. № 114 162



**2 по 3 A**
**ПОДВІЙНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ C 200 Li**
Арт. № 114 018



**3 A**
**ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ C 130 Li**
Арт. № 113 281

100 хв. — 180 хв. — **8,0 A·год.**



**АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ B 800 Li Bluetooth®**
Арт. № 114 017



32 хв. — 120 хв. — **5,0 A·год.**

**АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ B 200.5 Li Bluetooth®**
Арт. № 114 161



50 хв. — 90 хв. — **4,0 A·год.**

**АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ B 160 Li Bluetooth®**
Арт. № 114 099



60 хв. — 60 хв. — **2,5 A·год.**

**АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ B 110 Li**
Арт. № 114 046




# РОБОТИЗОВАНІ ГАЗОНОКОСАРКИ ROBOLINHO®

## ДУЖЕ РОЗУМНИЙ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ПІДСТРИГАННЯ ГАЗОНУ

Robolinho® характеризується компактним дизайном і розумною системою керування. Шляхом регулярного скошування, він дбає про те, щоб газон завжди був в ідеальній формі. Він з легкістю долає вузькі проходи шириною не менше 60 см. Навіть на вузьких ділянках газону завдяки спеціальному режиму проходження Robolinho® досягає вражаючих результатів. Бічний зарядний контакт захищає газон в районі базової станції. Для безпечного для довкілля догляду за газоном в ідеалі ви можете використовувати Robolinho® протягом дня для захисту нічних тварин, таких як їжаки.

- ДОЛАЄ ВУЗЬКІ ПРОХОДИ ВІД 60 СМ
- ДУЖЕ ТИХО
- МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ НА СХИЛАХ ДО 45 %
- НАДТОНКЕ ПОДРІБНЕННЯ ЗРІЗАНОЇ ТРАВИ
- БЕЗПЕКА В БУДЬ-ЯКИХ ПОЛОЖЕННЯХ
- РОЗУМНЕ КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ В РОЗУМНИЙ БУДИНОК





## РОЗУМНЕ КЕРУВАННЯ

Наші роботизовані газонокосарки Robolinho® працюють тихо, безпечно та м'яко. З підключенням до Smart Home або системи Smart Gardening через додаток AL-KO inTOUCH® насолоджуйтесь більшими перевагами. Програми IFTTT дають змогу автоматизувати під'єднані роботизовані газонокосарки smart connected Robolinho® і керувати ними. Синхронізуйте діяльність Robolinho® з будь-якими службами IFTTT, як-от з метеорологічною службою (припиняє косіння під час грози) або з поливною системою (припиняє косіння під час поливу). У багатьох ситуаціях наші руки постійно зайняті або щось треба зробити дуже швидко — як добре, що сумлінною газонокосаркою Robolinho® можна дуже просто керувати за допомогою голосових команд через помічника Amazon Alexa. Косіння газону, відпочинок, переміщення на базову станцію і багато іншого за запитом. Використовуйте вільний час, щоб відпочивати, проводити час із сім'єю або займатися іншими видами діяльності.






## ТОЧНО ЗРІЗАЄ ТРАВУ І ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ

З Robolinho® програмування — це дитяча гра. Просто введіть бажані дні та час, коли він повинен доглядати за газоном, або вкажіть, коли він не повинен косити, і Robolinho® сам визначить ідеальний час для косіння. Висоту різання можна легко та зручно регулювати за допомогою поворотної ручки. Завдяки розумній технології два загартовані ріжучі леза з додатковими мульчувальними лезами залишаються гострими вдвічі довше, бо вони працюють по черзі вліво та вправо. Таким чином, ваш газон завжди залишається ідеально підстриженим, і ви можете розслабитися і насолодитися зеленим оазисом. Robolinho® полегшує догляд за газоном!

## ПОТУЖНЕ ЗЧЕПЛЕННЯ ТА ЛЕГКЕ ПОДОЛАННЯ СХИЛІВ БЕЗ ОСОБЛИВИХ ЗУСИЛЬ

З колесами, які пропонують вражаюче зчеплення, Robolinho® без особливих зусиль долає малі радіуси повороту та нахили до 24°/ 45%. Великий дорожній просвіт у задній частині гарантує, що Robolinho® рухається грайливо навіть на нерівній місцевості. Якою б вимогливою не була місцевість, наш Robolinho® легко справляється з нею і залишає ідеально доглянутий газон.





## КОМПЛЕКСНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА БЕЗШУМНА РОБОТА

Наш Robolinho® має складну концепцію безпеки та п'ять незалежно працюючих датчиків, які забезпечують комплексну роботу, дбаючи про експлуатаційну безпеку. Robolinho® гарантує, що ніколи не вийде за межі своєї робочої зони. І найкраще: завдяки особливо низькому рівню шуму, він гарантує комфортну роботу.

# НАШІ РОЗУМНІ РОБОТИЗОВАНІ ГАЗОНОКОСАРКИ

За допомогою додатка AL-KO inTOUCH® Smart Garden і хмарної технології Smart Cloud ви можете під'єднати свій Robolinho® та інші розумні садові інструменти до комплексних Smart-рішень, які перетворюють садівництво на захопливу гру.

Завдяки цьому дуже легко оптимізувати процеси, автоматизувати завдання, керувати Robolinho® з будь-якого місця й отримувати актуальну інформацію про стан ваших інструментів і саду. Це економить не тільки сили й ресурси, але й дорогоцінний час.

**AL-KO 18 V / 36 V**
*1 BATTERY / 2 VOLTAGES*

Усі садові інструменти **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 11**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 10–21.**









| | Robolinho® 350 W | Robolinho® 500 VISION | Robolinho® 1000 VISION |
|---|---|---|---|
| | EASY | EASY | COMFORT |
| **Ширина зрізу** | 20 см | 20 см | 21 см |
| **Для газонів площею до*** | 350 м2 | 500 м² | 1000 м² |
| **Потужність** | Літій-іонний акумулятор 18 В / 2,2 А год | AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) Літій-іонний акумулятор 18 В / 2,5 А год | AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES) Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В 5,0 А год / 2,5 А год |
| **Безщітковий двигун** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Час косіння / час заряджання** | 45/50 хв | 54/96 хв | 108/180 хв |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 25–55 мм, вручну | 30–60 мм, вручну | 30–60 мм, вручну |
| **Макс. нахил** | 30 % | 35 % | 35 % |
| **Концепція косіння** | Орієнтоване, по коліях | Орієнтоване, по коліях** | Орієнтоване, по коліях** |
| **Визначення межі** | Кручений кабель | Віртуальне, розпізнається VISION | Віртуальне, розпізнається VISION |
| **Розпізнавання об'єктів** | Бампер | Бампер і VISION | Бампер і VISION |
| **Макс. рівень шуму** | 60 дБ(A) | 64 дБ(A) | 64 дБ(A) |
| **Wi-Fi + Smart Cloud Connect*** ** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Технологія з подвійними ножами** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Технологія RTK** | - | - | - |
| **Режим ECO** | - | ✓ | ✓ |
| **Включено в комплект постачання** | 1 базова станція, 90 фіксаторів, 100 м крученого дроту | 1 базова станція VISION, 1 B50.6 Li (2,5 А·год) | 1x базова станція VISION, 1 B100.6 Li (5,0 А·год / 2,5 А·год) |
| **EAN** | 400 371 835 6687 | 400 371 806 7385 | 400 371 806 7392 |
| **Арт. №** | **123 032** | **114 169** | **114 163** |

*Максимальна площа косіння може бути зменшена, залежно від умов саду, кількості та розміру перешкод.
**Оптимізоване косіння по коліях за допомогою Robolinho® VISION забезпечує найкращі результати на невеликих рівних газонах. Для повного покриття може знадобитися кілька проходів під різними кутами.



# ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО SMART CLOUD І3

Works with IFTTT · works with Google Home · intouch®





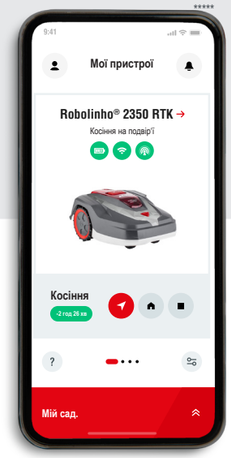








| | Robolinho® 1250 RTK | Robolinho® 2350 RTK |
|---|---|---|
| | PREMIUM | PREMIUM |
| | 22 см | 23 см |
| | 1200 м² | 2 300 м² |
| | Літій-іонний акумулятор 18 В / 2,2 А год | Літій-іонний акумулятор 20 В / 2,5 А год |
| | ✓ | ✓ |
| | 60/50 хв. | 240/170 хв. |
| | 25–55 мм, вручну | 25–55 мм, вручну |
| | 45 % | 45 % |
| | Орієнтоване, по коліях | Орієнтоване, по коліях |
| | Віртуальний, розпізнається RTK | Віртуальний, розпізнається RTK |
| | Бампер | Бампер |
| | 60 дБ(A) | 60 дБ(A) |
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| | 1 базова станція RTK, 1 опорна станція RTK | 1 базова станція RTK, 1 опорна станція RTK |
| | 400 371 835 7172 | 400 371 835 7189 |
| | **123 113** | **123 114** |

***Вкл. підключення WLAN (2,4 ГГц) до додатка AL-KO inTOUCH® (доступно для iOS та Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API
****Google і Google Home є торговими знаками компанії Google LLC.
*****Зображення може відрізнятися від актуальної версії додатка через постійне вдосконалення.

## НА ЗВ'ЯЗКУ З ВАШИМИ ПРИСТРОЯМИ

Додаток AL-KO inTOUCH® Smart Garden пропонує низку інноваційних функцій для керування, налаштування та моніторингу роботи Robolinho®. Користувачі можуть активувати функцію «Сьогодні не косити», переглядати щоденну історію активності та мати доступ до всієї історії косіння за тиждень, місяць і рік. Додаток пропонує сповіщення про відповідні події на пристрої.

Інтеграція із системами розумного будинку покращує досвід користувача, а інтелектуальний план косіння оптимізує час роботи, враховуючи реальне зростання трави залежно від умов навколишнього середовища.

Моделі RTK додатково дають змогу спостерігати за Robo-linho® у режимі реального часу на карті, налаштувати кілька зон для косіння та визначати маршрути для переміщення між ними. Крім цього, вони надають можливість налаштувати схему косіння й аналізувати події, що відбулися на карті.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО SMART GARDEN

Завдяки додатку AL-KO inTOUCH® ви отримаєте доступ до AL-KO Gardentech IoT-API, що дає змогу розробляти власні DIY-рішення для розумного будинку або інтегрувати їх у системи Open-Source-Smart-Home, як-от Home Assistant.

GET IT ON Google Play · Download on the App Store

# RTK

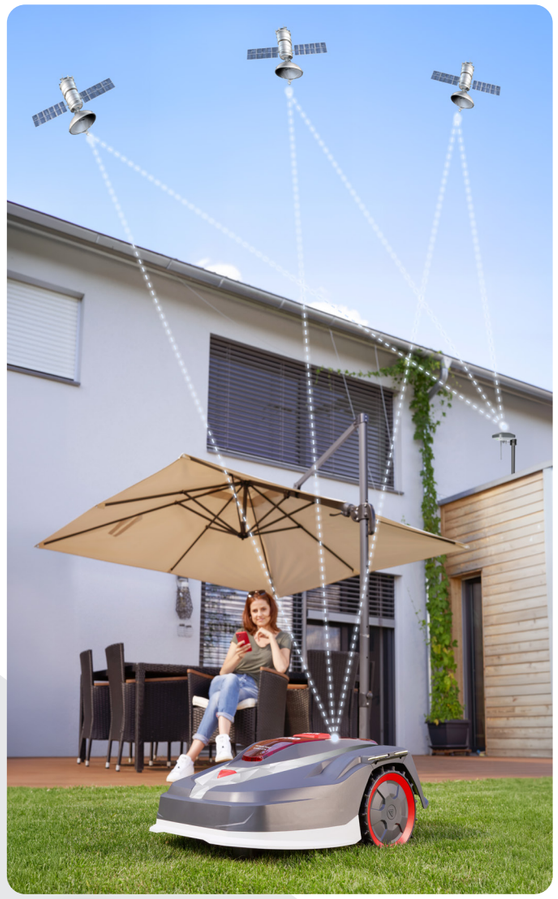

## ТЕХНОЛОГІЯ RTK (REAL-TIME KINEMATIC)

Відчуйте революційний прорив у догляді за газоном разом із Robolinho® RTK. Завдяки поєднанню позиціонування в реальному часі (RTK) з передовою технологією датчиків він забезпечує неперевершену точність навігації на газоні.

Оснащений технологією Triple-GNSS-Band, Robolinho® RTK відмінно працює навіть у міських умовах. Інтеграція локальної опорної станції RTK гарантує максимальну точність, зменшуючи атмосферні перешкоди. Зв'язок між станцією RTK і Robolinho® RTK здійснюється через технологію LoRaWAN, яка за оптимальних умов забезпечує радіус дії до двох кілометрів. Це забезпечує надійне та безперервне з'єднання та навіть дає змогу ділитися опорною станцією RTK із найближчими сусідами.

Robolinho® RTK підтримує різні варіанти визначення меж ділянки — віртуальні, комбіновані (віртуальні/кабельні) або повністю кабельні установки. Така гнучкість дає змогу максимально персоналізувати процес косіння.

Завдяки можливості налаштування кутів і відстані між смугами Robolinho® RTK дає змогу створювати фіксовані, випадкові або шахові схеми косіння.

Залишайтеся на зв'язку через додаток inTOUCH®, щоб у режимі реального часу стежити за положенням і прогресом Robolinho® RTK. У разі крадіжки його точне місцезнаходження можна відстежити та повідомити про це.

Відкрийте для себе майбутнє догляду за газоном разом із Robolinho® RTK.




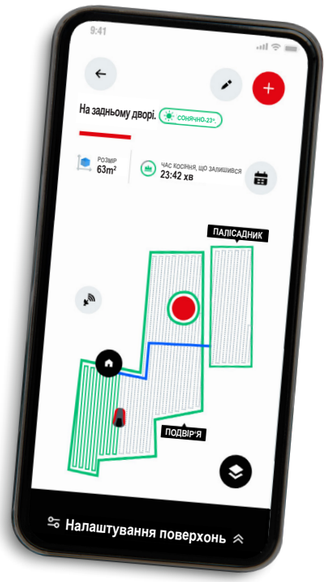


## ДОДАТОК inTOUCH®

Керуйте планом косіння Robolinho® вручну або використовуйте інтелектуальний автоматичний план косіння та додатково налаштовуйте, яку ділянку та коли потрібно косити. Налаштовуйте точні схеми косіння Robolinho® RTK для кожного окремого завдання: від фіксованих і регульованих кутів до випадкових і «шахових» схем. Відстежуйте його маршрут у режимі реального часу в додатку та переглядайте можливі помилки безпосередньо на карті. Діліться опорною станцією RTK зі своїми сусідами.



# ГНУЧКЕ Й РОЗУМНЕ КОСІННЯ

## ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ

Зарядну станцію можна розмістити будь-де на ділянці — як усередині, так і за межами зони косіння, за умови наявності доступного шляху до неї. Цей шлях до зарядної станції можна запрограмувати.

## ЗАБОРОНЕНІ ЗОНИ

Можна визначити певну зону, яку Robolinho® має уникати, щоб не косити на цій ділянці (наприклад, ставки, клумби тощо).




## КОСІТЬ ТАК, ЯК ЗРУЧНО САМЕ ВАМ

Завдяки вдосконаленій технології алгоритмів Robolinho® RTK може косити смугами, що підвищує ефективність покриття й заощаджує час. Ви можете налаштувати кут косіння. Крім цього, можна вибрати шахову схему косіння. Відстань між смугами також можна змінювати відповідно до ваших потреб.

## ВІРТУАЛЬНІ МЕЖІ

Щоб охопити всю ділянку, можна налаштувати стільки зон косіння, скільки потрібно. Для кожної зони доступне індивідуальне налаштування параметрів косіння (наприклад, кут косіння, графік косіння тощо). Також можна запрограмувати шляхи між різними зонами.

## ГІБРИДНИЙ РЕЖИМ




Використовуйте лише RTK для визначення меж — прокладання кабелю не потрібне.




Для деяких невеликих ділянок зі слабким сигналом GPS можна додати кабель як резервне рішення.




Збережіть наявну кабельну установку та додатково використовуйте RTK, щоб косити смугами всередині меж, установлених за допомогою кабелів.

VISION




## ТЕХНОЛОГІЯ VISION

Наша інноваційна роботизована газонокосарка Robolinho® VISION використовує найсучаснішу нейронну мережу з ширококутною камерою з роздільною здатністю Full HD для виявлення та інтерпретації навколишнього середовища й адаптації поведінки під час косіння.

Він автоматично розпізнає межі газону за допомогою камери, що робить його ідеальним для садів із чіткими обмеженнями, як-от бордюри, стіни та паркани. Щоб забезпечити конфіденційність, косарка знімає лише ділянку газону, яка знаходиться безпосередньо перед косаркою. Крім того, він обробляє зображення локально та завантажує їх до хмарного сервісу AL-KO Smart Cloud, розміщеного в ЄС, лише за вашою згодою.

Завдяки світлодіодному освітленню для роботи в умовах слабкого освітлення, простому монтажу, навігації на основі камери та розпізнаванню об'єктів, він призначений для невеликих, чітко окреслених газонів площею до 1000 м².

Крім цього, пристрій оснащений змінним акумулятором AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) і захистом від води за стандартом IPX4, що робить його універсальним і надійним вибором для бездоганного догляду за газоном.

## КОСІТЬ ЗА U-ПОДІБНОЮ СХЕМОЮ

Завдяки вдосконаленій технології алгоритмів він може косити за U-подібною схемою, що підвищує ефективність покриття й заощаджує час. Оптимізоване косіння по коліях за допомогою Robolinho® VISION забезпечує найкращі результати на невеликих рівних газонах. Для повного покриття може знадобитися кілька проходів під різними кутами.

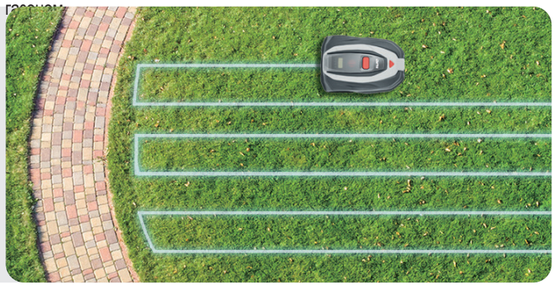

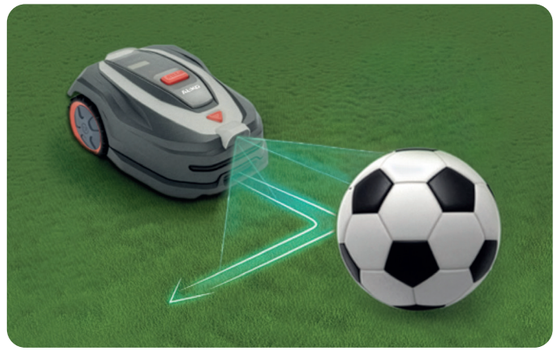

## ВІЗУАЛЬНЕ ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОД І НАЛАШТУВАННЯ КІЛЬКОХ ЗОН

Robolinho® VISION використовує камеру для розпізнавання як нерухомих, так і рухомих об'єктів, щоб швидко реагувати на них і об'їжджати. Крім цього, для Robolinho® VISION можна активувати функцію косіння кількох зон. На газоні можна розмістити напрямні мітки, які позначають шлях між зонами, яким Robolinho® VISION зможе рухатися від зони A до зони B і назад. У комплект поставки кожної газонокосарки входять 3 напрямні мітки.

## ЗМІННИЙ АКУМУЛЯТОР

Система змінних акумуляторів AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) забезпечує бездоганну зручність. Якщо акумулятор не використовується, його можна вийняти із задньої частини Robolinho® і використовувати для живлення сумісних ручних інструментів — Robolinho® також слугує зарядною станцією, тому додатковий акумулятор не потрібен.






# РОБОТИЗОВАНІ ГАЗОНОКОСАРКИ, АКСЕСУАРИ







**ОПОРНА СТАНЦІЯ RTK**
Передає дані корекції RTK Robolinho®, забезпечує з'єднання через LoRA WAN (до 2 км відстані), може використовуватися кількома пристроями Robolinho®, технологія triple GNSS
EAN 400 371 835 7202
**Арт. № 123 116**



**НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ**
Для опорних станцій RTK, для монтажу на стінах будинків
EAN 400 371 835 7226
**Арт. № 123 118**



**КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТІНИ**
Для опорних станцій RTK, для монтажу на стінах будинків, щоб віддалити опорну станцію RTK від стіни й забезпечити безперешкодний огляд неба
EAN 400 371 835 7318
**Арт. № 123 119**



**ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИЙ ШТИР**
Для опорної станції RTK, висота 1,5 м
EAN 400 371 835 7219
**Арт. № 123 117**



**БАЗОВА СТАНЦІЯ**
Для всіх моделей W і RTK Robolinho® з місцем паркування
EAN 400 371 805 9571
**Арт. № 127 516**



**КОМПЛЕКТ ЗАТИСКАЧІВ КОЛІС**
Для всіх моделей W і RTK Robolinho®
EAN 400 371 806 3615
**Арт. № 127 675**



**БАЗОВА СТАНЦІЯ VISION**
Для всіх моделей Robolinho® VISION, з місцем паркування
EAN 400 371 806 7668
**Арт. № 114 206**



**ГАРАЖ ДЛЯ РОБОТИЗОВАНОЇ ГАЗОНОКОСАРКИ VISION**
Для базової станції VISION
EAN 400 371 806 7675
**Арт. № 114 207**



**ДИСКОВИЙ НІЖ ДІАМЕТРОМ 20 СМ**
Для Robolinho® 500 VISION
EAN 400 371 806 7682
**Арт. № 114 208**

**ДИСКОВИЙ НІЖ ДІАМЕТРОМ 21 СМ**
Для Robolinho® 1000 VISION
EAN 400 371 806 7699
**Арт. № 114 209**



**ДИСКОВИЙ НІЖ ДІАМЕТРОМ 22 СМ**
Для Robolinho® 1250 RTK
EAN 400 371 805 8598
**Арт. № 127 467**

**ДИСКОВИЙ НІЖ ДІАМЕТРОМ 23 СМ**
Для Robolinho® 2350 RTK
EAN 400 371 806 0287
**Арт. № 127 544**

# РОБОТИЗОВАНІ ГАЗОНОКОСАРКИ, АКСЕСУАРИ





**ЗАПАСНИЙ НІЖ**
Для всіх моделей Robolinho®,
3x 2 шт.
EAN 400 371 805 8574
**Арт. № 127 465**



**ФІКСАТОРИ**
Для крученого кабелю, 90 шт.
EAN 400 371 835 1477
**Арт. № 119 461**



**КРУЧЕНИЙ ДРІТ**
довжиною 150 м
EAN 400 371 835 1484
**Арт. № 119 462**



**КАБЕЛЬ НИЗЬКОЇ НАПРУГИ**
Подовжувач для базової станції
W і RTK (довжина 5 м)
EAN 400 371 806 3622
**Арт. № 127 676**



**ПОСИЛЕНИЙ КРУЧЕНИЙ ДРІТ**
довжиною 500 м, на котушці
EAN 400 371 806 5305
**Арт. № 127 758**



**РЕМОНТНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАБЕЛЮ**
36 з'єднувачами та кабелем
завдовжки 30 см
EAN 400 371 805 5139
**Арт. № 127 327**



**ДИСКОВИЙ НІЖ ДІАМЕТРОМ 20 СМ**
Для Robolinho® 350 Вт, 550 Вт
EAN 400 371 805 8581
**Арт. № 127 466**



**ДИСКОВИЙ НІЖ ДІАМЕТРОМ 22 СМ**
Для Robolinho® 1300 W
EAN 400 371 805 8598
**Арт. № 127 467**

# НАБОРИ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ




**НАБІР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ**
1 кручений кабель 150 м
1 набір фіксаторів 90 шт.
5 з'єднувачів кабелю
EAN 400 371 805 9540
**Арт. № 127 513**




**НАБІР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ**
2 кручених кабелі 150 м
3 набори фіксаторів 90 шт.
10 з'єднувачів кабелю
EAN 400 371 805 9557
**Арт. № 127 514**










**ГАРАЖ ДЛЯ РОБОТИЗОВАНОЇ ГАЗОНОКОСАРКИ**
Навіс з УФ-стійкого пластику надійно захищає роботизовану газонокосарку Robolinho® від впливу погодних умов під час заряджання та простою, не перешкоджаючи його роботі. Завдяки практичному механізму складання гарантується легкий доступ до панелі управління. Міцна фіксуюча засувка фіксує дах навіть у відкритому положенні. Для всіх моделей W і RTK Robolinho®, включно з фіксаторами для міцного кріплення до газону.
Довжина x ширина x висота: 60 x 57 x 39 см
EAN 400 371 835 6267
**Арт. № 119 990**






**КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШВИДКОГО ПОВЕРНЕННЯ ДО БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ**
Для всіх моделей W Robolinho®. Для швидкого повернення до базової станції. Комплект для швидкого повернення до базової станції ефективно спрямовує Robolinho® назад до базової станції найкоротшим маршрутом. Результат — охайний і доглянутий газон. На газоні не залишається слідів, а споживання енергії зменшується. На одну установку можна змонтувати до трьох комплектів для швидкого повернення до базової станції.
EAN 400 371 806 4308
**Арт. № 127 699**

# АКУМУЛЯТОРНІ ГАЗОНОКОСАРКИ



## АКУМУЛЯТОРНА ПОТУЖНІСТЬ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗОНУ

Наші акумуляторні газонокосарки ідеально пристосовані для догляду за садками з площею до 1000 м². Вибирайте газонокосарку з акумуляторною батареєю, якщо вам потрібен легкий, зручний пристрій, який ви можете використовувати гнучко і легко з великим радіусом дії. Серцем акумуляторної газонокосарки AL-KO є високоякісний літій-іонний акумулятор. Літій-іонна технологія гарантує, що батарея не розрядиться сама і запобігає ефекту пам'яті, який би призвів до зменшення ефективної ємності акумулятора. Акумуляторні газонокосарки мають невелику вагу, тому їх можна легко транспортувати і зберігати. Деякі моделі також оснащені складаними рукоятками і завдяки цьому їх можна швидко складати. Крім того, травозбірники мають вбудований індикатор рівня заповнення, тому ви завжди знаєте, наскільки вони заповнені. Наші акумуляторні газонокосарки мають ширину зрізу до 51 см і забезпечують роботу навіть на великих газонах.

### СПРАВЖНІ УНІВЕРСАЛИ

Наші акумуляторні газонокосарки залежно від моделі оснащені багатьма функціями. Їх можна легко впізнати за такими логотипами в таблицях: 2INONE function, 3INONE function і 4INONE function. Наступні графіки пояснюють функції.




**КОСІННЯ І ЗБИРАННЯ**

**КОСІННЯ, ЗБИРАННЯ І МУЛЬЧУВАННЯ**

**КОСІННЯ, ЗБИРАННЯ, МУЛЬЧУВАННЯ І БОКОВИЙ ВИКИД**







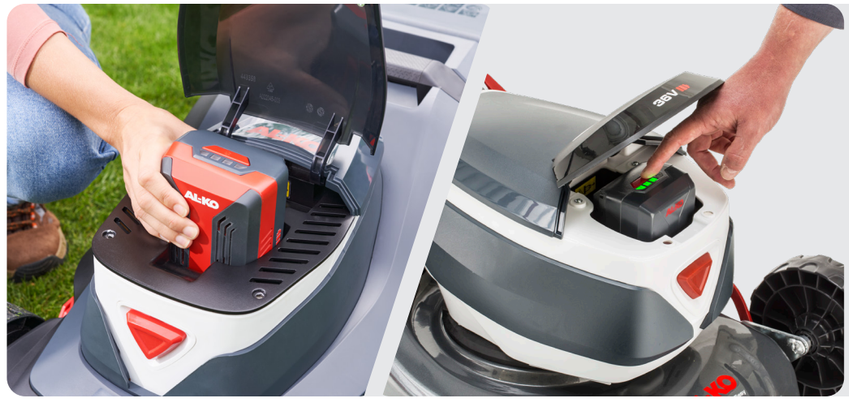

## EASY

Ідеально підходять для невеликих садів. Вони зручні, легкі, компактні, і їх просто зберігати.

## COMFORT

Ви прагнете більшої експлуатаційної зручності та якіснішого обладнання? Тоді модель **COMFORT** – правильний вибір. Оснащена нашим новим подвійним ручним перемикачем для комфортного управління, важелями швидкого натягування для швидкого складання рукоятки та для вертикального розташування для легкого чищення та компактного зберігання.






## PREMIUM

Тут не залишилося невиконаних побажань! Максимальне оснащення та комфорт експлуатації гарантовані завдяки панелі керування maxRun® Cockpit з режимом ECO-Mode для збільшення часу роботи, практичній телескопічній рукоятці для індивідуального налаштування ідеальної висоти рукоятки та центральній кнопці керування для легкого регулювання висоти косіння.

# AL-KO 18 V / 36 V
## 1 BATTERY / 2 VOLTAGES

З лінійкою акумуляторів AL-KO 18 / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) і завдяки нашому численному садовому інструменту ви готові до будь-яких робіт у своєму саду.

Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 10–21**.






| | 34.6 Li | 38.6 Li | 43.6 Li |
|---|---|---|---|
| | COMFORT | COMFORT | COMFORT |
| **Ширина зрізу** | 34 см | 38 см | 43 см |
| **Для газонів площею до*** | 400 м² | 500 м² | 650 м² |
| **Потужність** | Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В 2,0 А·год / 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В 2,0 А·год / 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В 2,0 А·год / 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Безщітковий двигун** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **батарейний відсік для**** | 2 акумуляторів | 2 акумуляторів | 2 акумуляторів |
| **Колісний привід** | - | - | - |
| **Діаметр коліс передніх / задніх** | 140/180 мм | 150/230 мм | 150/230 мм |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 25–75 мм / централізоване, 5-ступінчасте | 25–75 мм / централізоване, 5-ступінчасте | 25–75 мм / централізоване, 5-ступінчасте |
| **Корпус газонокосарки** | Пластик | Пластик | Пластик |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | 35 л / тканина, зі знімною кришкою | 40 л / тканина, зі знімною кришкою | 50 л / тканина, зі знімною кришкою |
| MAX AIRFLOW technology | - | - | - |
| **Функція** | 2IN1 function | 3IN1 function | 3IN1 function |
| **Функція мульчування** | - | ✓ | ✓ |
| **боковий викид** | - | - | - |
| **Приблизна вага** | 11,5 кг | 13,2 кг | 15,5 кг |
| **ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ** Включено в комплект постачання*** | 2x B50.6 Li (2,5 А·год) 1x C300.6 Li (2 по 4 А) | 2x B75.6 Li (4,0 А·год / 2,0 А·год) 1x C300.6 Li (2 по 4 А) | 2x B100.6 Li (5,0 А·год / 2,5 А·год) 1x C300.6 Li (2 по 4 А) |
| **EAN** | 400 371 806 6913 | 400 371 806 6920 | 400 371 806 6937 |
| **Арт. №** | **114 170** | **114 171** | **114 172** |

*Зазначені площі газону в м² вказано для акумуляторів, що постачаються з цими газонокосарками.
**Для роботи газонокосарки потрібні дві батареї.



# AL-KO 18 V / 36 V
## 1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Усі садові інструменти **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 11**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 10–21.**






| | 46.6 Li SP | 51.6 Li SP |
|---|---|---|
| | COMFORT | COMFORT |
| | 46 см | 51 см |
| | 800 м² | 800 м² |
| | Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В 2,0 А·год / 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В 2,0 А·год / 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| | ✓ | ✓ |
| | 2 акумуляторів | 2 акумуляторів |
| | 1-ступінчастий | 1-ступінчастий |
| | 200 / 280 мм | 200 / 280 мм |
| | 25–75 мм / централізоване, 6-ступінчасте | 25–75 мм / централізоване, 6-ступінчасте |
| | Листова сталь | Листова сталь |
| | 60 л / тканина, зі знімною кришкою | 60 л / тканина, зі знімною кришкою |
| | ✓ | ✓ |
| | 4IN1 function | 4IN1 function |
| | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ |
| | 31 кг | 32,6 кг |
| | 2x B100.6 Li (5,0 А·год / 2,5 А·год) 1x C300.6 Li (2 по 4 А) | 2x B160.6 Li (8,0 А·год / 4,0 А·год) 1x C300.6 Li (2 по 4 А) |
| | 400 371 806 6944 | 400 371 806 6951 |
| | **114 173** | **114 174** |

## НОВЕ ЕРГОНОМІЧНА РУКОЯТКА ЗІ СВІТЛОДІОДНИМ ІНДИКАТОРОМ РІВНЯ ЗАРЯДУ

Завжди все на виду та просте керування. Нова ергономічна рукоятка забезпечує комфортне керування та зменшує навантаження на руки й кисті. Ви завжди можете стежити за поточним рівнем заряду акумуляторів.

Доступний для наступних моделей **COMFORT**: 46.6 Li SP, 51.6 Li SP.



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 34 СМ**
Для 34.6 Li
EAN 400 371 806 7231
**Арт. № 114 186**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 38 СМ**
Для 38.6 Li
EAN 400 371 806 7248
**Арт. № 114 187**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 43 СМ**
Для 43.6 Li
EAN 400 371 806 7255
**Арт. № 114 188**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 46 СМ**
Для 46.6 Li SP
EAN 400 371 806 7262
**Арт. № 114 189**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 51 СМ**
Для 51.6 Li SP
EAN 400 371 806 7279
**Арт. № 114 190**

***Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.

# AL-KO 36 V

Велике різноманіття виробів у лінійці AL-KO 36 V — це чудова допомога для амбітних садівників-любителів, які шукають широкий асортимент пристроїв із потужною акумуляторною батареєю. Усі пристрої AL-KO 36 V від AL-KO і solo® від AL-KO можуть працювати з однаковим акумулятором.

Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 22–29**.





## ПРОСТЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗАВДЯКИ СКЛАДАНІЙ РУЧЦІ

Ця ручка для перенесення гарантовано витримає! Завдяки міцній ергономічній ручці для перенесення газонокосарку можна легко переносити та транспортувати. Доступний для 4.65 Li SP Easy.

## 1x 36V

### ВИТРИВАЛА ЕНЕРГІЯ

Літій-іонна акумуляторна батарея AL-KO 36 V постачається на вибір у версії 2,5 А·год, 4,0 А·год, 5,0 А·год або 8,0 А·год. Через відсутність ефекту пам'яті акумуляторні батареї AL-KO 36 В служать дуже довго. Індикатор рівня заряду безпосередньо на акумуляторній батареї показує, коли треба підзарядити батарею.





## ЗРУЧНЕ КОСІННЯ ГАЗОНУ В НАЙКОРОТШІ ТЕРМІНИ

Міцний і простий у налаштуванні важіль регулювання висоти дозволяє вибрати висоту зрізу від 25 до 75 мм всього одним рухом. Газонокосарку можна легко штовхати по газону за допомогою перемикача ергономічної форми з м'яким покриттям.
Доступний для 4.65 Li SP Easy.



## AL-KO 36 V

Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 22**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 22–29.**





| | 4.05 Li Easy | 4.65 Li SP Easy |
|---|---|---|
| | EASY | EASY |
| **Ширина зрізу** | 40 см | 46 см |
| **Для газонів площею до*** | макс. 650 м² | макс. 650 м² |
| **Потужність** | Літій-іонна 36 В<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонна 36 В<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Безщітковий двигун** | ✓ | ✓ |
| **Батарейний відсік для** | 1 акумуляторної батареї | 1 акумуляторної батареї |
| **Колісний привід** | - | 1-ступінчастий |
| **Діаметр коліс передніх / задніх** | 150/200 мм | 200/250 мм |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 30–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте | 30–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте |
| **Корпус газонокосарки** | Листова сталь | Листова сталь |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | 48 л / тканина, зі знімною кришкою | 68 л / тканина, зі знімною кришкою |
| **Функція** | 2INONE function | 3INONE function |
| **Функція мульчування** | - | ✓ |
| **боковий викид** | - | - |
| **Приблизна вага** | 21 кг | 23 кг |
| **БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ** EAN | 400 371 806 5572 | 400 371 806 5589 |
| **Арт. №** | **114 073** | **114 074** |
| **ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ** Включено в комплект постачання** | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій |
| **EAN** | 400 371 806 5688 | 400 371 806 5695 |
| **Арт. №** | **114 094** | **114 095** |



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 40 СМ**
Для 4.05 Li Easy
EAN 400 371 806 6067
**Арт. № 114 105**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 46 СМ**
Для 4.65 Li SP Easy
EAN 400 371 806 0386
**Арт. № 113 723**

*Максимальна продуктивність залежить від особливостей і конкретних умов саду, а також від ємності акумуляторної батареї.
**Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.

# AL-KO 36 V







| | 3.25 Li Easy | 38.5 Li Comfort | 385 Li Premium |
|---|---|---|---|
| | EASY | COMFORT | PREMIUM |
| **Ширина зрізу** | 32 см | 38 см | 38 см |
| **Для газонів площею до*** | макс. 650 м² | макс. 650 м² | макс. 650 м² |
| **Потужність** | Літій-іонна 36 В<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонна 36 В<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонна 36 В<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Безщітковий двигун** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Батарейний відсік для** | 1 акумуляторної батареї | 1 акумуляторної батареї | 1 акумуляторної батареї |
| **Діаметр коліс передніх / задніх** | 155 / 180 мм | 155 / 220 мм | 155 / 220 мм |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 20–75 мм централізоване, 6-ступінчасте | 20–75 мм централізоване, 6-ступінчасте | 20–75 мм централізоване, 6-ступінчасте |
| **Корпус газонокосарки** | Пластик | Пластик | Пластик |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | 35 л / пластик | 45 л / тканина, зі знімною кришкою | 45 л / тканина, зі знімною кришкою |
| **Функція** | 2IN1 function | 3IN1 function | 3IN1 function |
| **maxRun® Cockpit** | - | - | ✓ |
| **Функція мульчування** | - | ✓ | ✓ |
| **Приблизна вага** | 11,7 кг | 13,7 кг | 13,8 кг |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ — **EAN** | 400 371 806 5473 | 400 371 806 5497 | 400 371 806 5503 |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ — **Арт. №** | **114 062** | **114 064** | **114 065** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання**** | 1 акумуляторна батарея 36 В (2,5 А·год)<br>1 зарядний пристрій | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **EAN** | 400 371 806 5527 | 400 371 806 5541 | 400 371 806 5558 |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Арт. №** | **114 069** | **114 071** | **114 072** |



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 32 СМ**
Для 3.25 Li Easy
EAN 400 371 806 3462
**Арт. № 114 010**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 38 СМ**
Для 38.5 Li Comfort,
385 Li Premium,
EAN 400 371 806 3479
**Арт. № 114 011**

*Максимальна продуктивність залежить від особливостей і конкретних умов саду, а також від ємності акумуляторної батареї.
**Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.
***Залежно від висоти, щільності та характеристик трави (вологості тощо).



## AL-KO 36 V

Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 22**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 22–29.**




## ЖОДНЕ БАЖАННЯ НЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕЗДІЙСНЕНИМ: ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ maxRun®

Все на виду і проста у використанні. Завдяки зручній панелі керування можна завжди стежити за станом заряду батареї, а завдяки легкому перемиканню в режимі ECO-Mode термін служби акумуляторної батареї можна подовжити приблизно на 25 %***.

Доступно для моделі **PREMIUM**.



## ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА ЗАВЖДИ ПЕРЕД ОЧИМА

Усі моделі **EASY** та **COMFORT** мають чіткий світлодіодний індикатор стану акумуляторної батареї, за допомогою якого можна зручно й просто зчитувати поточний рівень заряду акумулятора. Модель **PREMIUM** має світлодіодний індикатор стану заряду безпосередньо на панелі керування maxRun® Cockpit, звідки рівень заряду акумулятора можна побачити ще зручніше.

# AL-KO 36 V

## 2x36V

### АКУМУЛЯТОРНИЙ ВІДСІК НА ДВІ БАТАРЕЇ ЗАБЕЗПЕЧУЄ БІЛЬШИЙ ЧАС РОБОТИ

Завдяки подвійному акумуляторному відсіку наших акумуляторних газонокосарок AL-KO 36 В можна косити дуже великі площі. Вони можуть живитися як від одної, так і від двох акумуляторних батарей. Якщо в акумуляторному відсіку знаходяться дві акумуляторні батареї, то обидві батареї розряджаються з використанням **BALANCED DISCHARGING SYSTEM** більш плавно.

Доступно для всіх моделей **COMFORT** і **PREMIUM**.



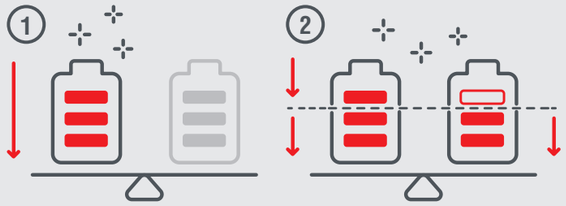


### BALANCED DISCHARGING SYSTEM

Наші акумуляторні газонокосарки Double-Head мають два акумуляторних відсіки, але для роботи потрібна лише одна батарея ①. У вас є можливість використовувати другий акумулятор, щоб подовжити час роботи. Також є можливість вставити дві батареї з різною ємністю А-год у батарейний відсік. Якщо у відсіку дві батареї, сильніша батарея спочатку розрядиться до напруги слабшої. Потім обидві батареї розряджаються паралельно та плавно. Це також стосується випадків, коли у відсіку для батарей є дві акумуляторні батареї з однаковою кількістю А-год, але вони мають різні стани заряду ②. Ця функція забезпечує максимальну гнучкість і водночас захищає ваші батареї.

Доступно для всіх моделей **COMFORT** і **PREMIUM**.






### SMART CONNECTED

Скористайтеся сервісом AL-KO IFTTT — і ваша розумна акумуляторна газонокосарка AL-KO дуже легко підключиться до інших пристроїв і служб, ви легко налаштуєте її на автоматичну роботу та проконтролюєте її виконання навіть через різні веб-служби. Для своєї газонокосарки можна визначити до трьох автоматичних програм. Наприклад, ви можете запустити систему поливу автоматично, щойно сховаєте газонокосарку в укритті. Все, що вам потрібно зробити, щоб розпочався полив, — це натиснути Smart Button по завершенні процесу косіння. Ви також можете використовувати цю кнопку, наприклад, для керування розумними жалюзі. Додаток AL-KO inTOUCH® Smart Garden App з'єднує вас з усіма садовими інструментами AL-KO та вводить у новий вимір догляду за садом. Додаток доступний для смартфонів і розумних годинників.

Доступно для моделі **PREMIUM**.



### СКЛАДАНА КОНСТРУКЦІЯ І НАДЗВИЧАЙНА КОМПАКТНІСТЬ

Газонокосарки сконструйовані таким чином, що рукоятку можна повністю скласти і перемістити для оптимального зберігання. Крім того, їх можна розмістити вертикально, щоб мінімізувати простір для зберігання та легко чистити корпус.

Доступно для всіх моделей **COMFORT** і **PREMIUM**.

### КОСИТИ ДОВШЕ — МЕНШЕ ПЕРЕРВ

Дуже високий, дуже великий — це основа технології MaxAirflow. Завдяки надвисокому корпусу із листової сталі й дуже великому каналу викиду швидкість повітряного потоку збільшується на 42 %, порівняно зі звичайними корпусами із листової сталі. На відміну від стандартних газонокосарок, зрізана трава не потрапляє низом у травозбірник, а викидається по крутішій траєкторії. Тому травозбірник ефективно заповняється ззаду, не забиваючи канал викиду.

Доступно для всіх моделей **COMFORT** і **PREMIUM**.




### maxRun® & smart COCKPIT

Нова панель керування вражає своєю функціональністю та елегантністю. Усі елементи індикації та управління розташовані чітко і зрозуміло. Частково підсвічені кнопки забезпечують максимальну зручність використання. Яскраві світлодіоди вказують на поточний рівень заряду обох акумуляторів і встановлену швидкість приводу коліс. Вони також показують, чи підключена газонокосарка до мережі Wi-Fi. Завдяки режиму ECO-Mode, який легко перемикається, термін служби акумулятора можна подовжити приблизно на 25 %*. За допомогою двох кнопок, які зручно натискати, швидкість приводу коліс можна плавно збільшувати або зменшувати в цілому на 7 ступенів приблизно від 2,5 до 4,5 км/год.

Доступно для моделі **PREMIUM**.




Розумні функції доступні для наступних моделей **COMFORT** і **PREMIUM**:
46.2 Li SP-W (Арт. № 119 979 / арт. № 123 011), 512 Li VS-W (арт. № 119 980 / арт. № 123 012)

*Залежно від висоти, щільності та текстури трави (вологості і т. п.).

# AL-KO 36 V



| | 42.2 Li | 46.2 Li SP | 46.2 Li SP-W |
|---|---|---|---|
| | COMFORT | COMFORT | COMFORT |
| **Ширина зрізу** | 42 см | 46 см | 46 см |
| **Для газонів площею до*** | 400–800 м² | 400–800 м² | 400–800 м² |
| **Потужність** | Літій-іонна 36 В<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонна 36 В<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонна 36 В<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Безщітковий двигун** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Акумуляторний відсік із системою збалансованого розрядження Balanced Discharging System макс. для**** | 2 акумуляторів | 2 акумуляторів | 2 акумуляторів |
| **Колісний привід** | - | 1-ступінчастий | 1-ступінчастий |
| **Діаметр коліс передніх / задніх** | 180 / 205 мм, кулькові підшипники | 200 / 280 мм, кулькові підшипники | 200 / 280 мм, кулькові підшипники |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 25–75 мм централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте |
| **Корпус газонокосарки** | Листова сталь | Листова сталь | Листова сталь |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | 65 л / пластик | 70 л / пластик | 70 л / пластик |
| MAX AIRFLOW technology | - | ✓ | ✓ |
| **Функція** | 2IN ONE function | 3IN ONE function | 3IN ONE function |
| **Smart-Connected** | - | - | ✓ |
| **maxRun® & smart Cockpit** | - | - | - |
| **Функція мульчування** | - | ✓ | ✓ |
| **боковий викид** | - | - | - |
| **Приблизна вага** | 24 кг | 29,8 кг | 29,8 кг |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання***** | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій |
| **EAN** | 400 371 835 6212 | 400 371 835 6229 | 400 371 835 6236 |
| **Арт. №** | **119 977** | **119 978** | **119 979** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ ДВІ АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання***** | 2 акумуляторні батареї 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій | 2 акумуляторні батареї 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій | 2 акумуляторні батареї 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій |
| **EAN** | 400 371 835 6496 | 400 371 835 6502 | 400 371 835 6519 |
| **Арт. №** | **123 009** | **123 010** | **123 011** |



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 42 СМ**
Для 42.2 Li
EAN 400 371 805 5658
**Арт. № 113 347**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 46 СМ**
Для 46.2 Li SP, 46.2 Li SP-W
EAN 400 371 805 5665
**Арт. № 113 348**

*Зазначені площі газону в м² вказано для акумуляторів, що постачаються з цими газонокосарками.
Більші площі від 650 до 1300 м² можливі з акумулятором(ами) на 8 Ач.





| | 51.4 Li SP | 512 Li VS-W |
|---|---|---|
| | COMFORT | PREMIUM |
| **Ширина зрізу** | 51 см | 51 см |
| **Для газонів площею до*** | 500–1000 м² | 500–1000 м² |
| **Потужність** | Літій-іонна 36 В<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонна 36 В<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Безщітковий двигун** | ✓ | ✓ |
| **Акумуляторний відсік із системою збалансованого розрядження Balanced Discharging System макс. для**** | 2 акумуляторів | 2 акумуляторів |
| **Колісний привід** | 1-ступінчастий | Vario Speed |
| **Діаметр коліс передніх / задніх** | 200 / 280 мм, кулькові підшипники | 200 / 280 мм, кулькові підшипники |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте |
| **Корпус газонокосарки** | Листова сталь | Листова сталь |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | 70 л / пластик | 70 л / пластик |
| MAX AIRFLOW technology | ✓ | ✓ |
| **Функція** | 3IN ONE function | 4IN ONE function |
| **Smart-Connected** | - | ✓ |
| **maxRun® & smart Cockpit** | - | ✓ |
| **Функція мульчування** | ✓ | ✓ |
| **боковий викид** | - | ✓ |
| **Приблизна вага** | 30 кг | 32 кг |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання***** | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій |
| **EAN** | 400 371 835 7134 | 400 371 835 7127 |
| **Арт. №** | **123 109** | **123 108** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ ДВІ АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання***** | - | 2 акумуляторні батареї 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій |
| **EAN** | - | 400 371 835 7141 |
| **Арт. №** | **-** | **123 110** |



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 51 СМ**
Для 51.4 Li SP, 512 Li VS-W
EAN 400 371 806 3370
**Арт. № 113 979**

**Акумуляторні газонокосарки працюють як від одного, так і від двох акумуляторів.
***Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.




## AL-KO 36 V

Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 22**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 22–29.**

# ЕЛЕКТРИЧНІ ГАЗОНОКОСАРКИ



## ЛЕГКІ ТА ЗРУЧНІ, ІДЕАЛЬНО ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ГАЗОНІВ

Наші електричні газонокосарки приємно вражають своєю малою вагою, великою маневреністю та довговічними компонентами. Косарки з міцним корпусом із пластику та листової сталі забезпечують найкращі результати у догляді за газоном та оптимальний комфорт під час косіння. Все для ідеального підстригання газону. Завдяки тихій роботі електричні газонокосарки особливо добре підходять для садів будинків з терасами. Завдяки централізованому регулюванню висоти зрізу можна миттєво досягти ідеальних результатів зрізу. Рукоятку можна легко відрегулювати за декількома вибраними рівнями і встановити так, щоб було зручно працювати, не напружуючи спину. Також порадують вас двигуни без шкідливих викидів і гарно скошений газон.

### СПРАВЖНІ УНІВЕРСАЛИ

Наші електричні газонокосарки залежно від моделі оснащені багатьма функціями. Їх можна легко впізнати за такими логотипами в таблицях: 2INONE function і 3INONE function.
Наступні графіки пояснюють функції.




2INONE function

**КОСІННЯ І ЗБИРАННЯ**




3INONE function

**КОСІННЯ, ЗБИРАННЯ І МУЛЬЧУВАННЯ**







МУЛЬЧУВАННЯ

### МУЛЬЧУВАННЯ ЗА БАЖАННЯМ

Деякі електричні газонокосарки оснащено клином для мульчування, який можна швидко й легко встановити, не використовуючи інструментів. При цьому подрібнена зрізана трава залишається на газоні в якості природного добрива.

High-quality Longlife Motor





| | 34.4 E Comfort | 40.4 E Comfort |
|---|---|---|
| | COMFORT | COMFORT |
| **Ширина зрізу** | 34 см | 40 см |
| **Для газонів площею до** | 300 м² | 600 м² |
| **Потужність** | 1200 Вт | 1400 Вт |
| **Діаметр коліс передніх / задніх** | 145/155 мм | 155/190 мм |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 28–68 мм / централізоване, 6-ступінчасте | 28–68 мм / централізоване, 6-ступінчасте |
| **Корпус газонокосарки** | Пластик | Пластик |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | 37 л / пластик | 43 л / пластик |
| **Функція мульчування** | - | ✓ |
| **Функція** | 2INONE function | 3INONE function |
| **Приблизна вага** | 15,4 кг | 19,2 кг |
| **EAN** | 400 371 806 5237 | 400 371 806 5244 |
| **Арт. №** | **114 055** | **114 056** |



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 34 СМ**
Для 34.4 E Comfort
EAN 400 371 803 7746
**Арт. № 112 566**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 40 СМ**
Для 40.4 E Comfort
EAN 400 371 803 7753
**Арт. № 112 567**

## ПРОСТЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗАВДЯКИ РУЧЦІ

Завдяки міцній ергономічній ручці для перенесення газонокосарки можна легко переносити та транспортувати.

Доступно для всіх моделей **EASY** та **COMFORT**.



## МІЦНІ ТА ЛЕГКІ

Наші електричні газонокосарки **COMFORT** містять продуманий травозбірник із тканини з жорсткою кришкою і додатковою петлею для більш легкого і ретельного спорожнення.

Доступно для всіх моделей **COMFORT** (крім 46.4 E comfort).







| | Classic 3.22 SE | Classic 3.82 SE | 3.22 E Easy |
|---|---|---|---|
| | EASY | EASY | EASY |
| **Ширина зрізу** | 32 см | 38 см | 32 см |
| **Для газонів площею до** | 250 м² | 500 м² | 250 м² |
| **Потужність** | 1000 Вт | 1400 Вт | 1200 Вт |
| **Діаметр коліс передніх / задніх** | 140 / 140 мм | 140 / 160 мм | 155 / 180 мм |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 20–60 мм / вісь колеса, 3-ступінчасте | 20–60 мм / вісь колеса, 3-ступінчасте | 20–75 мм централізоване, 6-ступінчасте |
| **Корпус газонокосарки** | Пластик | Пластик | Пластик |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | 26 л / пластик | 39 л / пластик | 35 л / пластик |
| **Функція мульчування** | - | - | - |
| **Функція** | 2IN ONE function | 2IN ONE function | 2IN ONE function |
| **Приблизна вага** | 9 кг | 10,4 кг | 12,1 кг |
| **EAN** | 400 371 804 2382 | 400 371 804 3587 | 400 371 806 1543 |
| **Арт. №** | **112 805** | **112 856** | **113 849** |

| | 3.82 E Easy | 32.2 E Comfort | 38.2 E Comfort | 46.4 E Comfort |
|---|---|---|---|---|
| | EASY | COMFORT | COMFORT | COMFORT |
| **Ширина зрізу** | 38 см | 32 см | 38 см | 46 см |
| **Для газонів площею до** | 500 м² | 250 м² | 500 м² | 900 м² |
| **Потужність** | 1600 Вт | 1200 Вт | 1600 Вт | 1600 Вт |
| **Діаметр коліс передніх / задніх** | 155 / 220 мм | 155 / 180 мм | 155 / 220 мм | 200 / 280 мм, кулькові підшипники |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 20–75 мм централізоване, 6-ступінчасте | 20–75 мм централізоване, 6-ступінчасте | 20–75 мм централізоване, 6-ступінчасте | 30–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте |
| **Корпус газонокосарки** | Пластик | Пластик | Пластик | Листова сталь |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | 45 л / пластик | 35 л / тканина, зі знімною кришкою | 45 л / тканина, зі знімною кришкою | 65 л / пластик |
| **Функція мульчування** | - | - | ✓ | ✓ |
| **Функція** | 2IN ONE function | 2IN ONE function | 3IN ONE function | 3IN ONE function |
| **Приблизна вага** | 15,1 кг | 12,4 кг | 15,4 кг | 29,5 кг |
| **EAN** | 400 371 806 1550 | 400 371 806 1567 | 400 371 806 1574 | 400 371 804 7691 |
| **Арт. №** | **113 850** | **113 851** | **113 852** | **113 103** |



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 32 СМ**
Для Classic 3.22 SE
EAN 400 371 804 2405
**Арт. № 112 806**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 38 СМ**
Для Classic 3.82 SE
EAN 400 371 804 3877
**Арт. № 112 881**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 32 СМ**
Для 3.22 E Easy, 32.2 E Comfort
EAN 400 371 806 3455
**Арт. № 114 009**





**ЗАПАСНИЙ НІЖ 38 СМ**
Для 3.82 E Easy, 38.2 E Comfort
EAN 400 371 806 3479
**Арт. № 114 011**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 46 СМ**
Для 46.4 E Comfort
EAN 400 371 804 7271
**Арт. № 113 057**

# БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ



engineered in **GERMANY**

made in **AUSTRIA**

Скористайтеся перевагами більш ніж 50-річного досвіду в галузі садових технологій. За цим логотипом ви можете впізнати газонокосарки німецької розробки та нашого заводу в Австрії.

## ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ РОКАМИ, ПЕРЕВІРЕНО РОКАМИ

Бензинові газонокосарки — це класика газонокосарок. Вони є давніми партнерами у саду завдяки довговічним компонентам, таким як надзвичайно міцний корпус з листової сталі, а також довговічні двигуни. З ними можна з легкістю косити великі газони площею до 1800 м², скошувати схили, складну місцевість і сади з великою кількістю дерев.

Незалежно від того, чи ви косите чи збираєте, мульчуєте чи віддаєте перевагу бічному викиду: наші інноваційні корпуси гарантують найкращі результати під час догляду за газоном. Крім того, колеса бензинових газонокосарок AL-KO дбають про газон і забезпечують оптимальну зручність косіння. Привід задніх коліс звичайного / великого діаметра створює найкраще тягове зусилля на газоні.

### СПРАВЖНІ УНІВЕРСАЛИ

Наші бензинові газонокосарки залежно від моделі оснащені багатьма функціями. Їх можна легко впізнати за такими логотипами в таблицях: 2INONE function, 3INONE function і 4INONE function. Наступні графіки пояснюють функції.




2INONE function

**КОСІННЯ І ЗБИРАННЯ**




3INONE function

**КОСІННЯ, ЗБИРАННЯ І МУЛЬЧУВАННЯ**




4INONE function

**КОСІННЯ, ЗБИРАННЯ, МУЛЬЧУВАННЯ І БОКОВИЙ ВИКИД**





### ШВИДКЕ СКОШУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛОЩ ІЗ ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ

З потужною бензиновою газонокосаркою ви зможете ефективно та швидко доглядати за газонами. Незалежно від того, чи потрібно скосити багато квадратних метрів, чи ви хочете доглядати за садом середнього розміру — бензинові газонокосарки AL-KO без зусиль косять навіть густу траву на нерівних поверхнях.





### ВИСОКА ТРАВА — (МАЙЖЕ) НЕ ПРОБЛЕМА

Потужні двигуни дозволяють косити більш високу траву, що значно підвищує межу можливостей. Завдяки аеродинамічній формі корпусу трава повністю потрапляє в травозбірник завдяки потоку повітря, який утворюється ріжучим ножем.

### АЕРОДИНАМІЧНА ФОРМА КОРПУСУ І ВЕЛИКІ ТРАВОЗБІРНИКИ

Аеродинамічна форма корпусу великих травозбірників AL-KO забезпечує максимальний результат збирання трави. Завдяки цьому травозбірник краще заповнюється і його потрібно рідше спорожняти. Це економить робочий час і дозволяє проходити меншу загальну відстань для випорожнення. Це залишає більше часу для красивих речей в саду.





### МАКСИМАЛЬНА АВТОНОМНІСТЬ

Бензинові газонокосарки забезпечують максимальну автономність. У великих і складних садах перевага використання без кабелів стає очевидною. Бензиновий двигун забезпечує тривале та гнучке косіння одним заповненням паливного бака.

# EASY

**KEEP IT EASY — ПРОСТО, НАДІЙНО І ВИГІДНО. НАШІ МОДЕЛІ EASY ІДЕАЛЬНО ПІДХОДЯТЬ ЯК ПРИСТРОЇ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ.**




КОСІННЯ, ЗБИРАННЯ І МУЛЬЧУВАННЯ




КОСІННЯ, ЗБІР, МУЛЬЧУВАННЯ ТА БІЧНИЙ ВИКИД



## ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ЗРІЗУ

Завдяки зручному централізованому регулюванню висоти зрізу можна швидко встановити потрібну висоту зрізу. Так створюється ідеальний газон!

Доступно для всіх моделей **EASY**.



## ІНДИКАТОР РІВНЯ ЗАПОВНЕННЯ

Показує, коли травозбірник заповнений і готовий до спорожнення, запобігаючи потраплянню скошеної трави на газон.



## ШВИДКОДІЮЧИЙ ЗАТИСКНИЙ ПРИСТРІЙ

Для швидкого складання рукоятки без інструментів, компактного зберігання та транспортування.



## РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ РУКОЯТКИ

3-ступінчасте регулювання рукоятки за висотою







| | 4.16 P-D | 4.26 P-D |
|---|---|---|
| | EASY | EASY |
| **Ширина зрізу** | 41 см | 41 см |
| **Для газонів площею до** | 600 м² | 800 м² |
| **Двигун** | AL-KO tech 3000 | AL-KO tech 5000 |
| **Потужність** | 79,8 куб. см / 1,2 кВт / 3000 об/хв | 131 куб. см / 1,9 кВт / 2800 об/хв |
| **Колісний привід** | - | - |
| **Діаметр коліс передніх / задніх** | 150/200 мм | 150/200 мм |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 25–75 мм централізоване, 7-ступінчасте | 25–75 мм централізоване, 7-ступінчасте |
| **Корпус газонокосарки** | Листова сталь | Листова сталь |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | 50 л / тканина, зі знімною кришкою | 50 л / тканина, зі знімною кришкою |
| **Функція** | 3INONE function | 3INONE function |
| **Функція мульчування** | ✓ | ✓ |
| **Бічний викид** | - | - |
| **Приблизна вага** | 20,5 кг | 23 кг |
| **EAN** | 400 371 806 7040 | 400 371 806 7057 |
| **Арт. №** | **114 119** | **114 120** |



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 41 СМ**
Для 4.16 P-D, 4.26 P-D
EAN 400 371 806 7583
**Арт. № 114 202**










| | 4.66 P-D | 4.66 SP-D | 5.16 SP-D |
|---|---|---|---|
| | EASY | EASY | EASY |
| | 46 см | 46 см | 51 см |
| | 1200 м² | 1400 м² | 1800 м² |
| | AL-KO tech 5000 | AL-KO tech 6500 | AL-KO tech 7500 |
| | 131 куб. см / 1,9 кВт / 2800 об/хв | 149 куб. см / 2,4 кВт / 2800 об/хв | 171 куб. см / 2,6 кВт / 2800 об/хв |
| | - | ✓ | ✓ |
| | 180/255 мм | 180/255 мм | 180/255 мм |
| | 25–75 мм централізоване, 7-ступінчасте | 25–75 мм централізоване, 7-ступінчасте | 25–75 мм централізоване, 7-ступінчасте |
| | Листова сталь | Листова сталь | Листова сталь |
| | 65 л / тканина, зі знімною кришкою | 65 л / тканина, зі знімною кришкою | 65 л / тканина, зі знімною кришкою |
| | 4INONE function | 4INONE function | 4INONE function |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 23,5 кг | 25,8 кг | 26,8 кг |
| | 400 371 806 7064 | 400 371 806 7071 | 400 371 806 7088 |
| | **114 121** | **114 122** | **114 123** |



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 46 СМ**
Для 4.66 P-D, 4.66 SP-D
EAN 400 371 806 7590
**Арт. № 114 203**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 51 СМ**
Для 5.16 SP-D
EAN 400 371 806 7606
**Арт. № 114 204**

# COMFORT

**НАШІ МОДЕЛІ COMFORT ПОЄДНУЮТЬ УСІ ПЕРЕВАГИ БЕНЗИНОВИХ ГАЗОНОКОСАРОК EASY І МАЮТЬ ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ**

engineered in **GERMANY**

made in **AUSTRIA**





## СИСТЕМА QUICK-START

Завдяки системі Quick-Start (QSS) двигуни AL-KO Pro запускаються швидко й легко. Без додаткових маніпуляцій, тобто «штовхай і підстригай».

Доступно для всіх моделей **COMFORT**.





## ШВИДКИЙ І БЕЗПЕЧНИЙ ЗАПУСК ЗАВДЯКИ ЕЛЕКТРОЗАПУСКУ

Маленької зручної літій-іонної акумуляторної батареї достатньо як джерела енергії для пуску. Завдяки дуже високій ємності одного заряджання акумуляторної батареї досить, щоби виконати 200 пусків (відповідає приблизно одному сезону косіння).

Доступна для наступної моделі **COMFORT**: Comfort 46.4 SPED-A

## ІНДИКАТОР РІВНЯ ЗАПОВНЕННЯ

Аеродинамічний пластиковий об'ємний травозбірник переконує не лише розміром — вбудований індикатор рівня заповнення показує, коли треба випорожнити його. Вмонтований язичок забирає залишки трави з викидного каналу.

Доступно для всіх моделей **COMFORT**.



## З ФУНКЦІЄЮ МУЛЬЧУВАННЯ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ГАЗОНОМ

Травинки підкидаються вгору на деку косарки повітряним вихором, кілька разів подрібнюються ножем і видуваються назад на газон як природне добриво. Це повертає газону його природні поживні речовини і захищає його від пересихання.

Доступно для всіх моделей **COMFORT**.



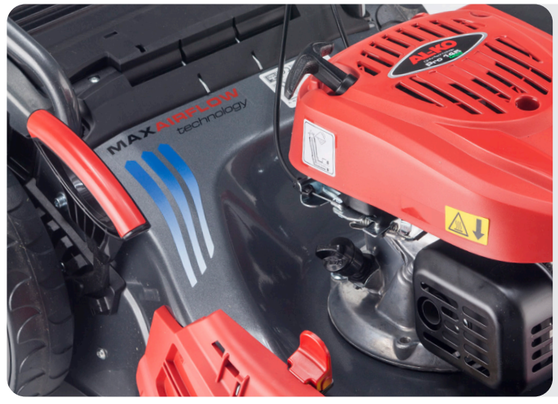

## КОСИ ДОВШЕ — МЕНШЕ ПЕРЕРВ

MAX AIRFLOW technology

Завдяки надвисокому корпусу із листової сталі й дуже великому каналу бічного викиду пропускна здатність повітря збільшена на 42 %, порівняно зі звичайними корпусами із листової сталі. На відміну від стандартних газонокосарок, зрізана трава не потрапляє низом у травозбірник, а викидається по крутішій траєкторії. Тому травозбірник ефективно заповняється від низу до верху, не забиваючи викидний канал.

Доступно для всіх моделей **COMFORT** (крім Comfort 42.1 P-A і Comfort 42.1 SP-A).

# COMFORT

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

3INONE function
КОСІННЯ, ЗБИРАННЯ І МУЛЬЧУВАННЯ

4INONE function
КОСІННЯ, ЗБІР, МУЛЬЧУВАННЯ І БІЧНЕ РОЗВАНТАЖЕННЯ





| | Comfort 42.1 P-A | Comfort 42.1 SP-A | Comfort 46.0 SP-A | Comfort 46.0 SP-A Plus | Comfort 46.4 SPED-A | Comfort 51.0 SP-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT |
| **Ширина зрізу** | 42 см | 42 см | 46 см | 46 см | 46 см | 51 см |
| **Для газонів площею до** | 800 м² | 1000 м² | 1400 м² | 1400 м² | 1400 м² | 1800 м² |
| **Двигун** | AL-KO Pro 125 QSS | AL-KO Pro 125 QSS | AL-KO Pro 125 QSS | AL-KO Pro 145 QSS | AL-KO Pro 170 Dual-Start | AL-KO Pro 145 QSS |
| **Потужність** | 123 куб. см / 1,9 кВт / 2 800 об/хв | 123 куб. см / 1,9 кВт / 2 800 об/хв | 123 куб. см / 1,9 кВт / 2 800 об/хв | 139 куб. см / 2,1 кВт / 2 800 об/хв | 166 куб. см / 2,6 кВт / 2800 об/хв | 139 куб. см / 2,1 кВт / 2850 об/хв |
| **Колісний привід** | - | 1-ступінчастий | 1-ступінчастий | 1-ступінчастий | 1-ступінчастий | 1-ступінчастий |
| **Діаметр коліс передніх / задніх** | 180 / 205 мм, кулькові підшипники | 180 / 220 мм, кулькові підшипники | 200 / 280 мм, кулькові підшипники | 200 / 280 мм, кулькові підшипники | 200/280 мм, кулькові підшипники | 200 / 280 мм, кулькові підшипники |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 25–75 мм централізоване, 7-ступінчасте | 25–75 мм централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте |
| **Корпус газонокосарки** | Листова сталь | Листова сталь | Листова сталь | Листова сталь | Листова сталь | Листова сталь |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | 65 л / пластик | 65 л / пластик | 60 л / пластик | 60 л / пластик | 60 л / пластик | 60 л / пластик |
| MAX AIRFLOW technology | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Функція** | 3INONE function | 3INONE function | 3INONE function | 4INONE function | 4INONE function | 4INONE function |
| **Функція мульчування** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Бічний викид** | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Приблизна вага** | 26,9 кг | 27,5 кг | 33,4 кг | 34 кг | 37,2 кг | 35,3 кг |
| **EAN** | 400 371 835 6359 | 400 371 835 6298 | 400 371 835 5864 | 400 371 835 5888 | 400 371 835 6830 | 400 371 835 5949 |
| **Арт. №** | **119 998** | **119 993** | **119 936** | **119 938** | **123 059** | **119 944** |



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 42 СМ**
Для Comfort 42.1 P-A,
Comfort 42.1 SP-A
EAN 400 371 804 8650
**Арт. № 113 138**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 46 СМ**
Для Comfort 46.0 SP-A,
Comfort 46.0 SP-A Plus,
Comfort 46.4 SPED-A
EAN 400 371 804 7271
**Арт. № 113 057**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 51 СМ**
Для Comfort 51.0 SP-A
EAN 400 371 804 7288
**Арт. № 113 058**

# PREMIUM

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

**НАШІ МОДЕЛІ PREMIUM ПОЄДНУЮТЬ УСІ ПЕРЕВАГИ БЕНЗИНОВИХ ГАЗОНОКОСАРОК EASY І COMFORT І МАЮТЬ ДОДАТКОВІ КОРИСНІ ФУНКЦІЇ**



## НАДЗВИЧАЙНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНІВ

AL-KO, Briggs & Stratton чи Honda — високоякісні двигуни задовольнять будь-які ваші потреби! Функціональність у поєднанні з надзвичайною довговічністю забезпечують легке і зручне підстригання газону площею до 1800 м².

Доступно для всіх моделей **PREMIUM**.





## ШВИДКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Газонокосарки з двигуном Briggs & Stratton можна легко обслуговувати й чистити у вертикальному положенні, за умови порожнього паливного бака. Водночас її можна дуже компактно зберігати до наступного використання.

Доступно в усіх моделях **PREMIUM** із двигуном Briggs & Stratton.



## МАКСИМАЛЬНИЙ КОМФОРТ ЗАВДЯКИ КОЛІСНОМУ ПРИВОДУ VARIO

Забезпечує плавне індивідуальне регулювання швидкості косіння відповідно до ваших особистих звичок косіння та стану трави.

Доступний для наступних моделей **PREMIUM**:
Premium 473 VS-B, Premium 520 VSI-B und Premium 521 VS-H.

## МАКСИМАЛЬНА ГНУЧКІСТЬ

Крім екологічного догляду за газоном завдяки функції мульчування, використання її з бічним викидом забезпечує максимальну гнучкість. Це дає можливість особливо швидко скошувати великі площі та приборкувати високу траву без частого випорожнення.

Доступно для всіх моделей **PREMIUM**.



MAX AIRFLOW technology

## ТРИВАЛІШЕ КОСІННЯ ТА МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІЗ ВЕЛИКИМ ТРАВОЗБІРНИКОМ НА 70 ЛІТРІВ

Дуже високий, дуже великий — це основа технології MaxAirflow. Завдяки надвисокому корпусу із листової сталі й дуже великому каналу викиду швидкість повітряного потоку збільшується на 42 %, порівняно зі звичайними корпусами із листової сталі. На відміну від стандартних газонокосарок, зрізана трава не потрапляє низом у травозбірник, а викидається по крутішій траєкторії. Тому травозбірник ефективно заповняється ззаду, не забиваючи канал викиду.

### ОПТИМАЛЬНЕ ЗБИРАННЯ ТРАВИ

Ідеально заповнений травозбірник також видаляє залишки трави з каналу викиду через вмонтований важіль-язичок травозбірника. Таким чином, трава оптимально підбирається і залишається менше на газоні скошеної трави.

### ПОВНИЙ ТРАВОЗБІРНИК, МЕНШЕ ПЕРЕРВ

Завдяки технології MaxAirflow зрізана трава надходить назад у травозбірник, завдяки чому збірник заповнюється доверху і його потрібно рідше випорожнювати.

### ЗАБУДЬТЕ ПРО ЗЕЛЕНІ ПАЛЬЦІ

Завдяки технології MaxAirflow навіть висока й соковита трава скошується без жодних проблем, без утворення грудочок на землі та не засмічує канал викиду. Так руки залишаються чистими.



Доступно для всіх моделей **PREMIUM**.

# PREMIUM

engineered in GERMANY
made in AUSTRIA

4in1
4INONE function
КОСІННЯ, ЗБІР, МУЛЬЧУВАННЯ І БОКОВИЙ ВИКІД







| | Premium 470 SP-A | Premium 473 VS-B | Premium 474 SP-H | Premium 521 SP-A | Premium 524 SP-B |
|---|---|---|---|---|---|
| | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
| **Ширина зрізу** | 46 см | 46 см | 46 см | 51 см | 51 см |
| **Для газонів площею до** | 1400 м² | 1400 м² | 1400 м² | 1800 м² | 1800 м² |
| **Двигун** | AL-KO Pro 170 QSS | Briggs&Stratton 625 EXI | Honda GCVx 170 | AL-KO Pro 170 QSS | Briggs&Stratton 625 EXI |
| **Потужність** | 166 куб. см / 2,6 кВт / 2800 об/хв | 150 куб. см / 2,3 кВт / 2900 об/хв | 167 куб. см / 3,2 кВт / 2 900 об/хв | 166 куб. см / 2,6 кВт / 2800 об/хв | 150 куб. см / 2,3 кВт / 2900 об/хв |
| **Колісний привід** | 1-ступінчастий | VarioSpeed | 1-ступінчастий | 1-ступінчастий | 1-ступінчастий |
| **Діаметр коліс передніх / задніх** | 200 / 280 мм, кулькові підшипники | 200 / 280 мм, кулькові підшипники | 200 / 280 мм, кулькові підшипники | 200/280 мм, кулькові підшипники | 200 / 280 мм, кулькові підшипники |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте |
| **Корпус газонокосарки** | Листова сталь | Листова сталь | Листова сталь | Листова сталь | Листова сталь |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | 70 л / пластик | 70 л / пластик | 70 л / пластик | 70 л / пластик | 70 л / пластик |
| MAX AIRFLOW technology | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Функція** | 4INONE function | 4INONE function | 4INONE function | 4INONE function | 4INONE function |
| **Функція мульчування** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Боковий викид** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Приблизна вага** | 34,4 кг | 35,2 кг | 35,2 кг | 34,9 кг | 35,5 кг |
| **EAN** | 400 371 835 5963 | 400 371 835 6663 | 400 371 835 6847 | 400 371 835 6342 | 40 0371 835 6854 |
| **Арт. №** | **119 946** | **123 029** | **123 060** | **119 997** | **123 061** |



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 46 СМ**
Для Premium 470 SP-A,
Premium 473 VS-B, Premium 474 SP-H
EAN 400 371 804 7271
**Арт. № 113 057**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 51 СМ**
Для Premium 521 SP-A,
Premium 524 SP-B,
EAN 400 371 804 7288
**Арт. № 113 058**

# PREMIUM




КОСІННЯ, ЗБІР, МУЛЬЧУВАННЯ
І БОКОВИЙ ВИКІД

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA



| | Premium 520 SP-H | Premium 521 VS-H | Premium 524 VSED-A |
|---|---|---|---|
| | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
| **Ширина зрізу** | 51 см | 51 см | 51 см |
| **Для газонів площею до** | 1800 м² | 1800 м² | 1800 м² |
| **Двигун** | Honda GCVx 170 | Honda GCVx 170 | AL-KO Pro 170 Dual-Start |
| **Потужність** | 167 куб. см / 3,2 кВт / 2 900 об/хв | 167 куб. см / 3,2 кВт / 2 900 об/хв | 163 куб. см / 2,6 кВт / 2800 об/хв |
| **Колісний привід** | 1-ступінчастий | VarioSpeed | VarioSpeed |
| **Діаметр коліс передніх / задніх** | 200 / 280 мм, кулькові підшипники | 200/280 мм, кулькові підшипники | 200 / 280 мм, кулькові підшипники |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте | 30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте |
| **Корпус газонокосарки** | Листова сталь | Листова сталь | Листова сталь |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | 70 л / пластик | 70 л / пластик | 70 л / пластик |
| MAX AIRFLOW technology | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Функція** | 4INONE function | 4INONE function | 4INONE function |
| **Функція мульчування** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Боковий викид** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Приблизна вага** | 36,5 кг | 36,2 кг | 38,2 кг |
| **EAN** | 400 371 835 6144 | 400 371 835 6304 | 400 371 835 6878 |
| **Арт. №** | **119 969** | **119 994** | **123 063** |



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 51 СМ**
Для Premium 520 SP-H, Premium 521 VS-H, Premium 524 VSED-A
EAN 400 371 804 7288
**Арт. № 113 058**



# АКСЕСУАРИ ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ ГАЗОНОКОСАРОК





**НАБІР STARTER**
Набір з 4 предметів: каністра для бензину на 5 л, сервісний набір для обслуговування двигуна і Моторна олива SAE 30, 0,6 л, 2 шт.
EAN 400 371 806 1963
**Арт. № 113 875**



**СЕРВІСНИЙ НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДВИГУНА**
Комплект із 3 частин із відсмоктувальним насосом, резервуаром і лійкою
EAN 400 371 806 1413
**Арт. № 113 807**



**МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ 4-ТАКТНИХ ДВИГУНІВ**
10W40, 1 л
EAN 400 371 804 4089
**Арт. № 112 901**



**МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ 4-ТАКТНИХ ДВИГУНІВ**
SAE 30, 0,6 л
EAN 400 371 804 3952
**Арт. № 112 888**



**КОМПЛЕКТ ПОВІТРЯНИХ ФІЛЬТРІВ**
Для двигуна AL-KO Pro 125 QSS та AL-KO Pro 145 QSS.
EAN 400 371 805 9588
**Арт. № 113 693**



# ШПИНДЕЛЬНІ ГАЗОНОКОСАРКИ



## ПРАКТИЧНІ РУЧНІ ГАЗОНОКОСАРКИ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ГОЛЬФУ

За допомогою цих зручних машин можна ідеально косити невеликі ділянки, палісадники та декоративні газони площею до 300 м². Не потрібні ні електроенергія, ні бензин. Наші шпиндельні газонокосарки зручні, без шкідливих викидів і майже безшумні. З одновісною конструкцією, колесами XL і малою вагою вони є надзвичайно маневреними. Корпус має сучасний дизайн і дуже міцний. Спеціальний гумовий бампер захищає від подряпин і вм'ятин. Завдяки своєму формату й невеликій вазі можна легко транспортувати шпиндельну газонокосарку по сходах і східцях до місця її використання.



### ЗРУЧНО СТРИГТИ ГАЗОН З РОБОТОЮ ВІД АКУМУЛЯТОРА

Завдяки добре видимому світлодіодному індикатору рівня заряду акумулятора ви завжди бачите поточний рівень заряду акумулятора.

Доступно для моделі **COMFORT** Razor Cut 38.6 Li HM Comfort.



### ГОСТРА ЯК БРИТВА СПЕЦІАЛЬНІ ШПИНДЕЛІ

Високоякісний косильний шпиндель із 5 ножами з загартованої спеціальної сталі піклується про ідеальне підстригання й рівномірне наповнення травозбірника.

Доступно для всіх моделей **EASY**, **COMFORT** і **PREMIUM**.



### ПРОСТИЙ І НАДЗВИЧАЙНО МАНЕВРЕНИЙ НА ГАЗОНІ

Одновісна конструкція шпиндельних газонокосарок AL-KO забезпечує надзвичайну маневреність і зручне компенсування нерівностей газону.

Доступно для всіх моделей **EASY**, **COMFORT** і **PREMIUM**.



**AL-KO 18 V / 36 V**
**1 BATTERY / 2 VOLTAGES**

Усі садові інструменти **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 11**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 10–21.**

### ОХАЙНЕ ПІДСТРИГАННЯ

Кожна стеблина відрізається шпиндельною газонокосаркою точно неначе ножицями. Велике значення має технологія косіння: косильний шпиндель і нижній ніж не торкаються, що забезпечує дбайливе підстригання газону.




| | Razor Cut 38.6 Li HM Comfort | Razor Cut 28.1 HM Easy | Razor Cut 38.1 HM Comfort | Razor Cut 38.1 HM Premium |
|---|---|---|---|---|
| | COMFORT | EASY | COMFORT | PREMIUM |
| **Ширина зрізу** | 38 см | 28 см | 38 см | 38 см |
| **Для газонів площею до** | 300 м²* | 150 м² | 250 м² | 250 м² |
| **Лінійка акумуляторів / тип привода** | AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES | Ручне керування | Ручне керування | Ручне керування |
| **Потужність** | Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В 2,0 А·год / 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | - | - | - |
| **Косильний шпиндель** | 128 мм / 5 сталевих ножів | 128 мм / 5 сталевих ножів | 128 мм / 5 сталевих ножів | 128 мм / 5 сталевих ножів |
| **Технологія зрізу** | Шпиндель, безконтактне | Шпиндель, безконтактне | Шпиндель, безконтактне | Шпиндель, безконтактне |
| **Діаметр коліс** | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 14–38 мм / 4 ступеневе | 14–35 мм / 4 ступеневе | 14–35 мм / 4 ступеневе | 14–45 мм / безступінчасте |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | Додаткові аксесуари Травозбірник 50 л / тканина (Арт. № 113 868) | Додаткові аксесуари Травозбірник 35 л / тканина (Арт. № 113 867) | Додаткові аксесуари Травозбірник 50 л / тканина (Арт. № 113 868) | Додаткові аксесуари Травозбірник 50 л / тканина (Арт. № 113 869) |
| **Світлодіодний індикатор батареї** | ✓ | - | - | - |
| **Складна направляюча балка** | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| **Приблизна вага** | 11,8 кг | 6,8 кг | 7,7 кг | 8,9 кг |
| **EAN** | 400 371 806 6500 (Без акумуляторної батареї та зарядного пристрою) | 400 371 806 1819 | 400 371 806 1826 | 400 371 806 1833 |
| **Арт. №** | **114 134** (Без акумуляторної батареї та зарядного пристрою) | **113 864** | **113 865** | **113 866** |
| **ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ** – **Включено в комплект постачання**** | 1x B75.6 Li (4,0 А·год / 2,0 А·год) 1x C150.6 Li (4 A) | | | |
| **EAN** | 400 371 806 6906 | | | |
| **Арт. №** | **114 176** | | | |



**ТРАВОЗБІРНИК**
для Razor Cut 28.1 HM Easy, об'ємом 35 л
EAN 400 371 806 1840
**Арт. № 113 867**



**ТРАВОЗБІРНИК 50 Л**
Для Razor Cut 38.6 Li HM Comfort, Razor Cut 38.1 HM Comfort, об'ємом 50 л
EAN 400 371 806 1857
**Арт. № 113 868**



**ТРАВОЗБІРНИК**
для Razor Cut 38.1 HM Premium, об'ємом 50 л
EAN 400 371 806 1864
**Арт. № 113 869**

*Максимальна продуктивність залежить від особливостей і конкретних умов саду, а також від ємності акумуляторної батареї.
**Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.

# МУЛЬЧУВАЛЬНІ ГАЗОНОКОСАРКИ




# ЕКОЛОГІЧНИЙ ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ ЗАВДЯКИ ОРГАНІЧНОМУ ДОБРИВУ

Підчаскосіннязмульчуваннямскошеністеблатрависильнозавихрюються всередині газонокосарки, подрібнюються спеціальним ножем і видуваються на трав'яне покриття як природне добриво — у такий спосіб газон одержує природні поживні речовини й захищається від висихання.

Функція мульчування потребує регулярного косіння. Якщо косарка досягає своїх можливостей у функції мульчування, її можна легко перетворити на газонокосарку для мульчування з боковим викидом.



## ШВИДКО ВГОРУ

Висота скошування зрізу швидко регулюється на кожній вісі коліс. Суцільні вісі коліс забезпечують стійкість і прямий хід.



## МУЛЬЧУВАННЯ АБО БОКОВИЙ ВИКИД

За потреби, наприклад, за наявності дуже високої трави або на пасовиськах і у фруктових садах, газонокосарку для мульчування можна легко перелаштувати на косарку з бічним викидом.




**КОСІННЯ І МУЛЬЧУВАННЯ ВКЛ. БОКОВИЙ ВИКИД**

## ПРИВІД НА ПЕРЕДНІ КОЛЕСА

Колеса дбають про газон і забезпечують оптимальну зручність косіння. Приводні широкі передні колеса XL забезпечують найкраще тягове зусилля на газоні й легке переміщення. Енергозберігаюча альтернатива особливо вражає на горбистій місцевості. Для розвороту можна зняти навантаження з передніх коліс при включеному приводі й повернути косарку.

Доступно для моделі **COMFORT** 468 SP-A Silver MULCH & GROW.







| | 468 P-A Silver MULCH & GROW | 468 SP-A Silver MULCH & GROW |
|---|---|---|
| | COMFORT | COMFORT |
| **Ширина зрізу** | 46 см | 46 см |
| **Для газонів площею до** | 1100 м² | 1400 м² |
| **Двигун** | AL-KO Pro 125 QSS | AL-KO Pro 145 QSS |
| **Потужність** | 123 куб. см / 1,9 кВт / 2850 об/хв | 139 куб. см / 2,1 кВт / 2850 об/хв |
| **Колісний привід** | - | 1-ступінчастий |
| **Діаметр коліс передніх / задніх** | 205 / 205 мм | 220 / 205 мм, спереду на кулькових підшипниках |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 30–85 мм / вісь колеса, 4-ступінчасте | 30–85 мм / вісь колеса, 4-ступінчасте |
| **Корпус газонокосарки** | Листова сталь | Листова сталь |
| **Функція** | 2INONE function | 2INONE function |
| **Функція мульчування** | ✓ | ✓ |
| **Боковий викид** | ✓ | ✓ |
| **Приблизна вага** | 22,6 кг | 26,9 кг |
| **EAN** | 400 371 835 5154 | 400 371 835 5147 |
| **Арт. №** | **119 836** | **119 835** |



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 46 СМ**
Для 468 P-A Silver MULCH & GROW,
468 SP-A Silver MULCH & GROW
EAN 400 371 834 8859
**Арт. № 119 224**

# ТРАКТОРИ




## КОРОЛІВСЬКИЙ КЛАС ДОГЛЯДУ ЗА ГАЗОНОМ

З нашими тракторами-газонокосарками ви «отримаєте» особливий досвід догляду за газоном. Завдяки перевіреним приводам і ширині захвату до 92 см ви досягаєте найкращих результатів косіння навіть на непрохідній місцевості. Ви відчуєте, наскільки комфортним може бути косіння, як тільки самі сядете за кермо. Ви можете повністю покластися на безпеку трактора-газонокосарки і відчувати чисту радість під час руху по саду. Увійдіть, сядьте, рушайте і отримуйте задоволення. Вирушайте в новий вимір косіння газонів.

- Найкращі результати косіння, включно з косінням заднім ходом
- Оптимальна ергономіка, зокрема гідростат для ніг і електромагнітна ножова муфта
- Найкраще зчеплення з поверхнею завдяки великим і широким колесам
- Стійка до скручування рама
- Привід косіння з кульковими підшипниками
- Великий асортимент аксесуарів
- Ергономіка на ваш вибір — телескопічний важіль можна легко переобладнати як зліва, так і справа.







## КОСІННЯ ВЕЛИКИХ І СКЛАДНИХ ДІЛЯНОК БЕЗ ОСОБЛИВИХ ЗУСИЛЬ

Там, де ви досягаєте межі продуктивності газонокосарок, наші трактори-газонокосарки є правильним вибором. Двигуни мають більшу потужність, тому не має значення, чи потрібно маневрувати газонокосаркою по звивистій місцевості, чи потрібно косити особливо великі газони. Наші трактори-газонокосарки — ідеальні партнери. Завдяки поєднанню потужності та комфорту ви можете без зусиль косити як малі, так і великі ділянки.

## ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КОМФОРТУ ТА ГНУЧКІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ

Почувайте себе комфортно під час підстригання газону завдяки високому рівню комфорту наших тракторів-газонокосарок. Низький вхід, ергономічне робоче положення і великий простір для ніг дозволяють комфортно і без втоми косити навіть протягом тривалого періоду часу.







## УСЕ НЕОБХІДНЕ — ПІД РУКОЮ. КОМФОРТНА РОБОТА БЕЗ ЗАЙВИХ ЗУСИЛЬ

Усі елементи управління розташовані ергономічно та легкодоступні. Практичні деталі, як-от вбудований тримач для напоїв і відсік для зберігання дрібниць, завжди поруч. Це дає змогу не лише ефективно керувати газонним трактором, а й працювати з максимальним комфортом під час кожної поїздки.

*Тільки для моделей COMFORT

# EASY







| Easy 13-92.6 CS-A | Easy 13-86.6 M-A |
|---|---|

| | EASY | EASY |
|---|---|---|
| **Функція** | Бічний викид | Задній викид |
| **Робоча ширина** | 92 см (2 ножі) | 86 см (2 ножі) |
| **Для газонів площею до** | 3500 м² | 3500 м² |
| **Двигун** | AL-KO Pro 400 | AL-KO Pro 400 |
| **Потужність** | 352 куб.см / 9,7 КС / 7,2 кВт / 2600 об/хв | 352 куб.см / 9,7 КС / 7,2 кВт / 2800 об/хв |
| **Кількість циліндрів** | 1 циліндр | 1 циліндр |
| **Привод** | CVT (безступеневий редуктор) | Механічна (5 передач переднього ходу + 1 передача заднього ходу) |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 30–90 мм / централізоване, 7-ступінчасте | 30–90 мм / централізоване, 7-ступінчасте |
| **Макс. швидкість (передній хід)** | 8,9 км/год | 8,9 км/год |
| **Макс. швидкість (задній хід)** | 5 км/год. | 4 км/год |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | - | 250 л / тканина, зі знімною кришкою |
| **Випорожнення травозбірника** | - | Телескопічний важіль |
| **Муфта ножа** | Електромагнітна | Електромагнітна |
| **Колеса передні / задні (дюйми)** | 15 × 6-6 / 18 × 8,5-8 | 15 × 6-6 / 18 × 8,5-8 |
| **Світлодіодна фара** | ✓ | ✓ |
| **EAN** | 400 371 806 7101 | 400 371 806 7095 |
| **Арт. №** | **114 116** | **114 115** |



# COMFORT







| Comfort 14-92.6 HDS-A | Comfort 14-86.6 HD-A |
|---|---|

| | COMFORT | COMFORT |
|---|---|---|
| **Функція** | Боковий викид | Задній викид |
| **Робоча ширина** | 92 см (2 ножі) | 86 см (2 ножі) |
| **Для газонів площею до** | 3500 м² | 3500 м² |
| **Двигун** | AL-KO Pro 430 | AL-KO Pro 430 |
| **Потужність** | 432 куб.см / 11,9 КС / 8,8 кВт / 2600 об/хв | 432 куб.см / 11,9 КС / 8,8 кВт / 2800 об/хв |
| **Кількість циліндрів** | 1 циліндр | 1 циліндр |
| **Привод** | Ножний гідростат | Ножний гідростат |
| **Висота зрізу / регулювання висоти зрізу** | 30–90 мм / централізоване, 7-ступінчасте | 30–90 мм / централізоване, 7-ступінчасте |
| **Макс. швидкість (передній хід)** | 8,9 км/год | 8,9 км/год |
| **Макс. швидкість (задній хід)** | 4 км/год | 4 км/год |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | - | 250 л / тканина, зі знімною кришкою |
| **Випорожнення травозбірника** | - | Телескопічний важіль |
| **Муфта ножа** | Електромагнітна | Електромагнітна |
| **Колеса передні / задні (дюйми)** | 15 × 6-6 / 18 × 8,5-8 | 15 × 6-6 / 18 × 8,5-8 |
| **Світлодіодна фара** | ✓ | ✓ |
| **EAN** | 400 371 806 7125 | 400 371 806 7118 |
| **Арт. №** | **114 118** | **114 117** |

# ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ТРАКТОРІВ



**ЗЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ**
Для всіх тракторів, для прикріплення навісного обладнання
EAN 400 371 806 7743
**Арт. № 127 843**



**КЛИН ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ 86 СМ**
Для Easy 13-86.6 M-A, Comfort 14-86.6 HD-A
EAN 400 371 806 7729
**Арт. № 127 841**



**КОМБІНОВАНИЙ ПРИЧІП CT 400***
Перекидний причіп
400 кг (рівна поверхня), 200 кг (схил)
EAN 400 371 806 1895
**Арт. №. 113 870**



**РОЗКИДАЧ SP 60***
З об'ємом 56 л
Радіус розсіювання 2–5 м
EAN 400 371 806 1932
**Арт. № 113 874**



**САДОВИЙ ВАЛОК GW 100***
98 см робоча ширина, робоча маса:
140 кг (з водою),
235 кг (із піском)
EAN 576 972 033 0617
**Арт. № 130 539**



**ДЕФЛЕКТОР**
Для тракторів із заднім викидом (86 см) укладає подрібнену траву позаду трактора
EAN 400 371 806 7736
**Арт. № 127 842**



**В'ЇЗНА РАМПА ПРЯМА**
Набір із 2 шт., корисне навантаження 400 кг
EAN 400 371 806 1949
**Арт. № 113 861**



**В'ЇЗНА РАМПА ВИГНУТА**
Набір із 2 шт., корисне навантаження 400 кг
EAN 400 371 806 2038
**Арт. № 113 862**

*Потрібен тягово-зчіпний пристрій.









# АЕРАТОРИ-РОЗПУШУВАЧІ



## ПРАВИЛЬНА ПІДГОТОВКА ДО ЛІТА НА ПРИРОДІ

Поряд зі звичним мульчуванням навесні і восени треба здійснювати аерацію газону, щоб він отримував вдосталь «повітря для дихання». Сталеві ножі аератора-розпушувача проникають у трав'яне покриття й ретельно видаляють дерен, залишки моху та рослин. Після аерації оброблювані ділянки треба удобрити, засіяти й рясно полити. Ці заходи покращують як поглинання поживних речовин, так і зрошення, і в кінцевому підсумку сприяють росту трави. Потужні акумуляторні, електричні та бензинові аератори-розпушувачі від AL-KO допоможуть вам ефективно провести цей курс омолодження.

### СПРАВЖНІ УНІВЕРСАЛИ

Наші аератори-розпушувачі залежно від моделі оснащені багатьма функціями.
Їх можна легко впізнати за такими логотипами в таблицях: 2INONE function і 3INONE function.
Ці функції пояснюються наступними графічними матеріалами:




2INONE function

**АЕРАЦІЯ І ЗБИРАННЯ**




3INONE function

**РОЗПУШУВАННЯ, АЕРАЦІЯ І ЗБИРАННЯ**





### ЛЕГКЕ Й РЕТЕЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ

Під час аерації корпус пристрою часто забруднюється. Наші аератори-розпушувачі оснащені корпусом, який легко очищується. Деякі моделі також мають скребок для очищення, який робить процес ще більш ефективним.

Скребок для очищення доступний для наступних моделей **COMFORT**: 38.6 Li Combi Care та 38.6 P Combi Care.





### ПРОСТА ЗАМІНА ВАЛИКА

Валики можна швидко й легко замінити без інструментів.

### ЗАВЖДИ ПРАВИЛЬНА ГЛИБИНА ОБРОБКИ

Робочу глибину можна регулювати індивідуально одним рухом руки. Це гарантує оптимальний результат скарифікації, спеціально адаптований до ваших потреб.





### КІЛЬКА РУХІВ — І ГОТОВО

Аератори-розпушувачі можна швидко й компактно скласти. Завдяки цьому гарантується легке транспортування та компактність при зберіганні.

# АЕРАТОРИ-РОЗПУШУВАЧІ




| | 38.6 Li Combi Care | 32.4 E Basic Care | 38.4 E Combi Care |
|---|---|---|---|
| | COMFORT | EASY | EASY |
| **Робоча ширина / вал-розпушувач** | 38 см / 14 сталевих ножів | 32 см / 12 сталевих ножів | 38 см / 14 сталевих ножів |
| **Робоча глибина** | Від +6 до -14 мм | Від +6 до -14 мм | Від +6 до -14 мм |
| **Для газонів площею до** | 400 м²* | 400 м² | 800 м² |
| **Робоча ширина / вал для розпушування** | Додаткові аксесуари<br>Вал для розпушування 38 см / 48 сталевих пружинних зубців (Арт. № 114 066) | Додаткові аксесуари<br>Вал для розпушування 32 см / 40 сталевих пружинних зубців Арт. № 114 049 | Вал для розпушування 38 см / 48 сталевих пружинних зубців |
| **Сімейство акумуляторів / двигун** | AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES | Електричний | Електричний |
| **Потужність** | Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В 2,0 А·год / 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | 1200 Вт | 1400 Вт |
| **Безщітковий двигун** | ✓ | - | - |
| **Регулювання висоти** | Централізоване, безступінчасте | Централізоване, безступінчасте | Централізоване, безступінчасте |
| **Корпус** | Пластик | Пластик | Пластик |
| **Об'єм травозбірника / матеріал** | Травозбірник 55 л / тканина | Травозбірник 50 л / тканина | Травозбірник 55 л / тканина |
| **Функція** | 3IN ONE function | 3IN ONE function | 3IN ONE function |
| **Приблизна вага** | 12 кг | 10 кг | 12 кг |
| **EAN** | 400 371 806 5367 (Без акумуляторної батареї та зарядного пристрою) | 400 371 806 4742 | 400 371 806 4759 |
| **Арт. №** | **114 041** (Без акумуляторної батареї та зарядного пристрою) | **114 039** | **114 040** |

| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | | |
|---|---|---|
| | **Включено в комплект постачання**** | 2x B100.6 Li (5,0 А·год /2,5 А·год)<br>1x C300.6 Li (2 по 4 А) |
| | **EAN** | 400 371 806 6883 |
| | **Арт. №** | **114 177** |

**AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES**

Усі садові інструменти **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 11**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 10–19.**




| | 36 E Combi Care Comfort | 38.6 P Combi Care |
|---|---|---|
| | COMFORT | COMFORT |
| | 36 см / 20 сталевих ножів | 38 см / 14 сталевих ножів |
| | Від +5 до -12 мм | Від +6 до -14 мм |
| | 800 м² | 1200 м² |
| | Вал для розпушування 36 см / 44 сталеві пружинні зубці | Вал для розпушування 38 см / 48 сталевих пружинних зубців |
| | Електричний | Бензин |
| | 1500 Вт | 79 куб. см / 1,4 кВт / 3600 об/хв |
| | - | - |
| | Централізоване, 5-ступінчасте | Централізоване, 5-ступінчасте |
| | Пластик | Пластик |
| | Травозбірник 55 л / тканина | Травозбірник 55 л / тканина |
| | 3IN ONE function | 3IN ONE function |
| | 15 кг | 25 кг |
| | 400 371 806 6501 | 400 371 806 5374 |
| | **113 465** | **114 042** |





**ВАЛ ДЛЯ РОЗПУШУВАННЯ**
Для 38.6 Li Combi Care з
48 сталевими пружинними зубцями
EAN 400 371 806 5565
Арт. № 114 066



**ВАЛ ДЛЯ РОЗПУШУВАННЯ**
Для 32.4 E Basic Care з
40 сталевими пружинними зубцями
EAN 400 371 806 5046
Арт. № 114 049

*Максимальна продуктивність залежить від особливостей і конкретних умов саду, а також від ємності акумуляторної батареї.
**Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.

# ФРОНТАЛЬНІ СІНОКОСАРКИ



## ЛЕГКЕ СКОШУВАННЯ ВИСОКОЇ ТРАВИ НАВІТЬ НА НЕПРОХІДНІЙ МІСЦЕВОСТІ

За допомогою фронтальної сінокосарки BM 875 IV можна ефективно доглядати за великими фруктовими садами, відкритими просторами та кормовими луками навіть на крутих схилах. При цьому досягається екологічний зріз для природних насаджень. Для комфортної роботи сінокосарка оснащена потужним двигуном з приводом коліс, приводом ножів, який можна вмикати та вимикати, спеціально загартованими ножами й великими широкими шинами. Ергономічна довга рукоятка, яка зручна для тіла та гасить вібрацію, гарантує безпечне використання та може бути індивідуально налаштована під будь-який розмір тіла. Косильна балка шириною 87 см з захистом кромок для подовження терміну служби ножа є безпечною під час роботи інструменту. Закритий рухомий механізм збільшує час роботи, значно зменшуючи кількість бруду й залишки трави на лезі ножа. Підошва, що плавно регулюється по висоті, і надзвичайна мобільність пристрою також забезпечують комфортну роботу. Рухомий щиток запобігає застряганню трави на захисному покритті. Це дозволяє помітно скоротити незаплановані перерви в роботі.









## BM 875 IV

COMFORT

| | |
|---|---|
| **Робоча ширина** | 87 см |
| **Для газонів площею до** | 3000 м² |
| **Двигун** | Loncin 139 OHV |
| **Потужність** | 139 куб. см / 2,7 кВт / 3100 об/хв |
| **Колісний привід** | 1 передача для руху переднім ходом (черв'ячний редуктор) |
| **Привід косіння можна вимкнути** | ✓ |
| **Колеса (дюйми)** | 13 × 5,0–6 |
| **Шини з піноподібним наповнювачем** | ✓ |
| **Ширина колії** | 45 см |
| **Ширина зовнішньої сторони колеса** | 50 см |
| **Приблизна вага** | 52 кг |
| **EAN** | 400 371 806 5831 |
| **Арт. №** | **114 098** |

# ТРИМЕРИ ТА МОТОКОСИ



## ДЛЯ ДОГЛЯНУТОГО ГАЗОНУ В КОЖНОМУ КУТОЧКУ

Пройшли ті часи, коли садівникам-любителям доводилося, стоячи на колінах, витрачати багато зусиль, щоб після стрижки газону обробити його краї. Відтепер це завдання бере на себе тример для трави. Завдяки індивідуальному регулюванню нахилу на головці тримера можна легко дістатися навіть до важкодоступних місць, наприклад, під садовими лавками. Газонокосарки AL-KO гнучко нахиляються в усіх напрямках завдяки тримерній головці, що здатна обертатися на 180 градусів (залежно від моделі). Таким чином, краї газону, що нависають, можна підрізати особливо точно.

## ПОТУЖНО ДІЮТЬ ТАМ, ДЕ ІНШІ КОСАРКИ НЕ ВИТРИМУЮТЬ

Коса ідеально підходить, якщо ви хочете впорядкувати свій сад. Особливо вздовж стін, парканів, на схилах, біля дерев та інших перешкод, це ідеальна альтернатива газонокосарці для підстригання високої трави і чагарників до потрібної довжини. Коси для полегшення косіння працюють зі шпулькою. Крім того, за допомогою надміцного ножа можна без зусиль обрізати також задерев'янілі частини рослин і чагарник. Для комфортної роботи інструменти також оснащені рукояткою ергономічної форми. У них вбудовані елементи управління, що забезпечує в будь-який час оптимальний контроль над інструментом. Після завершення точного налаштування штанга, виготовлена з високоякісного стійкого алюмінію, швидко розкладається (залежно від моделі). Завдяки цьому косу можна легко транспортувати й компактно зберігати.









### ГНУЧКІСТЬ У ВСІХ НАПРЯМКАХ

Головка тримера, що обертається на 180°, дає змогу точно обкосити газон зі всіх боків. Належну довжину і правильне робоче положення можна налаштувати за допомогою телескопічної алюмінієвої штанги та рухомої ручки (залежить від моделі).

### УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Чи то висока трава й густі чагарники, чи косіння вздовж стін, парканів і інших перешкод — завдяки високоякісній шпульці з лескою ці тримери і коси чудово обладнані для всіх сфер використання.






### ЗРУЧНІСТЬ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ВИМОГ

Наші бензинові коси та тримери поставляються з велосипедною або круглою ручкою. Так ми можемо гарантувати наявність оптимальної моделі для будь-якого користувача.

# АКУМУЛЯТОРНІ ТРИМЕРИ












| | GT 4030 | GTD 1830 GREENLINE | GTD 1833 GREENLINE |
|---|---|---|---|
| | **COMFORT** | **EASY** | **PREMIUM** |
| **Ширина зрізу** | 30 см | 30 см | 33 см |
| **Лінійка акумуляторів** | AL-KO 36 V | AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES | AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES |
| **Потужність** | Літій-іонна 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В 2,0 А·год / 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В 2,0 А·год / 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Безщітковий двигун** | - | - | ✓ |
| **Ліска** | Нейлонова ліска, Ø 1.5 мм | Ліска, що 100% розкладається біологічно, Ø 1,6 мм | Ліска, що 100% розкладається біологічно, Ø 2,0 мм |
| **Регулювання ліски** | Напівавтоматичне подача ліски | Автоматичне | Напівавтоматичне подача |
| **Штанга** | Телескопічна, алюміній | Роз'ємна штанга | Телескопічна, алюміній |
| **Встановлення запасної шпульки** | ✓ | - | - |
| **Ручка з регулюванням кута нахилу** | ✓ | ✓ | - |
| **Ручка з регулюванням по висоті** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Поворотна ріжуча головка** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Скоба для захисту рослин** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Обмежуюче колесо** | ✓ | - | ✓ |
| **Настінне кріплення** | ✓ Додаткові аксесуари (Арт. № 114 184) | ✓ Додаткові аксесуари (Арт. № 114 184) | ✓ Додаткові аксесуари (Арт. № 114 184) |
| **Приблизна вага** | 2,4 кг | 2,1 кг | 2,3 кг |
| **БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ** **EAN** | 400 371 805 8437 | 400 371 806 6616 | 400 371 806 6630 |
| **Арт. №** | **113 608** | **114 145** | **114 147** |
| **ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ** **Включено в комплект постачання*** | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год) 1 зарядний пристрій (3 А) | 1x B40,6 Li (2,0 А·год) 1x C40,6 Li (1 А) | 1x B50.6 Li (2,5 А·год) 1x C40.6 Li (1 А) |
| **EAN** | 400 371 806 1208 | 400 371 806 6623 | 400 371 806 6647 |
| **Арт. №** | **113 824** | **114 146** | **114 148** |

*Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.



# БІОЛОГІЧНО РОЗКЛАДАЄТЬСЯ ЛІСКА ТРИМЕРА



- ПЕРША У СВІТІ ЛІСКА ТРИМЕРА, ЩО 100% РОЗКЛАДАЄТЬСЯ БІОЛОГІЧНО
- СЕРТИФІКОВАНО TÜV ISO 17556
- ПОВНЕ БІОЛОГІЧНЕ РОЗКЛАДАННЯ ЗА ПРИРОДНИХ УМОВ ПРОТЯГОМ 24 МІСЯЦІВ
- ДОСТАТНЬО МІЦНА, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ СИЛУ РІЗАННЯ, ЯКОЇ ОЧІКУЄ КЛІЄНТ
- ДЛЯ ЧИСТОЇ ПРИРОДИ — ЗАХИЩАЄ ТВАРИН І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВІД МІКРОПЛАСТИКУ



**НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ**
Для GTD 1830, GTD 1833
EAN 400 371 806 7316
**Арт. № 114 184**



**ЗАПАСНА ШПУЛЬКА**
Для GTD 1830, ліска, що розкладається біологічно, Ø 1,6 мм, комплект із 2 шт.
EAN 400 371 806 6999
**Арт. № 114 178**



**ЗАПАСНА ШПУЛЬКА**
Для GTD 1830, з нейлоновою ліскою Ø 1,6 мм, комплект із 2 шт.
EAN 400 371 806 7361
**Арт. № 114 191**



**ЗАПАСНА ШПУЛЬКА**
Для GT 4030
Ø 1,5 мм, комплект із 2 шт.
EAN 400 371 805 5627
**Арт. № 113 349**



**ЗАПАСНА ШПУЛЬКА**
Для GTD 1833, ліска, що розкладається біологічно, Ø 2,0 мм, комплект із 2 шт.
EAN 400 371 806 7002
**Арт. № 114 179**



**ЗАПАСНА ШПУЛЬКА**
Для GTD 1833, з нейлоновою ліскою Ø 2,0 мм, комплект із 2 шт.
EAN 400 371 806 7378
**Арт. № 114 192**



**АКУМУЛЯТОРНИЙ РЕМІНЬ BBA 40**
Для GT 4030, AL-KO 36 V, ремінь із перехідником, подальша інформація на **сторінці 22**
EAN 400 371 806 0706
**Арт. № 113 786**

**AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY / 2 VOLTAGES**

Усі садові інструменти **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 11**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 10–21.**

**AL-KO 36 V**

Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 22**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 22–29.**

# ЕЛЕКТРИЧНІ ТРИМЕРИ









| | GTE 350.6 | GTE 450.6 | BC 1000 E |
|---|---|---|---|
| | EASY | COMFORT | PREMIUM |
| **Ширина зрізу** | 25 см | 25 см | 35 см |
| **Потужність** | 350 Вт | 450 Вт | 1000 Вт |
| **Ліска** | Подвійна нейлонова ліска, Ø 1,5 мм | Подвійна нейлонова ліска, Ø 1,5 мм | Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,0 мм |
| **Регулювання ліски** | Автоматичне | Автоматичне | Напівавтоматичне подача |
| **Штанга** | Сталь | Телескопічна, алюміній | Алюміній, роз'ємний шток |
| **Ручка з регулюванням кута нахилу** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Ручка з регулюванням по висоті** | - | - | - |
| **Поворотна ріжуча головка** | ✓ | ✓ | - |
| **Скоба для захисту рослин** | ✓ | ✓ | - |
| **Ремінь** | - | | ✓ |
| **Настінне кріплення** | ✓ Додаткові аксесуари (Арт. № 114 184) | ✓ Додаткові аксесуари (Арт. № 114 184) | ✓ Додаткові аксесуари (Арт. № 114 184) |
| **Приблизна вага** | 2,3 кг | 2,35 кг | 3,9 кг |
| **EAN** | 400 371 806 7552 | 400 371 806 7569 | 400 371 804 4881 |
| **Арт. №** | **114 199** | **114 200** | **112 923** |



**ЗАПАСНА ШПУЛЬКА**
Для GTE 350.6, GTE 450.6,
з нейлоновою лескою, Ø 1,5 мм
EAN 400 371 806 7576
**Арт. № 114 201**



**НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ**
Для GTE 350.6, GTE 450.6
EAN 400 371 806 7316
**Арт. № 114 184**



# ЕЛЕКТРИЧНА КОСА



| | BC 1200 E |
|---|---|
| | PREMIUM |
| **Ширина зрізу** | Ліска 35 см / ніж 23 см |
| **Потужність** | 1200 Вт |
| **Ліска** | Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,5 мм |
| **Регулювання ліски** | Напівавтоматичне подача |
| **Штанга** | Алюміній, роз'ємний шток |
| **Ручка з регулюванням кута нахилу** | - |
| **Ручка з регулюванням по висоті** | ✓ |
| **Поворотна ріжуча головка** | - |
| **Скоба для захисту рослин** | - |
| **Ремінь** | ✓ |
| **Настінне кріплення** | ✓ Додаткові аксесуари (Арт. № 114 184) |
| **Приблизна вага** | 4,1 кг |
| **EAN** | 400 371 804 4898 |
| **Арт. №** | **112 924** |





**ЗАПАСНА ШПУЛЬКА**
Для BC 1200 E, Ø 2,5 мм
EAN 400 371 806 3516
**Арт. № 114 012**



**ЗАПАСНА ШПУЛЬКА**
Для BC 1000 E, Ø 2 мм
EAN 400 371 804 5901
**Арт. № 112 973**




**ЗАПАСНИЙ НІЖ**
для BC 1200 E
EAN 400 371 804 5918
**Арт. № 112 974**

# БЕНЗИНОВІ КОСИ















| | BC 223 L-S | BC 223 B | BC 330 L | BC 330 B | BC 400 L | BC 400 B | BC 500 B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EASY | EASY | EASY | EASY | COMFORT | COMFORT | PREMIUM |
| **Ширина зрізу** | ліска 41 см | ліска 41 см / ніж 25 см | ліска 41 см / ніж 25 см | ліска 41 см / ніж 25 см | ліска 41 см / ніж 25 см | ліска 41 см / ніж 25 см | ліска 41 см / ніж 25 см |
| **Двигун** | 2-тактний | 2-тактний | 2-тактний | 2-тактний | 2-тактний | 2-тактний | 2-тактний |
| **Потужність** | 22,5 куб. см / 0,7 кВт / 1 КС | 22,5 куб. см / 0,7 кВт / 1 КС | 32,6 куб. см / 0,9 кВт / 1,2 КС | 32,6 куб. см / 0,9 кВт / 1,2 КС | 39,8 куб. см / 1,25 кВт / 1,7 КС | 39,8 куб. см / 1,25 кВт / 1,7 КС | 50,8 куб. см / 1,9 кВт / 2,6 КС, повітрозабірник |
| **Ліска** | Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,0 мм | Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм | Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм | Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм | Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм | Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм | Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм |
| **Регулювання ліски** | Напіваавтоматичне подача | Напіваавтоматичне подача | Напіваавтоматичне подача | Напіваавтоматичне подача | Напіваавтоматичне подача | Напіваавтоматичне подача | Напіваавтоматичне подача |
| **FAST & EASY Швидке перемотування ліски** | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Штанга** | Алюміній, роз'ємний шток | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній |
| **Додаткова ручка** | Кругла | Велосипедна | Кругла | Велосипедна | Кругла | Велосипедна | Велосипедна |
| **Ручка з регулюванням по висоті** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Ремінь** | - | ✓ | ✓ | ✓ (подвійний ремінь) | ✓ | ✓ (подвійний ремінь) | ✓ (подвійний ремінь) |
| **Приблизна вага** | 5 кг | 5,9 кг | 6,8 кг | 7,3 кг | 7,2 кг | 7,6 кг | 7,7 кг |
| **EAN** | 400 371 805 9526 | 400 371 805 9533 | 400 371 806 0652 | 400 371 806 0669 | 400 371 806 0676 | 400 371 806 0683 | 400 371 806 0690 |
| **Арт. №** | **113 691** | **113 692** | **113 757** | **113 758** | **113 759** | **113 784** | **113 785** |



**ЗАПАСНА ШПУЛЬКА**
Для BC 223 L-S, Ø 2,0 мм
EAN 400 371 804 3860
**Арт. № 112 880**



**ЗМІННА ШПУЛЬКА**
Для BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B і BC 500 B, діаметром 2,4 мм
EAN 400 371 803 5254
**Арт. № 112 406**



**ОЛИВА**
Для всіх бензинових кіс, 1 л, бездимна напівсинтетична універсальна олива для двотактних двигунів зі стабілізатором пального Fuel Fresh
EAN 400 371 804 4034
**Арт. № 112 896**



**ОЛИВА ДЛЯ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ**
Бездимна напівсинтетична універсальна олива для двотактних двигунів зі стабілізатором пального «Fuel Fresh», із дозатором, окремий мірний стакан не потрібен, 1 л
EAN 400 371 806 5633
**Арт. № 114 078**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ**
Для BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B і BC 500 B
EAN 400 371 803 5247
**Арт. № 112 405**



**ШПУЛЬКА ДЛЯ КОС FAST & EASY**
Для BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B und BC 500 B
проста заміна й намотування ліски без відкривання шпульки для кос, Ø 2,4 мм
EAN 400 371 806 1000
**Арт. № 113 806**



# ЗАПАСНА ЛІСКА ТРИМЕРИ ТА МОТОКОСИ



## КРУГЛИЙ ПРОФІЛЬ

ідеально підходить для чищення, скошування трави та чагарників.



## КВАДРАТНИЙ ПРОФІЛЬ

Завдяки гострим кутам вища продуктивність різання, для чищення і скошування високих чагарників.



## ЗУБЧАСТИЙ ПРОФІЛЬ

Міцна для надійного скошування й чищення з ефектом спилювання.

| ВИДИ ЛІСКИ | ДІАМЕТР | ДОВЖИНА | АРТ. № | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Круглий профіль  | 1,3 мм | 15 м | 113 481 | 400 371 805 6693 |
| | 1,6 мм | 15 м | 113 483 | 400 371 805 6716 |
| | 2,0 мм | 15 м | 113 485 | 400 371 805 6730 |
| | 2,4 мм | 15 м | 113 487 | 400 371 805 6754 |
| | 2,4 мм | 44 м | 113 488 | 400 371 805 6761 |
| | 2,7 мм | 15 м | 113 490 | 400 371 805 6785 |
| | 3,0 мм | 56 м | 113 492 | 400 371 805 6808 |
| | 3,3 мм | 15 м | 113 494 | 400 371 805 6822 |
| Квадратний профіль  | 2,4 мм | 15 м | 113 496 | 400 371 805 6846 |
| | 2,4 мм | 69 м | 113 497 | 400 371 805 6853 |
| | 2,7 мм | 15 м | 113 498 | 400 371 805 6860 |
| | 3,0 мм | 15 м | 113 500 | 400 371 805 6884 |
| | 3,3 мм | 15 м | 113 502 | 400 371 805 6907 |
| | 4,0 мм | 25 м | 113 504 | 400 371 805 6921 |
| Зубчастий профіль  | 3,0 мм | 37 м | 113 505 | 400 371 805 6938 |
| | 3,5 мм | 27 м | 113 506 | 400 371 805 6945 |

| ВИДИ ЛІСКИ, ЩО РОЗКЛАДАЄТЬСЯ БІОЛОГІЧНО | ДІАМЕТР | ДОВЖИНА | АРТ. № | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Круглий профіль  | 1,6 мм | 15 м | 114 182 | 400 371 806 7293 |
| | 2,0 мм | 15 м | 114 183 | 400 371 806 7309 |





# АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ




## МАЛЕНЬКИЙ УНІВЕРСАЛ ДЛЯ ШВИДКОГО ВИКОРИСТАННЯ

Завдяки системі швидкої заміни ножів їх можна замінити протягом декількох секунд — без використання інструментів. Ваші руки залишаться чистими. Можна використовувати як ножиці для трави та кущів. Вони легкі й зручні, до того ж відрізняються тривалим терміном експлуатації і низьким саморозрядженням.






**ПОДОВЖУВАЛЬНА ТЕЛЕСКОПІЧНА ШТАНГА**

Для акумуляторних ножиць GS 7,2 Li, завдяки подовжувальній штанзі можна легко обрізати з великої відстані, не нахиляючись.
EAN 400 371 805 6655
**Арт. № 113 477**

## Акумуляторні ножиці GS 7,2 Li

**COMFORT**

| | |
|---|---|
| **Потужність** | Li-Ion 7,2 В<br>2,0 А-год (вбудований акумулятор) |
| **Довжина ножа для кущів** | 16 см |
| **Площа обрізання кущів на одному заряді батареї** | 32 м² |
| **Ширина ножа для підстригання трави** | 8 см |
| **Підстригання трави ножицями для трави на одному заряді батареї** | 450 м |
| **Приблизна вага** | 550 г |
| **EAN** | 400 371 805 6136 |
| **Арт. №** | **113 371** |

# БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ



## ОДИН ПРИСТРІЙ — БЕЗЛІЧ МОЖЛИВОСТЕЙ

Не має значення, на землі чи високо вгорі: з металевим ножем і насадками зі шпулькою, висоторізом, кущорізом і подовженим кущорізом цей багатофункціональний інструмент ідеально оснащений для всіх сфер використання в саду та навколо нього. Потужний базовий пристрій доступний на вибір як бензиновий, так і акумуляторний пристрій.



| MT 40<br>Базовий пристрій | |
|---|---|
| | COMFORT |
| **Лінійка акумуляторів** | AL-KO 36 V |
| **Потужність** | Літій-іонний акумулятор 36 В*<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Матеріал** | Алюміній / пластик |
| **Включено в комплект постачання** | Насадки необхідно купувати окремо |
| **Приблизна вага** | 1 кг (базовий пристрій) |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ **EAN** | 400 371 805 8468 |
| **Арт. №** | **113 611** |

**AL-KO 36 V**

Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 22**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 22–29.**

*Акумулятор AL-KO 36 В 800 Li V (8,0 А·год), B 200.5 Li Bluetooth® (5,0 А·год) і B 160 Li (4,0 А·год) сумісні лише з ременем для акумуляторної батареї BBA 40.



# AL-KO 36 V

## АКУМУЛЯТОРНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ



| | Насадка-висоторіз CSA 4020 | Насадка-кущоріз HTA 4045 |
|---|---|---|
| **Довжина зрізу** | 20 см | 45 см |
| **Товщина зрізу** | 10 см | 2 см |
| **Робоча висота** | До 4 м | До 3,5 м |
| **Швидкість** | 4,2 м/с | 1300 об/хв |
| **Засіб обрізання** | Ланцюг | безпечний ніж із протилежним рухом |
| **Включено в комплект постачання** | 70 см подовжувач, наплічний ремінь | 70 см подовжувач, наплічний ремінь |
| **Приблизна вага** | 2,2 кг | 2,3 кг |
| **EAN** | 400 371 805 8475 | 400 371 805 8482 |
| **Арт. №** | **113 612** | **113 613** |



| | Насадка-тример GTA 4030 | Насадка-коса BCA 4030 |
|---|---|---|
| **Ширина зрізу** | 30 см | Ліска 30 см / ніж 23 см |
| **Ліска** | Нейлонова ліска, Ø 1,6 мм | Нейлонова ліска, Ø 1,6 мм |
| **Регульована додаткова ручка** | ✓ | ✓ |
| **Поворотні скоби для захисту рослин** | ✓ | ✓ |
| **Включено в комплект постачання** | Додаткова ручка, шпулька з автоматичною системою заправки | Додаткова ручка, ніж і шпулька з напівавтоматичною системою заправки |
| **Приблизна вага** | 1,8 кг | 1,8 кг |
| **EAN** | 400 371 805 8499 | 400 371 805 8505 |
| **Арт. №** | **113 614** | **113 615** |

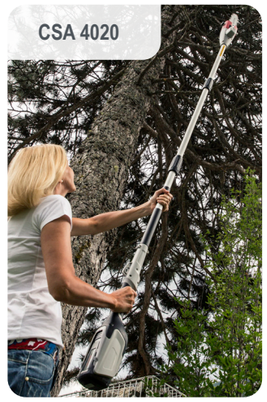










# БЕНЗИНОВИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ



## BC 260 MT 5B1

**COMFORT**

| | |
|---|---|
| **Двигун** | 2-тактний |
| **Потужність** | 26 куб. см / 0,75 кВт / 1,02 КС |
| **Ширина зрізу** | ліска 41 см / ніж 25 см |
| **Ліска** | Подвійна нейлонова ліска 5 м, Ø 2,4 мм |
| **Регулювання ліски** | Напівавтоматичне подача |
| **FAST & EASY Швидке перемотування ліски** | ✔ |
| **Довжина базового пристрою:** | 102 см (без насадки-коси) |
| **Довжина обрізання / довжина шини** | Кущоріз 39 см / висоторіз 25 см |
| **Рукоятка** | Алюміній, роз'ємний шток |
| **Додаткова ручка** | ✔ (регульована) |
| **Включено в комплект постачання** | Ремінь, металевий ніж, насадка зі шпулькою, висоторізом, кущорізом, подовжувач 80 см |
| **Приблизна вага** | 4,1 кг (базовий пристрій) |
| **EAN** | 400 371 806 0720 |
| **Арт. №** | **113 787** |

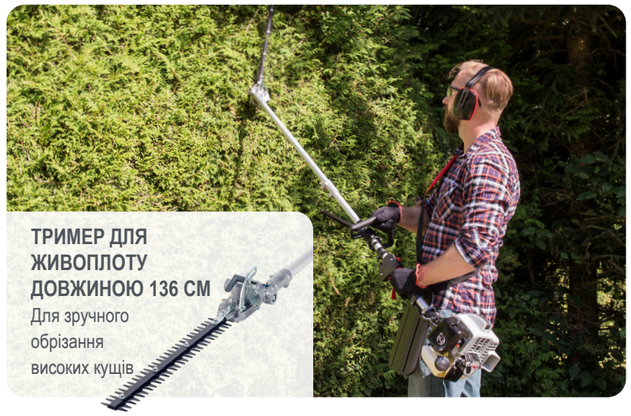

**ТРИМЕР ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ ДОВЖИНОЮ 136 СМ**
Для зручного обрізання високих кущів



**ДОВЖИНА ВИСОТОРІЗА 110 СМ**
Для обрізання гілок і сучків високо на деревах

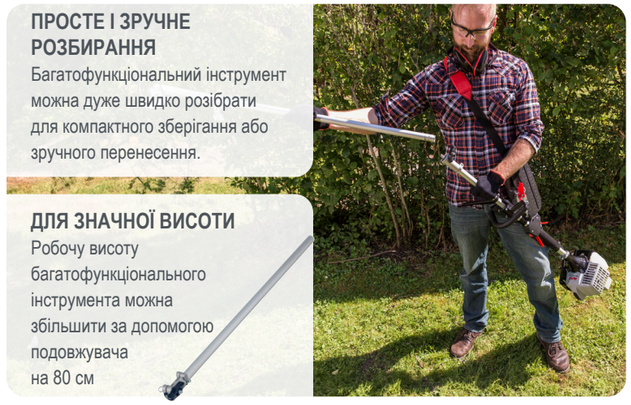

**ПРОСТЕ І ЗРУЧНЕ РОЗБИРАННЯ**
Багатофункціональний інструмент можна дуже швидко розібрати для компактного зберігання або зручного перенесення.

**ДЛЯ ЗНАЧНОЇ ВИСОТИ**
Робочу висоту багатофункціонального інструмента можна збільшити за допомогою подовжувача на 80 см

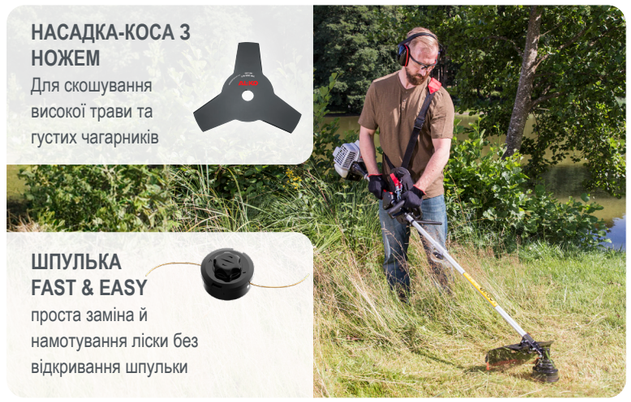

**НАСАДКА-КОСА З НОЖЕМ**
Для скошування високої трави та густих чагарників

**ШПУЛЬКА FAST & EASY**
проста заміна й намотування ліски без відкривання шпульки



# АКУМУЛЯТОРНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ АКСЕСУАРИ

**AL-KO 36 V**

Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 22**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 22–29.**



**ЗМІННА КОТУШКА ДЛЯ ЛІСКИ**
для MT 40 (GTA 4030)
діаметром 1,6 мм, у комплекті 2 шт.
EAN 400 371 805 5627
**Арт. № 113 349**



**ЗМІННА КОТУШКА ДЛЯ ЛІСКИ**
для MT 40 (BCA 4030)
діаметром 1,6 мм, у комплекті 2 шт.
EAN 400 371 805 6631
**Арт. № 113 478**



**ЗМІННИЙ ЛАНЦЮГ**
для MT 40 (CSA 4020)
91P033X
EAN 400 371 805 7508
**Арт. № 113 526**



**ЗМІННА ШИНА**
для MT 40 (CSA 4020)
Довжина різу 20 см
EAN 400 371 805 7515
**Арт. № 113 534**



**ЗМІННЕ ЛЕЗО**
для MT 40 (BCA 4030)
EAN 400 371 805 6648
**Арт. № 113 479**



**АКУМУЛЯТОРНИЙ РЕМІНЬ BBA 40**
Для MT 40, AL-KO 36 V, ремінь із перехідником, подальша інформація на **сторінці 22**
EAN 400 371 806 0706
**Арт. № 113 786**

# БЕНЗИНОВИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ АКСЕСУАРИ



**ЗАПАСНА ШПУЛЬКА FAST & EASY**
Для BC 260 MT 5IN1, Ø 2,4 мм
EAN 400 371 806 1000
**Арт. № 113 806**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ**
для BC 260 MT 5B1
EAN 400 371 803 5247
**Арт. № 112 405**



**ЗМІННИЙ ЛАНЦЮГ**
для BC 260 MT 5B1 (висоторіз)
3/8" 90PX040X
EAN 400 371 804 5925
**Арт. № 112 972**



**ЗМІННА ШИНА**
для BC 260 MT 5B1 (висоторіз)
довжина зрізу 20 см
EAN 400 371 806 0249
**Арт. № 127 550**



**БІООЛИВА ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ**
Чиста рослинна олива для ланцюгів пилок, 1 л
EAN 400 371 805 6662
**Арт. № 113 480**

Чиста рослинна олива для ланцюгів пилок, 5 л
EAN 400 371 805 7317
**Арт. № 113 530**

Інші оливи для ланцюгів для багатофункціонального інструмента можна знайти на **сторінках 120/121.**

# САДОВІ ПИЛОСОСИ ТА ПОВІТРОДУВКИ



## ПРИБИРАННЯ ЛИСТЯ ОДНІЄЮ РУКОЮ

Наші повітродувки та пилососи мають дві різні функції для видалення листя: здування листя та збирання листя з функцією подрібнення. Двигуни наших повітродувок і пилососів є справжніми потужними агрегатами. За короткий час вдається прибрати листя та інші рослинні рештки з під'їзної дороги, пішохідної доріжки та газону.

Після цього вам залишиться лише викинути залишки в компост або в контейнер для органічних відходів. Великий мішок для сміття садового пилососа оснащений застібкою-блискавкою, що полегшує його випорожнення. Ви переконаєтеся, що повітродувки й пилососи AL-KO зручні помічники під час робіт у садку, особливо восени і для великого саду.










## ЗРУЧНИЙ ЗАМІННИК ВІНИКА

Універсальні та гнучкі у використанні, зручні повітродувки для листя підтримують чистоту на подвір'ї та в садку. Потік повітря, який може розвивати швидкість до 250 км/год., зручно регулюється поворотом регулятора. Дві насадки, що входять в комплект поставки, пропонують додаткову можливість вибору між точковим і площинним режимом роботи. Насадки також легко знімаються для зручності зберігання.

Доступно для наступної моделі **COMFORT**: LB 4060

## ПОТУЖНІСТЬ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ

Наші акумуляторні повітродувки дозволяють виконувати бездротовий, легкий і екологічно чистий догляд за садом без особливих зусиль. Легкі й зручні пристрої забезпечують гнучку роботу без громіздкого кабелю живлення, без бензину і, відповідно, без вихлопних газів.

Доступно для всіх моделей **COMFORT** і **PREMIUM**.







## МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАВДЯКИ ПОВІТРОДУВКАМ

У повітродувці, у задній частині пристрою, встановлено крильчатку. Ця крильчатка крутиться з дуже великою швидкістю і завдяки цьому всмоктує повітря ззовні в повітродувку і знову виштовхує його з протилежного боку на виході із труби. Завдяки цій технології повітродувки досягають максимальної продуктивності.

Доступно для наступної моделі **COMFORT**: LBD 1880

# АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА




| | LBD 1880 | LB 4060 |
|---|---|---|
| | COMFORT | COMFORT |
| **Лінійка акумуляторів** | AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES | AL-KO 36 V |
| **Потужність** | Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонна 36 В<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Швидкість потоку повітря** | 130 км/год | 115–250 км/год. |
| **Потік повітря** | 520 м³/год | 330 м³/год. |
| **Насадки** | 2 | 2 |
| **Регулювання** | Режим ЕКО, режим потужності | Плавне |
| **Визначення швидкості** | ✓ | ✓ |
| **Настінне кріплення** | ✓ | - |
| **Включено в комплект постачання** | Настінне кріплення | - |
| **Приблизна вага** | 2,6 кг | 2,2 кг |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ — **EAN** | 400 371 806 6579 | 400 371 805 8451 |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ — **Арт. №** | **114 141** | **113 610** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання*** | 1x B50.6 Li (2,5 А·год)<br>1x C40.6 Li (1 А) | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій (3 А) |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **EAN** | 400 371 806 6586 | 400 371 806 6173 |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Арт. №** | **114 142** | **114 113** |

**AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES**

Усі садові інструменти **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 11**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 10–21.**

**AL-KO 36 V**

Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 22**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 22–29.**

*Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.



# АКУМУЛЯТОРНІ ПОВІТРОДУВКИ ТА САДОВІ ПИЛОСОСИ



| | LBV 4090 |
|---|---|
| | PREMIUM |
| **Лінійка акумуляторів** | AL-KO 36 V |
| **Потужність** | Літій-іонна 36 В<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Швидкість потоку повітря** | 150–250 км/год. |
| **Потік повітря** | 350 м³/год. |
| **Насадки** | 1 |
| **Регулювання** | Плавне, всмоктування, здування |
| **Визначення швидкості** | ✓ |
| **Настінне кріплення** | - |
| **Включено в комплект постачання** | Текстильний мішок (45 л) |
| **Приблизна вага** | 4,5 кг |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ — **EAN** | 400 371 805 9090 |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ — **Арт. №** | **113 662** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання*** | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій (3 А) |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **EAN** | 400 371 806 6180 |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Арт. №** | **114 114** |



**АКУМУЛЯТОРНИЙ РЕМІНЬ BBA 40**
Для LB 4060, LBV 4090, AL-KO 36 V, ремінь із перехідником, подальша інформація на **сторінці 22**
EAN 400 371 806 0706
**Арт. № 113 786**



# КУЩОРІЗИ



# ДОСКОНАЛА ЕРГОНОМІКА ДЛЯ ТОЧНОГО ПІДРІЗАННЯ ЖИВОПЛОТУ

Кущорізи AL-KO значно полегшують роботу з живоплотом. Їх відрізняє продумана і функціональна ергономічність, що економить ваші сили й нерви під час роботи з кущорізом. Робота з ножем з алмазним заточенням іде легко, незалежно від того, виконують звичайну рутинну роботу чи цілеспрямовано створюють садові прикраси. При цьому високоякісний 55-сантиметровий безпечний ніж забезпечує швидке точне різання з оптимальним захистом людей та інструменту. Ручка ергономічної форми забезпечує зручність у використанні й безпечну комфортну роботу в будь-якому положенні.

Кущоріз HTD 1855 працює від акумулятора AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES). У цій акумуляторній системі різні інструменти AL-KO й інших виробників можна використовувати з одним акумулятором.







## ІДЕАЛЬНИЙ ЗРІЗ І НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

Гострі, довговічні ножі з алмазним заточенням забезпечують акуратне обрізання. Захист від удару захищає ножі під час обрізання біля ґрунту та стін. Кожух також використовується як настінний тримач.

Доступно для всіх моделей **COMFORT**.

## РОБОТА БЕЗ ВТОМИ

Завдяки опціональному ременю AL-KO BBA 40 для акумуляторної батареї акумулятор більше не потрібно переносити в інструменті під час роботи в саду. Це дає можливість виймати акумулятор з інструменту AL-KO 36 V і зручно переносити його на ремені BBA 40 під час роботи в саду. До інструменту підключається лише легкий адаптер акумулятора вагою 195 г.
Це призводить до значного зниження робочого навантаження (до 30 % зниження ваги) при використанні всіх ручних інструментів AL-KO 36 V. Це робить роботу в саду легшою і менш втомливою. Руки розвантажуються завдяки значно меншій вазі садового інструменту.

Доступно для наступної моделі **COMFORT**: HT 4055





## РЕДУКТОР ПІДВИЩЕНОГО КЛАСУ

Високоякісний циліндричний редуктор оснащений кульковими підшипниками, що робить його особливо стійким і міцним, забезпечуючи довгий термін служби кущоріза. Крім цього, вага розподілена таким чином, щоб було зручно тримати кущоріз у руках.

Доступно для наступної моделі **COMFORT**: HTD 1855

# АКУМУЛЯТОРНІ КУЩОРІЗИ







| | | HTD 1855 | HT 4055 |
|---|---|---|---|
| | | COMFORT | COMFORT |
| **Довжина зрізу** | | 55 см | 55 см |
| **Макс. товщина зрізу** | | 20 мм | 20 мм |
| **Лінійка акумуляторів** | | AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES | AL-KO 36 V |
| **Потужність** | | Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В<br>2,0 А·год / 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонна 36 В<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Число ходів** | | 2600 на хв. | 2800 на хв. |
| **Тип ножів** | | з алмазним заточенням | з алмазним заточенням |
| **Спосіб обрізання** | | безпечний ніж із протилежним рухом | безпечний ніж із протилежним рухом |
| **Настінне кріплення** | | ✓ | - |
| **Включено в комплект постачання** | | Настінне кріплення, захист ножа | Захист ножа |
| **Приблизна вага** | | 2,7 кг | 2,5 кг |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ | **EAN** | 400 371 806 6531 | 400 371 805 8444 |
| | **Арт. №** | **114 137** | **113 609** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | **Включено в комплект постачання*** | 1x B40,6 Li (2,0 А·год)<br>1x C40,6 Li (1 A) | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій (3 А) |
| | **EAN** | 400 371 806 6548 | 400 371 806 1192 |
| | **Арт. №** | **114 138** | **113 823** |

**AL-KO 18 V / 36 V**
*1 BATTERY 2 VOLTAGES*

Усі садові інструменти **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 11**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 10–21.**

**AL-KO 36 V**

Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 22**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 22–29.**

*Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.







**АКУМУЛЯТОРНИЙ РЕМІНЬ BBA 40**
Для HT 4055, AL-KO 36 V, ремінь із перехідником, подальша інформація на **сторінці 22**
EAN 400 371 806 0706
**Арт. № 113 786**

# КУЛЬТИВАТОРИ

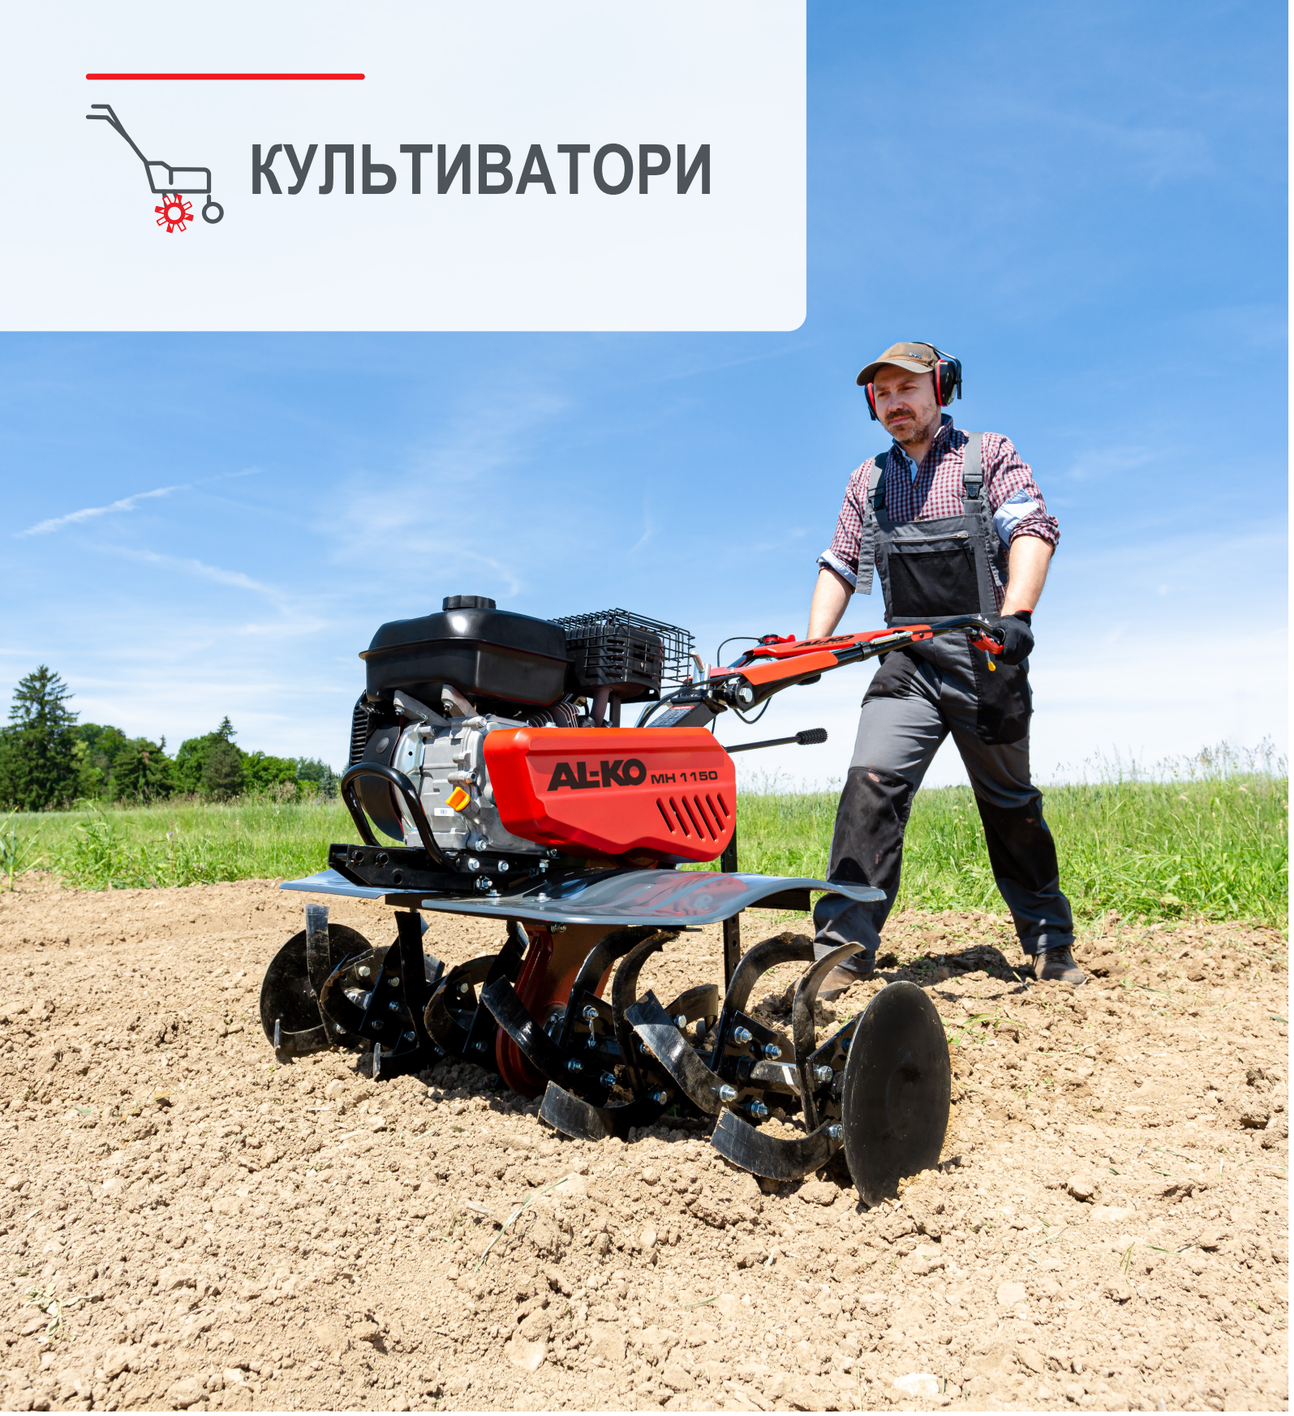


## ПОТУЖНІ ПОМІЧНИКИ ДЛЯ РОЗПУШУВАННЯ ҐРУНТУ

За допомогою наших маневрених культиваторів можна розпушувати ґрунт і готувати його для посадки рослин і насіння — і все це таки чином економить ваші зусилля та полегшує навантаження на спину. Вони також можуть бути використані для ефективного внесення в ґрунт подрібненого матеріалу, гумусових добрив або торфу, які збагачують ґрунт поживними речовинами.

Потужні двигуни з великим запасом потужності ефективно обробляють ґрунт навіть на важких суглинистих ґрунтах. Ергономічні штанги в поєднанні зі збалансованим розподілом ваги полегшують керування культиватором, завдяки чому робота в саду стає легшою та швидшою.










## БІЛЬША БЕЗПЕКА

Запобіжником ненавмисного обертання ножів культиватора являється блокування ручних важелів безпеки.

## ЕРГОНОМІЧНА РОБОТА

Рукоятка управління, яка може бути індивідуально відрегульована під будь-який зріст, забезпечує невтомну роботу. До того ж можливість повертати рукоятку вбік (MH 770 і MH 1150) дозволяє проводити роботи, не заходячи на вже оброблену ділянку.





## ДРІБНОРОЗСИПЧАСТИЙ ҐРУНТ

Ріжучі ножі спеціальної форми в поєднанні з двигунами з високим крутним моментом гарантують ефективний обробіток ґрунту з утворенням дрібних грудок.









| | MH 360 | MH 540 |
|---|---|---|
| | EASY | COMFORT |
| Робоча ширина | 36 см | 54 см |
| Рекомендована робоча площа | 150 м² | 300 м² |
| Потужність | 139 куб. см / 2,2 кВт / 3.100 об/хв | 196 куб. см / 3,45 кВт / 3.100 об/хв |
| Привод | Черв'ячний редуктор | Ланцюговий редуктор |
| Фрези | 2 + 2 (4 ножі на розпушувальну зірочку) | 2 + 2 (4 ножі на розпушувальну зірочку) |
| Діаметр ріжучого інструмента | 25 см | 33 см |
| Передній хід | ✓ | ✓ |
| Задній хід | - | ✓ |
| Диск для захисту рослин | - | - |
| Регульована за висотою рукоятка | - | - |
| Транспортувальне колесо | ✓ (спереду) | ✓ (спереду) |
| Включено в комплект постачання | - | - |
| Приблизна вага | 34 кг | 51 кг |
| EAN | 400 371 806 3202 | 400 371 806 3219 |
| Арт. № | 113 969 | 113 970 |

| MH 770 | MH 1150 |
|---|---|
| COMFORT | PREMIUM |
| 77 см | 115 см |
| 670 м² | 670 м² |
| 196 куб. см / 3,45 кВт / 3.100 об/хв | 212 куб. см / 3,6 кВт / 3.100 об/хв |
| Ланцюговий редуктор | Ланцюговий редуктор |
| 3 + 3 (4 ножі на розпушувальну зірочку) | 4 + 4 (4 ножі на розпушувальну зірочку) |
| 33 см | 36 см |
| ✓ (2 передачі) | ✓ (2 передачі) |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| Вертикально й горизонтально | Вертикально й горизонтально |
| ✓ (спереду) | ✓ (комплект коліс) |
| Бічні захисні диски | Бічні захисні диски і комплект коліс |
| 63 кг | 98 кг |
| 400 371 806 3226 | 400 371 806 3233 |
| 113 971 | 113 972 |

Включає комплект коліс



**ПЛУГ-ПІДГОРТАЛЬНИК 770**
До МН 770
EAN 400 371 806 3240
**Арт. № 113 973**



**ПЛУГ-ПІДГОРТАЛЬНИК 1150**
До МН 1150
EAN 400 371 806 3257
**Арт. № 113 974**



**ПЛУГ ДЛЯ ОРАННЯ**
Для МН 770, МН 1150
EAN 400 371 806 3264
**Арт. № 113 975**



**ПЛУГ ДЛЯ ВИКОПУВАННЯ КАРТОПЛІ**
До МН 770 і МН 1150
EAN 400 371 806 3271
**Арт. № 113 976**



**КОМПЛЕКТ СТАЛЕВИХ КОЛІС МН 770**
Для МН 770, для підвищення тягового зусилля в поєднанні з плугами
EAN 400 371 806 3288
**Арт. № 113 977**



**КОМПЛЕКТ СТАЛЕВИХ КОЛІС МН 1150**
Для МН 1150, для підвищення тягового зусилля в поєднанні з плугами
EAN 400 371 806 3295
**Арт. № 113 978**



## САДОВИЙ ВАЛОК

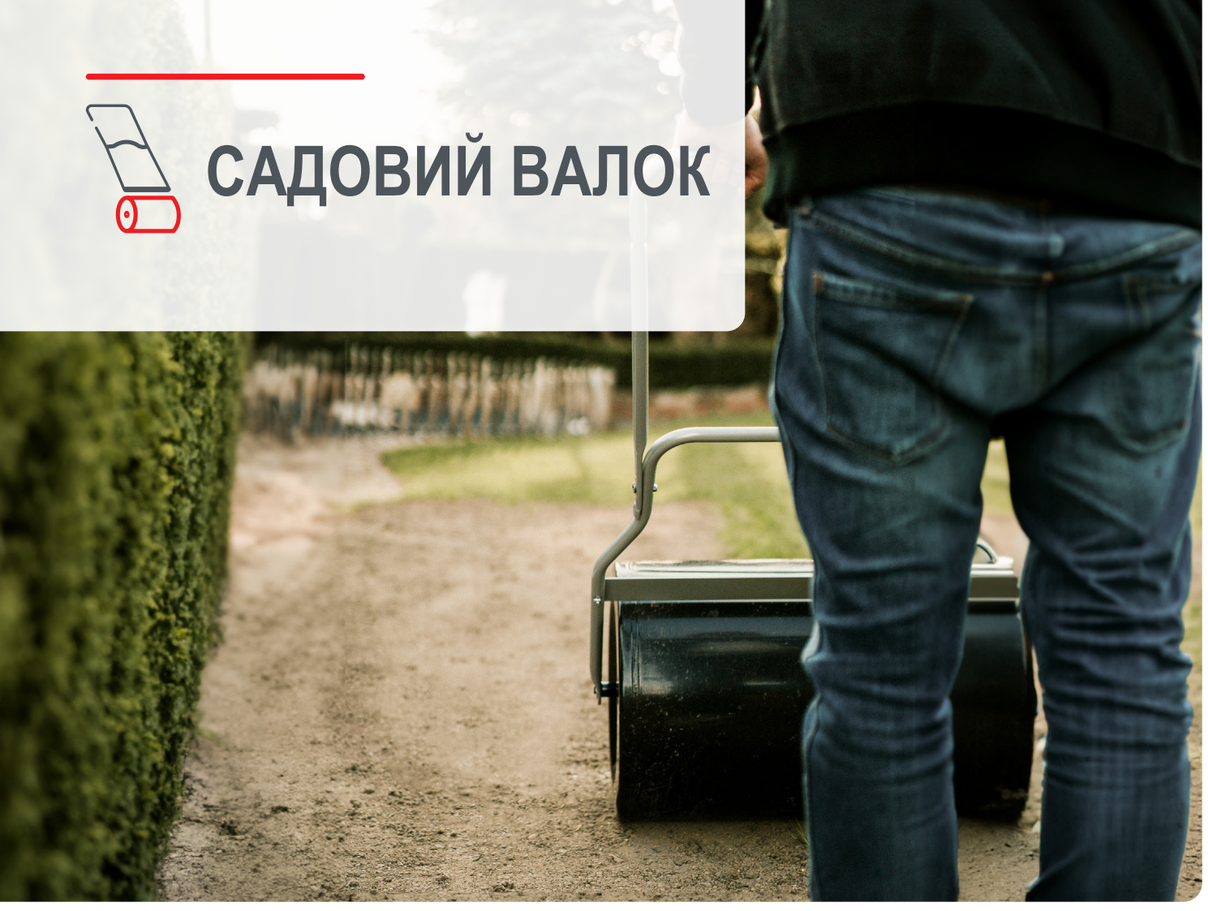

# ПРАКТИЧНИЙ ПОМІЧНИК

Садовий валок підтримує користувача під час повторної розбивки або досівання газону. Він дозволяє ущільнити ґрунт і втиснути насіння в землю. За таких умов насіння може оптимально рости, разом з тим воно захищене від дощу, вітру та тварин. Садовий валок зручний і стабільний, виготовлений із листової сталі.

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA




| | GW 50 |
|---|---|
| | PREMIUM |
| **Робоча ширина** | 50 см |
| **Матеріал** | Листова сталь |
| **Вага з водою** | 62 кг |
| **Вага з піском** | 108 кг |
| **Приблизна вага (у порожньому стані)** | 13 кг |
| **EAN** | 400 371 834 7654 |
| **Арт. №** | **119 104** |



## КОМПОСТЕРИ



# КОМПОСТУВАННЯ У ВЛАСНОМУ САДКУ

За допомогою компостера можна без зусиль перетворити листя, полову, садові та деякі кухонні відходи на цінні запаси натурального добрива. Органічний матеріал укладається різними шарами в компостер і за допомогою черв'яків, бактерій і комах перетворюється на ґрунт. Тепло, що утворюється при цьому, виводиться через вентиляційні отвори. З нашими компостерами Ви маєте все необхідне для приготування компосту в саду.







| | K390 | Jumbo 800 |
|---|---|---|
| | COMFORT | PREMIUM |
| **Об'єм** | 390 л | 800 л |
| **Матеріал** | Перероблений пластик | Перероблений пластик |
| **Довжина x ширина x висота** | 66 x 66 x 110 см | 125 x 110 x 100 см |
| **Приблизна вага** | 13,2 кг | 16 кг |
| **EAN** | 400 371 802 8706 | 400 371 802 6481 |
| **Арт. №** | **112 093** | **110 863** |

# ПОДРІБНЮВАЧІ



## ПОВНІСТЮ РОЛИКОВИЙ

Завдяки роликовій подачі в надзвичайно великій завантажувальній горловині подрібнений матеріал можна наповнювати без зусиль і комфортно.

Доступно для всіх моделей **EASY** та **COMFORT**.



| | MH 2500 SLICE | MH 2810 EASY CRUSH | LH 2810 EASY CRUSH |
|---|---|---|---|
| | EASY | COMFORT | COMFORT |
| **ДІАМЕТР гілок** | 40 мм | 40 мм | 42 мм |
| **Потужність** | 2500 Вт (P40) / 230 В | 2800 Вт/230 В | 2800 Вт/230 В |
| **Система подрібнення** | Ножова | Ножова | Фрезерна |
| **Об'єм контейнера** | 50 л (збірний мішок) | 48 л (збірний мішок) | 48 л (збірний мішок) |
| **Запобіжник** | 13 A | 16 A | 16 A |
| **Приблизна вага** | 13,5 кг | 25 кг | 29 кг |
| **EAN** | 400 371 806 1901 | 400 371 806 1918 | 400 371 806 1925 |
| **Арт. №** | **113 871** | **113 872** | **113 873** |



**ЗАПАСНИЙ НІЖ**
для MH 2500 SLICE, у комплекті 2 шт.
EAN 400 371 806 2557
**Арт. № 113 937**



**ЗАПАСНИЙ НІЖ**
для MH 2810 EASY CRUSH, комплект з 2 шт.
EAN 400 371 804 7394
**Арт. № 113 079**

# ШВИДКЕ І ПРОСТЕ ПОДРІБНЕННЯ САДОВИХ ВІДХОДІВ

Ваш сад також хоче залишатися у формі. Тому потрібно регулярно проводити обрізку живоплотів, кущів і дерев. Але куди подіти всі обрізки? Завдяки унікальній технології різання або подрібнення валками наші подрібнювачі ідеально підходять для подрібнення гілок, стебел, пагонів і зелені. Подрібнювачі AL-KO відрізняються великим завантажувальним отвором, інноваційним ножовим або фрезерним механізмом і стійким шасі. При цьому ми приділяємо велику увагу вашій безпеці: наприклад, як тільки ви знімаєте збірник подрібнювача, пристрій автоматично вимикається. З міцним подрібнювачем від AL-KO робота виконується швидко і у вас залишиться багато часу, щоб насолоджуватися своїм садом.

# ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ




## БЕНЗИНОВІ, АКУМУЛЯТОРНІ АБО ЕЛЕКТРИЧНІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ: ДЛЯ САДІВНИКІВ І ПРОФЕСІОНАЛІВ

Наші ланцюгові пили AL-KO поєднують у собі високі різальні характеристики і великий термін служби на високому рівні. Високоякісні шини популярного бренду Oregon пропонують дуже високу ефективність пиляння завдяки своїм довговічним ланцюгам. З їх допомогою можна надійно розпилювати навіть товсті стовбури, гілки тощо.

Збалансовані прилади з низьким рівнем вібрацій і добре продуманою ергономікою рукоятки забезпечують легке керування в будь-якому положенні, що є особливою перевагою під час тривалого використання.







## РОБОТА БЕЗ УТОМИ

Зручна система ременів AL-KO BBA 40 ідеально підтримує користувача під час роботи з нашою акумуляторною ланцюговою пилкою AL-KO 36 V CS 4030. За допомогою пояса для акумуляторної батареї пилою можна працювати набагато легше і комфортніше, так як вагу акумулятора не доводиться утримувати руками, оскільки вона розподіляється по всьому тілу.

Доступно для наступної моделі **COMFORT**: CS 4030

## ЗРУЧНО ТРИМАТИ

Завдяки збалансованій вазі ланцюгові пили AL-KO зручно тримати в руках. Вбудований механізм гасіння вібрації (в бензинових моделях) забезпечує комфортну роботу.

Доступно для всіх моделей **EASY**, **COMFORT** і **PREMIUM**.







## ЛЕГКО КОРИСТУВАТИСЯ Й ОБСЛУГОВУВАТИ

Автоматичне змащування ланцюга та віконце в масляному баку полегшують технічне обслуговування електричних і акумуляторних ланцюгових пил. Повітряний фільтр бензинових ланцюгових пил можна легко витягнути й почистити.

Доступно для всіх моделей **EASY**, **COMFORT** і **PREMIUM**.

# АКУМУЛЯТОРНІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ

НОВИНКА






| | CSD 1825 | CS 4030 |
|---|---|---|
| | COMFORT | COMFORT |
| **Довжина шини** | 25 см | 30 см |
| **Лінійка акумуляторів** | AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES | AL-KO 36 V |
| **Потужність** | Літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В 2,0 А·год / 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год | Літій-іонний акумулятор 36 В* 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год |
| **Об'єм бака оливи** | 100 мл | 180 мл |
| **Ланцюг** | 3/8" / 90PX040X | 3/8" / 91P045E |
| **Швидкість ланцюга** | 3,8 м/с | 16,5 м/с |
| **Натягування ланцюга** | Без інструментів | Без інструментів |
| **Змащення ланцюга** | Автоматичне | Автоматичне |
| **Гальмо ланцюга** | ✓ | ✓ |
| **Захист шини** | ✓ | ✓ |
| **Приблизна вага** | 3 кг | 4,45 кг |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ — **EAN** | 400 371 806 6517 | 400 371 805 8512 |
| БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ — **Арт. №** | **114 135** | **113 616** |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Включено в комплект постачання**** | 1x B50.6 Li (2,5 А·год)<br>1x C40.6 Li (1 А) | 1 акумуляторна батарея 36 В (5,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій (3 А) |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **EAN** | 400 371 806 6524 | 400 371 806 1727 |
| ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ — **Арт. №** | **114 136** | **113 860** |



**АКУМУЛЯТОРНИЙ РЕМІНЬ BBA 40**
Для CS 4030, AL-KO 36 V, ремінь із перехідником, подальша інформація на **сторінці 22**
EAN 400 371 806 0706
**Арт. № 113 786**



**ЗАПАСНИЙ ЛАНЦЮГ**
Для CSD 1825
EAN 400 371 806 0232
**Арт. № 127 549**

Для CS 4030
EAN 400 371 805 2329
**Арт. № 127 200**



**ЗАПАСНА ШИНА**
Для CS 1825
EAN 400 371 806 7859
**Арт. № 114 211**

Для CS 4030, вкл. захист
EAN 400 371 806 0294
**Арт. № 127 555**

**AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES**
Усі садові інструменти **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 11**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 10–21.**

**AL-KO 36 V**
Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 22**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 22–29.**



*Акумулятор AL-KO 36 B 800 Li V (8,0 А·год), B 200.5 Li Bluetooth® (5,0 А·год) і B 160 Li (4,0 А·год) сумісні лише з ременем для акумуляторної батареї BBA 40.
**Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.

# ЕЛЕКТРИЧНІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ





| | EKS 2000/35 | EKS 2400/40 | EKI 2200/40 |
|---|---|---|---|
| | EASY | COMFORT | PREMIUM |
| **Довжина шини** | 35 см | 40 см | 40 см |
| **Потужність** | 2000 Вт / 230 В / 50 Гц | 2400 Вт / 230 В / 50 Гц | 2200 Вт / 230 В / 50 Гц |
| **Розташування двигуна** | Поперечне | Поперечне | Повздовжнє |
| **Об'єм бака оливи** | 150 мл | 150 мл | 200 мл |
| **Ланцюг** | 3/8" / 91PJ052X | 3/8" / 91PJ056X | 3/8" / 91PJ056X |
| **Швидкість ланцюга** | 13,5 м/с | 13,5 м/с | 13,5 м/с |
| **Натягування ланцюга** | З інструментом | Без інструментів | Без інструментів |
| **Змащення ланцюга** | Автоматичне | Автоматичне | Автоматичне |
| **Гальмо ланцюга** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Приблизна вага** | 4,8 кг | 5 кг | 5,4 кг |
| **EAN** | 400 371 804 2436 | 400 371 804 2443 | 400 371 804 2450 |
| **Арт. №** | **112 807** | **112 808** | **112 809** |

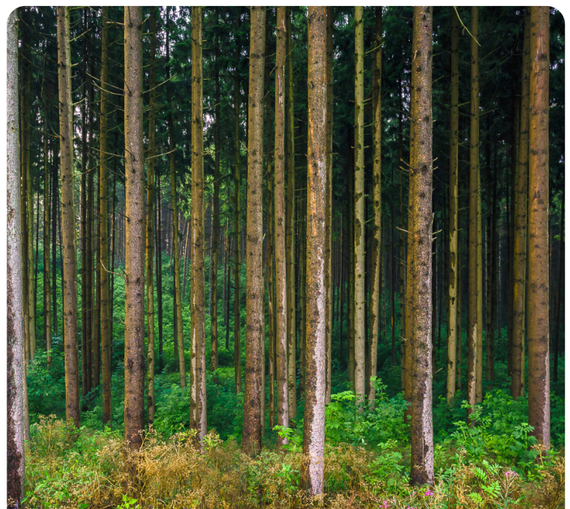



**ЗАПАСНИЙ ЛАНЦЮГ**
Для EKS 2000/35
**Арт. № 440 476**

Для EKS 2400/40, EKI 2200/40
**Арт. № 440 477**



**ЗАПАСНА ШИНА**
Для EKS 2000/35
**Арт. № 413 710**

Для EKS 2400/40, EKI 2200/40
**Арт. № 413 633**

# БЕНЗИНОВІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ



| | BKS 3835 | BKS 4040 | BKS 4540 |
|---|---|---|---|
| | EASY | COMFORT | PREMIUM |
| **Довжина шини** | 35 см | 40 см | 40 см |
| **Потужність** | 37,2 куб. см / 1,2 кВт / 1,65 КС | 40,1 куб. см / 1,5 кВт / 2 КС | 45 куб. см / 1,7 кВт / 2,3 КС |
| **Об'єм бака бензин / олива** | 390 мл / 210 мл | 390 мл / 210 мл | 550 мл / 260 мл |
| **Ланцюг** | 3/8" спец. / 91P053X | 3/8" спец. / 91P057X | 0,325" / 21PBX066X |
| **Швидкість ланцюга** | 21 м/с | 21 м/с | 21,2 м/с |
| **Натягування ланцюга** | З інструментом (в комплекті) | З інструментом (в комплекті) | З інструментом (в комплекті) |
| **Змащення ланцюга** | Автоматичне, регульоване | Автоматичне, регульоване | Автоматичне, регульоване |
| **Гальмо ланцюга** | ✔ (0,12 с) | ✔ (0,12 с) | ✔ (0,12 с) |
| **Приблизна вага** | 5,25 кг | 5,3 кг | 6,13 кг |
| **EAN** | 400 371 804 9190 | 400 371 804 9206 | 400 371 804 9213 |
| **Арт. №** | **113 185** | **113 186** | **113 187** |



### ЗАПАСНИЙ ЛАНЦЮГ
Для BKS 3835
EAN 400 371 805 9809
**Арт. № 127 545**

Для CS 4040
EAN 400 371 805 9816
**Арт. № 127 546**

Для BKS 4540
EAN 400 371 806 3394
**Арт. № 113 986**



### ЗАПАСНА ШИНА
Для BKS 3835
**Арт. № 414 516**

Для BKS 4040
**Арт. № 414 519**

Для BKS 4540
**Арт. № 414 349**



### ЛАНЦЮГОВА ОЛИВА
Мінеральна, 1 л
EAN 400 371 804 4843
**Арт. № 112 918**



### ОЛИВА ДЛЯ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ
Бездимна напівсинтетична універсальна олива для двотактних двигунів зі стабілізатором пального «Fuel Fresh» для тривалого зберігання, 1 л
EAN 400 371 804 4034
**Арт. № 112 896**



# БЕНЗИНОВІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ TOPHANDLE



| | BKS 2625 T | BKS 2625 TSB |
|---|---|---|
| | COMFORT | PREMIUM |
| | 25 см | 25 см |
| | 25,4 куб. см / 0,9 кВт / 1,2 КС | 25,4 куб. см / 0,9 кВт / 1,2 КС |
| | 200 мл / 140 мл | 200 мл / 140 мл |
| | 3/8" спец. / 91P040X | 1/4" спец. |
| | 21 м/с | 21 м/с |
| | З інструментом (в комплекті) | З інструментом (в комплекті) |
| | Автоматичне, регульоване | Автоматичне, регульоване |
| | ✔ | ✔ |
| | 3,2 кг | 3,2 кг |
| | 400 371 805 5993 | 400 371 805 6600 |
| | **113 355** | **113 474** |

**«TOPHANDLE» — ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ!**

«Tophandle» ланцюгові пили AL-KO були спеціально розроблені для роботи з деревиною й мають використовуватися тільки спеціалістами по догляду за деревами.





### ОЛИВА ДЛЯ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ
Бездимна напівсинтетична універсальна олива для двотактних двигунів зі стабілізатором пального «Fuel Fresh», із дозатором, окремий мірний стакан не потрібен, 1 л
EAN 400 371 806 5633
**Арт. № 114 078**



### БІООЛИВА ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ
Чиста рослинна олива для ланцюгів пилок, 1 л
EAN 400 371 805 6662
**Арт. № 113 480**

Чиста рослинна олива для ланцюгів пилок, 5 л
EAN 400 371 805 7317
**Арт. № 113 530**



### ЗАПАСНИЙ ЛАНЦЮГ
Для BKS 2625 T
EAN 400 371 805 6020
**Арт. № 113 364**
Для BKS 2625 TSB
EAN 400 371 805 6624
**Арт. № 113 476**



### ЗАПАСНА ШИНА
Для BKS 2625 T
EAN 400 371 805 6013
**Арт. № 113 363**

Для BKS 2625 TSB
EAN 400 371 805 6617
**Арт. № 113 475**

# ДРОВОКОЛИ



## ЗРУЧНО, ЩОБ ЗРОБИТИ ЗАПАС ДРОВ ДЛЯ КАМІНА НА ХОЛОДНУ ПОРУ РОКУ

Розколювання деревини сокирою вручну — справа трудомістка, вимагає багато часу, а також пов'язане з ризиком травмування. Зручніше і безпечніше можна колоти деревину потужними дровоколами. Таким чином ваш запас дров на зиму створюється в найкоротші терміни. Завдяки перевіреній продуктивності наші надзвичайно довговічні горизонтальні та вертикальні дровоколи високо цінуються у заготовці дров для каміна.

Це може бути також силова напруга: наші дровоколи працюють зі стандартною напругою 230 В, а LSV 560/8 навіть із напругою 400 В. Під час розколювання вони розвивають силу розколювання до 8 тонн. Завдяки компактній конструкції наші дровоколи не займають багато місця при зберіганні в сараї для машин, погребі чи гаражі. Заготівля дров ще ніколи не була такою простою!









### ОСОБЛИВА БЕЗПЕКА

Захист для рук, керування двома руками, тримач поліна й бічні опори для деревини забезпечують не лише особливу безпеку під час роботи з нашими дровоколами, але і приємне керування.

Доступно для моделей **EASY**, що працюють вертикально.

### ОПТИМАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Обмеження ходу, швидке повернення ножа для розколювання й регульований тримач є основними елементами для ефективної роботи.

Доступно для моделей **EASY**, що працюють вертикально.



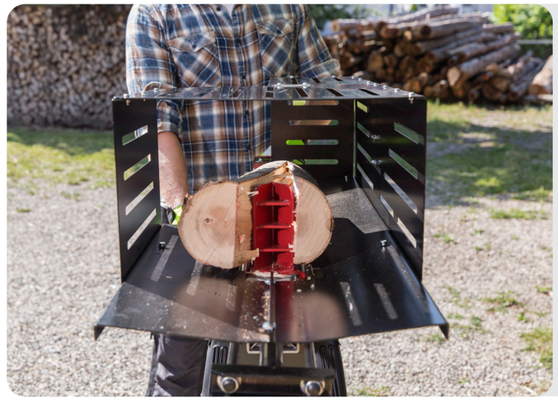

### МІСЦЕ ДЛЯ ДРОВ ПЕРЕДБАЧЕНЕ

Опори на стільниці вирівнюють деревину по центру. Розколоте поліно вишовхується на стільницю, звідки його можна легко й безпечно забрати або, наприклад, скинути в тачку.

Доступно для моделей **EASY**, що працюють горизонтально.

# ГОРИЗОНТАЛЬНІ ДРОВОКОЛИ

- ПОТУЖНІ ДРОВОКОЛИ ІЗ СИЛОЮ РОЗКОЛЮВАННЯ 5 Т
- ІДЕАЛЬНО ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ РОЗКОЛЮВАННЯ ПОЛІН ЗАВДОВЖКИ 520 ММ
- КОМПАКТНІ Й МОБІЛЬНІ
- ЕРГОНОМІЧНІ Й НАДІЙНІ





| | LSH 370/4 | LSH 520/5 |
|---|---|---|
| | EASY | COMFORT |
| **Потужність** | 1,5 кВт/230 В | 2,2 кВт/230 В |
| **Макс. сила розколювання** | 4 т | 5 т |
| **Макс. діаметр поліна** | 5 - 25 см | 5 - 25 см |
| **Макс. довжина поліна** | 13 - 37 см | 20 - 52 см |
| **Приблизна вага** | 55 кг | 61 кг |
| **EAN** | 400 371 806 0768 | 400 371 806 0775 |
| **Арт. №** | **113 791** | **113 792** |



# ВЕРТИКАЛЬНІ ДРОВОКОЛИ

- ПОТУЖНІ ДЛЯ ПОЛІН ДО 550 ММ
- ДУЖЕ МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ
- ПЕРЕСУВНІ, МОЖЛИВІСТЬ КОМПАКТНОГО ЗБЕРІГАННЯ





| | LSV 550/6 | LSV 560/8 |
|---|---|---|
| | COMFORT | PREMIUM |
| | 3 кВт / 230 В | 3,5 кВт/400 В |
| | 6 т | 8 т |
| | 8 - 30 см | 8 - 30 см |
| | 10 - 55 см | 10 - 55 см |
| | 102 кг | 108,8 кг |
| | 400 371 806 0744 | 400 371 806 0751 |
| | **113 788** | **113 789** |





**ГІДРАВЛІЧНА ОЛИВА (LSH)**
до всіх дровоколів LSH, 1 л
EAN 400 371 804 4003
**Арт. № 112 893**

# НАСОСНА ТЕХНІКА



# ВОДЯНІ НАСОСИ ДЛЯ БУДИНКУ Й САДУ

Дренаж, зрошення та побутове водопостачання у найдосконалішій формі. Оптимізуйте природний полив або дренаж вашого саду або використовуйте колодязі/цистерни для дешевого постачання господарської води. Вибравши водяні насоси AL-KO, ви не тільки отримаєте найсучаснішу техніку, але й великий асортимент моделей. Тому в асортименті AL-KO ви знайдете саме той насос, який потрібен у вашому домі та у вашому саду.

Незалежно від того, чи мова йде про електричну, чи про портативну бензинову помпу для місць без розетки або для кемпінгу. Чудова альтернатива в разі повені чи аварії системи електроживлення. Усі насоси мають такі спільні характеристики: просте керування, висока надійність, велика потужність, низький рівень шуму й низьке енергоспоживання. Крім того, ви також знайдете широкий асортимент аксесуарів, яке значно полегшує щоденну роботу з водяними насосами.

- Ідеальний насос для будь-якого випадку
- Запатентована технологія
- Максимальна продуктивність насоса за оптимального енергоспоживання







## ВІДКАЧУВАННЯ ВОДИ

### ДРЕНАЖНІ НАСОСИ ДЛЯ ЧИСТОЇ ТА БРУДНОЇ ВОДИ

Хочете набрати води зі ставка, озера або резервуара? Хочете відкачати або перекачати воду з басейну або бочки для дощівки? Підвальні приміщення затопило, і треба швидко відкачати воду, щоб осушити їх? Оберіть один із наших дренажних насосів, які призначені для виконання різних «підводних» завдань у чистій і дуже брудній воді.

## ПОЛИВ

### САДОВІ НАСОСИ, НАСОСИ ВИСОКОГО ТИСКУ І БЕНЗИНОВІ ПОМПИ

Хочете зручно полити сад водою з криниці, ставка або цистерни? Хочете розслабитися й охолодитися під садовим душем? Хочете подавати воду на великі відстані під високим тиском? Тоді наші садові насоси, насоси високого тиску та бензинові помпи — це правильний вибір. Насоси є ідеальними помічниками для виконання цих завдань.





## ВОДОПОСТАЧАННЯ

### НАСОСНІ СТАНЦІЇ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ / АВТОМАТИЧНІ НАСОСНІ СТАНЦІЇ

Маєте криницю або цистерну й хочете використати її для економного постачання технічної води? Хочете підвищити тиск у водопроводі вдома? Хочете поливати сад просто й автоматично? Тоді ми рекомендуємо використати наші насосні станції для водопостачання, які подають воду автоматично.

# ДРЕНАЖНІ НАСОСИ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ







| | SUB 8500 Easy | SUB 6500 Classic |
|---|---|---|
| | EASY | EASY |
| **Потужність** | 290 Вт | 250 Вт |
| **Макс. висота подачі** | 6 м | 6 м |
| **Макс. продуктивність** | 8000 л/год. | 6500 л/год. |
| **Макс. глибина занурення** | 5 м | 5 м |
| **Рівень всмоктування до** | 5 мм | 25 мм |
| **Діаметр вихідного отвору насоса Ø** | G 1 1/4" (41,9 мм) | G 1 1/4" (41,9 мм) |
| **Довжина шнура живлення** | 10 м | 10 м |
| **Особливості** | ✔ Поплавковий вимикач може бути прикріплений для автоматичної роботи або ручної безперервної роботи<br>✔ Різні варіанти підключення завдяки комбінованому роз'єму<br>✔ Стабільне положення завдяки широкій основі насоса | ✔ Включає поплавковий вимикач для автоматичного ввімкнення та вимкнення й комбінований ніпель для шлангів різного розміру |
| **Приблизна вага** | 4 кг | 4 кг |
| **EAN** | 400 371 806 2946 | 400 371 804 2672 |
| **Арт. №** | **113 961** | **112 820** |







## ПІДХОДЯТЬ ЗАВЖДИ

Випускний отвір у верхній частині насоса оптимально охолоджує двигун передусім за низького рівня води. Завдяки універсальному з'єднанню можна приєднати поширені шланги різного розміру.

Доступно для всіх моделей **EASY**, **COMFORT** і **PREMIUM**.



## ВСТАНОВЛЕННЯ У ВУЗЬКИХ МІСЦЯХ

Компактна конструкція і вбудований датчик рівня дають змогу використовувати ці насоси у вузьких місцях. Швидкий і легкий контроль рівня за допомогою поплавкового вимикача, вбудованого безпосередньо в корпус, з ручним перемиканням для неглибокого всмоктування.

Доступно для моделі **PREMIUM**.



## СПРАВТЕСЯ ЗІ ВСІМ

Дренажні насоси моделі DS дають свободу вибору. Регульована основа й великі вхідні отвори дають змогу швидко відкачати велику кількість води та працювати в режимі неглибокого всмоктування близько до 3 мм.

Доступно для всіх моделей **COMFORT** і **PREMIUM**.







| | SUB 10000 DS Comfort | SUB 12000 DS Comfort | SUB 13000 DS Premium |
|---|---|---|---|
| | COMFORT | COMFORT | PREMIUM |
| | 450 Вт | 550 Вт | 650 Вт |
| | 7 м | 8 м | 8 м |
| | 8000 л/год. | 9500 л/год. | 10 500 л/год. |
| | 5 м | 5 м | 5 м |
| | 3 мм | 3 мм | 3 мм |
| | G 1 1/4" (41,9 мм) | G 1 1/4" (41,9 мм) | G 1 1/4" (41,9 мм) |
| | 10 м | 10 м | 10 м |
| **Особливості** | ✔ Приземне всмоктування завдяки регульованій основі<br>✔ Оптимальне охолодження під час тривалого використання за допомогою рідини, яка перекачується | ✔ Приземне всмоктування завдяки регульованій основі<br>✔ Оптимальне охолодження під час тривалого використання за допомогою рідини, яка перекачується<br>✔ Висока продуктивність подачі завдяки потужному двигуну | ✔ Використання у вузьких місцях<br>✔ Приземне всмоктування при дуже низькому рівні води<br>✔ Швидке і просте регулювання рівня |
| | 5,5 кг | 5,8 кг | 6 кг |
| | 400 371 804 2702 | 400 371 804 2719 | 400 371 804 2764 |
| | **112 823** | **112 824** | **112 829** |

# ДРЕНАЖНІ НАСОСИ ДЛЯ БРУДНОЇ ВОДИ





## УНІВЕРСАЛЬНЕ КУТОВЕ З'ЄДНАННЯ

Щоб уникнути випадкового перегинання нагнітального шланга, дренажні насоси для брудної води AL-KO оснащені поворотним кутовим з'єднанням (90°). У комплект також входить комбінований ніпель, який підходить для шлангів різного розміру.

## ПІДХОДИТЬ ДЛЯ СТІЧНИХ ВОД

Великі всмоктувальні отвори цих дренажних насосів дають змогу легко й рівномірно відкачувати воду з розміром домішок і зважених частинок до 30 мм.



## ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ

Двигун, який не потребує технічного обслуговування, спеціальний вал двигуна з нержавіючої сталі INOX і армований скловолокном поліпропіленовий корпус гарантують тривалий строк служби дренажних насосів для брудної води AL-KO.











| | DRAIN 9500 Easy | DRAIN 7000 Classic |
|---|---|---|
| | EASY | EASY |
| **Потужність** | 300 Вт | 350 Вт |
| **Макс. висота подачі** | 6 м | 6 м |
| **Макс. продуктивність** | 8500 л/год. | 7000 л/год. |
| **Макс. глибина занурення** | 5 м | 5 м |
| **Рівень всмоктування до** | 25 мм | 30 мм |
| **Діаметр вихідного отвору насоса Ø** | G 1 1/4" (41,9 мм) | G 1 1/4" (41,9 мм) |
| **Довжина шнура живлення** | 10 м | 10 м |
| **Особливості** | ✔ З регульованою основою насоса<br>✔ Висока ефективність і простота експлуатації<br>✔ Міцна конструкція з нержавіючим валом насоса INOX<br>✔ Стабільне положення завдяки широкій основі насоса | ✔ Корпус зі стійкого до корозії, армованого скловолокном поліпропілену з міцним електродвигуном, який не потребує технічного обслуговування<br>✔ Включає поплавковим вимикачем<br>✔ Всі частини, через які протікає вода, виготовлені з нержавіючої сталі INOX |
| **Приблизна вага** | 4 кг | 4,4 кг |
| **EAN** | 400 371 806 2953 | 400 371 804 2689 |
| **Арт. №** | **113 962** | **112 821** |

| | DRAIN 7500 Classic | DRAIN 10000 Comfort | DRAIN 12000 Comfort |
|---|---|---|---|
| | EASY | COMFORT | COMFORT |
| | 450 Вт | 650 Вт | 850 Вт |
| | 6 м | 8 м | 10 м |
| | 7500 л/год. | 10 000 л/год. | 12 000 л/год |
| | 5 м | 5 м | 5 м |
| | 30 мм | 30 мм | 30 мм |
| | G 1 1/4" (41,9 мм) | G 1 1/4" (41,9 мм) | G 1 1/4" (41,9 мм) |
| | 10 м | 10 м | 10 м |
| | ✔ Корпус з армованого скловолокном поліпропілену з електродвигуном, який не потребує технічного обслуговування<br>✔ Включно з поплавковим вимикачем для автоматичного ввімкнення й вимкнення<br>✔ Комбінований ніпель для шлангів різного розміру | ✔ Корпус зі стійкого до корозії, армованого скловолокном поліпропілену з міцним електродвигуном, який не потребує технічного обслуговування<br>✔ Вихрове робоче колесо<br>✔ Вал двигуна з нержавіючої сталі INOX для довготривалої експлуатації | ✔ Корпус з армованого скловолокном поліпропілену з надійним електродвигуном<br>✔ Вихрове робоче колесо<br>✔ Вал двигуна і корпус з нержавіючої сталі INOX для довготривалої експлуатації |
| | 4,4 кг | 5,7 кг | 6,9 кг |
| | 400 371 804 2696 | 400 371 804 2726 | 400 371 804 2733 |
| | **112 822** | **112 825** | **112 826** |

# ДРЕНАЖНІ НАСОСИ ДЛЯ БРУДНОЇ ВОДИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



## ОСОБЛИВОСТІ

- З ПОПЛАВКОВИМ ВИМИКАЧЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ВВІМКНЕННЯ Й ВИМКНЕННЯ
- КУТОВЕ З'ЄДНАННЯ (90°), ЯКЕ ЗАПОБІГАЄ ВИПАДКОВОМУ ПЕРЕГИНАННЮ НАГНІТАЛЬНОГО ШЛАНГА
- КОМБІНОВАНИЙ НІПЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГІВ РІЗНОГО РОЗМІРУ







### МІЦНИЙ НАДІЙНИЙ

Завдяки стійкій і міцній конструкції з 4-х шаровим ущільненням і стійким до корозії матеріалам дренажні насоси для брудної води AL-KO найкраще підходять для виконання надскладних завдань.



### ІДЕАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ

Поплавковий вимикач для автоматичного увімкнення і вимкнення, а також 90° кутове з'єднання з комбінованим ніпелем для поширених розмірів шлангів, забезпечують бездоганну роботу.



### ПОТУЖНІСТЬ І МІЦНІСТЬ

Насос **PREMIUM** є надзвичайно потужним і продуктивним — до 20 000 л/год, розмір домішок до 38 мм. Також він на тривалий час захищений від корозії завдяки корпусу з хромонікелевої сталі і пластику.



| | DRAIN 10000 INOX | DRAIN 15000 INOX | DRAIN 20000 HD |
|---|---|---|---|
| | COMFORT | COMFORT | PREMIUM |
| **Потужність** | 750 Вт | 1100 Вт | 1300 Вт |
| **Макс. висота подачі** | 9 м | 11 м | 10 м |
| **Макс. продуктивність** | 10 000 л/год. | 15 000 л/год. | 20 000 л/год. |
| **Макс. глибина занурення** | 7 м | 7 м | 7 м |
| **Макс. розмір домішок** | 30 мм | 30 мм | 38 мм |
| **Діаметр вихідного отвору насоса Ø** | G 1 1/2" (47,8 мм) | G 1 1/2" (47,8 мм) | G 2" (59,61 мм) |
| **Довжина шнура живлення** | 10 м | 10 м | 10 м |
| **Особливості** | ✓ Корпус насоса із нержавіючої INOX сталі і двигун, який не потребує технічного обслуговування й оснащений захистом від перегрівання в разі перевантаження<br>✓ Зносостійке вихрове робоче колесо | | |
| **Приблизна вага** | 6,7 кг | 6,8 кг | 8 кг |
| **EAN** | 400 371 804 2740 | 400 371 804 2757 | 400 371 804 2832 |
| **Арт. №** | **112 827** | **112 828** | **112 836** |

# КОМБІНОВАНІ ДРЕНАЖНІ НАСОСИ



## СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- ДЛЯ ВСІХ ЗАВДАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВІДКАЧУВАННЯМ ВОДИ
- ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ПРИЗЕМНЕ ВСМОКТУВАННЯ В ОДНОМУ НАСОСІ
- ТРАНСПОРТУЄ БРУДНУ ВОДУ З РОЗМІРОМ ДОМІШОК ДО 30 ММ







### НАДІЙНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Дренажні насоси AL-KO TWIN поєднують усі переваги насосів для чистої та брудної води завдяки простому регулюванню основи. Починаючи з відкачування брудної води й закінчуючи видаленням залишків води в режимі повного всмоктування.



### У БУДЬ-ЯКІЙ СИТУАЦІЇ

Рівень води можна зручно налаштувати в автоматичному режимі за допомогою вбудованого датчика рівня. Також можливе повне всмоктування в ручному режимі.



### ЧУДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцні нержавіючі вали, кулькові підшипники, які не потребують регулярного змащування й технічного обслуговування, надійні потрійні ущільнювачі та стійкий корпус забезпечують довгий строк служби й надійність дренажних насосів AL-KO.







| | TWIN 11000 Premium | TWIN 14000 Premium |
|---|---|---|
| | PREMIUM | PREMIUM |
| **Потужність** | 850 Вт | 1000 Вт |
| **Макс. висота подачі** | 10 м | 10 м |
| **Макс. продуктивність** | 13 500 л/год. | 15 000 л/год. |
| **Макс. глибина занурення** | 7 м | 7 м |
| **Рівень всмоктування до** | 8 мм | 8 мм |
| **Макс. розмір домішок** | 20 мм | 30 мм |
| **Діаметр вихідного отвору насоса Ø** | G 1 1/2" (47,8 мм) | G 1 1/2" (47,8 мм) |
| **Довжина шнура живлення** | 10 м | 10 м |
| **Особливості** | ✓ Просте регулювання основи насоса для переключення з режиму відкачування брудної води на режим відкачування чистої води<br>✓ Запатентована система комбінованого робочого колеса для максимальної ефективності за будь-яких умов експлуатації<br>✓ З нержавіючим валом, міцними кульковими підшипниками, які не потребують регулярного змащування, і ущільнювачами | ✓ Просте регулювання основи насоса для переключення з режиму відкачування брудної води на режим відкачування чистої води<br>✓ Запатентована система комбінованого робочого колеса для максимальної ефективності за будь-яких умов експлуатації<br>✓ Вбудований перемикач рівня для використання у вузьких криницях |
| **Приблизна вага** | 7,2 кг | 8,2 кг |
| **EAN** | 400 371 804 2771 | 400 371 804 2788 |
| **Арт. №** | **112 830** | **112 831** |

# НАСОСИ ВИСОКОГО ТИСКУ ТА ГЛИБИННІ НАСОСИ



## РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ В ЦИСТЕРНІ

Горизонтальний з відповідним підключенням для плаваючого забору*

- Відкачування води завжди відбувається з верхньої чистішої зони цистерни
- Спеціальна форма ручки фіксує насос у лежачому положенні на дні цистерни під час роботи
- Зміна варіантів використання без застосування інструментів



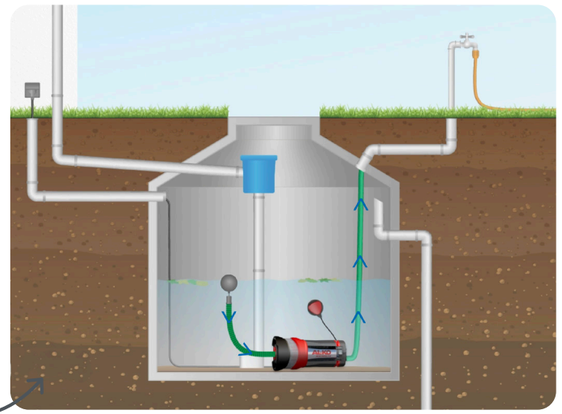

## СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- ПРЯМИЙ ПОТУЖНИЙ ПОЛИВ ІЗ КРИНИЦЬ І ЦИСТЕРН
- ПОСТІЙНЕ ЗАНУРЕННЯ У ВОДУ Й ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ДОЩУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ
- ДЛЯ ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЧНОГО БЕЗШУМНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ



*Потрібні зовнішні аксесуари.



### ГНУЧКЕ ВИКОРИСТАННЯ

Де би вони не застосовувалися — у простій газонній дощувальній установці, у комплексних зрошувальних системах чи автоматичному будинковому водопостачанні, — насоси високого тиску поєднують переваги садових і дренажних насосів.
Із захистом від сухого ходу.



### МІЦНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ

Сітчастий фільтр із нержавіючої сталі на вході в насос і широка основа для роботи в цистернах.



### СПРАВЖНЯ ПОТУЖНІСТЬ

Проста зміна варіантів використання без застосування інструменту — зі всмоктувальним шлангом або для відкачування напряму через фільтрувальну сітку.










| | DIVE 6500/34 | DIVE 5600/44 AUTOMATIC | TBP 6000/7 |
|---|---|---|---|
| | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
| **Потужність** | 1000 Вт | 1200 Вт | 1000 Вт |
| **Макс. висота подачі/тиск** | 34 м / 3,4 бар | 44 м / 4,4 бар | 55 м / 5,5 бар |
| **Макс. продуктивність** | 6500 л/год. | 5600 л/год. | 6000 л/год. |
| **Макс. глибина занурення** | 7 м | 7 м | 10 м |
| **Макс. розмір домішок** | 0,5 мм | 0,5 мм | 0,5 мм |
| **Робочий механізм насоса** | 3-ступінчастий | 4-ступінчастий | 7-ступінчастий |
| **Діаметр вихідного отвору насоса Ø** | G 1 1/2" (47,8 мм) | G 1 1/2" (47,8 мм) | G 1" (33,3 мм) |
| **Довжина шнура живлення** | 10 м | 10 м | 15 м |
| **Особливості** | ✔ З поплавковим вимикачем<br>✔ З міцним корпусом з нержавіючої сталі, сітка фільтра на вході насоса<br>✔ Включає З'єднання для установки «плаваючого забору» | ✔ Автоматична робота завдяки управлінню в т.ч. з захистом від сухого ходу<br>✔ З міцним корпусом з нержавіючої сталі, сітка фільтра на вході насоса<br>✔ Включає З'єднання для установки «плаваючого забору» | ✔ Можна використовувати для поливу з криниць і труб діаметром від 100 мм<br>✔ Сітчастий фільтр із нержавіючої сталі на вході в насос і широка основа для роботи в цистернах.<br>✔ Включає спускний трос довжиною 20 м |
| **Приблизна вага** | 10 кг | 11 кг | 11 кг |
| **EAN** | 400 371 806 2021 | 400 371 806 2014 | 400 371 805 6556 |
| **Арт. №** | **113 884** | **113 883** | **113 470** |

# САДОВІ НАСОСИ



## ОСОБЛИВОСТІ

- ПЕРЕКАЧУЄ ПОЛИВНУ Й ТЕХНІЧНУ ВОДУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО З ЦИСТЕРНИ АБО КРИНИЦІ
- ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ РОБОТИ САДОВИХ ЗРОШУВАЧІВ, ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗА ВИСОКОГО ТИСКУ
- ТРАНСПОРТАБЕЛЬНІСТЬ ЗАВДЯКИ КОМПАКТНІЙ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІЙ РУЧЦІ





### INOX

Конструкція головки й вала насоса з нержавіючої сталі забезпечує постійний захист від корозії.



### VENTURI SYSTEM

Вбудована система Venturi System швидкість потоку води завдяки підвищенню тиску. Так створюється самовсмоктування й не треба заздалегідь наповнювати всмоктувальний шланг водою.

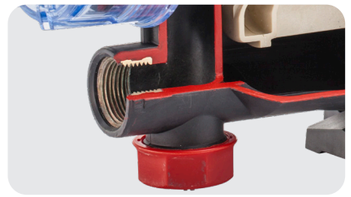

### ДОВГОВІЧНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ

Латунна вставка на вході насоса Jet 3600 забезпечує постійно герметичне гвинтове з'єднання всмоктувальної лінії.






| | JET 3000 INOX Classic | JET 3600 |
|---|---|---|
| | EASY | EASY |
| **Потужність** | 650 Вт | 850 Вт |
| **Макс. висота подачі/тиск** | 35 м/3,5 бар | 38 м/3,8 бар |
| **Макс. продуктивність** | 3100 л/год. | 3600 л/год. |
| **Макс. висота подачі** | 8 м | 8 м |
| **Робочий механізм насоса** | 1-ступінчастий | 1-ступінчастий |
| **Діаметр вихідного отвору насоса Ø** | G 1" (33,3 мм) | G 1" (33,3 мм) |
| **Особливості** | ✓ Герметична головка насоса з нержавіючої сталі<br>✓ Потужний двигун із захистом від перевантаження й автоматичним поверненням у робоче положення<br>✓ Керамічна ущільнювальна система | ✓ Енергоефективна й самовсмоктувальна<br>✓ IВбудована система Venturi<br>✓ Вбудований, надвеликий XXL-фільтр<br>✓ Наповнювальний отвір спеціальної форми |
| **Приблизна вага** | 6,3 кг | 8 кг |
| **EAN** | 400 371 804 2856 | 400 371 806 0812 |
| **Арт. №** | **112 838** | **113 797** |

# АВТОМАТИЧНІ НАСОСНІ СТАНЦІЇ





## КОМПАКТНІ ТА ПОТУЖНІ

Автоматичні насосні станції оснащені електронним керуванням і компактніші за насосні станції для водопостачання. Вони подають воду з постійним тиском без коливань і тому підходять для дощувальних систем.

Доступно на всіх моделях **EASY**, **COMFORT** і **PREMIUM**.



## КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ

Вбудований захист від сухого ходу ефективно захищає насос від можливого пошкодження за відсутності води. Фільтр XXL легко миється та надійно захищає від забруднення.

Доступно на всіх моделях **EASY**, **COMFORT** і **PREMIUM**.

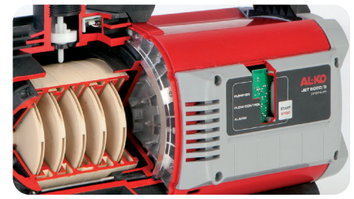

## РОЗУМНЕ КЕРУВАННЯ

Розумне електронне управління з Automatic Control безперервно контролює роботу автоматичної насосної станції та надійно захищає її від сухого ходу. Якщо вода закінчиться, насос одразу вимкнеться.

Доступно для моделі **PREMIUM**.

Включає багатофункціональний ключ для моделей **COMFORT** і **PREMIUM**.















| | HWA 3600 | HWA 4000 Comfort |
|---|---|---|
| | **EASY** | **COMFORT** |
| **Потужність** | 850 Вт | 1000 Вт |
| **Макс. висота подачі/тиск** | 38 м/3,8 бар | 45 м/4,5 бар |
| **Макс. продуктивність** | 3600 л/год. | 4000 л/год. |
| **Макс. висота подачі** | 8 м | 8 м |
| **Тиск вимикання** | 3,8 бар | 4,5 бар |
| **Робочий механізм насоса** | 1-ступінчастий | 1-ступінчастий |
| **Діаметр вихідного отвору насоса Ø** | G 1" (33,3 мм) | G 1" (33,3 мм) |
| **Особливості** | ✔ З інноваційною Venturi System<br>✔ Енергоефективна й самовсмоктувальна<br>✔ Вбудований запатентований фільтр XXL<br>✔ Вбудований захист від сухого ходу | ✔ Вбудований фільтр XXL і зворотний клапан<br>✔ З латунними гвинтовими з'єднаннями та нержавіючими деталями на всіх водопровідних компонентах<br>✔ Включно з кутовим з'єднанням і ключем для фільтра |
| **Приблизна вага** | 8,1 кг | 11,5 кг |
| **EAN** | 400 371 806 0836 | 400 371 804 8575 |
| **Арт. №** | **113 799** | **113 139** |

| | HWA 4500 Comfort | HWA 6000/5 Premium |
|---|---|---|
| | **COMFORT** | **PREMIUM** |
| | 1300 Вт | 1400 Вт |
| | 50 м / 5 бар | 60 м / 6 бар |
| | 4500 л/год. | 6000 л/год. |
| | 8 м | 8 м |
| | 5 бар | 6 бар |
| | 1-ступінчастий | 5-ступінчастий |
| | G 1" (33,3 мм) | G 1" (33,3 мм) |
| | ✔ Вбудований запатентований фільтр XXL і зворотний клапан<br>✔ Вбудований захист від сухого ходу<br>✔ Включно з кутовим з'єднанням і ключем для фільтра | ✔ Вбудований запатентований фільтр XXL і зворотний клапан<br>✔ Вбудований захист від сухого ходу<br>✔ Високий ККД і особливо тиха робота завдяки 5-ступінчастому робочому механізму<br>✔ Включно з кутовим з'єднанням і ключем для фільтра |
| | 11,5 кг | 14,8 кг |
| | 400 371 804 8582 | 400 371 804 8599 |
| | **113 140** | **113 141** |

# НАСОСНІ СТАНЦІЇ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ



## ОСОБЛИВОСТІ

- ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЧНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В БУДИНКУ ТА НАВКОЛО НЬОГО
- ЗАПАТЕНТОВАНИЙ, ПОВНІСТЮ ПРОЗОРИЙ ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ БЛОК ІЗ ВБУДОВАНИМ ЗВОРОТНИМ КЛАПАНОМ У КОМПЛЕКТІ
- ШВИДКЕ ЗАПОВНЕННЯ ГОЛОВКИ НАСОСА ЗАВДЯКИ ВЕЛИКОМУ ЗАЛИВНОМУ ОТВОРУ З ЛИТОЮ ЛІЙКОЮ НА HW 3600







### ЧИСТО

Автоматичне водопостачання з інноваційним дизайном. Вода без бруду завдяки вбудованому й запатентованому фільтру XXL.

### VENTURI SYSTEM

Швидкий процес всмоктування без необхідності попереднього заповнення всмоктувального шланга водою.
Це забезпечує самовсмоктування завдяки швидкому видаленню повітря з всмоктувального шланга.



### ПОСТІЙНА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ

З керамічним торцевим ущільненням вала та 17-літровим ресивером для низької частоти перемикання.





| | HW 3000 INOX Classic | HW 3600 |
|---|---|---|
| | EASY | EASY |
| **Потужність** | 650 Вт | 850 Вт |
| **Макс. висота подачі/тиск** | 35 м / 2,8 бар | 38 м/3,8 бар |
| **Макс. продуктивність** | 3100 л/год. | 3600 л/год. |
| **Макс. висота подачі** | 8 м | 8 м |
| **Тиск вмикання/вимикання** | 1,5 бар / 2,8 бар | 1,5 бар / 2,8 бар |
| **Робочий механізм насоса** | 1-ступінчастий | 1-ступінчастий |
| **Діаметр вихідного отвору насоса Ø** | G 1" (33,3 мм) | G 1" (33,3 мм) |
| **Об'єм напірного бака** | 17 л | 17 л |
| **Особливості** | ✓ Надійна стандартна насосна станція для водопостачання<br>✓ Оснащена манометром, реле тиску та з'єднувальним кабелем<br>✓ Довговічна завдяки надійному двигуну із захистом від перевантаження | ✓ Автоматичне водопостачання з інноваційним дизайном<br>✓ Вода без бруду завдяки вбудованому фільтру XXL<br>✓ Постійно щільна і міцна, з керамічним ущільненням |
| **Приблизна вага** | 10,8 кг | 12,6 кг |
| **EAN** | 400 371 804 2931 | 400 371 806 0829 |
| **Арт. №** | **112 846** | **113 798** |

# БЕНЗИНОВІ ПОМПИ




## ВОДА ВПЕРЕД!

Незалежно від того, чи ви хочете поливати свою садову ділянку, чи викачувати воду з резервуарів для води, ставків, басейнів чи підвалів у разі затоплення — цей водяний насос також можна використовувати в місцях без розетки. Бензинові помпи AL-KO з продуктивністю до 30 000 літрів за годину є ідеальними помічниками для перекачування великої кількості води без електроживлення.

Прості в запуску 4-тактні двигуни AL-KO з верхнім розташуванням клапанів (OHV) мають відмінну ефективність. Це проявляється у високій продуктивності за низької витрати бензину. Бензиновий водяний насос відповідає найвищим вимогам і завжди забезпечує максимальну продуктивність, навіть під час тривалої експлуатації.

### СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- НЕЗАЛЕЖНІ ВІД ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ, ЗОКРЕМА ПІД ЧАС ПОВЕНЕЙ І МОБІЛЬНОГО ПОЛИВУ
- МОБІЛЬНІСТЬ І ГНУЧКІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НА ВЕЛИКИХ ЗЕМЕЛЬНИХ І САДОВИХ ДІЛЯНКАХ
- НАДЗВИЧАЙНО ПОТУЖНІ ДЛЯ ШВИДКОГО ПОДАВАННЯ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ВОДИ







### ПОТУЖНІ Й ПЕРЕНОСНІ

Чи то для поливу садових ділянок, чи то для відкачування води з віддалених водойм — самовсмоктувальні бензинові помпи AL-KO можна використовувати в місцях без розетки.




### ПОТУЖНІ Й ЕФЕКТИВНІ

Прості в запуску 4-тактні двигуни AL-KO з верхнім розташуванням клапанів (OHV) мають відмінну ефективність. Це проявляється у високій продуктивності за низької витрати пального.



### ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ

Завдяки ручці (BMP 14001) і стійкій сталевій рамі (BMP 30000) обидві моделі легко транспортувати.







| | BMP 14001 | BMP 30000 |
|---|---|---|
| | COMFORT | PREMIUM |
| Потужність | 80 куб. см / 1,7 кВт / 3600 об/хв | 196 куб. см / 4,1 кВт / 3600 об/хв |
| Макс. висота подачі/тиск | 36 м / 3,6 бар | 27 м / 2,7 бар |
| Макс. продуктивність | 12 000 л/год. | 30 000 л/год. |
| Макс. висота подачі | 6 м | 6 м |
| Об'єм бака (бензин) | 1,6 л | 3,6 л |
| Макс. робоча температура | 35 °C | 35 °C |
| Діаметр вихідного отвору насоса Ø | G 1" | G 2" |
| Включено в комплект постачання | З'єднання для всмоктувального й напірного шлангів | Фільтрувальний елемент, з'єднувач |
| Приблизна вага | 13,5 кг | 26 кг |
| EAN | 400 371 806 0805 | 400 371 805 7638 |
| Арт. № | 113 793 | 113 563 |




**МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ 4-ТАКТНИХ ДВИГУНІВ**
SAE 30, 0,6 л
EAN 400 371 804 3952
**Арт. № 112 888**



**СЕРВІСНИЙ НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДВИГУНА**
В комплекті: відсмоктувальний насос, резервуар і лійка
EAN 400 371 806 1413
**Арт. № 113 807**

# АКСЕСУАРИ ДЛЯ НАСОСІВ

## ПОПЕРЕДНІЙ ФІЛЬТР

Попередній фільтр ефективно захищає механізм насоса від зносу, спричиненого забрудненнями, такими як пісок та інші грубі частинки. Завдяки роз'ємам різних розмірів, що входять до комплекту, його можна швидко зібрати. Крім того, він легко миється і дуже міцний навіть при тривалому використанні. Особливо практично: фільтр прозорий, тому сторонні предмети та бруд можна побачити й негайно видалити.



**ПОПЕРЕДНІЙ ФІЛЬТР ДЛЯ САДОВОГО НАСОСА 100/1 ДЮЙМ**
Для Jet 3000 INOX Classic, включно зі з'єднувальною деталлю 2x 1/1", 1x 1/3/4" та фільтрувальним елементом, макс. робочий тиск 6 бар, витрата за тиску 2 бар 3000 л/год
№ EAN 400 371 806 0331
**Арт. № 113 720**



**ФІЛЬТР ПОПЕРЕДНЬОГО ОЧИЩЕННЯ ДЛЯ ПОБУТОВИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ 250/1 ДЮЙМ**
Для HW 3000 INOX Classic, включно зі з'єднувальними деталями 2x 1/1", 1x 1/3/4", 1 подовжувачем 1/1" і фільтрувальним елементом, макс. робочий тиск 6 бар, витрата за тиску 2 бар 3000 л/год
№ EAN 400 371 806 0348
**Арт. № 113 721**



**ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ 100/1 ДЮЙМ**
Для фільтра попереднього очищення для садових насосів 100/1 дюйм, виготовлений з пластику (80 мікрон), миється, для піску і твердих частинок
EAN 400 371 806 0300
**Арт. № 113 718**



**ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ 250/1 ДЮЙМ**
Фільтр попереднього очищення для побутових систем водопостачання 250/1 дюйм, виготовлений з пластику (80 мікрон), миється, для піску і твердих частинок
EAN 400 371 806 0324
**Арт. № 113 719**



**ПЛАСТИКОВИЙ ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ**
Для HWA 4000 Comfort, HWA 4500 Comfort, HWA 6000/5 Premium, HW 6000 FMS Premium, ефективний захист для насосів із вбудованим фільтром попереднього очищення, виготовлений з високоякісного пластику, що миється, з двома точними ущільнювальними кільцями
№ EAN 400 371 803 7562
**Арт. № 112 549**



**ПЛАСТИКОВИЙ ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ VENTURI**
Для Jet 3600, HWA 3600 і HW 3600 Easy, ефективний захист насосів із вбудованим фільтром попереднього очищення, виготовлений з високоякісного пластику, що миється, з двома точними ущільнювальними кільцями, зводить до мінімуму знос і несправності
EAN 400 371 806 1017
**Арт. № 113 811**







## ШЛАНГ ІЗ ПВХ

Дренажний шланг — це спеціальний прозорий шланг із пластику для занурювальних насосів і подібних застосувань. Завдяки спеціальній обробці ви можете використовувати його скрізь, де ви перекачуєте воду без тиску, наприклад, з басейнів, ванн, акваріумів, бочок для дощу та цистерн. Завдяки його прозорості ви завжди можете спостерігати за потоком води.



**ШЛАНГ ІЗ ПВХ 1 ДЮЙМ**
Ø 33,3 мм, довжиною 6 м, прозорий дренажний шланг виготовлений з міцного пластику ПВХ, особливо підходить для безнапірної подачі води за допомогою занурювальних насосів
EAN 400 371 801 4464
**Арт. № 106 980**



**ШЛАНГ ІЗ ПВХ 1,25 ДЮЙМА**
Ø 41,9 мм, довжиною 6 м, прозорий дренажний шланг, виготовлений з міцного пластику ПВХ, особливо підходить для безнапірної подачі води за допомогою занурювальних насосів
EAN 400 371 801 5553
**Арт. № 110 135**



**ШЛАНГ ІЗ ПВХ 1,5 ДЮЙМА**
Ø 47,8 мм, довжиною 6 м, прозорий дренажний шланг виготовлений з міцного пластику ПВХ, особливо підходить для безнапірної подачі води за допомогою занурювальних насосів
EAN 400 371 801 4457
**Арт. № 106 979**



**ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ ¾ дюйма**
Всмоктувальний шланг Ø 26,4 мм, довжиною 4 м, стабільний за розмірами, зі зворотним клапаном і тканинною вставкою, напівпрозорий пластик, для садових насосів, побутових водопроводів та інших водяних насосів.
EAN 400 371 801 4532
**Арт. № 110 005**



**ВПУСКНИЙ НАБІР 1 ДЮЙМ**
Всмоктувальний шланг Ø 33,3 мм, довжиною 7 м, стабільний за розмірами, з тканинною вставкою, з латунним зворотним клапаном, всмоктувальним сітчастим фільтром і з'єднаннями, ідеально підходить для садових насосів, побутових водопроводів і автоматичних систем побутового водопостачання
EAN 400 371 802 5293
**Арт. № 110 795**



**HYDROCONTROL**
Перетворіть свій занурювальний насос або садовий насос на автоматичний насос для побутової води - за допомогою Hydrocontrol AL-KO для автоматичного вимкнення та ввімкнення насоса. Hydrocontrol — це електронне реле тиску з інтегрованим захистом від сухого ходу та зворотного потоку. З ним ви зможете перетворити звичайний водяний насос на повноцінний автоматичний насос для побутової води.
Функціональний діапазон реле тиску такий: тиск увімкнення прибл. 1,8 бар, тиск вимкнення макс. 8,0 бар. Завдяки гідроконтролеру ви можете використовувати дощову воду за допомогою садового насоса без необхідності вимикати насос вручну, а також використовуватийого,коливикористовуєтепромисловуводудляминиттяпідвисокимтиском.
EAN 400 371 803 6299
**Арт. № 112 478**

# ГЕНЕРАТОРИ



## НЕ ВАЖЛИВО КОЛИ, НЕ ВАЖЛИВО ДЕ

Активне проведення вільного часу і збільшення природних катастроф роблять незалежність від стаціонарних джерел живлення ще важливішою — зокрема в приватній сфері. Рішення: незалежний від електромережі генератор, який створює електричний струм завдяки бензиновому двигуну. Незалежно від того, чи ви хочете використати електричні пристрої у віддаленому місці відпочинку чи потребуєте електроживлення після негоди, щоб відкачати воду з підвалу або усунути наслідки бурі. Щоб дізнатися, який генератор електроенергії відповідає вашим потребам, достатньо поглянути на паспортну табличку споживача. Загальне правило: чим більша потужність приєднаного пристрою, тим більшою має бути потужність агрегату.

Ще один чинник — потрібна якість електроенергії. Загальне правило: якщо потрібна постійна напруга для експлуатації чутливих пристроїв, таких як комп'ютер, тоді інвертор — це правильне рішення. Якщо електроенергія потрібна для освітлення й машин, рамного пристрою буде досить. Завдяки генераторам AL-KO можна використовувати електричні пристрої незалежно від електромережі. Для дуже чутливих пристроїв, таких як ноутбуки чи телевізори, підходять інвертори через свою конструкцію та незалежність від коливань швидкості обертання двигуна, адже вони забезпечують незмінно стабільну частоту.



## РАМНІ ПРИСТРОЇ

### СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- ВИКОРИСТАННЯ В МІСЦЯХ БЕЗ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ
- У САДОВИХ БУДИНОЧКАХ, НАПРИКЛАД, ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ
- У РАЗІ НЕГОДИ Й ПОВЕНІ

### ПЕРЕВАГИ

- ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАВДЯКИ ВИСОКОЯКІСНИМ МІДНИМ ОБМОТКАМ
- |ЗАВДЯКИ AVR (АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ) ТАКОЖ ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ, ЯКІ ВАЖКО ЗАПУСКАТИ
- ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ РОБОТИ З ПОШИРЕНИМИ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТАМИ Й ОСВІТЛЕННЯМ

## ІНВЕРТОР

### СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- КЕМПІНГ І СТОЯНКА ДЛЯ БУДИНКІВ НА КОЛЕСАХ
- ЧОВНИ Й МОТОСПОРТ
- САДОВІ ДІЛЯНКИ Й ДОЗВІЛЛЯ

### ПЕРЕВАГИ

- КОМПАКТНИЙ, ЛЕГКИЙ І ТИХИЙ
- МОБІЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЯ ПАЛЬНОГО
- ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИКИ, ТАКИХ ЯК КОМП'ЮТЕРИ, ТЕЛЕВІЗОРИ ЧИ КОНДИЦІОНЕРИ



| | 2500-C | 3500-C | 6500 D-C | 2000i |
|---|---|---|---|---|
| | COMFORT | COMFORT | COMFORT | PREMIUM |
| **Тип пристрою** | Рамний | Рамний | Рамний | Інвертор |
| **Двигун** | 4-тактний / 196 куб. см | 4-тактний / 212 куб. см | 4-тактний / 389 куб. см | 4-тактний / 79 куб. см |
| **Потужність** | 2 кВт / макс. 2,2 кВт | 2,8 кВт / макс. 3,1 кВт | 5 кВт / макс. 5,5 кВт | 1,6 кВт / макс. 1,8 кВт |
| **Макс. час роботи** | 14 годин | 10,5 годин | 8,5 годин | 5 годин |
| **Об'єм бака (бензин)** | 15 л | 15 л | 25 л | 4 л |
| **Макс. рівень шуму** | 95 дБ(A) | 96 дБ(A) | 97 дБ(A) | 64 дБ(A) |
| **Розетки / роз'єми** | 2 x 230 В / 1 x 12 В (8,3 А) | 2 x 230 В / 1 x 12 В (8,3 А) | 2 x 230 В, 1 x CEE / 1 x 12 В (8,3 А) | 1 x 230 В / 1 x 12 В (8,3 А) |
| **Довжина x ширина x висота** | 59 x 43 x 48 см | 59 x 43 x 48 см | 67 x 54 x 54 см | 49 x 28 x 45 см |
| **Приблизна вага** | 45 кг | 50 кг | 88 кг | 21 кг |
| **EAN** | 576 972 052 0179 | 576 972 052 0186 | 576 972 052 0193 | 576 972 052 0209 |
| **Арт. №** | **130 930** | **130 931** | **130 932** | **130 933** |





**ТРАНСПОРТУВАЛЬНИЙ НАБІР**
Для 2500-C, 3500-C, 6500 D-C, з ручками для зручного транспортування
EAN 400 371 805 5610
**Арт. № 113 346**

# СНІГОПРИБИРАЧІ




## ПОТУЖНО КРІЗЬ СНІГ

Завдяки практичним снігоприбирачам важке прибирання снігу лопатою залишилося в минулому. Вони оснащені потужним двигуном, який виконує роботу за вас швидко й ефективно. Наш вибір варіюється від невеликого електропристрою з шириною прибирання 46 см до великого бензинового снігоприбирача з шириною прибирання 76 см, який без особливих зусиль прибирає навіть великі обсяги снігу за допомогою потужного двигуна. Вибір машини, яка б вам найкраще підійшла, залежить від очікуваної кількості снігу та території, яку потрібно розчистити. Залежно від кількості снігу ми пропонуємо вам снігоприбирачі з різною шириною і 1- або 2-ступінчастим робочим механізмом. Тепер прибирати сніг швидко й легко.





## ТОЧНИЙ ВИКИД СНІГУ

При значному обертанні до 190 градусів викидний жолоб можна вирівняти вручну. В результаті сніг приземляється конкретно і точно в потрібному місці. Залежно від моделі можна досягти вражаючої дистанції викиду в 15 м.

Доступно для всіх моделей **EASY**, **COMFORT** і **PREMIUM**.






## ІДЕАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ СНІГУ ТА ЕФЕКТИВНИЙ ПЕРЕДНІЙ ПРИВОД

Досконала чистота й ефективний передній привод: 2-х-ступінчасті металеві шнеки на всіх бензинових приладах ретельно очищають тротуари та входи у двір і залишають чисту поверхню, без залишків снігового покриву.

Доступно для всіх бензинових моделей **COMFORT** і **PREMIUM**.

## ІДЕАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ І ЗРУЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Панелі з широкою світлодіодною стрічкою відмінно освітлюють околиці навіть у найнесприятливіших погодних умовах і під час сильних снігопадів, рано вранці або пізно ввечері. Ергономічні важелі управління дають змогу легко регулювати шестерні та висоту викидання, завдяки чому прибирання снігу можна проводити без будь-яких зусиль.

Доступно для всіх моделей **PREMIUM**.






## ВІДМІННЕ ЗЧЕПЛЕННЯ З ДОРОГОЮ І ІДЕАЛЬНА МАНЕВРЕНІСТЬ

Завдяки великим гумовим шинам з грубим протектором на бензинових снігоприбирачах або ефективній гусеничній доріжці ви можете впоратися з будь-яким викликом, навіть за найнесприятливіших умов. Завдяки 6 переднім передачам і 2 заднім передачам швидкість колісного приводу також можна легко регулювати.

Доступно для вибраних моделей **COMFORT** і **PREMIUM**.

# СНІГОПРИБИРАЧІ















| | ST 4048 | SnowLine 46 E | SnowLine 560 II |
|---|---|---|---|
| | COMFORT | EASY | COMFORT |
| **Робоча ширина** | 48 см | 46 см | 56 см |
| **Для робочих площ до** | прибл. 300 м² | прибл. 150 м² | 400 м² |
| **Лінійка акумуляторів / тип привода** | AL-KO 36 V | Електричний | 4-тактний |
| **Потужність** | Літій-іонна 36 В<br>2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год** | 2000 Вт / 230 В | 182 куб. см / 4 кВт |
| **Безщітковий двигун** | ✓ | – | – |
| **Пускова система** | E-Start | E-Start | Трос |
| **Макс. глибина снігу** | 20 см | 30 см | 51 см |
| **Макс. відстань викиду** | 6 м | 6 м | 10–12 м |
| **Регулювання викидного каналу** | 180°, вручну | 190°, вручну | 190°, вручну |
| **Робочий механізм** | Лопать, 1-ступінчастий | Лопать, 1-ступінчастий | Шнек, 2-ступінчастий |
| **Передачі** | – | – | 5 передніх / 2 задні |
| **Привід** | – | – | пневматичні шини |
| **Об'єм бака (бензин)** | – | – | 3 л |
| **Ручки з обігрівом** | – | – | – |
| **Фара** | ✓ | – | – |
| **Приблизна вага** | 13,5 кг | 14,5 кг | 65 кг |
| **EAN** | 400 371 805 7959 (Без акумуляторної батареї та зарядного пристрою) | 400 371 804 5147 | 400 371 804 5154 |
| **Арт. №** | **113 591** (Без акумуляторної батареї та зарядного пристрою) | **112 932** | **112 933** |

| | SnowLine 620 E II | SnowLine 620.4 E III LED | SnowLine 700.4 E LED | SnowLine 760.4 TE LED |
|---|---|---|---|---|
| | COMFORT | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
| **Робоча ширина** | 62 см | 62 см | 70 см | 76 см |
| **Для робочих площ до** | 500 м² | 500 м² | 800 м² | 1000 м² |
| **Лінійка акумуляторів / тип привода** | 4-тактний | 4-тактний | 4-тактний | 4-тактний |
| **Потужність** | 212 куб. см / 4,4 кВт | 302 куб. см / 6,2 кВт | 375 куб. см / 7,8 кВт | 420 куб. см / 9 кВт |
| **Безщітковий двигун** | – | – | – | – |
| **Пускова система** | Трос / електрична 230 В | Трос / електрична 230 В | Трос / електрична 230 В | Трос / електрична 230 В |
| **Макс. глибина снігу** | 51 см | 51 см | 54,5 см | 54,5 см |
| **Макс. відстань викиду** | 10–15 м | 10–15 м | 15 м | 15 м |
| **Регулювання викидного каналу** | 190°, вручну | 190°, вручну | 190°, вручну | 190°, вручну |
| **Робочий механізм** | Шнек, 2-ступінчастий | Шнек, 2-ступінчастий | Шнек, 2-ступінчастий | Шнек, 2-ступінчастий |
| **Передачі** | 5 передніх / 2 задні | 6 передніх / 2 задні | 6 передніх / 2 задні | 6 передніх / 2 задні |
| **Привід** | пневматичні шини | пневматичні шини | пневматичні шини | гусеничний |
| **Об'єм бака (бензин)** | 3 л | 4 л | 6,5 л | 6,5 л |
| **Ручки з обігрівом** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Фара** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Приблизна вага** | 83 кг | 96 кг | 118 кг | 126 кг |
| **EAN** | 400 371 804 5178 | 400 371 806 4599 | 400 371 806 4605 | 400 371 806 4612 |
| **Арт. №** | **112 935** | **114 036** | **114 037** | **114 038** |

**ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ**

| | |
|---|---|
| **Включено в комплект постачання*** | 1 акумуляторна батарея 36 В (4,0 А·год)<br>1 зарядний пристрій (3 А) |
| **EAN** | 400 371 806 6227 |
| **Арт. №** | **114 110** |

**AL-KO 36 V**

Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на **сторінці 22**. Дані про інші садові інструменти й інформацію про цю лінійку акумуляторів див. на **сторінках 22–29.**



**ЛАНЦЮГИ ПРОТИ КОВЗАННЯ**
Для SnowLine 560 II, SnowLine 620 E II, SnowLine 620.4 E III, набір з 2 шт.
EAN 400 371 804 4096
**Арт. № 112 902**

Для SnowLine 700.4 E LED, комплект з 2 штук
EAN 400 371 804 5970
**Арт. № 112 985**



**4-ТАКТНА ОЛИВА ДЛЯ СНІГОПРИБИРАЧІВ**
5W 30, 0,6 л
EAN 400 371 804 4065
**Арт. № 112 899**



**НАБІР ЗАПОБІЖНИХ ШТИФТІВ**
Для всіх бензинових снігоприбирачів, комплект із 4 шт.
EAN 400 371 806 4568
**Арт. № 114 030**

*Максимальна продуктивність залежить від конкретних умов і ємності акумуляторної батареї.
**Літій-іонний акумулятор B 800 Li 36 B 8,0 A·год сумісний з акумуляторними снігоприбирачами, виготовленими у 2022 році або пізніше.
***Наявність акумуляторних батарей/зарядних пристроїв у комплекті постачання обумовлена різною доступністю моделей, представлених у каталозі.

# ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ САДІВНИКІВ









ВІД 2 РОКІВ

**ДИТЯЧИЙ САДОВИЙ НАБІР**
Дитячий садовий набір складається з багатьох предметів
прибл. вага 0,8 кг
EAN 400 371 804 3792
**Арт. № 112 875**



ВІД 2 РОКІВ

**MINIMOWER**
Дитяча газонокосарка з травозбірником і звуком косіння
Вага прибл. 1 кг
EAN 400 371 804 1309
**Арт. № 112 733**



ВІД 2,5 РОКІВ

**ПРИЧІП**
Причіп для дитячого трактора
приблизна вага 1,5 кг
EAN 400 371 804 3815
**Арт. № 112 876**



**ДИТЯЧИЙ ТРАКТОР**
Педальний трактор із відкидним капотом
Вага прибл. 6,5 кг
№ EAN 400 371 806 6081
**Арт. № 114 107**

## ПРАЦЮЙТЕ В САДУ ЯК ДОРОСЛІ

Не має значення, чи то з потужним педальним трактором з відкидним капотом, яким так вправно керують діти, чи з дитячим садовим набором. Ми забезпечуємо відповідну для дітей якість, щоб вони могли повною мірою насолоджуватися грою.

Наша дитяча газонокосарка, наприклад, імітує звук косіння - гарантовано зробить догляд за садом ще цікавішим для малюків.

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ САДОВОЇ ТЕХНІКИ

| Сторінка | Найменування | Арт. № | Категорія | Виміряний рівень шуму LpA [дБ (A)] | Виміряний рівень звукової потужності LwA [дБ (A)] | Гарантований рівень звукової потужності LwA [дБ (A)] | Коефіцієнт погрішності KpA [дБ (A)] | Рівень вібрації ahw (м/с²) | Коефіцієнт теплопередачі (м/с²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **КОМПАКТНІ АКУМУЛЯТОРНІ ПОМІЧНИКИ** | | | | | | | | | |
| 14 | 22.6 Li MULCH & GROW | 114 133 | COMFORT | 70,0 | 81,0 | 83,0 | 1,7 | 1,9 | 1,5 |
| 15 | TLD 1820 | 114 153 | COMFORT | 62,0 | 74,0 | на запит* | 2,5 | 0,3 | 1,5 |
| 15 | ARD 1835 | 114 139 | COMFORT | 60,0 | 71,9 | 73,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
| 16 | PSD 1815 | 114 143 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 16 | CSMD 1815 | 114 159 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 17 | PRSD 1828 | 114 067 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 17 | ACD 1810 | 114 157 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 17 | PWD 1845 | 114 155 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 19 | HTAD 1845 | 114 149 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 19 | CSAD 1820 | 114 151 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| **РОБОТИЗОВАНІ ГАЗОНОКОСАРКИ** | | | | | | | | | |
| 32 | Robolinho® 350 W | 123 032 | EASY | – | 58,0 | 60,0 | – | – | – |
| 32 | Robolinho® 500 VISION | 114 169 | EASY | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 32 | Robolinho® 1000 VISION | 114 163 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 33 | Robolinho® 1250 RTK | 123 113 | PREMIUM | – | 58,0 | 60,0 | – | – | – |
| 33 | Robolinho® 2350 RTK | 123 114 | PREMIUM | – | 58,0 | 60,0 | – | – | – |
| **ГАЗОНОКОСАРКИ** | | | | | | | | | |
| **АКУМУЛЯТОРНІ ГАЗОНОКОСАРКИ** | | | | | | | | | |
| 42 | 34.6 Li | 114 170 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 42 | 38.6 Li | 114 171 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 42 | 43.6 Li | 114 172 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 43 | 46.6 Li SP | 114 173 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 43 | 51.6 Li SP | 114 174 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 45 | 4.05 Li Easy | 114 073 | EASY | 73,8 | 88,6 | 96,0 | 0,68 | 1,02 | 1,5 |
| 45 | 4.65 Li SP Easy | 114 074 | EASY | 72,3 | 87,9 | 96,0 | 2,05 | 1,27 | 1,5 |
| 46 | 3.25 Li Easy | 114 062 | EASY | 72,5 | 83,7 | 85,0 | 0,72 | 2,5 | 1,5 |
| 47 | 38.5 Li Comfort | 114 064 | COMFORT | 78,5 | 86,9 | 89,0 | 1,2 | 2,5 | 1,5 |
| 47 | 385 Li Premium | 114 065 | PREMIUM | 78,5 | 86,9 | 89,0 | 1,2 | 2,5 | 1,5 |
| 50 | 42.2 Li | 119 977 | COMFORT | 68,9 | 88,9 | 90,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 50 | 46.2 Li SP | 119 978 | COMFORT | 69,1 | 89,1 | 90,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 50 | 46.2 Li SP-W | 119 979 | COMFORT | 69,1 | 69,1 | 90,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 51 | 51.4 Li SP | 123 109 | COMFORT | 74,2 | 94,2 | 96,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 51 | 512 Li VS-W | 123 108 | PREMIUM | 74,2 | 94,2 | 96,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| **ЕЛЕКТРИЧНІ ГАЗОНОКОСАРКИ** | | | | | | | | | |
| 53 | 34.4 E Comfort | 114 055 | COMFORT | 77,1 | 88,6 | 96,0 | 0,66 | 2,41 | 1,5 |
| 53 | 40.4 E Comfort | 114 056 | COMFORT | 84,5 | 95,2 | 96,0 | 0,62 | 2,18 | 1,5 |
| 54 | Classic 3.22 SE | 112 805 | EASY | 74,0 | 94,0 | 96,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
| 54 | Classic 3.82 SE | 112 856 | EASY | 74,0 | 94,0 | 96,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
| 54 | 3.22 E Easy | 113 849 | EASY | 74,1 | 94,1 | 95,0 | 3,0 | 0,8 | 1,5 |
| 55 | 3.82 E Easy | 113 850 | EASY | 72,7 | 92,7 | 94,0 | 3,0 | 0,9 | 1,5 |
| 55 | 32.2 E Comfort | 113 851 | COMFORT | 74,0 | 94,0 | 96,0 | 3,0 | 0,2 | 1,5 |
| 55 | 38.2 E Comfort | 113 852 | COMFORT | 73,4 | 93,4 | 95,0 | 3,0 | 0,9 | 1,5 |
| 55 | 46.4 E Comfort | 113 103 | COMFORT | 74,0 | 94,0 | 95,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |





| Сторінка | Найменування | Арт. № | Категорія | Виміряний рівень шуму LpA [дБ (A)] | Виміряний рівень звукової потужності LwA [дБ (A)] | Гарантований рівень звукової потужності LwA [дБ (A)] | Коефіцієнт погрішності KpA [дБ (A)] | Рівень вібрації ahw (м/с²) | Коефіцієнт теплопередачі (м/с²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ** | | | | | | | | | |
| 58 | 4.16 P-D | 114 119 | EASY | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 58 | 4.26 P-D | 114 120 | EASY | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 59 | 4.66 P-D | 114 121 | EASY | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 59 | 4.66 SP-D | 114 122 | EASY | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 59 | 5.16 SP-D | 114 123 | EASY | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 62 | Comfort 42.1 P-A | 119 998 | COMFORT | 74,2 | 94,2 | 95,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 62 | Comfort 42.1 SP-A | 119 993 | COMFORT | 75,0 | 95,0 | 96,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 62 | Comfort 46.0 SP-A | 119 936 | COMFORT | 74,4 | 94,4 | 95,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 63 | Comfort 46.0 SP-A Plus | 119 938 | COMFORT | 74,3 | 94,3 | 95,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 63 | Comfort 46.4 SPED-A | 123 059 | COMFORT | 83,4 | 93,4 | 95,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 63 | Comfort 51.0 SP-A | 119 944 | COMFORT | 76,8 | 96,8 | 98,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 66 | Premium 470 SP-A | 119 946 | PREMIUM | 73,4 | 93,4 | 95,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 66 | Premium 473 VS-B | 123 029 | PREMIUM | 76,0 | 96,0 | 98,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 67 | Premium 474 SP-H | 123 060 | PREMIUM | 84,6 | 94,6 | 96,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 67 | Premium 521 SP-A | 119 997 | PREMIUM | 76,0 | 96,0 | 98,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 67 | Premium 524 SP-B | 123 061 | PREMIUM | 76,6 | 96,7 | 98,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 68 | Premium 520 SP-H | 119 969 | PREMIUM | 76,8 | 96,8 | 98,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 68 | Premium 521 VS-H | 119 994 | PREMIUM | 76,8 | 96,8 | 98,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 68 | Premium 524 VSED-A | 123 063 | PREMIUM | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| **ШПИНДЕЛЬНІ ГАЗОНОКОСАРКИ** | | | | | | | | | |
| **АКУМУЛЯТОРНІ ШПИНДЕЛЬНІ ГАЗОНОКОСАРКИ** | | | | | | | | | |
| 71 | Razor Cut 38.6 Li HM Comfort | 114 134 | COMFORT | 75,0 | 88,0 | 92,0 | 4,8 | 0,4 | 1,5 |
| **МУЛЬЧУВАЛЬНІ ГАЗОНОКОСАРКИ** | | | | | | | | | |
| 73 | 468 P-A Silver MULCH & GROW | 119 836 | COMFORT | 74,8 | 94,8 | 96,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 73 | 468 SP-A Silver MULCH & GROW | 119 835 | COMFORT | 74,7 | 94,7 | 95,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| **ТРАКТОРИ** | | | | | | | | | |
| 76 | Easy 13-92.6 CS-A | 114 116 | EASY | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 76 | Easy 13-86.6 M-A | 114 115 | EASY | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 77 | Comfort 14-92.6 HDS-A | 114 118 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 77 | Comfort 14-86.6 HD-A | 114 117 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| **АЕРАТОРИ-РОЗПУШУВАЧІ** | | | | | | | | | |
| **АКУМУЛЯТОРНІ АЕРАТОРИ-РОЗПУШУВАЧІ** | | | | | | | | | |
| 82 | 38.6 Li Combi Care | 114 041 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| **ЕЛЕКТРИЧНІ АЕРАТОРИ-РОЗПУШУВАЧІ** | | | | | | | | | |
| 82 | 32.4 E Basic Care | 114 039 | EASY | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 82 | 38.4 E Combi Care | 114 040 | EASY | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 83 | 36 E Combi Care Comfort | 113 465 | COMFORT | 81,0 | 90,0 | 94,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 |
| **БЕНЗИНОВІ АЕРАТОРИ-РОЗПУШУВАЧІ** | | | | | | | | | |
| 83 | 38.6 P Combi Care | 114 042 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| **ФРОНТАЛЬНІ СІНОКОСАРКИ** | | | | | | | | | |
| 85 | BM 875 IV | 114 098 | COMFORT | 87,4 | 97,0 | 99,0 | 2,0 | 16,0 | 6,4 |
| **ТРИМЕРИ ТА МОТОКОСИ** | | | | | | | | | |
| **АКУМУЛЯТОРНІ ТРИМЕРИ** | | | | | | | | | |
| 88 | GT 4030 | 113 608 | COMFORT | 70,6 | 90,6 | 96,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 |
| 88 | GTD 1830 GREENLINE | 114 145 | EASY | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |
| 88 | GTD 1833 GREENLINE | 114 147 | COMFORT | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* | на запит* |

Залишаємо за собою право робити технічні зміни. *а.А. = на запит

| Сторінка | Найменування | Арт. № | Категорія | Виміряний рівень шуму LpA [дБ (A)] | Виміряний рівень звукової потужності LwA [дБ (A)] | Гарантований рівень звукової потужності LwA [дБ (A)] | Коефіцієнт погрішності KpA [дБ (A)] | Рівень вібрації ahw (м/с²) | Коефіцієнт тепло-передачі (м/с²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ЕЛЕКТРИЧНІ ТРИМЕРИ ТА МОТОКОСИ** | | | | | | | | | |
| 90 | GTE 350.6 | 114 199 | EASY | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** |
| 90 | GTE 450.6 | 114 200 | COMFORT | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** |
| 90 | BC 1000 E | 112 923 | PREMIUM | 80,1 | 94,0 | 96,0 | 2,5 | 4,3 | 1,5 |
| 91 | BC 1200 E | 112 924 | PREMIUM | 80,5 | 94,0 | 96,0 | 2,5 | 4,4 | 1,5 |
| **БЕНЗИНОВІ КОСИ** | | | | | | | | | |
| 92 | BC 223 L-S | 113 691 | EASY | 102,0 | 110,0 | 112,0 | 2,0 | 7,5 | 2,3 |
| 92 | BC 223 B | 113 692 | EASY | 102,0 | 110,0 | 112,0 | 2,0 | 7,5 | 2,3 |
| 92 | BC 330 L | 113 757 | EASY | 98,5 | 111,0 | 113,0 | 2,0 | 8,3 | 1,5 |
| 93 | BC 330 B | 113 758 | EASY | 98,5 | 111,0 | 113,0 | 2,0 | 7,9 | 1,5 |
| 93 | BC 400 L | 113 759 | COMFORT | 98,5 | 112,0 | 114,0 | 2,0 | 7,4 | 1,5 |
| 93 | BC 400 B | 113 784 | COMFORT | 98,5 | 112,0 | 114,0 | 2,0 | 5,0 | 1,5 |
| 93 | BC 500 B | 113 785 | PREMIUM | 100,4 | 113,0 | 115,0 | 2,0 | 8,9 | 1,5 |
| **АКУМУЛЯТОРНІ НОЖИЦІ** | | | | | | | | | |
| 95 | GS 7,2 Li | 113 371 | COMFORT | 75,0 | 78,0 | 79,0 | 1,0 | ≤2,5 | 1,5 |
| **БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ** | | | | | | | | | |
| **АКУМУЛЯТОРНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ MT 40** | | | | | | | | | |
| 97 | GTA 4030 | 113 614 | COMFORT | 81,0 | 93,0 | 96,0 | 3,0 | ≤2,5 | 1,5 |
| 97 | BCA 4030 | 113 615 | COMFORT | 80,0 | 93,0 | 96,0 | 3,0 | ≤4,4 | 1,5 |
| 97 | CSA 4020 | 113 612 | COMFORT | 73,0 | 92,3 | 93,0 | 0,5 | ≤2,5 | 1,5 |
| 97 | HTA 4045 | 113 613 | COMFORT | 81,0 | 92,3 | 94,0 | 1,5 | ≤2,5 | 1,5 |
| **БЕНЗИНОВИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ BC 260 MT5IN1** | | | | | | | | | |
| 98 | BC 260 MT | 113 787 | COMFORT | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** |
| **САДОВІ ПИЛОСОСИ ТА ПОВІТРОДУВКИ** | | | | | | | | | |
| 102 | LBD 1880 | 114 141 | COMFORT | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** |
| 102 | LB 4060 | 113 610 | COMFORT | 79,5 | 95,5 | 96,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 103 | LBV 4090 | 113 662 | PREMIUM | 86,9 | 99,5 | 102,0 | 3,0 | <1,9 | 1,5 |
| **КУЩОРІЗИ** | | | | | | | | | |
| **АКУМУЛЯТОРНІ КУЩОРІЗИ** | | | | | | | | | |
| 106 | HTD 1855 | 114 137 | COMFORT | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** |
| 106 | HT 4055 | 113 609 | COMFORT | 64,2 | 84,2 | 87,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 |
| **КУЛЬТИВАТОРИ** | | | | | | | | | |
| 110 | MH 360 | 113 969 | EASY | 82,0 | 91,1 | 92,0 | 2,0 | L.G.:* 4,9<br>R.G.:* 3,2 | 1,5 |
| 110 | MH 540 | 113 970 | COMFORT | 74,3 | 96,0 | 97,0 | 1,5 | L. G.:* 0,5<br>R. G.:* 0,4 | 1,5 |
| 111 | MH 770 | 113 971 | COMFORT | 74,3 | 96,0 | 97,0 | 1,5 | L. G.:* 0,3<br>R. G.:* 0,5 | 1,5 |
| 111 | MH 1150 | 113 972 | PREMIUM | 76,3 | 98,0 | 99,0 | 1,5 | L. G.:* 0,4<br>R. G.:* 0,4 | 1,5 |
| **ПОДРІБНЮВАЧІ** | | | | | | | | | |
| 115 | MH 2500 SLICE | 113 871 | EASY | 97,0 | 105,2 | 106,2 | На запит** | – | – |
| 115 | MH 2810 EASY CRUSH | 113 872 | COMFORT | 93,9 | 102,0 | 104,0 | 2,0 | – | – |
| 115 | LH 2810 EASY CRUSH | 113 873 | COMFORT | 77,8 | 87,0 | 90,0 | 2,0 | – | – |

*L. G.: ліва ручка, R. G.: права ручка



| Сторінка | Найменування | Арт. № | Категорія | Виміряний рівень шуму LpA [дБ (A)] | Виміряний рівень звукової потужності LwA [дБ (A)] | Гарантований рівень звукової потужності LwA [дБ (A)] | Коефіцієнт погрішності KpA [дБ (A)] | Рівень вібрації ahw (м/с²) | Коефіцієнт тепло-передачі (м/с²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ** | | | | | | | | | |
| **АКУМУЛЯТОРНІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ** | | | | | | | | | |
| 118 | CSD 1825 | 114 135 | COMFORT | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** | На запит** |
| 118 | CS 4030 | 113 616 | COMFORT | 87,0 | 98,5 | 101,0 | 2,5 | 2,1 / 2,4 | 2,0 |
| **ЕЛЕКТРИЧНІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ** | | | | | | | | | |
| 119 | EKS 2000/35 | 112 807 | EASY | 96,0 | 108,0 | 110,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 |
| 119 | EKS 2400/40 | 112 808 | COMFORT | 95,0 | 108,0 | 110,0 | 3,0 | 5,9 | 3,0 |
| 119 | EKI 2200/40 | 112 809 | PREMIUM | 94,0 | 106,0 | 108,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 |
| **БЕНЗИНОВІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ** | | | | | | | | | |
| 120 | BKS 3835 | 113 185 | EASY | 97,6 | 108,4 | 112,0 | 3,0 | 6,2 / 11,3 | 1,5 |
| 120 | BKS 4040 | 113 186 | COMFORT | 99,5 | 110,1 | 113,0 | 3,0 | 8,5 / 9,0 | 1,5 |
| 120 | BKS 4540 | 113 187 | PREMIUM | 99,5 | 112,4 | 115,0 | 3,0 | 8,9 / 10,7 | 1,5 |
| 121 | BKS 2625 T | 113 355 | COMFORT | 87,3 | 106,5 | 110,0 | 3,0 | 5,8 / 12,1 | 1,5 |
| 121 | BKS 2625 TSB | 113 474 | PREMIUM | 87,3 | 106,5 | 110,0 | 3,0 | 5,8 / 12,1 | 1,5 |
| **ДРОВОКОЛИ** | | | | | | | | | |
| 124 | LSH 370/4 | 113 791 | EASY | 89,8 | 91,0 | 96,0 | 3,0 | – | 3,0 |
| 124 | LSH 520/5 | 113 792 | COMFORT | 89,8 | 92,7 | 95,7 | 3,0 | – | 3,0 |
| 125 | LSV 550/6 | 113 788 | COMFORT | 89,8 | 94,4 | 97,4 | 3,0 | – | 3,0 |
| 125 | LSV 560/8 | 113 789 | PREMIUM | 77,8 | 90,6 | 93,6 | 3,0 | – | 3,0 |
| **ГЕНЕРАТОРИ** | | | | | | | | | |
| 149 | 2500-C | 130 930 | COMFORT | – | 93,0 | 95,0 | – | – | – |
| 149 | 3500-C | 130 931 | COMFORT | – | 94,0 | 96,0 | – | – | – |
| 149 | 6500 D-C | 130 932 | COMFORT | – | 95,0 | 97,0 | – | – | – |
| 149 | 2000i | 130 933 | PREMIUM | – | 84,0 | 86,0 | – | – | – |
| **СНІГОПРИБИРАЧІ** | | | | | | | | | |
| **АКУМУЛЯТОРНІ СНІГОПРИБИРАЧІ** | | | | | | | | | |
| 152 | ST 4048 | 113 591 | COMFORT | 77,0 | 87,0 | 90,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 |
| **ЕЛЕКТРИЧНІ СНІГОПРИБИРАЧІ** | | | | | | | | | |
| 152 | SnowLine 46 E | 112 932 | EASY | 86,0 | 95,0 | 97,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 |
| **БЕНЗИНОВІ СНІГОПРИБИРАЧІ** | | | | | | | | | |
| 152 | SnowLine 560 II | 112 933 | COMFORT | 91,0 | 100,0 | 102,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 153 | SnowLine 620 E II | 112 935 | COMFORT | 92,0 | 101,0 | 103,0 | 2,0 | 4,5 | 1,5 |
| 153 | SnowLine 620.4 E III LED | 114 036 | PREMIUM | 90,6 | 100,0 | 102,0 | 2,5 | 4,5 | 1,5 |
| 153 | SnowLine 700.4 E LED | 114 037 | PREMIUM | 94,0 | 103,0 | 105,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 153 | SnowLine 760.4 TE LED | 114 038 | PREMIUM | 94,0 | 104,0 | 106,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |

Залишаємо за собою право робити технічні зміни. **а.А. = на запит

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОЇ ТЕХНІКИ

| Сторінка | Найменування | Арт. № | Категорія | Д Довжина [см] | Ш Ширина [см] | В Висота [см] | 1 Висота всмоктувального отвору [см] | 2 Висота випускного отвору [см] | 3 Висота випускного отвору з кутовим з'єднанням [см] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ДРЕНАЖНІ НАСОСИ** | | | | | | | | | |
| **ДРЕНАЖНІ НАСОСИ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ** | | | | | | | | | |
| 128 | SUB 8500 Easy | 113 961 | EASY | 19,5 | 15,5 | 26,0 | – | 9,4 | 17,1 |
| 128 | SUB 6500 Classic | 112 820 | EASY | 21,3* | 15,0 | 27,4 | – | 4,5 | 12,0 |
| 129 | SUB 10000 DS Comfort | 112 823 | COMFORT | 18,7 | 19,0 | 29,3 | – | 27,5 | 37,5 |
| 129 | SUB 12000 DS Comfort | 112 824 | COMFORT | 18,7 | 19,0 | 29,3 | – | 27,5 | 37,5 |
| 129 | SUB 13000 DS Premium | 112 829 | PREMIUM | 22,7 | 19,0 | 31,0 | – | 29,0 | 39,0 |
| **ДРЕНАЖНІ НАСОСИ ДЛЯ БРУДНОЇ ВОДИ** | | | | | | | | | |
| 130 | DRAIN 9500 Easy | 113 962 | EASY | 19,5 | 15,6 | 26,1 | – | 11,6 | 19,3 |
| 130 | DRAIN 7000 Classic | 112 821 | EASY | 21,3* | 15,2 | 30,8* | – | 6,0 | 11,0 |
| 131 | DRAIN 7500 Classic | 112 822 | EASY | 21,3* | 15,2 | 30,8* | – | 6,0 | 11,0 |
| 131 | DRAIN 10000 Comfort | 112 825 | COMFORT | 24,2* | 19,0 | 35,3 | – | 5,5 | 11,0 |
| 131 | DRAIN 12000 Comfort | 112 826 | COMFORT | 23,9* | 19,0 | 35,3 | – | 5,5 | 11,0 |
| 133 | DRAIN 10000 INOX | 112 827 | COMFORT | 18,5 | 20,5 | 32,6 | – | 7,5 | 13,9 |
| 133 | DRAIN 15000 INOX | 112 828 | COMFORT | 18,5 | 20,5 | 36,6 | – | 7,5 | 13,0 |
| 133 | DRAIN 20000 HD | 112 836 | PREMIUM | 23,2 | 23,2 | 37,4 | – | 8,0 | 16,0 |
| **КОМБІНОВАНІ ДРЕНАЖНІ НАСОСИ** | | | | | | | | | |
| 135 | TWIN 11000 Premium | 112 830 | PREMIUM | 25,3* | 19,3 | 31,7 | – | 6,5 | 12,5 |
| 135 | TWIN 14000 Premium | 112 831 | PREMIUM | 29,2* | 19,1 | 34,4 | – | 6,5 | 12,5 |
| **НАСОСИ ВИСОКОГО ТИСКУ ТА ГЛИБИННІ НАСОСИ** | | | | | | | | | |
| 137 | DIVE 6500/34 | 113 884 | PREMIUM | 22,0 | 22,0 | 43,0 | – | 50,0 | – |
| 137 | DIVE 5600/44 AUTOMATIC | 113 883 | PREMIUM | 22,0 | 22,0 | 46,0 | – | 53,0 | – |
| 137 | TBP 6000/7 | 113 470 | PREMIUM | 9,9 | 9,9 | 72,0 | – | 72,0 | 72,0 |

## ДРЕНАЖНІ НАСОСИ

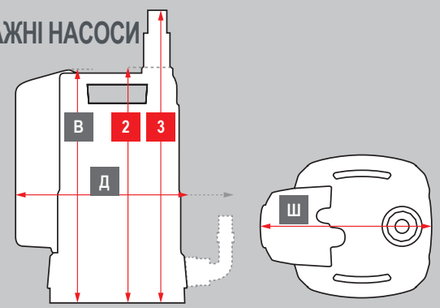


## САДОВІ НАСОСИ

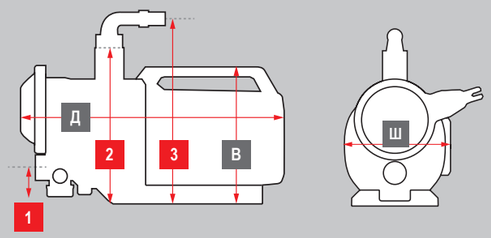






| Сторінка | Найменування | Арт. № | Категорія | Д Довжина [см] | Ш Ширина [см] | В Висота [см] | 1 Висота всмоктувального отвору [см] | 2 Висота випускного отвору [см] | 3 Висота вихідного отвору з кутовим з'єднанням [см] | Рівень звукової потужності виміряно LwA [дБ (А)] | Гарантований рівень звукової потужності LwA [дБ (А)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **САДОВІ НАСОСИ** | | | | | | | | | | | |
| 139 | JET 3000 INOX Classic | 112 838 | EASY | 35,5 | 19,5 | 21,5 | 13,7 | 19,5 | 27,5 | 74,0 | 76,0 |
| 139 | JET 3600 | 113 797 | EASY | 35,5 | 19,5 | 21,5 | 13,0 | 18,5 | 26,5 | 74,0 | 76,0 |
| **АВТОМАТИЧНІ НАСОСНІ СТАНЦІЇ** | | | | | | | | | | | |
| 140 | HWA 3600 | 113 799 | EASY | 35,5 | 19,5 | 21,5 | 13,0 | 18,5 | 26,5 | 74,0 | 76,0 |
| 140 | HWA 4000 Comfort | 113 139 | COMFORT | 47,6 | 20,8 | 35,0 | 6,3 | 27,0 | 35,0 | 74,0 | 76,0 |
| 141 | HWA 4500 Comfort | 113 140 | COMFORT | 47,6 | 20,8 | 35,0 | 6,3 | 27,0 | 35,0 | 76,0 | 78,0 |
| 141 | HWA 6000/5 Premium | 113 141 | PREMIUM | 51,5 | 17,0 | 25,1 | 6,3 | 27,0 | 35,0 | 71,0 | 73,0 |
| **НАСОСНІ СТАНЦІЇ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ** | | | | | | | | | | | |
| 143 | HW 3000 INOX Classic | 112 846 | EASY | 43,5 | 27,0 | 50,5 | 42,5 | 48,5 | 56,5 | 74,0 | 76,0 |
| 143 | HW 3600 | 113 798 | EASY | 45,3 | 27,3 | 53,9 | 34,2 | 52,4 | – | 74,0 | 76,0 |
| **БЕНЗИНОВІ ПОМПИ** | | | | | | | | | | | |
| 145 | BMP 14001 Comfort** | 113 793 | COMFORT | 42,7 | 33,2 | 36,3 | 16,0 | 27,0 | – | 96,0 | 98,0 |
| 145 | BMP 30000 Premium*** | 113 563 | PREMIUM | 54,5 | 42,0 | 38,0 | 11,0 | 29,0 | – | 102,0 | 104,0 |

## АВТОМАТИЧНІ НАСОСНІ СТАНЦІЇ / НАСОСНІ СТАНЦІЇ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ

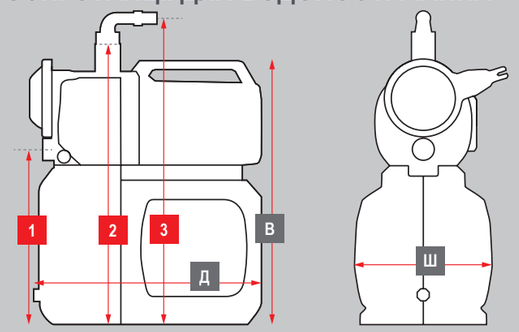


*З кутовим ніпелем
**Виміряний рівень звукового тиску LpA [дБ(А)]: 91
***Виміряний рівень звукового тиску LpA [дБ(А)]: 87

Залишаємо за собою право робити технічні зміни.

# ЗАПЧАСТИНИ



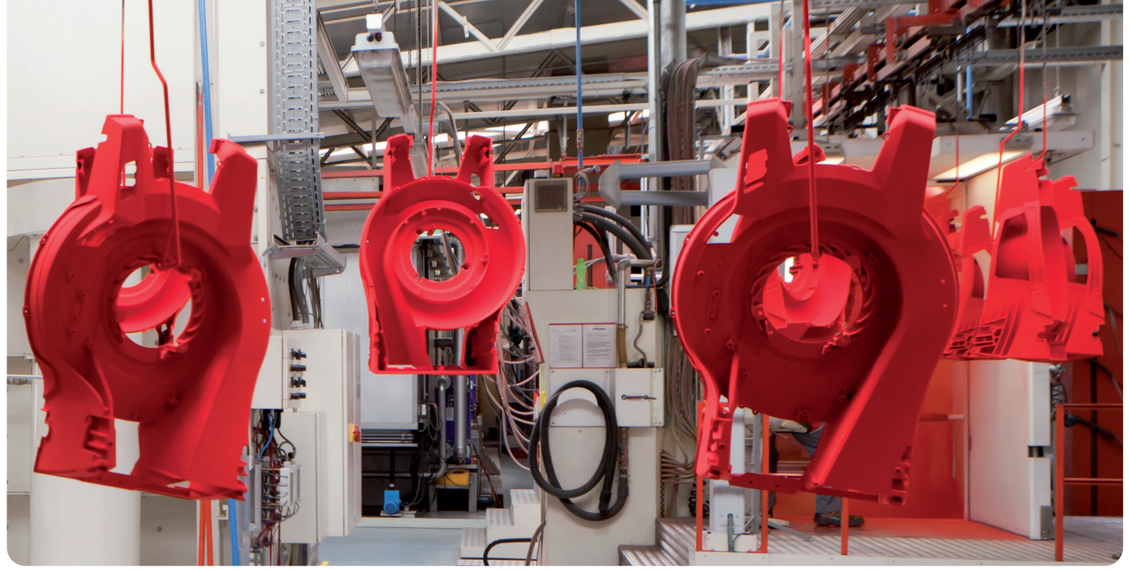

## НАШ ДОСВІД — ЦЕ ВАШІ БЕЗПЕКА ТА КОМФОРТ

AL-KO Gardentech відома своєю найвищою якістю. Так усі вироби відрізняються надзвичайною довговічністю навіть при частому використанні. Однак, може настати момент, коли треба замінити деталі в пристроях через їхнє зношення або під час ремонтних робіт. У такому разі обирайте оригінальні запчастини та аксесуари AL-KO. Адже найвищу якість і абсолютну безпеку можуть гарантувати лише компоненти, які максимально відповідають технічним і якісним характеристикам усіх виробів AL-KO.

Тому потрібні оригінальні запчастини та аксесуари здебільшого є в наявності в Німеччині, що мінімізує простій ваших пристроїв. Лише застосування оригінальних запасних частин і аксесуарів забезпечує надійну роботу взаємоузгоджених компонентів пристрою та незмінну високу якість і надійність виробів AL-KO. Крім того, гарантія поширюється або зберігається лише у випадку ремонту, якщо використовуються оригінальні запчастини та аксесуари AL-KO. Наші оригінальні запчастини мають інші особливі переваги. Удосконалення серійних виробів і відповідних оригінальних запасних частин відбувається одночасно. Починаючи з гвинтика й закінчуючи платою керування: оригінальні запчастини AL-KO і solo® by AL-KO є результатом технічних знань і багаторічного досвіду.

Наші авторизовані сервісні партнери також користуються перевагами оригінальних запасних частин і аксесуарів AL-KO. Належні компоненти скорочують час ремонту і зменшують його вартість.

Одним словом: надійні, високоякісні та завжди доречні — з оригінальними запасними частинами й аксесуарами AL-KO ви завжди зробите правильний вибір під час ремонту або обслуговування. Це — основа для тривалої та надійної роботи виробів.



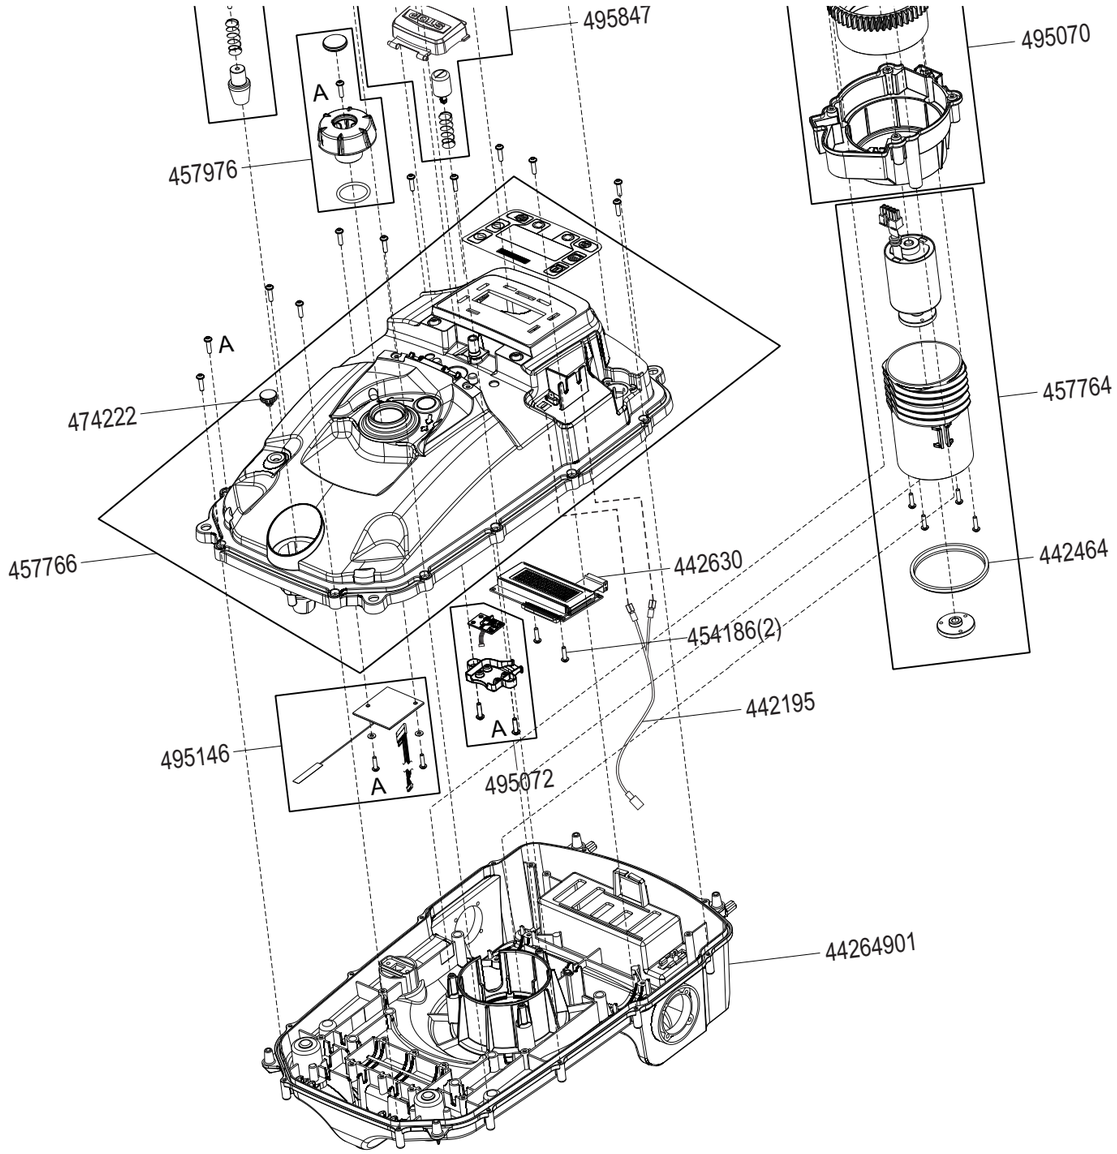

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

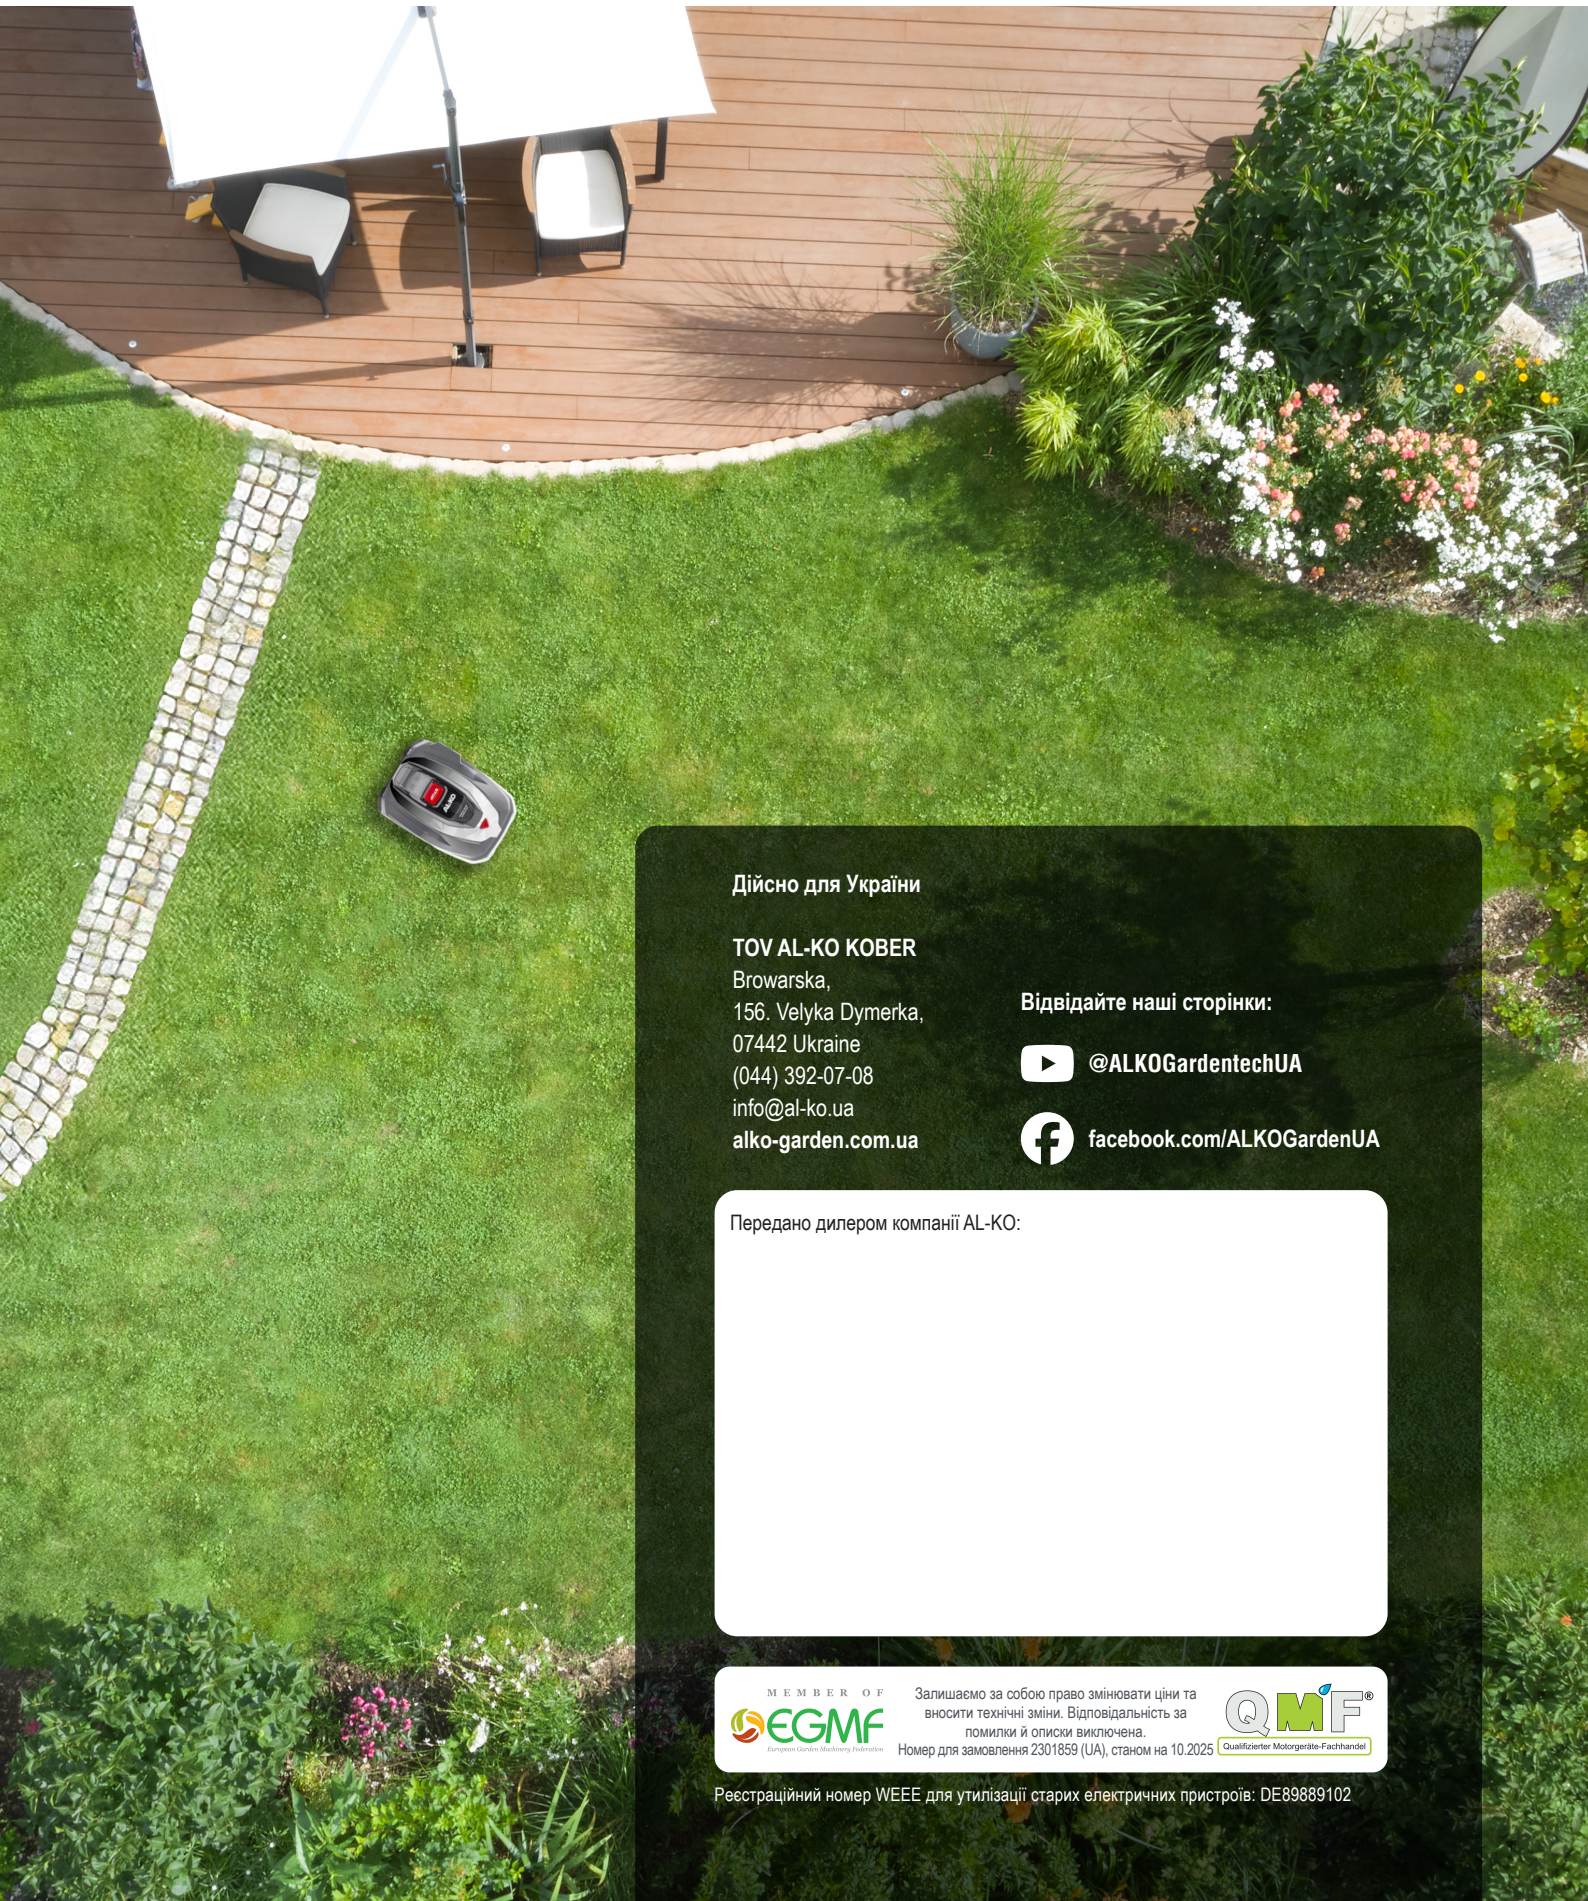

**Дійсно для України**

**TOV AL-KO KOBER**
Browarska,
156. Velyka Dymerka,
07442 Ukraine
(044) 392-07-08
info@al-ko.ua
**alko-garden.com.ua**

**Відвідайте наші сторінки:**

**@ALKOGardentechUA**

**facebook.com/ALKOGardenUA**

Передано дилером компанії AL-KO:

MEMBER OF EGMF European Garden Machinery Federation

Залишаємо за собою право змінювати ціни та вносити технічні зміни. Відповідальність за помилки й описки виключена.
Номер для замовлення 2301859 (UA), станом на 10.2025

QMF® Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel

Реєстраційний номер WEEE для утилізації старих електричних пристроїв: DE89889102