

solo[®]
by **AL-KO**

ТЕХНІКА ДЛЯ САДІВНИЦТВА ТА ЛІСОЗАГОТІВЛІ 2026



MADE FOR YOUR GARDEN



ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	3
АКУМУЛЯТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ	6
ТЕХНІКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ГАЗОНОМ	
Роботизована газонокосарка Robolinho®	14
Газонокосарки	24
Шпиндельні газонокосарки	40
Мульчувальні газонокосарки	42
Садові мінітрактори	77
Садові мінітрактори з нульовим кутом розвороту	48
Трактори	50
Аератори-розпушувачі	78
САДОВА ТЕХНІКА	
Мотокоси / кущорізи	82
Багатофункціональний інструмент	90
Сінокосарка	94
Мотоблок	96
Культиватор	98
Садові пирососи / повітродувки	100
Садові подрібнювачі	104
Кущорізи	106
ТЕХНІКА ДЛЯ ЛІСІВНИЦТВА	
Ланцюгові пили	112
ЗИМОВА ТЕХНІКА	
Снігоприбирачі	122
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ САДІВНИКІВ	126
ЗАПЧАСТИНИ	127
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	128

ЯКА КАТЕГОРІЯ МЕНІ ПІДХОДИТЬ?

Для кожного садівника — відповідні інструменти. Обирайте самі, яким вимогам та функціям має відповідати ваша продукція. Щоб надати вам орієнтири, ми її ділимо на EASY pro, COMFORT pro і PREMIUM pro.

EASY pro

solo® by AL-KO-Power для садів середніх і великих розмірів — адже якщо є багато роботи, важливими стають простота використання, гнучкість і розумні додаткові функції, які полегшують кожну дію. Обравши нашу техніку категорії EASY pro, ви завжди отримаєте пораду щодо найкращого саду в околицях.

- ✓ **СЕРЕДНІ ТА ВЕЛИКІ САДИ**
- ✓ **ШВИДКА, ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ**
- ✓ **ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ**
- ✓ **НАДІЙНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ХОБІ**

COMFORT pro



Просто зручна робота завдяки максимальній функціональності та професійним пристроям з інноваційними функціями — саме цим відзначається наша категорія COMFORT pro. Ідеальна продуктивність і перевірена довговічність забезпечують швидке та якісне виконання робіт.

- ✓ **ВЕЛИКІ САДИ І ЗЕЛЕНІ ТЕРИТОРІЇ,**
- ✓ **ВИСОКА МІЦНІСТЬ І ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ**
- ✓ **БЕЗЛІЧ ІННОВАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ**
- ✓ **ІННОВАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ВИСОКИХ ВИМОГ**

PREMIUM pro

З позначкою PREMIUM pro ви одержуєте лише найкращі вироби торгової марки solo® by AL-KO. Завдяки найвищому рівню комфорту й найкращій зручності для користувача наші інструменти PREMIUM pro підходять для виконання складних завдань кілька разів на тиждень.

- ✓ **ВЕЛИКІ САДИ, ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ І САДОВІ ЛАНДШАФТИ**
- ✓ **ВИСОКА ТОЧНІСТЬ І ТЕХНІЧНА БЕЗПЕКА**
- ✓ **ІННОВАЦІЙНІ ТА РОЗУМНІ ФУНКЦІЇ**
- ✓ **ДОВГОВІЧНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИМОГ**

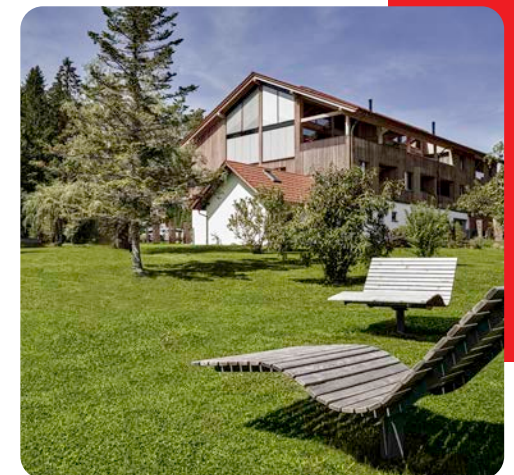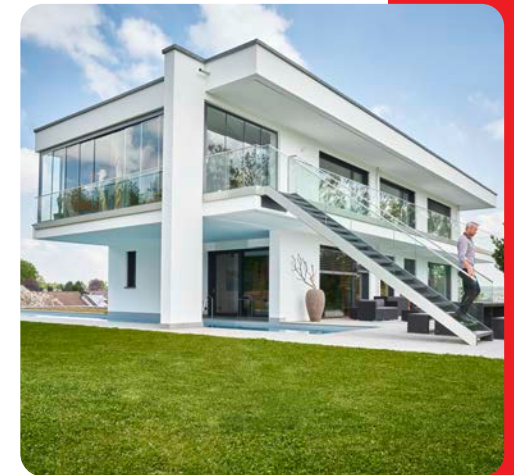

НАША ІСТОРІЯ ВИСОКА ЯКІСТЬ З 1931 РОКУ



AL-KO Gardentech є одним із глобальних гравців серед німецьких підприємств середнього розміру. Сучасне традиційне підприємство зі штаб-квартирою у громаді Кец поблизу міста Аугсбург налічує близько 700 співробітників і представлено в більш ніж 17 місцях по всьому світу. У 2024 році оборот підприємства склав близько 250 мільйонів євро.

Починаючи з виробництва першої газонокосарки у 1966 році, ми перетворилися на один із провідних брендів у сфері садової техніки. Вироби завжди виготовлялися з високим ступенем ретельності, креативності й технічної досконалості. Тоді, як і зараз, гасло бренду «QUALITY FOR LIFE» означає унікальну якість товарів і послуг AL-KO.

Більше інформації можна знайти на www.alko-garden.com



Member of **DAYE**

З 2025 року AL-KO Gardentech є частиною Ningbo Daye Garden Machinery Co. Ltd. — міжнародної провідної компанії у сфері садової техніки. Як публічна компанія світового рівня та беззаперечний лідер у Китаї у сфері розробки, виробництва та збуту інноваційних газонокосарок, DAYE уособлює найвищу якість, сучасні технології та справжню пристрасть до садівництва.

Понад 1200 співробітників на головному виробництві в місті Юяо (Китай) щодня з натхненням працюють над створенням передових рішень для бездоганних зелених насаджень. Маючи загалом 24 представництва в 20 країнах, група компаній DAYE представлена в усьому світі, поєднуючи міжнародну потужність із локальною доступністю — заради задоволення від садівництва, що не знає меж.



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ ВИГОТОВЛЕНО В АВСТРІЇ

ЯКІСТЬ, ЩО ПЕРЕКОНУЄ Інструменти AL-KO з високою точністю розроблені й ретельно випробувані у містечку Кьоц, земля Баварія, адміністративний округ Швабія. Більшість наших садових інструментів із 1966 року виготовляють у тихому містечку Обдах у Штирії, Австрія. Із гнучкістю й надійністю приватного підприємства, із метою постійно задовольняти побажання наших клієнтів. Наші інженери з відділу досліджень і розробок зі швабською скрупульозністю створюють інноваційну садову техніку із сотень продуманих деталей.

НАЙВИЩІ ВИМОГИ Високоякісні матеріали, продумані до дрібниць технології, чудова ергономіка, неперевершені форми та досконалі деталі роблять нашу садову техніку неповторною. Ми гарантуємо високу якість, якою відзначається торгова марка AL-KO, завдяки комплексній технологічній програмі, що розробляється і втілюється інженерами-конструкторами, дизайнерами й техніками AL-KO від першого ескізу і створення прототипу до кінцевого виробу. При цьому ми зосереджуємося, зокрема, на цифрових рішеннях для інтелектуального об'єднання в мережу багатьох процесів.

НАШІ ЦІННОСТІ



МИ СТАВИМО ЛЮДИНУ В ЦЕНТР УВАГИ

- ✓ Експлуатаційна зручність
- ✓ Задоволеність клієнтів
- ✓ Пошук рішення

МИ — НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР

- ✓ Довговічність
- ✓ Компетентність
- ✓ Надійність

МИ ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ

- ✓ Кмітливість
- ✓ Інноваційні технології
- ✓ Невпинний прогрес

АКУМУЛЯТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ

Один акумулятор для всіх складних завдань: чи то підрізання живоплоту, скошування газону, коління дров, обрізка дерев або косіння трави — наш потужний літій-іонний акумулятор AL-KO на 36 В із ємністю 2,5 А·год, 4,0 А·год, 5,0 А·год або 8,0 А·год забезпечує максимальну продуктивність кожного акумуляторного садового інструмента серії solo® by AL-KO.

Як тільки новий Bluetooth-акумулятор на 5 А·год (арт. № 114 161) установлюється в розумний садовий інструмент, відразу запускається автоматичний обмін даними між пристроєм і акумулятором. Водночас садовий інструмент передає до акумулятора відповідну інформацію про роботу, зокрема поточні та попередні коди помилок. Згодом розумний акумулятор надсилає ці дані через Bluetooth як до нашого додатка AL-KO inTOUCH®, так і до панелі приладів. Ця інноваційна система значно спрощує пошук несправностей для наших сервісних підрозділів і водночас надає кінцевим користувачам повну інформацію про продуктивність і робочі параметри їхнього пристрою.



АКУМУЛЯТОР В 800 Li Bluetooth®
Літій-іонний акумулятор 36 В 8,0 А·год, із підключенням Bluetooth®
EAN 400 371 806 3950
Арт. № 114 017



АКУМУЛЯТОР В 200.5 Li Bluetooth®
Літій-іонний акумулятор 36 В 5,0 А·год, із підключенням Bluetooth®
EAN 400 371 806 6821
Арт. № 114 161



АКУМУЛЯТОР В 160 Li Bluetooth®
Літій-іонний акумулятор 36 В 4,0 А·год, із підключенням Bluetooth®
EAN 400 371 806 5978
Арт. № 114 099



АКУМУЛЯТОР В 110 Li
Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год
EAN 400 371 806 4650
Арт. № 114 046



ПРИСТРІЙ ШВИДКОГО ЗАРЯДЖАННЯ FC 1200 Li
для літій-іонних акумуляторів 36 В
EAN 400 371 806 6838
Арт. № 114 162



ПОДВІЙНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ С 200 Li
Літій-іонний 36 В, 2 шт. по 3,0 А
Підключення Wi-Fi
EAN 400 371 806 3967
Арт. № 114 018



ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ С 130 Li
Літій-іонний акумулятор, 36 В 3,0 А
EAN 400 371 805 5290
Арт. № 113 281



РЕМІНЬ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ BB 40
AL-KO 36 В
EAN 400 371 806 0713
Арт. № 127 573



АДАПТЕР AL-KO 36 В
Для ременя BB 40 AL-KO 36 В
EAN 400 371 806 0799
Арт. № 127 579

AL-KO 36 V

АКУМУЛЯТОРНІ ТРАКТОРИ



31
СТОРІНКИ
52



R 74.5 Li 36 V

Робоча ширина / радіус скошування	74 см / 85 см
Площа косіння*	4500 м²
БЕЗ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ, ВКЛЮЧНО ІЗ ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ 8 А	EAN 400 371 806 5947 Арт. № 127 776
ДО НАБОРУ ВХОДИТЬ 4 x АКУМУЛЯТОР 8 А·ГОД + ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 8 А	EAN 400 371 806 6098 Арт. № 127 783
ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 45.	



	GT 3635 L	BC 3640 L	BC 4235.2 B	BC 3640 B
Ширина різку: ніж / шпулька	– / 35 см	25 см / 41 см	25,5 см / 36 см	25 см / 41 см
БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ	EAN 400 371 806 6845 Арт. № 127 822	400 371 806 6852 127 823	400 371 806 3097 127 644	400 371 806 6869 127 824
ДО НАБОРУ ВХОДИТЬ 1 x АКУМУЛЯТОР 4 А·ГОД + ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 3 А	EAN 400 371 806 7767 Арт. № 127 826	400 371 806 7774 127 827	400 371 806 6203 127 796	400 371 806 7781 127 828

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 84–85.

*Продуктивність (площа обробки) залежить від вибору акумулятора.



	3833 Li P	4232 Li P	4232 Li SP
Ширина зрізу	37 см	42 см	42 см
Для газонів площею до*	650 м²	650–1300 м²	650–1300 м²
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	25–75 мм / централізоване	30–75 мм / централізоване	30–75 мм / централізоване
БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ	EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437
	Арт. №	127 701	127 597
ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ АКУМУЛЯТОР + ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 3 А	EAN	400 371 806 6210	400 371 806 6289
	Арт. №	127 784 (До комплекту входить акумулятор 4 А-год)	127 785 (До комплекту входить акумулятор 4 А-год)
ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ 2 АКУМУЛЯТОРИ (4 А-год + 8 А-год) + ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 3 А	EAN	–	–
	Арт. №	–	–

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 24–29.

4736 Li VS

Робоча ширина	46 см	
Для газонів площею до*	400–800 м²	
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	30–85 мм / вісь колеса, 4-ступінчасте	
БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ	EAN	400 371 806 5329
	Арт. №	127 723
ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ 1 АКУМУЛЯТОР (8 А-ГОД) + ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 3 А	EAN	400 371 806 7798
	Арт. №	127 844

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 42–43.



4732 Li SP	4735 Li VS	4772 Li VS-W	5272 Li VS-W
46 см	46 см	46 см	51 см
650–1300 м²	650–1300 м²	650–1300 м²	650–1300 м²
30–80 мм, централізоване	30–80 мм, централізоване	30–80 мм, централізоване	30–80 мм, централізоване
400 371 806 1444	127 798 / 400 371 806 6265	127 599 / 400 371 806 1451	127 600 / 400 371 806 1468
127 598	127 798	127 599	127 600
400 371 806 6302	400 371 806 7408	–	–
127 787 (До комплекту входить акумулятор 8 А-год)	127 834 (До комплекту входить акумулятор 8 А-год)	–	–
–	–	400 371 806 6319	400 371 806 6326
–	–	127 789	127 790

*Продуктивність (площа обробки) залежить від вибору акумулятора.

3856 Li

Робоча ширина	38 см	
Робоча глибина	Від +6 до -14 мм	
Вал із ножами	14 сталевих лез	
БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ	EAN	400 371 806 6876
	Арт. №	127 825
ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ 1 АКУМУЛЯТОР (4 А-год) + ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 3 А	EAN	400 371 806 7866
	Арт. №	127 852

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНЦІ 80.



AL-KO 36 V III



Швидкість потоку повітря		250 км/год.	260 км/год.
БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ	EAN	400 371 805 9694	400 371 806 4698
	Арт. №	127 507	127 735
ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ	Включено в комплект постачання	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А-год) 1 зарядний пристрій (3 А) 1 ремінь для акумуляторної батареї ВВ 40	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А-год) 1 зарядний пристрій (3 А)
	EAN	400 371 806 1307	400 371 806 6197
	Арт. №	127 591	127 795

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 100–101.



Довжина шини		25 см / 10"	30 см / 12"	35 см / 14"
БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ	EAN	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270
	Арт. №	127 551	127 552	127 553
ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ	Включено в комплект постачання	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А-год) 1 зарядний пристрій (3 А) 1 ремінь для акумуляторної батареї ВВ 40	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А-год) 1 зарядний пристрій (3 А) 1 ремінь для акумуляторної батареї ВВ 40	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А-год) 1 зарядний пристрій (3 А) 1 ремінь для акумуляторної батареї ВВ 40
	EAN	400 371 806 1321	400 371 806 1338	400 371 806 1345
	Арт. №	127 593	127 594	127 595

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 112–115.

		HT 4245	HT 3645	HT 3660
Довжина ножа		450 мм	450 мм	600 мм
Відстань між ножами		28 мм	36 мм	36 мм
БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ	EAN	400 371 805 9724	400 371 806 5053	400 371 806 4681
	Арт. №	127 510	127 741	127 734
ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ	Включено в комплект постачання	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А-год) 1 зарядний пристрій (3 А) 1 ремінь для акумуляторної батареї ВВ 40	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А-год) 1 зарядний пристрій (3 А)	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А-год) 1 зарядний пристрій (3 А)
	EAN	400 371 806 1314	400 371 806 6135	400 371 806 6142
	Арт. №	127 592	127 791	127 792

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 108–109.

		MT 42.2
Довжина		95 см
БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ	EAN	400 371 806 3011
	Арт. №	127 633
ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ	Включено в комплект постачання	1 акумулятор 36 В (4 А-год) 1 зарядний пристрій (3 А) 1 CSA 4220.2 1х HTA 4245.2
	EAN	400 371 806 6241
	Арт. №	127 797

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 90–91.

		НАСАДКА HTA 4245.2
Довжина шини		45 см
EAN		400 371 806 3110
Арт. №		127 646
		НАСАДКА CSA 4220.2
Довжина шини		25 см / 10"
EAN		400 371 806 3080
Арт. №		127 643

		CS 3635		CS 3640
35 см / 14"			40 см / 16"	
400 371 806 4674			400 371 806 5091	
127 733			127 745	
1 акумуляторна батарея 36 В (4 А-год) 1 зарядний пристрій (3 А)			1 акумуляторна батарея 36 В (4 А-год) 1 зарядний пристрій (3 А)	
400 371 806 6159			400 371 806 6166	
127 793			127 794	

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА СТОРІНКАХ 112–115.

		НАСАДКА VSA 4235.2
Робоча ширина ДІАМЕТР ножа / шпупьки		25,5 см / 36 см
EAN		400 371 806 3073
Арт. №		127 642

AL-KO 36 V III
ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 6 battery capacity columns. Rows include Gas trimmer, Mulch trimmer, and Aerator categories.

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Row includes Garden mini-tractor category.

САДОВІ МІНІ-ТРАКТОРИ

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Row includes Garden mini-tractor category.

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Row includes Garden mini-tractor category.

МОТОКОСИ

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Rows include Hedge trimmer category.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Rows include Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer.

САДОВІ ПИЛОСОСИ ТА ПОВІТРОВУВКИ

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Rows include Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer.

КУЩОРІЗИ

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Rows include Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer.

ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Rows include Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer.

ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 6 battery capacity columns. Rows include Gas trimmer, Mulch trimmer, and Aerator categories.

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Row includes Garden mini-tractor category.

САДОВІ МІНІ-ТРАКТОРИ

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Row includes Garden mini-tractor category.

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Row includes Garden mini-tractor category.

МОТОКОСИ

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Rows include Hedge trimmer category.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Rows include Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer.

САДОВІ ПИЛОСОСИ ТА ПОВІТРОВУВКИ

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Rows include Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer.


КУЩОРІЗИ

Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Rows include Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer.

ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ


Table with 10 columns: Застосування, Найменування, Арт. №, Категорія, and 3 battery capacity columns. Rows include Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer, Hedge trimmer.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАРЯДЖАННЯ

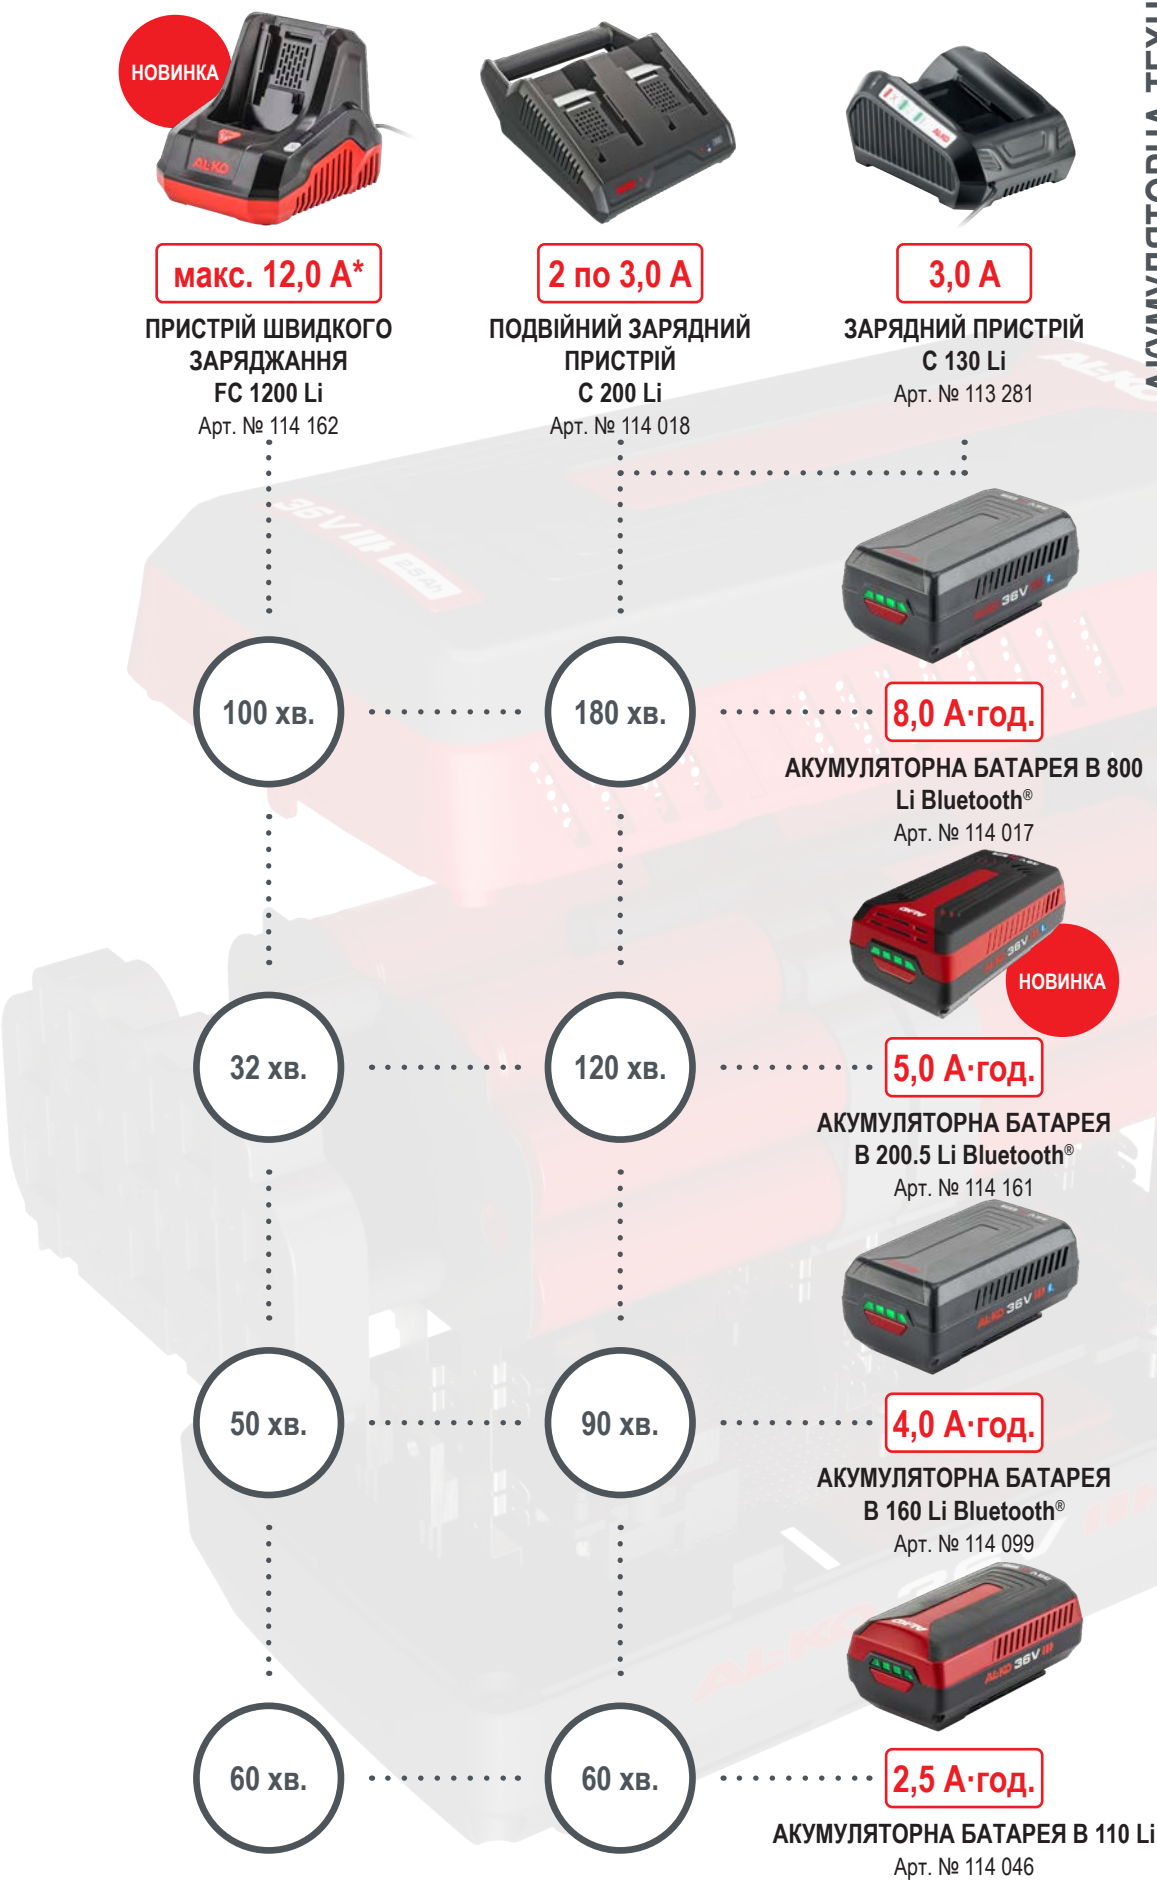

ROBOLINHO®

РОБОТИЗОВАНІ ГАЗОНОКОСАРКИ

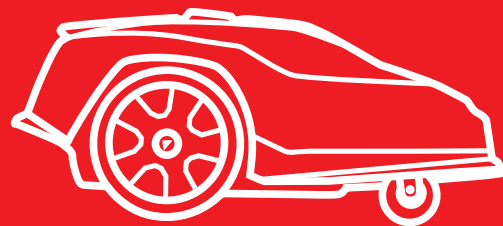

ЛЕГКЕ МАНЕВРУВАННЯ В СКЛАДНИХ САДАХ

Robolinho® характеризується компактним дизайном і розумною системою керування. Шляхом регулярного скошування, він дбає про те, щоб газон завжди був в ідеальній формі. Він з легкістю долає вузькі проходи шириною не менше 60 см. Навіть на вузьких ділянках газону завдяки спеціальному режиму проходження Robolinho® досягає

вражаючих результатів. Бічний зарядний контакт захищає газон в районі базової станції. Для безпечного для довкілля догляду за газоном в ідеалі ви можете використовувати Robolinho® протягом дня для захисту нічних тварин, таких як їжаки.



**ДОЛАЄ ВУЗЬКІ
ПРОХОДИ ВІД 60 CM**



**НАДТОНКЕ
ПОДРІБНЕННЯ
ЗРІЗАНОЇ ТРАВИ**



**ДУЖЕ
ТИХО**



**БЕЗПЕКА
В БУДЬ-ЯКИХ
ПОЛОЖЕННЯХ**



**МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ
НА СХИЛАХ ДО 45 %**



**РОЗУМНЕ КЕРУВАННЯ
ЧЕРЕЗ ДОДАТОК ТА
ІНТЕГРАЦІЯ В РОЗУМНИЙ
БУДИНОК**

ТОЧНО ЗРІЗАЄ ТРАВУ І ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ

З Robolinho® програмування — це дитяча гра. Просто введіть бажані дні та час, коли він повинен доглядати за газоном, або вкажіть, коли він не повинен косити, і Robolinho® сам визначить ідеальний час для косіння. Висоту різання можна легко та зручно регулювати за допомогою поворотної ручки. Завдяки розумній технології два загартовані ріжучі леза з додатковими мульчувальними лезами залишаються гострими вдвічі довше, бо вони працюють по черзі вліво та вправо. Таким чином, ваш газон завжди залишається ідеально підстриженим, і ви можете розслабитися і насолодитися зеленим оазисом. Robolinho® полегшує догляд за газоном!



КОМПЛЕКСНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА БЕЗШУМНА РОБОТА

Наш Robolinho® має складну концепцію безпеки та п'ять незалежно працюючих датчиків, які забезпечують комплексну роботу, дбаючи про експлуатаційну безпеку. Robolinho® гарантує, що ніколи не вийде за межі своєї робочої зони. І найкраще: завдяки особливо низькому рівню шуму, він гарантує комфортну роботу.

РОЗУМНЕ КЕРУВАННЯ

Наші роботизовані газонокосарки Robolinho® працюють тихо, безпечно та м'яко. З підключенням до Smart Home або системи Smart Gardening через додаток AL-KO inTOUCH® насолоджуйтесь більшими перевагами. Програми IFTTT дають змогу автоматизувати під'єднані роботизовані газонокосарки smart connected Robolinho® і керувати ними. Синхронізуйте діяльність Robolinho® з будь-якими службами IFTTT, як-от з метеорологічною службою (припиняє косіння під час грози) або з поливною системою (припиняє косіння під час поливу). У багатьох ситуаціях наші руки постійно зайняті або щось треба зробити дуже швидко — як добре, що сумлінною газонокосаркою Robolinho® можна дуже просто керувати за допомогою голосових команд через помічника Amazon Alexa. Косіння газону, відпочинок, переміщення на базову станцію і багато іншого за запитом. Використовуйте вільний час, щоб відпочивати, проводити час із сім'єю або займатися іншими видами діяльності.




ПОТУЖНЕ ЗЧЕПЛЕННЯ ТА ЛЕГКЕ ПОДОЛАННЯ СХИЛІВ

З колесами, які пропонують вражаюче зчеплення, Robolinho® без особливих зусиль долає малі радіуси повороту та нахили до 24°/45 %. Великий дорожній просвіт у задній частині гарантує, що Robolinho® рухається грайливо навіть на нерівній місцевості. Якою б вимогливою не була місцевість, наш Robolinho® легко справляється з нею і залишає ідеально доглянутий газон.



НАШІ РОЗУМНІ
РОБОТИЗОВАНІ
ГАЗОНОКОСАРКИ

Асортимент solo® by AL-KO Robolinho® виходить на новий рівень завдяки нашим новим варіантам без обмежувального дроту. Robolinho® VISION використовує камеру для розпізнавання меж та виявлення об'єктів із можливістю їх об'їзду. Robolinho® RTK застосовує технологію RTK



GNSS для точного позиціонування та віртуального визначення меж, що забезпечує ще вищу точність. Усі наявні моделі E і W Robolinho®, починаючи з дати виробництва 2017 року, є «RTK-ready» — їх можна дооснастити RTK-технологією.



Robolinho®
520 W

Robolinho®
822 W

Robolinho®
1121 VISION

EASYpro

COMFORTpro

COMFORTpro

Ширина зрізу	20 см	22 см	21 см
Для газонів площею до*	500 м²	800 м²	1100 м²
Потужність	Літій-іонна 18 В / 2,2 А·год.	Літій-іонна 20 В / 2,5 А·год.	Змінний літій-іонний акумулятор 18 В / 36 В 5,0 А·год / 2,5 А·год
Безщітковий двигун	✓	✓	✓
Час косіння / час заряджання	50 хв / 50 хв	60 хв / 50 хв	108 хв / 120 хв
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	25–55 мм, вручну	25–55 мм, вручну	30–60 мм, вручну
Макс. нахил	35 %	45 %	35 %
Макс. рівень шуму	60 дБ(А)	60 дБ(А)	64 дБ(А)
Точки початку роботи	3	3	не потрібно
Стратегія косіння	Випадковий зріз	Випадковий зріз	Орієнтоване, по коліях
Визначення межі	Кабелі	Кабелі	Віртуальне, розпізнавання камерою
Технологія RTK	Додатково доступний комплект для модернізації	Додатково доступний комплект для модернізації	–
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓	✓
Технологія з подвійними ножами	✓	✓	✓
Датчик дощу	✓	✓	✓
Режим ЕКО	✓	✓	✓
Можливість встановити другу 2. базову станцію	✓	✓	–
Включено в комплект постачання	базову станцію	базову станцію	базову станцію
EAN	400 371 806 4261	400 371 806 4278	400 371 806 7477
Арт. №	127 695	127 696	127 835

*Максимальна площа косіння може бути зменшена, залежно від особливостей саду, кількості та розміру перешкод.

**Вкл. підключення WLAN (2,4 ГГц) до додатка AL-KO inTOUCH® (доступний для iOS та Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО
SMART CLOUD 3

Більше про Smart Gardening



Завантажити додаток AL-KO inTOUCH®



Robolinho®
1423 W

Robolinho®
1423 RTK

Robolinho®
2523 RTK

Robolinho®
5023 RTK

COMFORTpro

PREMIUMpro

PREMIUMpro

PREMIUMpro

23 см	23 см	23 см	23 см
1400 м²	1400 м²	2500 м²	5000 м²
Літій-іонний акумулятор 25,2 В / 5,0 А год	Літій-іонна 18 В / 2,2 А·год.	Літій-іонна 20 В / 2,5 А·год.	Літій-іонний акумулятор 25,2 В / 5,0 А год
✓	✓	✓	✓
140 хв / 90 хв	50 хв / 50 хв	60 хв / 50 хв	240 хв / 170 хв
25–55 мм, вручну	25–55 мм, вручну	25–55 мм, вручну	25–55 мм, вручну
45 %	45 %	45 %	45 %
60 дБ(А)	60 дБ(А)	60 дБ(А)	60 дБ(А)
6	не потрібно	не потрібно	не потрібно
Випадковий зріз	Орієнтоване, по коліях	Орієнтоване, по коліях	Орієнтоване, по коліях
Кабелі	Віртуальний, визначення за допомогою RTK	Віртуальний, визначення за допомогою RTK	Віртуальний, визначення за допомогою RTK
Додатково доступний комплект для модернізації	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
базову станцію	Базова станція, опорна станція RTK	Базова станція, опорна станція RTK	Базова станція, опорна станція RTK
400 371 806 4285	400 371 806 7019	400 371 806 7026	400 371 806 7033
127 697	127 761	127 762	127 763

***Google і Google Home є торговими знаками компанії Google LLC.

РОБОТИЗОВАНІ ГАЗОНОКОСАРКИ ROBO LINHO®

ТЕХНОЛОГІЯ RTK (REAL-TIME KINEMATIC)

Відчуєте революційний прорив у догляді за газоном разом із Robolinho® RTK. Завдяки поєднанню позиціонування в реальному часі (RTK) з передовою технологією датчиків він забезпечує неперевершену точність навігації на газоні.


Оснащений технологією Triple-GNSS-Band, Robolinho® RTK відмінно працює навіть у міських умовах. Інтеграція локальної опорної станції RTK гарантує максимальну точність, зменшуючи атмосферні перешкоди. Зв'язок між станцією RTK і Robolinho® RTK здійснюється через технологію LoRaWAN, яка за оптимальних умов забезпечує радіус дії до двох кілометрів. Це забезпечує надійне та безперервне з'єднання та навіть дає змогу ділитися опорною станцією RTK із найближчими сусідами.

Robolinho® RTK підтримує різні варіанти визначення меж ділянки — віртуальні, комбіновані (віртуальні/кабельні) або повністю кабельні установки. Така гнучкість дає змогу максимально персоналізувати процес косіння.

Завдяки можливості налаштування кутів і відстані між смугами Robolinho® RTK дає змогу створювати фіксовані, випадкові або шахові схеми косіння.

Залишайтеся на зв'язку через додаток inTOUCH®, щоб у режимі реального часу стежити за положенням і прогресом Robolinho® RTK. У разі крадіжки його точне місцезнаходження можна відстежити та повідомити про це.

Відкрийте для себе майбутнє догляду за газоном разом із Robolinho® RTK.

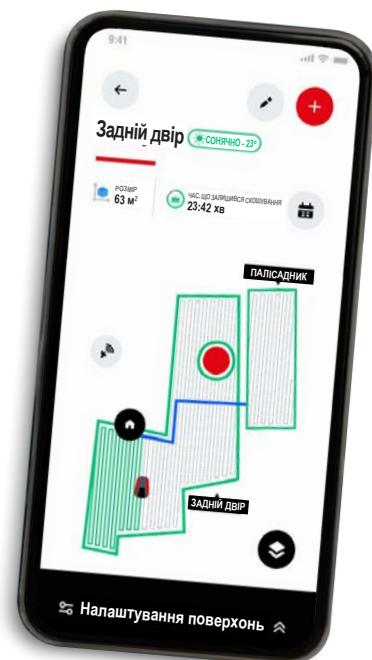

ДОДАТОК inTOUCH®

Керуйте планом косіння Robolinho® вручну або використовуйте інтелектуальний автоматичний план косіння та додатково налаштовуйте, яку ділянку та коли потрібно косити. Налаштовуйте точні схеми косіння Robolinho® RTK для кожного окремого завдання: від фіксованих і регульованих кутів до випадкових і «шахових» схем. Відстежуйте його маршрут у режимі реального часу в додатку та переглядайте можливі помилки безпосередньо на карті. Діліться опорною станцією RTK зі своїми сусідами.

ГНУЧКЕ Й РОЗУМНЕ КОСІННЯ

ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ

Зарядну станцію можна розмістити будь-де на ділянці — як усередині, так і за межами зони косіння, за умови наявності доступного шляху до неї. Цей шлях до зарядної станції можна запрограмувати.

ЗАБОРОНЕНІ ЗОНИ

Можна визначити певну зону, яку Robolinho® має уникати, щоб не косити на цій ділянці (наприклад, ставки, клумби тощо).



КОСІТЬ ТАК, ЯК ЗРУЧНО САМЕ ВАМ

Завдяки вдосконаленій технології алгоритмів Robolinho® RTK може косити смугами, що підвищує ефективність покриття й заощаджує час. Ви можете налаштувати кут косіння. Крім цього, можна вибрати шахову схему косіння. Відстань між смугами також можна змінювати відповідно до ваших потреб.

ВІРТУАЛЬНІ МЕЖІ

Щоб охопити всю ділянку, можна налаштувати стільки зон косіння, скільки потрібно. Для кожної зони доступне індивідуальне налаштування параметрів косіння (наприклад, кут косіння, графік косіння тощо). Також можна запрограмувати шляхи між різними зонами.

ГІБРИДНИЙ РЕЖИМ

ТІЛЬКИ
RTK

Використовуйте лише RTK для визначення меж — прокладання кабелю не потрібне.

RTK

Для деяких невеликих ділянок зі слабким сигналом GPS можна додати кабель як резервне рішення.

КАБЕЛЬ
+
RTK

Збережіть наявну кабельну установку та додатково використовуйте RTK, щоб косити смугами всередині меж, установлених за допомогою кабелів.

VISION



НОВИНКА

ТЕХНОЛОГІЯ VISION

Наша інноваційна роботизована газонокосарка Robolinho® VISION використовує найсучаснішу нейронну мережу з ширококутною камерою з роздільною здатністю Full HD для виявлення та інтерпретації навколишнього середовища й адаптації поведінки під час косіння.

Він автоматично розпізнає межі газону за допомогою камери, що робить його ідеальним для садів із чіткими обмеженнями, як-от бордюри, стіни та паркани. Щоб забезпечити конфіденційність, косарка знімає лише ділянку газону, яка знаходиться безпосередньо перед косаркою. Крім того, він обробляє зображення локально та завантажує їх до хмарного сервісу AL-KO Smart Cloud, розміщеного в ЄС, лише за вашою згодою.

Завдяки світлодіодному освітленню для роботи в умовах слабкого освітлення, простому монтажу, навігації на основі камери та розпізнаванню об'єктів, він призначений для невеликих, чітко окреслених газонів площею до 1000 м².

Крім цього, пристрій оснащений змінним акумулятором AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) і захистом від води за стандартом IPX4, що робить його універсальним і надійним вибором для бездоганного догляду за газоном.



КОСИТЬ ЗА U-ПОДІБНОЮ СХЕМОЮ

Завдяки вдосконаленій технології алгоритмів він може косити за U-подібною схемою, що підвищує ефективність покриття й заощаджує час. Оптимізоване косіння по колах за допомогою Robolinho® VISION забезпечує найкращі результати на невеликих рівних газонах. Для повного покриття може знадобитися кілька проходів під різними кутами.



ВІЗУАЛЬНЕ ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОД І НАЛАШТУВАННЯ КІЛЬКОХ ЗОН

Robolinho® VISION використовує камеру для розпізнавання як нерухомих, так і рухомих об'єктів, щоб швидко реагувати на них і об'їжджати. Крім цього, для Robolinho® VISION можна активувати функцію косіння кількох зон. На газоні можна розмістити напрямні мітки, які позначають шлях між зонами, яким Robolinho® VISION зможе рухатися від зони А до зони В і назад. У комплект поставки кожної газонокосарки входять 3 напрямні мітки.



ЗМІННИЙ АКУМУЛЯТОР

Система змінних акумуляторів AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) забезпечує бездоганну зручність. Якщо акумулятор не використовується, його можна вийняти із задньої частини Robolinho® і використовувати для живлення сумісних ручних інструментів — Robolinho® також слугує зарядною станцією, тому додатковий акумулятор не потрібен.

АКСЕСУАРИ ROBOLINHO®

НОВИНКА




БАЗОВА СТАНЦІЯ VISION

Для всіх моделей® VISION, з місцем паркування
EAN 400 371 806 7668
Арт. № 114 206




ГАРАЖ ДЛЯ РОБОТИЗОВАНОЇ ГАЗОНОКОСАРКИ VISION

Для базової станції VISION
EAN 400 371 806 7675
Арт. № 114 207



ДИСКОВИЙ НІЖ ДІАМЕТРОМ 21 см

Для Robolinho® 1121 VISION
EAN 400 371 806 7699
Арт. № 114 209



ДИСКОВИЙ НІЖ ДІАМЕТРОМ 23 см

Для всіх моделей Robolinho® RTK
EAN 400 371 806 0287
Арт. № 127 544




Установка для сертифікованого партнера AL-KO є простою: новий Robolinho® з компонентом RTK установлюється та підключається до головної плати за допомогою кабельного з'єднання.




АКУМУЛЯТОР B100.6 Li

Літій-іонний акумулятор 18 V / 36 V
(5 A·год / 2,5 A·год)
1 Battery / 2 Voltages,
з індикатором рівня заряду
EAN 400 371 806 6425
Арт. № 114 127



КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ RTK

- Дозволяє спеціалізованим дилерам дообладнати будь-яку модель Robolinho® Gen 3 технологією RTK — «RTK ready»
- Враховує також технологію Comboard Gen 2 — дооснащені моделі серії E автоматично стають моделями smart-connect серії W
- Завдяки цьому комплекту Robolinho® може косити смугами всередині меж, установлених за допомогою кабелю
- У комплект постачання входить: 1 монтажна базова станція, 1 комплект дооснащення для Robolinho® Gen 3, 1 опорна станція RTK, 1 манжета RTK, 1 інструкція з монтажу
EAN 400 371 835 7196
Арт. № 123 115



ДООСНАЩЕННЯ RTK: БАЗОВА СТАНЦІЯ З МІСЦЕМ ПАРКУВАННЯ

EAN 400 371 835 7295
Арт. № 123 120



КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТІНИ

Для опорних станцій RTK, для монтажу на стінах будинків, щоб віддалити опорну станцію RTK від стіни й забезпечити безперешкодний огляд неба.
EAN 400 371 835 7318
Арт. № 123 119



НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ

Для опорних станцій RTK, для монтажу на стінах будинків
EAN 400 371 835 7226
Арт. № 123 118



ОПОРНА СТАНЦІЯ RTK

- Передає дані корекції RTK Robolinho®
- Забезпечує з'єднання через LoRA WAN (до 2 км відстані)
- Може використовуватися кількома пристроями Robolinho®
- Технологія Triple GNSS
EAN 400 371 835 7202
Арт. № 123 116




ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИЙ ШТИР

Додатковий аксесуар для опорної станції RTK. Висота 1,5 м.
EAN 400 371 835 7219
Арт. № 123 117

АКСЕСУАРИ ROBO LINHO®

engineered in
GERMANY


made in
AUSTRIA



БАЗОВА СТАНЦІЯ
 з місцем паркування, для всіх моделей Robolinho®, крім VISION.
 EAN 400 371 805 9571
 Арт. № 127 516



ЗАПАСНИЙ НІЖ
 Для всіх моделей Robolinho®
 3 x 2 шт.
 EAN 400 371 805 8574
 Арт. № 127 465



КОМПЛЕКТ ЗАТИСКАЧІВ КОЛІС
 Для всіх моделей Robolinho®
 EAN 400 371 806 3615
 Арт. № 127 675



НАБІР ФІКСАТОРІВ
 90 шт.
 EAN 400 371 835 1477
 Арт. № 119 461



КРУЧЕНИЙ ДРІТ
 довжиною 150 м
 EAN 400 371 835 1484
 Арт. № 119 462



КАБЕЛЬ НИЗЬКОЇ НАПРУГИ
 Подовжувач (довжина 5 м)
 EAN 400 371 806 3622
 Арт. № 127 676



ПОСИЛЕНИЙ КРУЧЕНИЙ КАБЕЛЬ
 довжина 500 м, на катушці
 EAN 400 371 806 5305
 Арт. № 127 758



НАБІР ДЛЯ РЕМОНТУ КАБЕЛЮ
 Для всіх моделей Robolinho®, з 6 з'єднувачами та кабелем завдовжки 30 см
 EAN 400 371 805 5139
 Арт. № 127 327



ДИСКОВИЙ НІЖ
 Для Robolinho® 520 W — Ø20 см
 EAN 400 371 805 8581
 Арт. № 127 466
 Для Robolinho® 822 W — Ø22 см
 EAN 400 371 805 8598
 Арт. № 127 467
 Для Robolinho® 1423 W/ 2323 W — Ø23 см
 EAN 400 371 806 0287
 Арт. № 127 544

НАБОРИ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ



НАБІР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ
 1 кручений кабель, довжина 150 м
 1 набір фіксаторів, 90 шт.
 5 кабельних з'єднувачів
 EAN 400 371 805 9540
 Арт. № 127 513



НАБІР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ
 2 кручені кабелі, довжина 150 м
 3 набори фіксаторів, 90 шт.
 10 кабельних з'єднувачів
 EAN 400 371 805 9557
 Арт. № 127 514



ГАРАЖ ДЛЯ РОБОТИЗОВАНОЇ ГАЗОНОКОСАРКИ
 Дах зі стійкого до УФ-випромінювання пластику оптимально захищає всі роботизовані газонокосарки Robolinho® від впливу погодних умов під час заряджання та простою, не створюючи перешкод для виконання роботи. Завдяки практичному механізму складання гарантується легкий доступ до панелі управління. Міцна фіксуюча засувка фіксує дах навіть у відкритому положенні.
 Для всіх моделей Robolinho®, включає фіксатори міцного кріплення до газону.
 Довжина x ширина x висота: 60 x 57 x 39 см
 EAN 400 371 835 6267
 Арт. № 119 990



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШВИДКОГО ПОВЕРНЕННЯ ДО БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ
 Для швидкого повернення до базової станції. Комплект Quick Homing ефективно спрямовує Robolinho® назад до базової станції найкоротшим маршрутом. Результат — охайний і доглянутий газон. На газоні не залишається слідів, а споживання енергії зменшується. На одну установку можна змонтувати до трьох комплектів для швидкого повернення до базової станції.
 EAN 400 371 806 4308




АКУМУЛЯТОРНІ ГАЗОНОКОСАРКИ

АКУМУЛЯТОРНА ПОТУЖНІСТЬ
ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗОНУ



AL-KO 36 V III

COMFORT *pro* PREMIUM *pro*

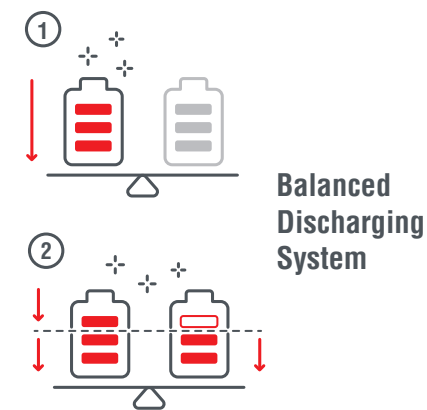

БЕЗ ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ, БЕЗ КАБЕЛЮ — АЛЕ З ПОВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ КОСІННЯ

Наші **аккумуляторні газонокосарки** ідеально пристосовані для догляду за садками з площею до 1300 м². Вибирайте газонокосарку з аккумуляторною батареєю, якщо вам потрібен легкий, зручний пристрій, який ви можете використовувати гнучко та легко з великим радіусом дії. Серцем аккумуляторної газонокосарки® by AL-KO є високоякісний літій-іонний акумулятор. Літій-іонна технологія гарантує, що батарея не розрядиться сама, і запобігає так званому ефекту пам'яті, який би призвів

до зменшення ефективної ємності акумулятора. Акумулятори лінійки AL-KO 36 V надають достовірну інформацію про поточний рівень заряду за допомогою світлодіодів. Тому ви завжди можете розраховувати на потужний інструмент. Акумуляторні газонокосарки мають невелику вагу, тому їх можна легко транспортувати та зберігати. Деякі моделі також оснащені складаними рукоятками й завдяки цьому їх можна швидко складати.

АКУМУЛЯТОРНІ ГАЗОНОКОСАРКИ **COMFORT *pro* | PREMIUM *pro*** З ПОДВІЙНИМ БАТАРЕЙНИМ ВІДСІКОМ

Деякі з наших аккумуляторних газонокосарок мають два відсіки для батарей. Однак для роботи потрібна лише одна батарея (рис. 1). У вас є можливість використовувати другий акумулятор, щоб подовжити час роботи. Також є можливість вставити дві батареї з різною ємністю А·год у батарейний відсік. Якщо у відсіку знаходяться два акумулятори, спочатку розряджається потужніший акумулятор до рівня напруги слабшого. Потім обидві акумуляторні батареї розряджаються паралельно та плавно. Це також стосується випадків, коли дві батареї ємністю 4 А·год знаходяться у відсіку, але заряджаються по-різному (Мал. 2). Ця функція забезпечує максимальну гнучкість і водночас захищає ваші акумуляторні батареї.



ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ЗРІЗУ

За допомогою важеля регулювання висоти ергономічної форми, який зручно лежить в руці, висоту зрізу можна зручно регулювати одним рухом руки, встановлюючи в одне з 7 положень.



ДИЗАЙН ВІДПОВІДАЄ «QUALITY FOR LIFE»

Зверніть увагу на високоякісно оброблені матеріали, такі як міцний сталевий корпус, надзвичайно стійкий травозбірник, виготовлений з твердого пластику і тканини, а також високоякісне регулювання висоти рукоятки і передню ручку, виготовлену з алюмінію.



AL-KO 36 V PREMIUM *pro*

engineered in
GERMANY 
 made in
AUSTRIA



ПЕРЕВАГИ НАШИХ АКУМУЛЯТОРНИХ ГАЗОНОКОСАРОК **PREMIUM *pro***

Наші акумуляторні газонокосарки **PREMIUM *pro*** — зірки серед газонокосарок. Тихі, екологічні і майже не потребують технічного обслуговування. Вони є вашими багаторічними партнерами в саду. Використовуючи їх, можна без особливих зусиль скошувати великі площі трави, до 1300 м², і їх не зупинять навіть складна місцевість і сади з великою кількістю дерев і кущів.

Знайдіть відповідну акумуляторну газонокосарку для своїх потреб і скористайтесь перевагами більш ніж 50-річного досвіду в галузі садової техніки. Газонокосарки, розроблені в Німеччині та вироблені нами в Австрії, можна визнати за наведеним вище логотипом «Розроблено в Німеччині — зроблено в Австрії».



ПРАКТИЧНА АЛЮМІНІЄВА РУЧКА

Потрібно завантажити газонокосарку в багажник або перенести в підвал на зимове зберігання? Завдяки міцній алюмінієвій передній ручці газонокосарку можна легко переносити або транспортувати.



ЗРУЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АЛЮМІНІЄВОЇ РУКОЯТКИ

Високоякісний алюмінієвий важіль регулювання висоти рукоятки з швидкодійним затискачем — щоб можна було безпечно та швидко встановити індивідуальну висоту рукоятки.

ВСЕ ПІД НАДІЙНИМ КОНТРОЛЕМ

Рукоятка ергономічної форми з м'яким поролоновим покриттям забезпечує комфортне переміщення й керування газонокосаркою.



З КЛИНОМ ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ ТА БІЧНИМ ВИКИДОМ

Завдяки клину для мульчування ви позбавляєте себе від виснажливого спорожнення травозбірника, а скошена трава залишається на газоні як природне добриво. За допомогою дефлектора з бічним викидом, який легко встановлювати, скошена трава викидається акуратним рядком, що дуже практично в умовах важкопрохідної місцевості або в садах і т. д.



AL-KO 36 V



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

	EASY <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>
Ширина зрізу	37 см	42 см	42 см
Для газонів площею до*	650 м²	650–1300 м²	650–1300 м²
Тип акумуляторної батареї	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год
Батарейний відсік до	1 акумуляторної батареї	2 акумуляторні батареї з системою збалансованого розрядження Balanced Discharging**	2 акумуляторні батареї з системою збалансованого розрядження Balanced Discharging**
Безщітковий двигун	✓	✓	✓
Висота зрізу/ регулювання висоти зрізу	25–75 мм / централізоване, 6-ступінчасте	30–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте
Колісний привід	–	–	1-ступінчастий
Діаметр коліс передніх/задніх	150/230 мм	180/205 мм	180/220 мм
Корпус газонокосарки	Пластик	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	45 л, тканина / знімна кришка	65 л, тканина / знімна кришка	65 л, тканина / знімна кришка
MAX AIRFLOW technology	–	–	–
Smart-Connected / maxRun® & smart Cockpit	– / –	– / –	– / –
Функція	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Мульчування / бічний викид	– / –	Опція (арт. № 463722) / –	Опція (арт. № 463722) / –
Приблизна вага	17,6 кг	24,6 кг	25 кг

БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363
Арт. №	127 701	127 597	127 661

ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ АКУМУЛЯТОР + ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ З А

EAN	400 371 806 6210	400 371 806 6289	400 371 806 6296
Арт. №	127 784 (До комплекту входить акумулятор 4 А·год)	127 785 (До комплекту входить акумулятор 4 А·год)	127 786 (До комплекту входить акумулятор 2,5 А·год + 4 А·год)

ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ 2 x АКУМУЛЯТОРИ (4+8 А·год) + ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ З А

EAN	–	–	–
Арт. №	–	–	–

*Продуктивність (площа обробки) залежить від вибору акумулятора.

**Докладніше про систему збалансованого розрядження Balanced Discharging див. на сторінці 25.



ЗАПАСНИЙ НІЖ 37 CM
Для 3833 Li P
EAN 400 371 804 7974
Арт. № 113 127



ЗАПАСНИЙ НІЖ 42 CM
Для 4232 Li P, 4232 Li SP
EAN 400 371 805 5658
Арт. № 113 347



4732 Li SP

4735 Li VS

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
46 см	46 см	46 см	46 см	51 см
650–1300 м²	650–1300 м²	650–1300 м²	650–1300 м²	650–1300 м²
Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год
2 акумуляторні батареї з системою збалансованого розрядження Balanced Discharging**	2 акумуляторні батареї з системою збалансованого розрядження Balanced Discharging**	2 акумуляторні батареї з системою збалансованого розрядження Balanced Discharging**	2 акумуляторні батареї з системою збалансованого розрядження Balanced Discharging**	2 акумуляторні батареї з системою збалансованого розрядження Balanced Discharging**
✓	✓	✓	✓	✓
30–80 мм / Централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / Централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте
1-ступінчастий	Регульований	Регульований	Регульований	Регульований
200/280 мм	200 / 280 мм, кулькові підшипники	200/280 мм	200/280 мм	200/280 мм
Листова сталь	Листова сталь	Листова сталь	Листова сталь	Листова сталь
70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка
✓	✓	✓	✓	✓
– / –	– / ✓	✓ **** ✓	✓ **** ✓	✓ **** ✓
3INONE function	3INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
✓ / –	✓ / –	✓ **** ✓	✓ **** ✓	✓ **** ✓
30,3 кг	30,3 кг	31,8 кг	31,8 кг	34,3 кг

400 371 806 1444	400 371 806 6265	400 371 806 1451	400 371 806 1468
127 598	127 798	127 599	127 600

400 371 806 6302	400 371 806 7408	–	–
127 787 (До комплекту входить акумулятор 8 А·год)	127 834 (До комплекту входить акумулятор 8 А·год)	–	–

–	–	400 371 806 6319	400 371 806 6326
–	–	127 789	127 790



ЗАПАСНИЙ НІЖ 46 CM
Для 4732 Li SP, 4735 Li VS 4772 Li VS-W
EAN 400 371 805 5665
Арт. № 113 348



ЗАПАСНИЙ НІЖ 51 CM
Для 5272 Li VS-W
EAN 400 371 806 3370
Арт. № 113 979

БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ

РОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ,
РОКИ НАДІЙНОСТІ



З ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ МОЖНА
БЕЗ ПРОБЛЕМ ЛЕГКО ТА ШВИДКО
СКОШУВАТИ ВЕЛИКІ ПЛОЩІ

З потужною бензиновою газонокосаркою ви зможете ефективно та швидко доглядати за газонами. Незалежно від того, чи потрібно скошувати багато квадратних метрів, чи ви хочете доглядати за садом середнього розміру. Наші бензинові газонокосарки solo® by AL-KO легко підстригають навіть густу траву на нерівних поверхнях.

БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ



БІЛЬШ ЕФЕКТИВНЕ КОСІННЯ ЗАВДЯКИ ТЕХНОЛОГІЇ MAXAIRFLOW

Дуже високий, дуже великий — це основа технології MaxAirflow. Дуже високий корпус із листової сталі й дуже великий викидний канал збільшують повітряний потік на 42 %. На відміну від стандартних газонокосарок, зрізана трава не потрапляє низом у травозбірник, а викидається по крутішій траєкторії. Тому травозбірник ефективно заповнюється ззаду, не забиваючи викидний канал.



МАКСИМАЛЬНА ГНУЧКІСТЬ

Окрім косіння та збирання, усі бензинові газонокосарки solo® by AL-KO здатні доглядати за газоном екологічно, використовуючи функцію мульчування. Вони використовують дрібно нарізану скошену траву як органічне добриво. Додатковий бічний викид у деяких моделях забезпечує максимальну гнучкість. Це дає можливість особливо швидко скошувати великі площі та приборкувати високу траву без частого випорожнення.

КРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРЕВІРЕНА ЯКІСТЬ

Бензинові газонокосарки — це класика газонокосарок. Вони служать багаторічним партнером у саду, завдяки довговічним компонентам. Вони здатні з легкістю косити великі площі трави, складний рельєф і сади з великою кількістю дерев. Незалежно від того, чи ви косите чи збираєте, мульчуєте чи віддаєте перевагу бічному викиду: наші інноваційні корпуси гарантують найкращі результати під час догляду за газоном.

Наші бензинові газонокосарки залежно від моделі оснащені багатьма функціями. Їх можна легко впізнати за такими логотипами в таблицях: **3INONE** function і **4INONE** function.

Знайдіть відповідну бензинову газонокосарку для свого газону та скористайтесь перевагами більш ніж 60-річного досвіду в галузі садової техніки. Газонокосарки, розроблені в Німеччині та вироблені нами в Австрії, можна визнати за наведеним вище логотипом «Розроблено в Німеччині — зроблено в Австрії».

ПРОСТІШЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, А ТАКОЖ ІННОВАЦІЙНІ ТА ДОВГОВІЧНІ РІШЕННЯ

Поруч з викидним каналом передбачена кришка редуктора для зручності обслуговування і спрощення перевірки ремня. Ремінь захищений кришкою від ножа і зрізаної трави. Це робить газонокосарку довговічною і менш вразливою. Наші моделі **PREMIUM pro** обладнані алюмінієвими елементами жорсткості рукоятки, які є не лише візуальним акцентом, а й покращують зручність керування, забезпечуючи більшу стабільність і довговічність косарки. Приводячи в дію два затискачі на цих елементах жорсткості рукоятки, можна індивідуально відрегулювати висоту рукоятки відповідно до ваших потреб.



EASYpro

ПЕРЕВАГИ НАШИХ БЕНЗИНОВИХ ГАЗОНОКОСАРОК EASYpro

- ✓ Система Quick-Start-System (QSS) для швидкого і простого запуску
- ✓ Централізоване регулювання висоти зрізу
- ✓ Індикатор рівня заповнення травозбірника
- ✓ Екологічний догляд за газоном завдяки функції мульчування



БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ



4216 P-A

4216 SP-A

4716 P-A

	EASYpro	EASYpro	EASYpro
Ширина зрізу	41 см	41 см	46 см
Для газонів площею до	800 м²	1200 м²	1300 м²
Двигун	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Потужність	123 куб. см / 1,9 кВт / 2800 об/хв	123 куб. см / 1,9 кВт / 2800 об/хв	123 куб. см / 1,9 кВт / 2800 об/хв
Колісний привід	–	✓	–
Діаметр коліс передніх / задніх	150/200 мм	150/200 мм	180/255 мм
Висота зрізу/регулювання висоти зрізу	25–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте	25–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте	25–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Листова сталь	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	50 л, тканина / знімна кришка	50 л, тканина / знімна кришка	65 л, тканина / знімна кришка
Функція	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Функція мульчування	✓	✓	✓
Бічний викид	–	–	✓
Приблизна вага	21 кг	23,2 кг	24 кг
EAN	400 371 806 7132	400 371 806 7149	400 371 806 7156
Арт. №	127 813	127 814	127 815



ЗАПАСНИЙ НІЖ 41 CM

Для 4216 P-A, 4216 SP-A
EAN 400 371 806 7613
Арт. № 127 837



ЗАПАСНИЙ НІЖ 46 CM

Для 4716 P-A, 4716 SP-A
EAN 400 371 806 7620
Арт. № 127 838



4716 SP-A

5216 SP-A

	EASYpro	EASYpro
46 см		51 см
1500 м²		1800 м²
AL-KO Pro 145 QSS		AL-KO Pro 170 QSS
139 куб. см / 2,1 кВт / 2800 об/хв		166 куб. см / 2,6 кВт / 2800 об/хв
✓		✓
180/255 мм		180/255 мм
25–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте		25–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте
Листова сталь		Листова сталь
65 л, тканина / знімна кришка		65 л, тканина / знімна кришка
4INONE function		4INONE function
✓		✓
26,2 кг		28 кг
400 371 806 7163		400 371 806 7170
127 816		127 817



ЗАПАСНИЙ НІЖ 51 CM

Для 5216 SP-A
EAN 400 371 806 7637
Арт. № 127 839



Індикатор рівня заповнення

Показує, коли травозбірник заповнений і готовий до спорожнення, запобігаючи потраплянню скошеної трави на газон.



Швидкодіючий затискний пристрій

Для швидкого складання рукоятки без інструментів, компактного зберігання та транспортування.



Регулювання висоти рукоятки

3-ступінчасте регулювання рукоятки за висотою

COMFORT *pro*

ПЕРЕВАГИ НАШИХ БЕНЗИНОВИХ ГАЗОНОКОСАРОК COMFORT *pro*

- ✓ Максимальна гнучкість завдяки функції мульчування і бічному викиду*
- ✓ Технологія MaxAirflow*
- ✓ Електрозапуск для швидкого й безпечного запуску поворотом ключа**
- ✓ Максимальний комфорт завдяки колісному приводу Vario**
- ✓ Централізоване регулювання висоти зрізу
- ✓ Індикатор рівня заповнення травозбірника

*Доступно для всіх моделей COMFORT *pro* (крім 4238 SP-A)

**Доступно для 4734 VSED-A



4238 SP-A

4731 SP-A

4734 VSED-A

	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>
Ширина зрізу	42 см	46 см	46 см
Для газонів площею до	1000 м²	1400 м²	1400 м²
Двигун	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start
Потужність	139 куб. см / 2,1 кВт / 2850 об/хв	139 куб. см / 2,1 кВт / 2850 об/хв	166 куб. см / 2,6 кВт / 2800 об/хв
Колісний привід	1-ступінчастий	1-ступінчастий	Регульований
Діаметр коліс передніх/задніх	180/220 мм, кулькові підшипники	200/280 мм, кулькові підшипники	200/280 мм, кулькові підшипники
Висота зрізу/регулювання висоти зрізу	30–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Листова сталь	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	65 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка
MAX AIRFLOW technology	–	✓	✓
Функція	3INONE function	4INONE function	4INONE function
Функція мульчування	✓	✓	✓
Бічний викид	–	✓	✓
Приблизна вага	35,2 кг	34,0 кг	36,8 кг
EAN	400 371 805 8284	400 371 806 1765	400 371 806 4841
Арт. №	127 454	127 602	127 715



5231 SP-A

5231 SP-H

COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>
51 см	51 см
1800 м²	1800 м²
AL-KO Pro 170 QSS	Honda GCVx 170
166 куб. см / 2,6 кВт / 2850 об/хв	167 куб. см / 3,2 кВт / 2 900 об/хв
1-ступінчастий	1-ступінчастий
200/280 мм, кулькові підшипники	200/280 мм, кулькові підшипники
30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте
Листова сталь	Листова сталь
70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка
✓	✓
4INONE function	4INONE function
✓	✓
✓	✓
35,5 кг	36,5 кг
400 371 806 1772	400 371 806 1796
127 603	127 605



AL-KO PRO 170 DUAL-START

- ✓ Ручний запуск і електричний запуск
- ✓ Максимальний комфорт і безпека: мати можливість запустити двигун в будь-який момент
- ✓ Вертикальне зберігання, що економить місце та зручне для обслуговування



PREMIUM pro

- ✓ Найвища стабільність і довговічність
- ✓ Оптимальна аеродинаміка для оптимального заповнення травозбірника
- ✓ Зручна повна комплектація
- ✓ Технологія MaxAirflow



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



4754 VS-A

4754 VSED-A

5254 VS-A

	PREMIUM pro	PREMIUM pro	PREMIUM pro
Ширина зрізу	46 см	46 см	51 см
Для газонів площею до	1400 м²	1400 м²	1800 м²
Двигун	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 170 QSS
Потужність	166 куб. см / 2,6 кВт / 2850 об/хв	166 куб. см / 2,6 кВт / 2800 об/хв	166 куб. см / 2,6 кВт / 2850 об/хв
Колісний привід	Регульований	Регульований	Регульований
Діаметр коліс передніх/задніх	200/280 мм, кулькові підшипники	200/280 мм, кулькові підшипники	200/280 мм, кулькові підшипники
Висота зрізу/регулювання висоти зрізу	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Листова сталь	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Функція	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Функція мульчування	✓	✓	✓
Бічний викид	✓	✓	✓
Алюмінієве кріплення рукоятки (вкл. регулювання висоти)	✓	✓	✓
Приблизна вага	35,4 кг	38,0 кг	35,9 кг
EAN	400 371 806 4858	400 371 806 4865	400 371 806 4872
Арт. №	127 716	127 717	127 718



ЗАПАСНИЙ НІЖ 42 см
Для 4238 SP-A
EAN 400 371 804 8650
Арт. № 113 138



ЗАПАСНИЙ НІЖ 46 см
Для 4754 VS-A, 4754 VSED-A,
4731 SP-A, 4734 VSED-A
EAN 400 371 804 7271
Арт. № 113 057



5254 VSED-A

5274 VS-H

	PREMIUM pro	PREMIUM pro
51 см		51 см
1800 м²		1800 м²
AL-KO Pro 170 Dual-Start		Honda GCVx 200
166 куб. см / 2,6 кВт / 2800 об/хв		201 куб. см / 3,8 кВт / 2900 об/хв
Регульований		Регульований
200/280 мм, кулькові підшипники		200/280 мм, кулькові підшипники
30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте		30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте
Листова сталь		Листова сталь
70 л, тканина / знімна кришка		70 л, тканина / знімна кришка
✓		✓
4INONE function		4INONE function
✓		✓
✓		✓
✓		✓
40,0 кг		43,0 кг
400 371 806 4889		400 371 806 4896
127 719		127 720



ЗАПАСНИЙ НІЖ 51 см
Для 5254 VS-A, 5254 VSED-A, 5274 VS-H,
5231 SP-A, 5231 SP-H
EAN 400 371 804 7288
Арт. № 113 058

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВСІХ БЕНЗИНОВИХ ГАЗОНОКОСАРКИ



НАБІР STARTER
Набір 4 шт з бензиновим баком на 5 л, сервісним набором для обслуговування двигуна і 2 ємностями з моторною оливою SAE 30
EAN 400 371 806 1963
Арт. № 113 875



СЕРВІСНИЙ НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДВИГУНА
3-компонентний набір із відсмоктувальним насосом, резервуаром і лійкою
EAN 400 371 806 1413
Арт. № 113 807



ОЛИВА ДЛЯ 4-ТАКТНИХ ДВИГУНІВ ДЛЯ ГАЗОНОКОСАРОК
10W40 1 л
EAN 400 371 804 4089
Арт. № 112 901



ОЛИВА ДЛЯ 4-ТАКТНИХ ДВИГУНІВ ДЛЯ ГАЗОНОКОСАРОК
SAE 30, 0,6 л
EAN 400 371 804 3952
Арт. № 112 888



НАБІР ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРА
2-компонентний набір до двигуна AL-KO Pro 125 QSS і AL-KO Pro 145 QSS
EAN 400 371 805 9588
Арт. № 113 693

PREMIUM pro

КОРПУС ІЗ ЛИТОГО ПІД ТИСКОМ АЛЮМІНІЮ

- ✓ Найвища стабільність і довговічність
- ✓ Оптимальна аеродинаміка для оптимального заповнення травозбірника
- ✓ Стійкий до скручування, нержавіючий, шумопоглинаючий і надзвичайно міцний проти ударів і нерівностей
- ✓ Зручна повна комплектація
- ✓ Інноваційне та просте регулювання висоти зрізу



4852 VS ALU

5352 VS ALU

	PREMIUM pro	PREMIUM pro
Ширина зрізу	47 см	52 см
Для газонів площею до	1500 м²	2000 м²
Двигун	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Потужність	166 куб. см / 2,6 кВт / 2850 об/хв	166 куб. см / 2,6 кВт / 2850 об/хв
Колісний привід	Регульований	Регульований
Діаметр коліс передніх/задніх	200/280 мм, кулькові підшипники	200/280 мм, кулькові підшипники
Висота зрізу/регулювання висоти зрізу	30–85 мм централізоване, 6-ступінчасте	30–85 мм централізоване, 6-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Алюміній	Алюміній
Об'єм травозбірника / матеріал	75 л, тканина / знімна кришка	75 л, тканина / знімна кришка
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Потужність	4INONE function	4INONE function
Функція мульчування	✓	✓
Бічний викид	✓	✓
Алюмінієве кріплення рукоятки (вкл. регулювання висоти)	✓	✓
Приблизна вага	49,1 кг	52,6 кг
EAN	400 371 806 2748	400 371 806 2755
Арт. №	127 631	127 632

АКСЕСУАРИ ГАЗОНОКОСАРКА ALU



ЗАПАСНИЙ НІЖ 47 CM
Для 4852 VS ALU
EAN 400 371 834 9351
Арт. № 119 260



ЗАПАСНИЙ НІЖ 52 CM
Для 5352 VS ALU
EAN 400 371 834 8286
Арт. № 119 167



548 K

553 K

PREMIUMpro	PREMIUMpro
48 см	53 см
2000 м²	2500 м²
Honda GXV 160	Honda GXV 160
163 куб. см / 2,7 кВт / 2800 об/хв	163 куб. см / 2,7 кВт / 2800 об/хв
2-ступінчастий (карданний) Гальмівна муфта ножа (ВВС)**	2-ступінчастий (карданний) Гальмівна муфта ножа (ВВС)*
203/203 мм, кулькові підшипники, алюміній	244/244 мм, кулькові підшипники, алюміній
15–77 мм, вісь колеса/окреме колесо, 7-ступінчасте	26–82 мм, вісь колеса/окреме колесо, 7-ступінчасте
Алюміній зі сталевим підсилювальним елементом	Алюміній зі сталевим підсилювальним елементом
70 л, тканина	70 л, тканина
✓	✓
2INONE function	2INONE function
Опція (арт. № 127 473)	Опція (арт. № 126 680)
–	–
–	–
58,2 кг	65,6 кг
400 371 805 8222	400 371 805 1681
127 448	127 148

*Зчеплення гальма леза (муфта ножа)

ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ ПРОФЕСІОНАЛАМ

- ✓ Міцний професійний інструмент для комунальних служб
- ✓ Для професійної тривалої роботи
- ✓ Особливо витривалий і потужний двигун Honda
- ✓ Литий під тиском алюмінієвий корпус зі сталевую вставкою
- ✓ Довговічний редуктор із карданною передачею
- ✓ Ножова муфта для включення і виключення ножа під час роботи двигуна

АКСЕСУАРИ ДЛЯ 548 K / 553 K



НАБІР ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ
Для 548 K
EAN 400 371 805 8710
Арт. № 127 473
Для 553 K
EAN 401 596 659 4285
Арт. № 126 680

ШПИНДЕЛЬНА ГАЗОНОКОСАРКА

ПРАКТИЧНІ РУЧНІ ГАЗОНОКОСАРКИ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ГОЛЬФУ



За допомогою цих зручних машин можна ідеально косити невеликі ділянки, передсадибні газони та декоративні газони площею до 500 м². Не потрібні ні електроенергія, ні бензин. Наша шпindelна газонокосарка зручна, без шкідливих викидів і майже безшумна. Оснащена одновісною конструкцією, ергономічною рукояткою та малою вагою, вона надзвичайно маневрена. Стильний корпус із листової сталі дуже міцний. Завдяки своєму компактному формату й невеликій вазі можна легко транспортувати шпindelну газонокосарку по сходах і східцях до місця її використання.

ГОСТРИЙ ЯК БРИТВА СПЕЦІАЛЬНИЙ ШПИНДЕЛЬ

Одновісна конструкція забезпечує надзвичайну маневреність і зручне компенсування нерівностей газону.

ПРОСТА Й НАДЗВИЧАЙНО МАНЕВРЕНА НА ГАЗОНІ

Високоякісний косильний шпindel із 5 ножами із загартованої спеціальної сталі піклується про ідеальне підстригання й рівномірне наповнення травозбірника.

КОМФОРТНИЙ РУХ НЕРІВНИМ РЕЛЬСФОМ

Завдяки гумовим XL-колесам ви можете з легкістю пересуватись уперед і комфортно косити навіть на нерівному ґрунті та при високій траві.

НОВИНКА

4056 HM Premium

PREMIUM^{pro}

Ширина зрізу	40 см
Для газонів площею до	500 м²
Тип привода	Механічний
Косильний шпindel	150 мм
Технологія зрізу	Шпindelна, безконтактна
Діаметр коліс	220 мм
Висота зрізу/ регулювання висоти зрізу	18–34 мм, 4-ступінчасте
Текстильний травозбірник	Додатково (25 л, арт. № 113 887)
Корпус газонокосарки	Листова сталь
Приблизна вага	12,6 кг
EAN	400 371 806 7842
Арт. №	127 850



МУЛЬЧУВАЛЬНІ
ГАЗОНОКОСАРКИ
ЕКОЛОГІЧНИЙ ДОГЛЯД
ЗА ГАЗОНОМ ЗАВДЯКИ
ОРГАНІЧНОМУ ДОБРИВУ



ШВИДШЕ ДО ПОВНОЦІННОГО, ЗЕЛЕНОГО ТА ЗДОРОВОГО ГАЗОНУ З МУЛЬЧУВАННЯМ

З нашими бензиновими та акумуляторними мульчувальними косарками ви можете досягнути відмінних результатів мульчування навіть у густій траві — завдяки потужним двигунам. Під час косіння з мульчуванням скошені стебла трави сильно завихрюються всередині газонокосарки, подрібнюються спеціальним ножом і видуються на трав'яне покриття як природне добриво — у такий спосіб газон отримує природні поживні

речовини й захищається від висихання. Функція мульчування потребує регулярного косіння.

Якщо косарка досягає своїх можливостей у функції мульчування, її можна легко перетворити на газонокосарку для мульчування з боковим викидом.

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



4736 Li VS MULCH & GROW

4734 SP-A MULCH & GROW

	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>
Ширина зрізу	46 см	46 см
Для газонів площею до	400–800 м²	1400 м²
Двигун	AL-KO 36 V  безщітковий двигун	AL-KO Pro 170 QSS
Потужність	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год	166 куб. см / 2,6 кВт / 2800 об/хв
Колісний привід	Переднє колесо, регульоване	Переднє колесо, 1-ступінчасте
Діаметр коліс передніх/задніх	220/205 мм, кулькові підшипники	220/205 мм, кулькові підшипники
Висота зрізу/ регулювання висоти зрізу	30–85 мм / вісь колеса, 4-ступінчасте	30–85 мм / вісь колеса, 4-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Листова сталь	Листова сталь
Функція	2INONE function	2INONE function
Бічний викид		
Приблизна вага	26,5 кг	35 кг
EAN	400 371 806 5329	400 371 806 4902
Арт. №	127 723	127 721
ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ 1 АКУМУЛЯТОР (8 А·ГОД) + ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ З А	EAN 400 371 806 7798 Арт. № 127 844	

АКУМУЛЯТОРНІ
МІНІ-ТРАКТОРИ
ПІДСТРИГАННЯ ГАЗОНУ
БЕЗ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ



АКУМУЛЯТОРНІ МІНІ-ТРАКТОРИ



КОСІННЯ БЕЗ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ З АКУМУЛЯТОРАМИ AL-KO 36 V

Садові міні-трактори, які ще називають **Rider**, за продуктивністю близькі до класичних газонокосарок. Привідний елемент розташований під сидінням, звідки й походить назва «Rider». До шести знімних акумуляторів AL-KO 36 V також можна використовувати в багатьох інших пристроях AL-KO 36 V. Вони забезпечують екологічно сталу роботу та підвищують комфорт завдяки тихій роботі. Особливо практичним є регулювання частоти обертання ножів за складних умов роботи. Rider також дозволяє

легко косити заднім ходом на повній швидкості. Висока ергономічність досягається завдяки легкодоступним елементам управління, регульованому сидінню, зручному керму та, перш за все, відсутності шуму двигуна й вихлопних газів. Великий травозбірник дозволяє тривалий час косити без випорожнення і має індикатор рівня заповнення зі звуковим сигналом у разі повного заповнення.



ДЕФЛЕКТОР
EAN 400 371 806 6388
Арт. № 127 806

R 74.5 Li 36 V

PREMIUM *pro*

Робоча ширина / радіус скошування	74 см / 85 см
Площа косіння*	4500 м²
Потужність акумуляторної батареї	Літій-іонний акумулятор 36 В (змінний) 6х 2,5 А·год / 4 А·год / 8 А·год
Макс. потужність привода руху	1,2 кВт
Потужність приводу косіння	2 х 0,8 кВт
Макс. тривалість роботи	60 хв (з 6 акумуляторами по 8 А·год)
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	3,0–8,0 см / 6-ступінчасте вручну за допомогою важеля
Привод	Електричний
Швидкість вперед/назад	8 км/год / 6 км/год
Об'єм травозбірника / матеріал	Травозбірник 190 л / тканина
Випорожнення травозбірника	Телескопічний важіль
Колеса передні/задні (дюйм)	13 × 5,00–6 / 15 × 6,00–6
Включено в комплект постачання	Зарядний пристрій
Довжина х ширина х висота, прибіл.	240 х 90,6 х 110 см

БЕЗ АКУМУЛЯТОРНИХ
БАТАРЕЙ, ВКЛЮЧНО З
ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ 8 А

EAN 400 371 806 5947

Арт. № 127 776

ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ
4х АКУМУЛЯТОРИ ПО
8 А·год + ЗАРЯДНИЙ
ПРИСТРІЙ 3 А

EAN 400 371 806 6098

Арт. № 127 783

AL-KO 36 V



AL-KO 36 V

Усі садові інструменти AL-KO 36 V можна використовувати з акумуляторами та зарядними пристроями, переліченими на сторінках 6. Ви можете знайти більше садових інструментів у цій серії акумуляторів на сторінках 6-11.

БЕНЗИНОВІ
МІНІ-ТРАКТОРИ
МАЛЕНЬКІ, ГАРНЕНЬКІ Й
МАНЕВРЕНІ



БЕНЗИНОВІ МІНІ-ТРАКТОРИ



ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД МАНЕВРУВАННЯ З ГАРАНТОВАНО
ЧИСТИМ РЕЗУЛЬТАТОМ СКОШУВАННЯ

Наші бензинові міні-трактори Rider за продуктивністю близькі до класичних газонокосарок. Завдяки своїм розмірам бензинові міні-трактори Rider є особливо маневреними й динамічними в умовах звивистих ділянок і численних перешкод у саду. Завдяки вузькій ширині Rider ідеально підходить для вузьких садових в'їздів. Бензинові міні-трактори Rider оснащені потужним двигуном AL-KO Pro або Briggs & Stratton. Висока ергономічність досягається завдяки зручному регульованому

сидінню, легкодоступним елементам управління та зручному керму. Травозбірник зручно випорожнюється за допомогою телескопічного важеля та попереджає користувача звуковим сигналом про заповнення травозбірника. Модель Premium R 7-65.8 HD оснащена гідростатичним приводом із плавним регулюванням і ногою педаллю, можливістю косіння заднім ходом на повній швидкості й оптимізованою системою кермування завдяки редуктору.



R 7-63.8 A

R 7-65.8 HD

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Робоча ширина / радіус скошування	62 см / 63 см	62 см / 63 см
Площа косіння	2500 м²	3000 м²
Двигун	AL-KO Pro 225 (1 циліндр)	B&S PXi 1000 (1 циліндр)
Потужність	224 куб. см / 4,2 кВт / 3000 об/хв	223 куб. см / 4,2 кВт / 3000 об/хв
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	2,5–7,5 см / централізоване, 4-ступінчасте	2,5–7,5 см / централізоване, 4-ступінчасте
Привод	Коробка передач (вперед: 4 / назад: 1)	Ножний гідростат (T1)
Швидкість вперед/назад	0–4,5 км/год / 0–1,5 км/год	0–6,2 км/год / 0–3,8 км/год
Об'єм травозбірника / матеріал	130 л / тканина	130 л / тканина
Випорожнення травозбірника	Телескопічний важіль	Телескопічний важіль
Муфта ножа	Механічна	Механічна
Колеса передні/задні (дюйм)	11 × 4,0–5 / 13 × 5,0–6	11 × 4,0–5 / 13 × 5,0–6
Довжина x ширина x висота, прибл.	190 x 66 x 110 см	190 x 66 x 110 см
EAN	400 371 805 9304	400 371 805 9298
Арт. №	127 486	127 487

АКСЕСУАРИ ДЛЯ
DIE R 7 RIDER



ДЕФЛЕКТОР
EAN 400 371 805 9793
Арт. № 127 534



НУЛЬОВИЙ РАДІУС РОЗВОРОТУ

МАНЕВРЕНІСТЬ І СПРАВЖНЄ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КЕРУВАННЯ



МАКСИМАЛЬНА МАНЕВРЕНІСТЬ У ПОЄДНАННІ З ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ — КОСАРКА ZERO TURN ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ І ВИМОГЛИВИХ КОРИСТУВАЧІВ

Оснащена сучасною технологією обертання на 360°, ця косарка дозволяє повертатися на місці, що забезпечує надзвичайно точну роботу навколо клумб, дерев і у вузьких кутах. Ніяких зайвих маневрів, жодного переміщення — лише повний контроль на кожному повороті. Потужний двигун забезпечує легкий привод, навіть на великих або складних ділянках. Міцна косильна дека з високоякісної сталі гарантує чистий і рівномірний зріз під час кожного проходу. Зручне регулювання висоти скошування на кермі дає змогу точно налаштувати косарку для будь-якого газону — для результату, який справді вражає.

Завдяки ергономічному сидінню комфортна та ненапружена робота можлива навіть при тривалому використанні. Великі задні колеса забезпечують надійне зчеплення з нерівним ґрунтом і водночас дбайливо ставляться до газону.

Ідеальний вибір для приватних користувачів, ландшафтних дизайнерів і комунальних служб, які цінують ефективність, довговічність і професійну якість косіння.



НОВИНКА

ZT 18-107.6 A

PREMIUM *pro*

Ширина зрізу	107 см (2 ножі)
Для газонів площею до*	12 000 м²
Двигун	AL-KO PRO 600 V2
Кількість циліндрів	2 циліндри
Потужність	586 куб. см / 12,5 кВт / 2800 об/хв
Привод	Гідростатичний
Муфта ножа	Електричний
Колеса передні/задні	11" x 6,5/20" x 8–10
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	25–102 мм / 13 положень
Фара	Світлодіодні
Швидкість (передній хід)	11 км/год.
Швидкість (задній хід)	5 км/год.
EAN	400 371 806 7217
Арт. №	127 821



ТРАКТОРИ

КОРОЛІВСЬКИЙ КЛАС ДОГЛЯДУ ЗА ГАЗОНОМ

На будь-якій місцевості швидко і без особливих зусиль можна досягнути ідеальних результатів косіння. Наші силові агрегати пропонують безліч переваг та інтелектуальних функцій, незалежно від того, чи працюють вони від акумулятора, чи від бензину.



КОСІННЯ ВЕЛИКИХ І СКЛАДНИХ ДІЛЯНОК БЕЗ ОСОБЛИВИХ ЗУСИЛЬ

Там, де ви досягаєте межі продуктивності газонокосарок і міні-тракторів, наші газонні трактори є правильним вибором. Двигуни мають більшу потужність, тому не має значення, чи потрібно маневрувати газонокосаркою по звивистій місцевості, чи потрібно косити особливо великі газони — наші трактори-газонокосарки — ідеальні партнери. Завдяки поєднанню потужності та комфорту можна косити ділянки площею до 12 000 м².

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КОМФОРТУ ТА ГНУЧКІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ

Влаштуйтеся зручніше під час косіння газону. Наші трактори-газонокосарки забезпечують першокласний комфорт. Низька посадка, ергономічне робоче положення і великий простір для ніг дозволяють комфортно і без втоми косити навіть протягом тривалого періоду часу. Наші трактори-газонокосарки є справжніми універсалами як влітку, так і взимку завдяки різноманітному асортименту аксесуарів.



КОСІТЬ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНО

Наші трактори-газонокосарки можна використовувати з функціями бокового викиду, заднього викиду та мульчування. Функція бокового викиду особливо корисна для швидкої та легкої обробки великих площ. Найвища якість зрізу досягається регулярним мульчуванням, завдяки чому трава залишається на газоні у вигляді дрібних залишків. Якщо потрібно зібрати скошені залишки, наші трактори із заднім викидом стануть ідеальним вибором. Надзвичайно висока, надзвичайно велика — це основа технології MaxAirflow наших тракторів із заднім викидом для підвищення ефективності порівняно зі стандартними косарками-райдерами.



СТАНЬТЕ КОРОЛЕМ ГАЗОНУ З НАШИМИ ПОТУЖНИМИ МАШИНАМИ

З нашими тракторами-газонокосарками ви «отримаєте» особливий досвід догляду за газоном. Завдяки перевіреним приводам і ширині захвату до 125 см, для будь-яких вимог знайдеться відповідний інструмент. Ви відчуєте, наскільки комфортним може бути косіння, як тільки самі сядете за кермо. Ви можете повністю покластися на безпеку

трактора-газонокосарки й відчувати чисту радість під час руху в саду. Увійдіть, сядьте, рушайте і отримуйте задоволення. Відкрийте для себе новий вимір косіння газонів з тракторами-газонокосарками, розробленими в Німеччині та виготовленими на нашому австрійському заводі.

ІННОВАЦІЙНІ ТА ДОВГОВІЧНІ РІШЕННЯ

Вірні нашої обіцянці якості «Спроектовано в Німеччині та зроблено в Австрії», ми розробляємо інноваційні рішення для наших тракторів-газонокосарок, щоб забезпечити максимально комфортне й довготривале використання. Наприклад, у всіх наших тракторах-газонокосарок використовують запатентовану раму із C-подібного профілю для особливо високої довговічності, а також запатентований механізм вільного ходу для захисту трансмісії. Інноваційна конструкція в поєднанні з високоякісними компонентами, такими як електромагнітна муфта зчеплення ножа, ножний гідростат або надзвичайно точне рульове управління, роблять наші трактори-газонокосарки вашим надійним партнером.



АКУМУЛЯТОРНІ ТРАКТОРИ

PREMIUM pro e



ЖИВЛЕННЯ БЕЗ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ

Наші **аккумуляторні трактори-газонокосарки solo® by AL-KO** розроблені в Німеччині та вироблені на заводі в Австрії. Вони мають великі шини, що не завдають шкоди газону, і надзвичайно потужний акумулятор. За бажанням можливе дооснащення до повної комплектації, включно з maxRun® і smart Cockpit. Моделі серії 3100 додатково надають можливість збільшити запас ходу за допомогою мобільного акумуляторного блока й акумуляторів AL-KO 36 V. Акумуляторний трактор-газонокосарка

забезпечує таку ж продуктивність, як і бензиновий трактор-газонокосарка, але без інтенсивності обслуговування, пов'язаної з бензиновим приводом: наприклад, немає необхідності в заміні свічок запалювання, мастила, заправці паливом.

Просто зарядіть акумулятор і починайте косити!

НАШ ЕКОЛОГІЧНИЙ ТРАКТОР МАЙБУТНЬОГО — НА 100 % ЕЛЕКТРИЧНИЙ

Шлях до екологічного косіння простий, безпечний та ідеально відповідає вашим побажанням і фінансовим планам. Наші кваліфіковані спеціалізовані дилери можуть запропонувати вам відповідне рішення щодо фінансування.

- ✓ Низька інтенсивність технічного обслуговування завдяки електроприводу
- ✓ Максимальна продуктивність і якість зрізу у важких умовах експлуатації
- ✓ Економія часу через найкращу продуктивність завдяки широкій косильній деці й високій швидкості руху
- ✓ Зниження рівня шуму
- ✓ Косіння без шкідливих викидів
- ✓ Висока довговічність, відсутність ефекту пам'яті завдяки літій-іонній технології
- ✓ Захист від вологи на рівні IP65

МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

- ✓ Висока швидкість допомагає швидко працювати
- ✓ Максимальний час автономної роботи завдяки збільшеній ємності акумулятора
- ✓ Широка косильна дека для великих площ
- ✓ Максимальна продуктивність завдяки потужним електродвигунам на кожному ножі
- ✓ Ефективне косіння завдяки технології MaxAirflow для оптимального транспортування скошеної трави у травозбірник
- ✓ Великий травозбірник* на 310 літрів для зменшення тривалості холостого ходу

maxRun® & SMART COCKPIT

- ✓ Інноваційні режими роботи: режим Eco, щоб економити заряд акумулятора, розумне косіння з автономним регулюванням швидкості для максимальної ефективності й обертання ножів у зворотному напрямку для усунення забивання косильного механізму
- ✓ Точна діагностика несправностей і прямий доступ до панелі управління SMART COCKPIT
- ✓ Індивідуальні поради щодо застосування, особливо в разі проблем
- ✓ Найкращі результати косіння
- ✓ Підходить для смартфонів з екраном 4–7 дюймів
- ✓ Зауважте, коли ввімкнено світло або запалювання**



*Доступно для моделей T 3100 Li-95.5 HD і T 6200 Li-105.5 HD.

**Пояснення див. на стор. 69.

АКУМУЛЯТОРНІ
ТРАКТОРИ
МАКСИМАЛЬНИЙ
КОМФОРТ



АКУМУЛЯТОРНІ ТРАКТОРИ



T 3100 Li-95.5 HDS



T 3100 Li-95.5 HD



T 6200 Li-111.5 HDS



T 6200 Li-105.5 HD

	PREMIUM <i>pro</i> e	PREMIUM <i>pro</i> e	PREMIUM <i>pro</i> e
Функція	Мульчування та бічний викид	Задній викид	Мульчування та бічний викид
Тип акумуляторної батареї	Літій-іонна 48 В	Літій-іонна 48 В	Літій-іонна 48 В
Блок живлення 36 В	опція	опція	–
Потужність акумуляторної батареї	65 А-год / 3100 Вт-год	65 А-год / 3100 Вт-год	130 А-год / 6200 Вт-год
Робоча ширина	95 см (2 ножі)	95 см (2 ножі)	110 см (2 ножі)
Площа косіння (до)*	8500 м²	8000 м²	12 000 м²
Макс. тривалість роботи	90 хв.	90 хв.	150 хв.
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	3–9 см / централізоване, 7-ступінчасте	3–9 см / централізоване, 7-ступінчасте	3–9 см / централізоване, 7-ступінчасте
Привод	Безступеневий, електричний	Безступеневий, електричний	Безступеневий, електричний
Об'єм травозбірника / матеріал	–	310 л / тканина, зі знімною кришкою	–
Випорожнення травозбірника / Додаткове розширення Арт. № 119 602	–	Телескопічний важіль / електричний	–
Режими роботи (круїз-контроль, режим ECO і розумне косіння)	✓	✓	✓
Бампер	✓	✓	✓
Світлодіодна фара	✓	✓	✓
maxRun® & smart Cockpit	опція	опція	✓
Колеса передні/задні (дюйм)	16 x 6,5 - 8/20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8/20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8/20 x 10,0 - 8
Включено в комплект постачання	Швидкий зарядний пристрій: 4,5 години / 15 А	Швидкий зарядний пристрій: 4,5 години / 15 А	Швидкий зарядний пристрій: 9,0 годин / 15 А
EAN	400 371 806 5893	400 371 806 5909	400 371 806 5916
Арт. №	127 771	127 772	127 773

*За оптимальних умов косіння.



МОБІЛЬНИЙ, ГНУЧКИЙ І ПОТУЖНИЙ

Завдяки мобільному акумуляторному блоку AL-KO 36 V ви можете не лише збільшити запас ходу сумісних тракторів-газонокосарок solo® by AL-KO Premium pro, але й вийняти цей блок із трактора-газонокосарки й використовувати його для інших потреб. Завдяки окремо знімним акумуляторам AL-KO 36 В, які заряджаються в мобільному блоці живлення, ви з легкістю забезпечите живленням усі інші пристрої solo® by AL-KO та AL-KO 36 В.



Завдяки вбудованому порту USB-C можна мобільно жити сумісні з USB-C пристрої. Наприклад, ви можете зручно заряджати свої смартфони та планшети на ходу. За допомогою додаткового інвертора на 230 В (арт. № 127 778) можна мобільно жити електропристрої, що працюють від 230 В, наприклад фен, телевізор або невеликий холодильник для кемпінгу, фестивалів, дачі тощо.

МОБІЛЬНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ
AL-KO 36 V
EAN 400 371 806 5954
Арт. № 127 777

КОМПЛЕКТ МОБІЛЬНОГО БЛОКА
ЖИВЛЕННЯ AL-KO 36 V
Вкл. 2 акумулятори по 4 А-год і 2
акумулятори по 8 А-год
EAN 400 371 835 7066
Арт. № 127 782

БЛОК ЖИВЛЕННЯ ІНВЕРТОРА 230 В
EAN 400 371 806 5961
Арт. № 127 778



Схоже зображення

БЕНЗИНОВІ ТРАКТОРИ

В ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВЖЕ
БАГАТО РОКІВ,
ПЕРЕВІРЕНО РОКАМИ



ПОТУЖНІ Й ДОВГОВІЧНІ ДВИГУНИ

Наші трактори оснащені потужними й довговічними двигунами AL-KO Pro або Briggs & Stratton. 2-циліндрові двигуни дуже міцні, але тихі, що забезпечує низький рівень вібрації для водія. Двигуни Briggs & Stratton серії Intek відносяться до преміум-класу в секторі бензинових тракторів. Ця серія є надзвичайно довговічною та надійною завдяки чавунним циліндровим втулкам, примусовому змащуванню в поєднанні з масляним фільтром, антивібраційній системі й технології OHV з верхнім розташуванням клапанів.

БЕНЗИНОВІ ТРАКТОРИ



КОМФОРТНИЙ БЕЗСТУПІНЧАСТИЙ ГІДРОПРИВІД

Одним із ключових елементів наших тракторів є високоякісна коробка передач фірми Hydro-Gear®. Вона забезпечує належне водіння навіть у найскладніших ситуаціях. Гідростатична коробка передач від Hydro-Gear® була розроблена, перевірена й виготовлена так, щоб упродовж багатьох років забезпечувати надійну, тиху й високоточну роботу.



СПРАВЖНІ УНІВЕРСАЛИ

Незалежно від того, трава висока, волога чи навіть вкрита кригою – це не проблема для наших бензинових тракторів-газонокосарок завдяки широкому спектру можливостей використання та нашим спеціальним тракторам **PREMIUM pro**. Виберіть правильний трактор для свого застосування серед нашого широкого асортименту тракторів із бічним і заднім викидом. Трактори-газонокосарки стають ще більш універсальними завдяки великому асортименту аксесуарів. Використовуйте свій трактор, наприклад, для прибирання снігу взимку або для перевезення садового інвентарю влітку за допомогою нашого комбінованого причепа. Ще розумнішою стає робота в саду завдяки розумній панелі керування, яку можна пізніше встановити на ваш трактор-газонокосарку **PREMIUM pro**.



НАША ПРОПОЗИЦІЯ ВАМ З ОПИСОМ ПЕРЕВАГ

Наші **бензинові трактори-газонокосарки** — це потужні партнери, які гарантують неперевершену продуктивність косіння та збирання трави, що робить їх ідеальним рішенням для вашого великого саду. Компоненти бензинових тракторів-газонокосарок використовуються роками та підтвердили свою ефективність на практиці. Ви можете вибрати з двох різних категорій: наші трактори-газонокосарки **COMFORT pro** є відправною точкою в галузі газонних тракторів і вражають своїм

простим керуванням і чудовим співвідношенням ціни та якості. Трактори-газонокосарки **PREMIUM pro** обіцяють максимальну продуктивність і найвищий рівень комфорту. Вони впораються з будь-яким завданням у вашому саду. У нас знайдеться відповідний газонний трактор класу Premium як для високої трави, так і для вологого ґрунту. Наші потужні пристрої завжди відповідають нашій гарантії якості «Спроектовано в Німеччині та зроблено в Австрії».

ЗРУЧНА В ОБСЛУГОВУВАННІ КОНСТРУКЦІЯ

Регулярне технічне обслуговування збільшує час роботи вашого бензинового садового трактора-газонокосарки. Скористайтеся перевагами зручної в обслуговуванні конструкції наших тракторів-газонокосарок: наприклад, установлення та зняття косильної деки виконується за лічені хвилини, що дає змогу швидко й без зусиль переобладнати техніку з літнього режиму на зимовий. У цьому інноваційна панель керування smart Cockpit наших бензинових тракторів-газонокосарок **PREMIUM pro** допомагає як сервісна книжка, як це роблять в автомобільній галузі. Ви будете отримувати нагадування та детальні роз'яснення безпосередньо на свій смартфон, як тільки настане термін сервісного обслуговування.

EASYpro

БЕНЗИНОВІ ТРАКТОРИ



SOLO BY AL-KO EASY PRO — ПОТУЖНИЙ, МАНЕВРЕНИЙ І ЗРУЧНИЙ

Трактори-газонокосарки **EASY pro** — це надійна продуктивність і максимальна зручність в управлінні. Двигун **AL-KO Pro 450** забезпечує потужний привод і плавну роботу, ідеально підходить для ділянок середнього й великого розміру. Завдяки **гідростатичній трансмісії з ножним керуванням** забезпечується плавна та комфортна їзда без необхідності перемикати передачі. **Важіль керування травозбірником можна встановити як з правого, так і з лівого боку** — відповідно до ваших уподобань, що забезпечує ще більшу зручність.

Завдяки особливо **малому радіусу повороту** трактор залишається напрочуд маневреним навіть у вузьких місцях. Трактор-газонокосарка, що ідеально поєднує ефективність, точність і зручність керування.



БЕНЗИНОВІ ТРАКТОРИ



НОВИНКА



НОВИНКА

T 14-86.6 HD-A

T 14-92.6 HDS-A

	EASYpro	EASYpro
Функція	Задній викид і мульчування (опція)	Бічний викид і мульчування (опція)
Робоча ширина	86 см (2 ножі)	92 см (2 ножі)
Площа косіння (до)*	4500 м²	4500 м²
Двигун	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450
Потужність	452 куб. см / 7,7 кВт / 2800 об/хв	452 куб. см / 7,7 кВт / 2600 об/хв
Привод	Ножний гідростат (T2)	Ножний гідростат (T2)
Муфта ножа	Електромагнітна	Електромагнітна
Колеса передні/задні (дюйм)	15" x 6–6 / 18" x 8,5–8	15" x 6–6 / 18" x 8,5–8
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	30–90 мм / 7 ступінчасте	30–90 мм / 7 ступінчасте
Фара	Світлодіодні	Світлодіодні
Об'єм травозбірника	250 л	–
Макс. швидкість	8,9 км/год	8,9 км/год
Прибл. швидкість заднім ходом	4,0 км/год	4,5 км/год
EAN	400 371 806 7187	400 371 806 7194
Арт. №	127 818	127 819

КЛИН ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ

Для моделі 127 818
EAN 400 371 806 7729
Арт. № 127 841

ДЕФЛЕКТОР

Для моделі 127 818
EAN 400 371 806 7736
Арт. № 127 842

ЗЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ

Для моделі 127 819/127 818
EAN 400 371 806 7743
Арт. № 127 843

*За оптимальних умов косіння

COMFORT *pro*

БЕНЗИНОВІ ТРАКТОРИ



ПОКРАЩЕНЕ ПОКОЛІННЯ НАШИХ БЕНЗИНОВИХ ТРАКТОРІВ-ГАЗОНОКОСАРОК **COMFORT *pro***

Наші бензинові трактори **COMFORT *pro*** використовуються вже багато років. Ми реагуємо на побажання своїх клієнтів і постійно вдосконалюємо свої трактори. Результатом цього є оновлення капота, включно з використанням у 10 разів потужніших фар. На додаток до нової сучасної оптики тракторів-газонокосарок **COMFORT *pro***, ми також

реалізували технічні вдосконалення травозбірника. Покращена рама коробки є результатом великої кількості відгуків від наших давніх клієнтів. Переконайтеся самі в перевагах нового покоління наших тракторів-газонокосарок **COMFORT *pro***.

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

ВИСОКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЗРУЧНІСТЬ

Наші газонні трактори **COMFORT *pro*** відрізняються високою експлуатаційною зручністю. Використовуються довговічні компоненти, такі як ножний гідростат і електромагнітна ножова муфта, що дозволяє вмикати і вимикати ножі в будь-який час без необхідності відключення двигуна. Це робить використання трактора-газонокосарки дитячою грою. Насолоджуйтеся додатковими перевагами, такими як низька посадка і надзвичайно великий простір для ніг. Елементи управління легко доступні з сидіння і були розроблені ще більш ергономічно в новому поколінні.



ТОЧНЕ РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА ШИРОКІ КОЛЕСА ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОПТИМАЛЬНИЙ КОМФОРТ ПІД ЧАС РУХУ

Точне рульове управління наших тракторів-газонокосарок дозволяє легко маневрувати трактором. Великі колеса також забезпечують відмінне зчеплення трактора-газонокосарки з ґрунтом і допомагають дбайливо обробляти газон. Водночас діє правило: чим більше, тим краще. Наші трактори-газонокосарки **COMFORT *pro*** вже мають більші колеса в порівнянні з виробами конкурентів. У цьому відношенні трактори-газонокосарки **PREMIUM *pro*** оснащені ще краще.

ІННОВАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН[®]

Ми докорінно змінили дизайн наших тракторів **COMFORT *pro*** та адаптували його до фірмового стилю solo[®] by AL-KO. Були використані елементи дизайну з автомобільної індустрії, такі як довгі стекла фар і великі решітки радіатора. Світловіддача фар збільшилася в десятки разів порівняно з попереднім поколінням.



ПОКРАЩЕНА РАМА ТРАВОЗБІРНИКА ВКЛЮЧНО З НОВИМ ЦЕНТРОМ ОБЕРТУ

Ми збільшили об'єм травозбірника нашого трактора-газонокосарки **COMFORT *pro*** до 250 літрів. Завдяки новій точці повороту потрібно менше зусилля, щоб спорожнити більший травозбірник. Ця точка повороту стала можливою завдяки вдосконаленій рамі травозбірника, до якої ми також додали додатковий механізм фіксації. Цей замок надійно фіксує коробку в утримувачах і запобігає її випадковому падінню вбік. В результаті кріплення та від'єднання травозбірника також стало значно легшим.



COMFORTpro

БЕНЗИНОВІ ТРАКТОРИ



БЕНЗИНОВІ ТРАКТОРИ



БІЧНИЙ ВИКИД

T 15-93.3
HDS-A



БІЧНИЙ ВИКИД

T 18-111.4
HDS-A V2



ЗАДНІЙ ВИКИД

T 15-93.3
HD-A



ЗАДНІЙ ВИКИД

T 15-103.3
HD-A



ЗАДНІЙ ВИКИД

T 18-93.4
HD-A V2



ЗАДНІЙ ВИКИД

T 18-103.4
HD-A V2

	COMFORTpro	COMFORTpro	COMFORTpro
Робоча ширина	95 см (2 ножі)	110 см (2 ножі)	93 см (2 ножі)
Площа косіння (до)	7000 м²	10 000 м²	6000 м²
Двигун	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 450
Потужність	452 куб. см / 8,5 кВт / 2 900 об/хв	586 куб. см / 9,6 кВт / 2 700 об/хв	452 куб. см / 7,7 кВт / 2600 об/хв
Кількість циліндрів	1 циліндр	2 циліндри	1 циліндр
Привод	Ножний гідростат (Т2)	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)
Макс. швидкість	8 км/год.	9 км/год.	9 км/год.
Об'єм травозбірника / матеріал	–	–	250 л / тканина, зі знімною кришкою
Випорожнення травозбірника	–	–	Телескопічний важіль
MAXAIRFLOW technology	–	–	✓
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	3–8 см / централізоване, 6-ступінчасте	3–8 см / централізоване, 6-ступінчасте	3–8 см / централізоване, 6-ступінчасте
Муфта ножа	Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна
Колеса передні/задні (дюйм)	15 × 6,0–6 / 18 × 8,5–8	15 × 6,0–6 / 18 × 8,5–8	15 × 6,0–6 / 18 × 8,5–8
Функція мульчування	✓	✓	Додатково (арт. № 118 885)
Бампер	Додатково: бампер (арт. № 119 658) Додатково: бампер Pro (арт. 127 731)	Додатково: бампер (арт. № 119 658) Додатково: бампер Pro (арт. 127 731)	Додатково: бампер (арт. № 119 658) Додатково: бампер Pro (арт. 127 731)
Світлодіодна фара	Опція: комплект для дооснащення світлодіодних фар (арт. № 119 832)	Опція: комплект для дооснащення світлодіодних фар (арт. № 119 832)	Опція: комплект для дооснащення світлодіодних фар (арт. № 119 832)
Довжина x ширина x висота, прибл.	190 x 102 x 114 см	190 x 117 x 114 см	239 x 102 x 114 см
EAN	400 371 806 4032	400 371 806 4919	400 371 806 4056
Арт. №	127 685	127 724	127 687

COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>
103 см (2 ножі)	93 см (2 ножі)	103 см (2 ножі)
7000 м²	6000 м²	7000 м²
AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 600 V2
452 куб. см / 7,5 кВт / 2 450 об/хв	586 куб. см / 9,4 кВт / 2600 об/хв	586 куб. см / 9,0 кВт / 2450 об/хв
1 циліндр	2 циліндри	2 циліндри
Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)
9 км/год.	9 км/год.	9 км/год.
250 л / тканина, зі знімною кришкою	250 л / тканина, зі знімною кришкою	250 л / тканина, зі знімною кришкою
Телескопічний важіль	Телескопічний важіль	Телескопічний важіль
✓	✓	✓
3–8 см / централізоване, 6-ступінчасте	3–8 см / централізоване, 6-ступінчасте	3–8 см / централізоване, 6-ступінчасте
Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна
15 × 6,0–6 / 18 × 8,5–8	15 × 6,0–6 / 18 × 8,5–8	15 × 6,0–6 / 18 × 8,5–8
Опція (арт. № 119 656)	Додатково (арт. № 118 885)	Опція (арт. № 119 656)
Додатково: бампер (арт. № 119 658) Додатково: бампер Pro (арт. 127 731)	Додатково: бампер (арт. № 119 658) Додатково: бампер Pro (арт. 127 731)	Додатково: бампер (арт. № 119 658) Додатково: бампер Pro (арт. 127 731)
Опція: комплект для дооснащення світлодіодних фар (арт. № 119 832)	Опція: комплект для дооснащення світлодіодних фар (арт. № 119 832)	Опція: комплект для дооснащення світлодіодних фар (арт. № 119 832)
239 x 110 x 114 см	239 x 102 x 114 см	239 x 110 x 114 см
400 371 806 4063	400 371 806 4926	400 371 806 4933
127 688	127 725	127 726

PREMIUM *pro*

НАЙСИЛЬНІШІ КОНІ В КОНЮШНІ



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

НОВЕ ПОКОЛІННЯ НАШИХ ПРОФЕСІЙНИХ БЕНЗИНОВИХ ГАЗОННИХ ТРАКТОРІВ PREMIUM PRO

Наші бензинові трактори-газонокосарки **PREMIUM pro** вже багато років доводять свою універсальність, а з новим дизайном стають ще й справжньою окрасою будь-якої ділянки. З цими новими апаратами ви «пізнаєте» поєднання ідеальної краси, максимальної потужності, ефективності, комфорту та гнучкості. Окрім нового зовнішнього вигляду, нові робочі машини також вражають новими технічними вдосконаленнями, які ми впровадили на основі відгуків наших давніх клієнтів. Ви отримаєте

ідеальний зріз практично для будь-якого завдання, незалежно від того, чи потрібно скосити особливо великі площі або високу траву, чи потрібно обробити великі схили. Розумна панель керування інформує про всі важливі аспекти, що стосуються трактора або процесу косіння — як під час роботи, так і після її завершення. Переконайтеся самі в тому, наскільки наші бензинові трактори-газонокосарки **PREMIUM pro** розумні й ефективні.



МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Ефективність наших тракторів-газонокосарок категорії **PREMIUM pro** була знову виведена на новий рівень — завдяки збільшенню швидкості на 2 км/год (до 13 км/год), широкій косильній декі (до 125 см) і технології MaxAirflow для оптимального транспортування скошеної трави в надзвичайно місткий травозбірник об'ємом 310 літрів. Сукупність цих властивостей робить наші трактори **PREMIUM pro** найефективнішими на ринку. Ви витратите менше часу на поїздки, щоб випорожнити травозбірник, і можете безперешкодно насолоджуватися прекрасним у своєму саду.



МАКСИМАЛЬНА ГНУЧКІСТЬ

Вам доступна особлива гнучкість завдяки нашому широкому асортименту аксесуарів, які ви можете використовувати разом з газонними тракторами **PREMIUM pro**. Дивіться наші ексклюзивні рішення з аксесуарами до **PREMIUM pro**. Навіть у разі використання взимку, при високій траві, на крутих схилах і в складних умовах користувач трактора-газонокосарки **PREMIUM pro** отримує ідеальну підтримку. Наш різноманітний асортимент аксесуарів пропонує потрібне додаткове обладнання для кожної газонокосарки, яке точно адаптовано до ваших потреб і застосувань. Особливо розумним є варіант модернізації усіх наших газонних тракторів **PREMIUM pro** за допомогою Smart-панелі керування.

МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Трактори **PREMIUM pro** оснащені надзвичайно потужними двигунами, які дозволяють чудово справлятися з великими завданнями. Тому скошування навіть густої трави не є проблемою. Трансмісія G700, яка вирізняється міцним литим алюмінієвим корпусом, удосконаленими внутрішніми компонентами та міцним 1-дюймовим колісним валом, забезпечує найбільшу потужність під час руху протягом тривалого часу. Зовнішній масляний фільтр полегшує технічне обслуговування, а вбудований нагнітальний насос гарантує, що основні елементи гідравліки трансмісії завжди забезпечені достатньою кількістю оливи.



МАКСИМАЛЬНА ЕРГОНОМІКА

Окрім вражаючої ефективності, з 2024 року наші трактори-газонокосарки **PREMIUM pro** також мають покращену ергономіку. Сидіння преміум-класу оснащене підлокітниками, що робить тривалу роботу ще зручнішою. Для надійнішого та швидшого налаштування висоти скошування косильна дека оснащена функцією пам'яті, яка підтримує бажану висоту скошування. Педаль тракторів-газонокосарок **PREMIUM pro** розташовані поруч, щоб ви могли реагувати якомога швидше та з комфортом, до якого ви вже звикли у своєму автомобілі. Особливо зручно стає процедура спорожнення великого травозбірника завдяки опціонально доступній електронній системі розвантаження, яка дає змогу відкрити травозбірник лише одним дотиком пальця.



PREMIUM *pro*

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



ДИЗАЙН[®]

Відкрийте для себе наш новий дизайн, який надає трактору абсолютно нового сприйняття та виміру. Особливо вражає світлодіодна система зі світлодіодними смугами, які використовуються як постійні денні ходові вогні. Дизайн відповідає нашій мові дизайну AL-KO і надає тракторам **PREMIUM pro** і **COMFORT pro** одноманітного вигляду. Завдяки своїй величній формі, новий трактор **PREMIUM pro** схожий на старшого брата серед газонних тракторів. Розвиваючи дизайн, ми додатково підвищуємо конкурентоспроможність нашого трактора **PREMIUM pro**. Ця нова конструкція є основою для майбутніх розробок у галузі садових мінітракторів.



ПІДВИЩЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ



ПОКРАЩЕНЕ СПРЯМУВАННЯ РЕМЕНЯ

На основі цінних відгуків клієнтів ми оптимізували ремінний привод наших тракторів. До цього часу привод час від часу слабшав під великими навантаженнями. Тепер ми збільшили кут охоплення зубчастого шківів на 40°. Для цього ми розробили новий ремінь, який можна навантажувати з обох сторін, додатковий напрямний ролик і пружину, яка підібрана до інших компонентів. Покращене спрямування стрічки покращує привод і мінімізує втрати. Для надійної роботи вашого трактора навіть за екстремальних умов.

ПІДВИЩЕНА ШВИДКІСТЬ

Завдяки нашій оптимізованій системі приводу ви також відчуєте покращену продуктивність і вищу швидкість. Завдяки довгим випробуванням ми змогли визначити оптимізоване співвідношення передач в коробці передач, що забезпечує вищу швидкість і, отже, більшу продуктивність. Завдяки оптимізованому спрямуванню ремня ця збільшена потужність ефективно передається на задню вісь. Це означає не лише швидшу їзду, але й швидше косіння – для максимальної ефективності.



ПІДВИЩЕНА ЕРГОНОМІЧНІСТЬ



ПІДЛОКІТНИКИ

Відкрийте для себе наші підлокітники - відповідь на часті запити клієнтів щодо тривалої комфортної роботи, особливо на великих ділянках. Наші підлокітники регулюються по висоті, що дозволяє кожному користувачеві налаштувати їх відповідно до своїх потреб. Підлокітники також можна встановити на старі сидіння. Таким чином ми розширили асортимент аксесуарів. Ми навіть розробили власні модернізовані підлокітники для наших тракторів **COMFORT pro**. Звичайно, ми ретельно перевіряли стійкість - кожен підлокітник був навантажений по 100 кг і витримав це навантаження.

ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ

Полегшіть собі роботу з нашою функцією пам'яті, яка забезпечує більш надійне та швидке налаштування висоти скошування. Збережіть бажану висоту скошування та уникніть тим самим випадкової роботи на іншій висоті. Вам сподобається ця функція, особливо якщо ви працюєте багато годин поспіль. Завдяки віконцю керування ви завжди маєте на перед очима встановлену висоту скошування. Акустичний сигнал також допомагає вам у налаштуванні. На відміну від наших конкурентів, у яких таке рішення є в асортименті лише зрідка і переважно зі складним керуванням, ми пропонуємо зручне керування одним рухом.



PREMIUM *pro*

СПЕЦІАЛЬНІ ТРАКТОРИ



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ПОДИВИТИСЬ ТРАКТОР З МЕХАНІЗМОМ БЛОКУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛА

T 22-105.4 HDD-A V2

Арт. № 127 708



МЕХАНІЗМ БЛОКУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛА

РІШЕННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ПОВЕРХНІ

НАДІЙНА РОБОТА НА СХИЛАХ І ВОЛОГОМУ АБО ПУХКОМУ ҐРУНТІ

Блокування задньої осі дає змогу безперешкодно працювати навіть взимку.

НАЙВИЩЕ ТЯГОВЕ ЗУСИЛЛЯ Й ОПТИМАЛЬНИЙ БАЛАНС

Якщо заднє колесо прокручується, механізм блокування диференціала блокує задню вісь і забезпечує краще тягове зусилля й безпечну роботу. Диференціал розблоковується автоматично.

НЕПЕРЕВЕРШЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЗИМКУ РАЗОМ З ПРОТИКОВЗНИМИ ЛАНЦЮГАМИ



КОСИЛЬНА ДЕКА ДЛЯ ВИСОКОЇ ТРАВИ

ЧАГАРНИКИ АБО ВИСОКА ТРАВА? НАША КОСИЛЬНА ДЕКА ДЛЯ ВИСОКОЇ ТРАВИ СПРАВИТЬСЯ ЗІ ВСІМ!

МІЦНИЙ АСИНХРОННИЙ РІЗАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ІЗ 3 НОЖАМИ

Косильна дека для високої трави може впоратися практично з будь-якою травою та відрізняється особливою міцністю навіть на складній місцевості завдяки ножам товщиною 5 мм. 4 контактні ролики на косильній деці для належного вирівнювання, навіть на нерівній місцевості.

СЕРІЙНІ ШИНИ З ГЛИБОКИМ МАЛЮНКОМ ПРОТЕКТОРА ДЛЯ НАЙКРАЩОГО ТЯГОВОГО ЗУСИЛЛЯ

Профіль сільськогосподарських шин з глибоким малюнком протектора збільшує зчеплення з дорогою і, таким чином, покращує просування на складній місцевості та у високій траві.

БІОРИЗНОМАНІТТА — МЕНШЕ КОСИТИ, БІЛЬШЕ БДЖІЛ І КОМАХ



T 22-110.4 HDH-A V2

Арт. № 127 709

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ПОДИВИТИСЬ ТРАКТОР ДЛЯ ВИСОКОЇ ТРАВИ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ SMART СОСКРІТ

Панель керування smart Cockpit революціонує підстригання газонів і робить його ефективнішим і легшим. Завантажте додаток AL-KO inTOUCH®, вставте смартфон у стабільний тримач (підходить для всіх пристроїв із діагоналлю від 4 до 7 дюймів), під'єднайте його до трактора-газонокосарки через Bluetooth® і користуйтеся всіма перевагами розумних тракторів-газонокосарок.

Для швидкої підтримки через додаток AL-KO inTOUCH® прямо з панелі керування можна легко зв'язатися з вибраними спеціалізованими дилерами, що забезпечує оперативне вирішення будь-яких проблем. Крім того, на панелі керування smart Cockpit зберігаються корисні відеоролики про продукцію, списки аксесуарів і запасних частин, а також цифрові посібники.



КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ
ДЛЯ ВСІХ ТРАКТОРІВ
PREMIUM *pro*
ВІД 2014 РОКУ

Ви коли-небудь забували вимкнути фари або запалювання вашого трактора-газонокосарки, а при наступній спробі запуску виявляли, що акумулятор розряджений і трактор більше не заводиться? З тракторами solo® by AL-KO **PREMIUM *pro*** з розумною панеллю керування подібне більше не станеться. Щойно після завершення роботи ви виймете смартфон з установленим додатком AL-KO inTOUCH® і активованою розумною панеллю керування з тримача та відійдете від пристрою, ви отримаєте сповіщення, якщо забули вимкнути фари або запалювання. Розумно, чи не так?




ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО РОЗУМНІ ТРАКТОРИ

БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ

Розумна панель керування має багато переваг під час експлуатації безпосередньо на тракторі. На особливу увагу заслуговує наступна індикація:

- ✓ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОСІННЯ для ідеального підстригання
- ✓ МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАЛИШОК ЧАСУ КОСІННЯ, який розраховується індивідуально на основі витрати пального
- ✓ ШВИДКІСТЬ, яка загоряється червоним кольором, коли ефективність косіння низька, щоб запобігти засміченню
- ✓ РОЗУМНА ДОПОМОГА, яка через додаток AL-KO inTOUCH® надає безліч корисної інформації та функцій
- ✓ НАХИЛ ТРАКТОРА, як рекомендація з безпеки на крутих схилах
- ✓ ГОДИНИ РОБОТИ, які суттєво полегшують сервісне обслуговування пристрою

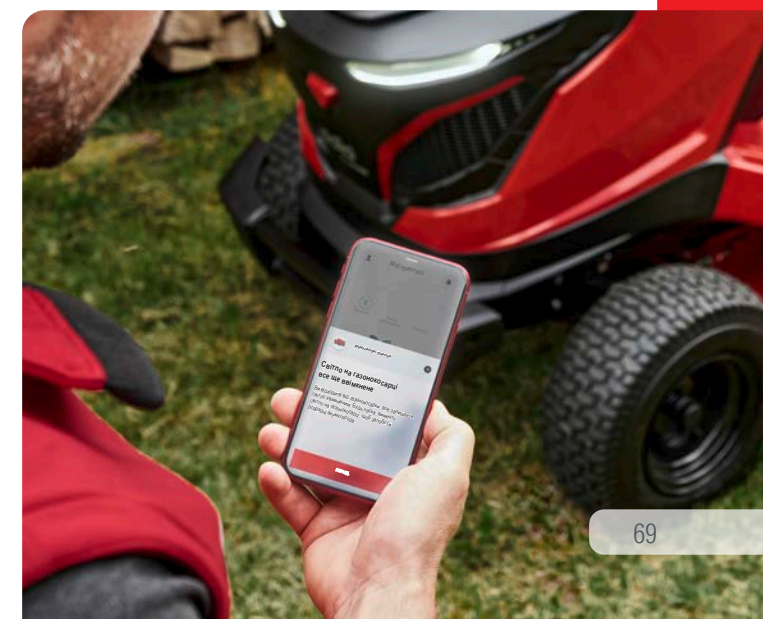

PREMIUM *pro*



БІЧНИЙ ВИКИД

T 22-111.4 HDS-A V2



ЗАДНІЙ ВИКИД

T 15-95.4 HD-A

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Робоча ширина	110 см (2 ножі)	95 см (2 ножі)
Площа косіння (до)	11000 м²	7000 м²
Двигун	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 450
Потужність	708 куб. см / 13 кВт / 2700 об/хв	452 куб. см / 7,7 кВт / 2600 об/хв
Кількість циліндрів	2 циліндри	1 циліндр
Привод	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)
Макс. швидкість	11 км/год.	11 км/год.
Покращена система приводу	✓	✓
Об'єм травозбірника / матеріал	–	310 л / тканина, зі знімною кришкою
Випорожнення травозбірника / додаткове розширення Арт. № 119 602	–	Телескопічний важіль / електричний
MAXAIRFLOW technology	–	✓
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	3–9 см / централізоване, 7-ступінчасте	3–9 см / централізоване, 7-ступінчасте
Функція пам'яті регулювання висоти	✓	✓
Муфта ножа	Електромагнітна	Електромагнітна
Колеса передні/задні (дюйм)	16 × 6,5–8 / 20 × 10,0–8	15 × 6,0–6 / 20 × 10,0–8
Підлокітники Арт. № 127 730	опція	опція
Розумна панель керування Арт. № 127 655	опція	опція
Круїз-контроль Арт. № 127 729	опція	опція
Бампер Арт. № 127 731	опція	опція
Лита вісь	–	–
Функція мульчування Арт. № 118 885	✓	опція
Світлодіодна фара	✓	✓
Довжина x ширина x висота, прибл.	200 x 117 x 117 см	251 x 102 x 117 см
EAN	400 371 806 4940	400 371 806 4766
Арт. №	127 727	127 705



ЗАДНІЙ ВИКИД

T 18-95.4 HD V2



ЗАДНІЙ ВИКИД

T 18-105.4 HD V2

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Робоча ширина	95 см (2 ножі)	105 см (2 ножі)
Площа косіння (до)	7000 м²	8000 м²
Двигун	B&S Intek 7160 V2	B&S Intek 7160 V2
Потужність	656 куб. см / 9,6 кВт / 2600 об/хв	656 куб. см / 9,1 кВт / 2450 об/хв
Кількість циліндрів	2 циліндри	2 циліндри
Привод	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)
Макс. швидкість	11 км/год.	11 км/год.
Покращена система приводу	✓	✓
Об'єм травозбірника / матеріал	310 л / тканина, зі знімною кришкою	310 л / тканина, зі знімною кришкою
Випорожнення травозбірника / додаткове розширення Арт. № 119 602	Телескопічний важіль / електричний	Телескопічний важіль / електричний
MAXAIRFLOW technology	✓	✓
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	3–9 см / централізоване, 7-ступінчасте	3–9 см / централізоване, 7-ступінчасте
Функція пам'яті регулювання висоти	✓	✓
Муфта ножа	Електромагнітна	Електромагнітна
Колеса передні/задні (дюйм)	15 × 6,0–6 / 20 × 10,0–8	16 × 6,5–8 / 20 × 10,0–8
Підлокітники Арт. № 127 730	опція	опція
Розумна панель керування Арт. № 127 655	опція	опція
Круїз-контроль Арт. № 127 729	опція	опція
Бампер Арт. № 127 731	опція	опція
Лита вісь	–	–
Функція мульчування Арт. № 118 885	✓	✓
Світлодіодна фара	✓	✓
Довжина x ширина x висота, прибл.	251 x 102 x 117 см	251 x 110 x 117 см
EAN	400 371 806 4773	400 371 806 4780
Арт. №	127 706	127 707

PREMIUM *pro*



МЕХАНІЗМ БЛОКУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛА

Т 22-105.4 HDD-A V2



САДОВИЙ ТРАКТОР ДЛЯ ВИСОКОЇ ТРАВИ

Т 22-110.4 HDH-A V2

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Робоча ширина	105 см (2 ножі)	110 см (3 ножі)
Площа косіння (до)	8000 м²	9.000 м²
Двигун	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2
Потужність	708 куб. см / 12,2 кВт / 2450 об/хв	708 куб. см / 13,4 кВт / 2900 об/хв
Кількість циліндрів	2 циліндри	2 циліндри
Привод	Ножний гідростат (Т3), блок. диф.	Ножний гідростат (Т3)
Макс. швидкість	11 км/год.	11 км/год.
Покращена система приводу	✓	✓
Об'єм травозбірника / матеріал	310 л / тканина, зі знімною кришкою	–
Випорожнення травозбірника / додаткове розширення Арт. № 119 602	Телескопічний важіль / електричний	–
MAX AIRFLOW <i>technology</i>	✓	–
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	3–9 см / централізоване, 7-ступінчасте	3–9 см / централізоване, 7-ступінчасте
Функція пам'яті регулювання висоти	✓	✓
Муфта ножа	Електромагнітна	Електромагнітна
Колеса передні/задні (дюйм)	16 × 6,5–8 / 20 × 10,0–8	16 × 6,5–8 / 20 × 10,0–8
Підлокітники Арт. № 127 730	опція	опція
Розумна панель керування Арт. № 127 655	опція	опція
Круїз-контроль Арт. № 127 729	опція	опція
Бампер Арт. № 127 731	✓	✓
Лита вісь	–	–
Функція мультучування Арт. № 118 885	✓	–
Світлодіодна фара	✓	✓
Довжина x ширина x висота, прибл.	251 x 110 x 117 см	200 x 114 x 117 см
EAN	400 371 806 4797	400 371 806 4803
Арт. №	127 708	127 709



КОСИЛЬНА ДЕКА ДЛЯ ВИСОКОЇ ТРАВИ + МЕХАНІЗМ БЛОКУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛА

Т 22-110.6 HDDH-A V2



ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ SMART СОСКРІТ

Т 22-105.4 HD V2 SD



КОСИЛЬНА ДЕКА 125 СМ

Т 24-125.4 HD V2

PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
110 см (3 ножі)	105 см (2 ножі)	125 см (2 ножі, синхронні)
9.000 м²	8000 м²	10 000 м²
AL-KO Pro 700 V2	B&S Intek 7220 V2	B&S Intek 8240 V2
708 куб. см / 13,4 кВт / 2900 об/хв	656 куб. см / 11,7 кВт / 2450 об/хв	724 куб. см / 14,4 кВт / 2900 об/хв
2 циліндри	2 циліндри	2 циліндри
Ножний гідростат (Т3), механізм блокування диференціала	Ножний гідростат (G700)	Ножний гідростат (G700)
11 км/год.	13 км/год.	13 км/год.
✓	✓	✓
–	310 л / тканина, зі знімною кришкою	310 л / тканина, зі знімною кришкою
–	Телескопічний важіль / електричний	Телескопічний важіль / електричний
–	✓	✓
3–9 см / централізоване, 7-ступінчасте	3–9 см / централізоване, 7-ступінчасте	3–9 см / централізоване, 7-ступінчасте
✓	✓	✓
Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна
16 × 6,5–8 / 20 × 10,0–8	16 × 6,5–8 / 23 × 10,5–12	16 × 6,5–8 / 23 × 10,5–12
✓	опція	опція
опція	✓	опція
опція	✓	✓
✓	✓	✓
–	✓	✓
–	✓	✓
✓	✓	✓
200 x 114 x 117 см	256 x 110 x 120 см	256 x 130 x 120 см
400 371 835 7233	400 371 806 4810	400 371 806 4827
127 836	127 710	127 711

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ТРАКТОРІВ



БАМПЕР PRO
Трактори Premium з 2013 р.
Трактори Comfort з 2017 р.
EAN 400 371 806 4988
Арт. № 127 731



БАМПЕР
Для всіх тракторів серії Comfort і Premium
EAN 400 371 835 3464
Арт. № 119 658



ПІДЛОКІТНИКИ
Трактори Premium з 2013 р.
Трактори Comfort з 2017 р.

COMFORT pro
EAN 400 371 806 4995
Арт. № 127 732


PREMIUM pro
EAN 400 371 806 4971
Арт. № 127 730



**СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ
ШИНИ З ГЛИБОКИМ МАЛЮНКОМ
ПРОТЕКТОРА** Комплект із 2 шт.
(для задньої осі)

20"
EAN 400 371 806 0911
Арт. № 127 577

23"
EAN 400 371 806 0928
Арт. № 127 578



**ПРОТИКОВЗНІ ЛАНЦЮГИ,
КОМПЛЕКТ ІЗ 2 ШТ.**
(для задньої осі)

18" EAN 400 371 803 4257
Арт. № 112 339

20" EAN 400 371 805 5306
Арт. № 127 333

23" EAN 400 371 804 8643
Арт. № 113 137



СНІГОПРИБИРАЛЬНИЙ ЩИТ
Вкл. монтажну раму, робоча
ширина 125 см, 5-ступінчасте
регулювання
EAN 400 371 835 2924
Арт. № 119 600



КЛИН ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ 86 см
EAN 400 371 806 7729
Арт. № 127 841



КЛИН ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ 93/95 см
EAN 400 371 834 5643
Арт. № 118 885



КЛИН ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ 103/105 см
EAN 400 371 835 3440
Арт. № 119 656



ДЕФЛЕКТОР

EASY pro
EAN 400 371 806 7736
Арт. № 127 842




COMFORT pro
EAN 400 371 805 9281
Арт. № 127 488


PREMIUM pro
EAN 400 371 835 2986
Арт. № 119 606



**КОСИЛЬНА ДЕКА ДЛЯ
ВИСОКОЇ ТРАВИ**
Робоча ширина 110 см
4 контактні ролики для нерівностей
EAN 400 371 806 0904
Арт. № 127 576



ПРЯМА В'ІЗНА РАМПА
з алюмінію, комплект із 2 шт.,
корисне навантаження: 400 кг,
довжина 2 м
EAN 400 371 806 1949
Арт. № 113 861



ВИГНУТА В'ІЗНА РАМПА
з алюмінію, комплект із 2 шт.,
корисне навантаження: 400 кг,
довжина 2 м
EAN 400 371 806 2038
Арт. № 113 862

НОВИНКА

**КОСИЛЬНА ДЕКА ДЛЯ
ВИСОКОЇ ТРАВИ
+ МЕХАНІЗМ БЛОКУВАННЯ
ДИФЕРЕНЦІАЛА**

T 22-110.6 HDDH-A V2 / Арт. № 127 836

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ТРАКТОРІВ **PREMIUM pro** ЕКСКЛЮЗИВНИЙ



ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ
Трактори Premium з 2013
EAN 400 371 806 4957
Арт. № 127 740



КРУІЗ-КОНТРОЛЬ
Трактори Premium з 2013
EAN 400 371 806 4964
Арт. № 127 729



**ЕЛЕКТРИЧНЕ
ВИПОРОЖНЕННЯ
ТРАВОВІБІРНИКА**
Трактори Premium з 2013 року
з травозбірником
EAN 400 371 835 2948
Арт. № 119 602



**КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ
ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ SMART
СОСКРІТ**
Трактори Premium з 2013 року
EAN 400 371 806 3332
Арт. № 127 655

+ РОЗУМНА ІНДУКЦІЙНА ЗАРЯДКА
EAN 400 371 806 3349 / Арт. № 127 656



РОЗКИДАЧ SP 60*
Ємність: 56 л
Радіус розсіювання: 2–5 м
EAN 400 371 806 1932
Арт. № 113 874



ТЯГОВО-ЗЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ
Для моделей **EASY pro**
EAN 400 371 806 7743
Арт. № 127 843



КОМБІНОВАНИЙ ПРИЧІП СТ 400*
Макс. вага навантаження
(рівна поверхня): 400 кг
Макс. вага навантаження (схил): 200 кг
EAN 400 371 806 1895
Арт. № 113 870



Для моделей **COMFORT pro**
EAN 400 371 835 5109
Арт. № 119 831



САДОВИЙ ВАЛОК GW 100*
Робоча ширина: 98 см
Робоча вага: 140 кг (заповнення
водою), 235 кг (заповнення піском)
EAN 576 972 033 0617
Арт. № 130 539



Для моделей **PREMIUM pro**
EAN 400 371 835 3006
Арт. № 119 608

*Потрібен тягово-зчіпний пристрій.

ПРАКТИЧНИЙ НАБІР

Складається з одного приладдя й одного тягово-зчіпного пристрою

COMFORT pro

Комбінований причіп, набір Comfort
EAN 400 371 806 4131
Арт. № 113 877

Розкидач SP 60, набір Comfort
EAN 400 371 806 4155
Арт. № 113 879

Садовий валок GW 100, набір Comfort
EAN 400 371 806 4179
Арт. № 113 881

PREMIUM pro

Комбінований причіп, набір Premium
EAN 400 371 806 4148
Арт. № 113 878


Розкидач SP 60, набір Premium
EAN 400 371 806 4162
Арт. № 113 880

Садовий валок GW 100, набір Premium
EAN 400 371 806 4186
Арт. № 113 882



АЕРАТОРИ- РОЗПУШУВАЧІ

ІДЕАЛЬНА ПІДГОТОВКА ДО ЛІТА

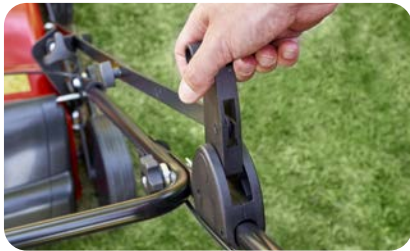

АЕРАТОРИ-РОЗПУШУВАЧІ



ДОВГОВІЧНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ

Міцний і якісний корпус, виготовлений з високоякісної сталі, має тривалий термін служби, на який не впливають удари та подряпини.

ЛЕГКІСТЬ ПІД ЧАС РУХУ

Колеса на кулькових підшипниках з гумовим покриттям забезпечують легку їзду і управління навіть у складних умовах.

ЗАВЖДИ ПРАВИЛЬНА РОБОЧА ГЛИБИНА

За допомогою практичної поворотної ручки можна зручно і точно відрегулювати робочу глибину відповідно до ваших потреб. За допомогою продуманого транспортувального важеля можна зручно опускати і піднімати вал-розпушувач від рукоятки (транспортне положення).



516

518

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Двигун	Електричний, 1800 Вт	Бензиновий, Honda GP 160 163 куб. см / 3,6 кВт / 3.200 об/хв
Робоча ширина	36 см	36 см
Робоча глибина	0–25 мм	0–25 мм
Вал із ножами	15 сталевих лез	15 сталевих лез
Колеса на кулькових підшипниках	✓	✓
Складна ручка	✓	✓
Включено в комплект постачання	Травозбірник	Травозбірник
Вага	29 кг	35 кг
EAN	400 371 805 5900	400 371 805 5917
Арт. №	127 374	127 375

СВІЖЕ ПОВІТРЯ ДЛЯ ВАШОГО ГАЗОНУ

Поряд зі звичним мульчуванням навесні і / або восени треба здійснювати аерацію газону, щоби він отримував вдосталь «повітря для дихання». Сталеві ножі аератора-розпушувача проникають у трав'яне покриття

й ретельно видаляють дерен, залишки моху та рослин. Після аерації оброблювані ділянки треба підживити, засіяти й рясно полити.



АКУМУЛЯТОРНІ АЕРАТОРИ-РОЗПУШУВАЧІ

ІДЕАЛЬНА ПІДГОТОВКА ВАШОГО ГАЗОНУ

AL-KO 36 V III



ВАЛ ДЛЯ РОЗПУШУВАННЯ
Додаткові аксесуари
EAN 400 371 806 5565
Арт. № 114 066

3856 Li

COMFORT pro

Робоча ширина	38 см
Робоча глибина	Від +6 до -14 мм
Тип акумуляторної батареї	AL-KO 36 V III
Потужність	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А-год / 4,0 А-год / 5,0 А-год / 8,0 А-год
Вал із ножами	14 сталевих лез
Колеса	205/140 мм, гумові
Складна ручка	✓
Включено в комплект постачання	Травозбірник, 50 л
Приблизна вага	12,2 кг

БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИБОРУ	EAN	400 371 806 6876
	Арт. №	127 825

ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ 1x АКУМУЛЯТОР 4 А-год + ЗАРЯДНИЙ ПРИБОР 3 А	EAN	400 371 806 7866
	Арт. №	127 852



БЕНЗИНОВІ АЕРАТОРИ-РОЗПУШУВАЧІ

ДАЙТЕ СВОЄМУ ГАЗОНУ
ВДИХНУТИ ПОВІТРЯ НАПОВНУ



4076 P

COMFORT pro

Робоча ширина	40 см
Робоча глибина	Від +5 до -17 мм
Двигун	Бензиновий, Loncin
Потужність	196 куб. см / 4,0 кВт / 3600 об/хв
Вал із ножами	32 сталеві леза, що коливаються
Корпус	Листова сталь
Колеса на кулькових підшипниках	✓
Складна ручка	✓
Включено в комплект постачання	Травозбірник, 50 л
Приблизна вага	45 кг

EAN	400 371 806 6487
Арт. №	127 722

МОТОКОСИ ТА КУЩОРИЗИ



СУЧАСНІ 2-ТАКТНІ ДВИГУНИ І АКУМУЛЯТОРНІ ПРИСТРОЇ НА НАПРУГУ 36 В

Акумуляторні та бензинові коси solo® від AL-KO забезпечують безмежні можливості розчищення в напівпрофесійному секторі — від розчищення території, догляду за майном та ландшафтом до догляду за лісом. Сучасні мотокоси встановлюють високі стандарти як у технічному, так і в економічному плані. Вони легко запускаються, мають високе співвідношення потужності й ваги та забезпечують легке заправлення ліски.

СИСТЕМА EASY START PRO

«Наступне покоління» бензинових кіс solo® by AL-KO з самого початку встановлює нові інноваційні технічні стандарти: для всіх семи моделей процес запуску був спрощений і зведений до кількох кроків. Таким чином, з перемикачем Ready to Start початкове положення завжди знаходиться в режимі ON. Двигун запускають, кілька разів потягнувши за шнур стартера. Система Easy-Start-System Pro (моделі 126 і 130) забезпечує плавний запуск кущоріза з мінімальними зусиллями.



ДВИГУНИ З ПОВІТРОЗАБІРНИКОМ БЕЗ НАДМІРНИХ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ

Бензинові коси solo® by AL-KO моделей 130, 140 і 151 мають двигуни з повітрянозбірником і низьким рівнем викидів, отже, більш екологічно чисті. Ці ефективні двигуни приваблюють високим тяговим зусиллям і дуже доброю тягою. Крім того, очищення повітря в камері згоряння означає, що в пристрої не залишаються залишки димових газів. Це означає приблизно на 45 відсотків менше споживання CO₂, більшу потужність і меншу витрату бензину.

ШПУЛЬКА FAST AND EASY І АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА PRO

В усіх моделях акумуляторних і бензинових кіс шпулька Fast and Easy дозволяє легко заправляти й намотувати ліску, не відкриваючи корпус.

Крім того, найпотужніша модель 151 В оснащена професійною антивібраційною системою Pro, яка забезпечує роботу з низьким рівнем вібрації.

ЗАРОСЛІ НАС НЕ ЗУПИНЯТЬ МИ ВИЗНАЧАЄМО МЕЖІ

Чи то чищення саду, чи професійний догляд за земельною ділянкою та ландшафтом — з **мотокосами** solo® by AL-KO, належними змінними ріжучими інструментами й відповідною

потужністю двигуна відкриваються численні можливості для застосування. Різні варіанти ручок і ременів дають змогу користувачам контролювати весь робочий процес.



АКУМУЛЯТОРНА МОТОКОСИ

AL-KO 36 V III+



Як тільки новий Bluetooth-акумулятор на 5 А·год (арт. № 114 161) установлюється в розумний садовий інструмент, відразу запускається автоматичний обмін даними між пристроєм і акумулятором. Водночас садовий інструмент передає до акумулятора відповідну інформацію про роботу, зокрема поточні та попередні коди помилок. Згодом розумний акумулятор надсилає ці дані через Bluetooth як до нашого додатка AL-KO inTOUCH®, так і до панелі приладів. Ця інноваційна система значно спрощує пошук несправностей для наших сервісних підрозділів і водночас надає кінцевим користувачам повну інформацію про продуктивність і робочі параметри їхнього пристрою.



АКУМУЛЯТОРНА КОСА



GT 3635 L

COMFORT *pro*

Ширина зрізу: ніж / шпилька	– / 35 см
Потужність	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год
Ліска	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,0 мм
Ручка	Кругла
Ремінь	простий
Шпилька/ніж	✓ / –
Діаметр штанги	26 мм
Приблизна вага	3,15 кг

БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ	EAN	400 371 806 6845
	Арт. №	127 822

ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ 1x АКУМУЛЯТОР 4 А·год + ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 3 А	EAN	400 371 806 7767
	Арт. №	127 826



BC 3640 L

PREMIUM *pro*

25 см / 41 см
Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год
Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм
Кругла
простий
✓ / ✓
26 мм
4,8 кг

400 371 806 6852
127 823

400 371 806 7774
127 827



BC 4235.2 B

COMFORT *pro*

25,5 см / 36 см
Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год
Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,0 мм
Велосипедна
простий
✓ / ✓
24 мм
5,3 кг

400 371 806 3097
127 644

400 371 806 6203
127 796



BC 3640 B

PREMIUM *pro*

25 см / 41 см
Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год
Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм
Велосипедна
подвійний
✓ / ✓
26 мм
5,2 кг

400 371 806 6869
127 824

400 371 806 7781
127 828

БЕНЗИНОВІ КОСИ Й КУЩОРІЗИ



БЕНЗИНОВІ КОСИ Й КУЩОРІЗИ



126 L

126 B

130 L

EASY pro

EASY pro

COMFORT pro

Ширина зрізу ніж / шпулька	25 см / 41 см	25 см / 41 см	25 см / 41 см
Двигун куб. см / кВт / КС	2-тактний 26/0,75/1,02	2-тактний 26/0,75/1,02	2-тактний, повітрязабірник 30 / 0,9 / 1,22
Ліска	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм
Ручка	Кругла	Велосипедна	Кругла
Подвійний ремінь базовий / напівпрофесійний / професійний	✓ / – / –	✓ / – / –	– / ✓ / –
Система Easy Start Pro	✓	✓	✓
Шпулька Fast & Easy / ніж	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Об'єм бака	0,55 л	0,55 л	0,55 л
Діаметр штанги	26 мм	26 мм	26 мм
«Primer» Насос для підкачки паливної суміші	✓	✓	✓
Вимикач Ready to Start	✓	✓	✓
Гасіння вібрації / антивібраційна система Pro	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Кутова передача, що не потребує обслуговування	✓	✓	✓
Приблизна вага	4,9 кг	5,2 кг	5,5 кг
EAN	400 371 806 1635	400 371 806 1642	400 371 806 1659

Арт. № 127 610

127 611

127 612



130 B

140 L

140 B

151 B

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

25 см / 41 см	25 см / 41 см	25 см / 41 см	25 см / 41 см
2-тактний, повітрязабірник 30 / 0,9 / 1,22	2-тактний, повітрязабірник 40,2 / 1,5 / 2,04	2-тактний, повітрязабірник 40,2 / 1,5 / 2,04	2-тактний, повітрязабірник 50,8 / 1,9 / 2,6
Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм
Велосипедна	Кругла	Велосипедна	Велосипедна
– / ✓ / –	– / – / ✓	– / – / ✓	– / – / ✓
✓	–	–	–
✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
0,55 л	0,7 л	0,7 л	0,7 л
26 мм	26 мм	26 мм	28 мм
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓ / –	✓ / –	✓ / –	– / ✓
✓	✓	✓	✓
6,0 кг	7,2 кг	7,7 кг	8,5 кг
400 371 806 1666	400 371 806 7804	400 371 806 6968	400 371 806 6975

127 613

127 845

127 829

127 830

АКСЕСУАРИ



Запасна шпулька для акумуляторного тримера GT 3635 L
Ø 2,0 мм. Зовнішній діаметр
Розмір різьби: М 10 x 1,25
EAN 400 371 806 7835
Арт. № 127 849



Шпулька Fast & Easy для акумуляторних кіс
BC 4235.2 B, BC 3640 L і BC 3640 B
Проста заміна й намотування ліски без відкривання шпульки. Ø 2,0 мм.
Зовнішній діаметр: 120 мм
Розмір різьби: М 10 x 1,25 л
EAN 400 371 806 3523
Арт. № 127 668



Напівпрофесійна шпулька fast & easy для 126 L, 126 B, 130 L, 130 B
Проста заміна й намотування ліски без відкривання шпульки. Ø 2,4 мм.
Зовнішній діаметр: 115 мм
Розмір різьби: М 10 x 1,25 л
EAN 400 371 806 1994
Арт. № 127 619



Професійна шпулька fast & easy для 140 L, 140 B, 151 B
Проста заміна й намотування ліски без відкривання шпульки. Ø 2,4 мм.
Зовнішній діаметр: 130 мм
Розмір різьби: М 10 x 1,25 л
EAN 400 371 806 2007
Арт. № 127 620



Ніж для трави для всіх бензинових кіс
250 x 25,4 мм (3-зубчастий)
EAN 400 371 804 4171
Арт. № 112 906



Ремінь для перенесення Basic для всіх кіс
EAN 400 371 805 2824
Арт. № 127 250



Подвійний ремінь для перенесення Basic для всіх кіс
EAN 400 371 805 2831
Арт. № 127 251



Подвійний ремінь для перенесення Semiprofi для всіх кіс
EAN 400 371 804 4188
Арт. № 112 907



Подвійний ремінь для перенесення Profi для всіх кіс
EAN 400 371 805 2848
Арт. № 127 252



Система настінного кріплення для GT 3635 L, BC 3640 L.
EAN № 400 371 806 7316
Арт. № 114 184



Ріжуче полотно для мотокіс 140 L, 140 B і 151 B. 200 x 25,4 мм.
EAN 4003718066371
Арт. № 127 812



Металевий захисний кожух для ріжучого полотна з долотоподібними зубцями 127 812 для мотокіс 140 L, 140 B і 151 B.
EAN 400 371 806 6982
Арт. № 127 831



Поперечний переріз

Діам. / довжина

Арт. №

EAN

1,3 мм / 15 м 113 481 400 371 805 6693

1,6 мм / 15 м 113 483 400 371 805 6716

2,0 мм / 15 м 113 485 400 371 805 6730

2,4 мм / 15 м 113 487 400 371 805 6754

2,4 мм / 44 м 113 488 400 371 805 6761

2,7 мм / 15 м 113 490 400 371 805 6785

3,0 мм / 56 м 113 492 400 371 805 6808

3,3 мм / 15 м 113 494 400 371 805 6822

2,4 мм / 15 м 113 496 400 371 805 6846

2,4 мм / 69 м 113 497 400 371 805 6853

2,7 мм / 15 м 113 498 400 371 805 6860

3,0 мм / 15 м 113 500 400 371 805 6884

3,3 мм / 15 м 113 502 400 371 805 6907

4,0 мм / 25 м 113 504 400 371 805 6921

3,0 мм / 37 м 113 505 400 371 805 6938

3,5 мм / 27 м 113 506 400 371 805 6945

КРУГЛИЙ



КВАДРАТНИЙ



ЗУБЧАСТИЙ



ЛІСКА, ЩО РОЗКЛАДАЄТЬСЯ БІОЛОГІЧНО


Ø 1,6 мм / 15 м
EAN 400 371 806 7293
Арт. № 114 182

Ø 2,0 мм / 15 м
EAN 400 371 806 7309
Арт. № 114 183

ВИСОКОЯКІСНА ЗАПАСНА ЛІСКА



АКУМУЛЯТОРНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

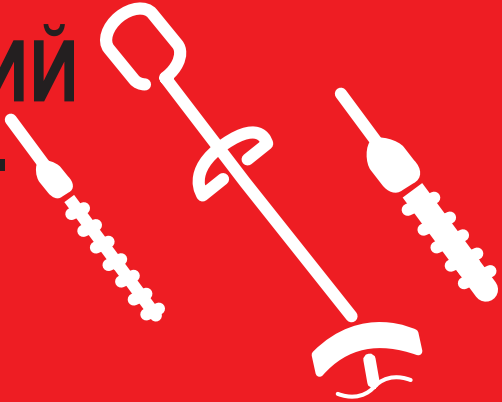

MT 42.2

PREMIUM *pro*

Довжина	95 см
Вага	2,2 кг
EAN	400 371 806 3011

Арт. №	127 633
--------	---------

ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ + 2 НАСАДКИ	Включено в комплект постачання	1 акумулятор 36 В (4 А-год) 1 зарядний пристрій (3 А) 1х CSA 4220.2, 1х HTA 4245.2
	EAN	400 371 806 6241
	Арт. №	127 797



Подовжувач для MT 42.2

Довжина	80 см
Вага	0,5 кг
EAN	400 371 806 3127

Арт. №	127 647
--------	---------

Подовжувач на 80 см
З міцного алюмінію.
Для HTA 4245.2 und CSA 4220.2.

Насадка-кущоріз HTA 4245.2 для MT 42.2

Довжина шини	45 см
Потужність	Безщітковий
Число ходів, об/хв	1200 (Eco) / 1500 (Power)
Кут повороту	270° / 9 положень
Товщина зрізу	До 28 мм
Довжина насадки	135 см
Приблизна вага	2,3 кг
EAN	400 371 806 3110

Арт. №	127 646
--------	---------

Насадка-висоторіз з поворотною катушкою зі струною
Швидке регулювання кута по 15 градусів лише одним натисканням кнопки, а також робочий радіус 270° з дев'ятьма різними кутовими положеннями, включно з положенням для зберігання.

Насадка-висоторіз CSA 4220.2 для MT 42.2

Довжина шини	25 см / 10"
Потужність	Безщітковий
Швидкість ланцюга	12 м/с / 14 м/с
Змащення ланцюга	Автоматичне
Кут повороту	4 ступені
Ланцюг	3/8" спец.
Об'єм бака для ланцюгової оливи	120 мл
Довжина насадки	110 см
Приблизна вага	2,1 кг
EAN	400 371 806 3080

Арт. №	127 643
--------	---------

Насадка-висоторіз з поворотною катушкою зі струною
Високоякісна шина та спеціальний ланцюг Oregon 3/8".

АКСЕСУАРИ



ШПУЛЬКА FAST & EASY
ДЛЯ НАСАДКИ-МОТОКОСИ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО
ІНСТРУМЕНТА CSA 4235.2

Проста заміна й намотування ліски без відкривання шпульки. Ø 2,0 мм.
Розмір різьби: М 10 x 1,25
EAN 400 371 806 3103
Арт. № 127 645



10" ШИНА
OREGON
104MLEA041EAN
EAN 400 371 806 3592
Арт. № 127 674



ЛАНЦЮГ OREGON 3/8"
90PX040XEAN
EAN 400 371 806 0232
Арт. № 127 549



АЛ-КО 36 V III+


Усі садові інструменти **АЛ-КО 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на сторінці 6. Дані про інші садові інструменти цієї лінійки акумуляторів знаходяться на сторінках 7–11.

Насадка-коса CSA 4235.2 для MT 42.2

Робоча ширина	Діаметр ножа/шпульки	25,5 см / 36 см
Двигун		Безщітковий
Площа косіння*		380 м²
Довжина краю газону		1800 м
Товщина ножа / товщина ліски		2 мм / Ø 2,0
Включено в комплект постачання		Шпулька, ніж
Шпулька Fast & Easy		✓
Приблизна вага		1,9 кг
EAN		400 371 806 3073


Арт. №	127 642
--------	---------

Насадка-коса
Чудовий догляд за зеленим килимом.
Висока точність косіння.

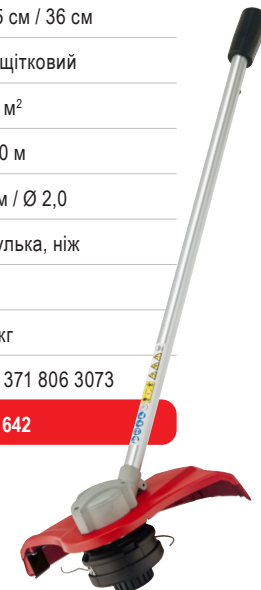

*Площа косіння досягається в разі використання акумулятора 8 А-год.

БЕНЗИНОВИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

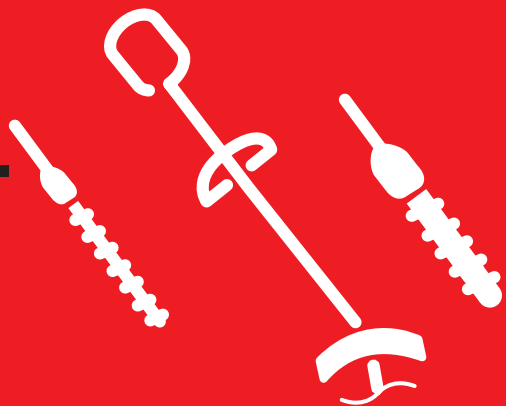

MT 130

COMFORT *pro*

Двигун	30 куб. см / 0,9 кВт / 1,22 КС
Довжина основного пристрою (без кріплення коси)	102 см
Ширина зрізу: ніж / шпулька	25 см / 41 см
Ручка	Кругла
подвійний ремінь базовий / напівпрофесійний / професійний	- / ✓ / -
Шпулька / ніж / мульчувальний ніж	✓ / ✓ / ✓
Об'єм бака	0,55 л
Штанга	26 мм
«Primer» Насос для підкачки паливної суміші	✓
Система Easy Start Pro / гасіння вібрації	✓ / ✓
Кутова передача, що не потребує обслуговування	✓
Включено в комплект постачання	У комплекті ніж, напівпрофесійна шпулька Fast & Easy, ніж-подрібнювач і подвійний ремінь
Приблизна вага	4,7 кг
EAN	400 371 806 3028

Арт. № 127 634



Подовжувач МТА 130 МТ

EAN 400 371 806 3059

Арт. № 127 637

Подовжувач 100 см

Додаткова довжина для догляду за деревами та кущами на свій ділянку, роз'ємний шток із міцного алюмінієвого сплаву.

Базовий агрегат

Двигун із повітрязабірником без надмірних шкідливих викидів.
Система Easy Start Pro — простий запуск двигуна без зайвих зусиль.
Шпулька Fast & Easy — проста заміна й намотування ліски без відкривання шпульки.



Включає До комплекту входить ніж, шпулька Fast & Easy Semiprofi, ніж-подрібнювач і подвійний ремінь.



Насадка-кущоріз HTA 130 МТ

Довжина шини	60 см
Кут повороту	180° / 11 рівнів
Товщина зрізу	25 мм
Довжина насадки	156 см
Приблизна вага	2,8 кг
EAN	400 371 806 3042

Арт. № 127 636

Насадка-кущоріз

Протихідний ніж завдовжки 60 см. Одинадцять різних кутів із простим і швидким регулюванням різальної головки забезпечують робочий радіус приблизно 180°.



Насадка-висоторіз CSA 130 МТ

Довжина шини	25 см
Кут повороту	93° / 7 рівнів
Змащення ланцюга	Автоматичне
Довжина насадки	111,5 см
Приблизна вага	2 кг
EAN	400 371 806 3035

Арт. № 127 635

Насадка-висоторіз

Сім різних кутів із простим і швидким регулюванням ріжучої головки забезпечують робочий радіус приблизно 93°
Ланцюг Oregon 10".

АКСЕСУАРИ ДЛЯ CSA МТ 130



ШИНА OREGON 10"
100SDEA318

EAN 400 371 806 3639
Арт. № 127 677



ЛАНЦЮГ 10" OREGON
91VXL40X

EAN 400 371 806 3646
Арт. № 127 678

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КОСИ МТ 130



ШПУЛЬКА FAST & EASY
SEMIPROFI

Ø 2,4 мм, розмір різьби: М 10 x 1,25 I
EAN 400 371 806 1994
Арт. № 127 619



ШПУЛЬКА FAST & EASY
PROFI

Ø 2,4 мм, розмір різьби: М 10 x 1,25 I
EAN 400 371 806 2007
Арт. № 127 620



НІЖ ДЛЯ ТРАВИ

250 x 25,4 мм (3-зубчастий)
EAN 400 371 804 4171
Арт. № 112 906



НІЖ-ПОДРІБНЮВАЧ

300 x 25,4 мм (2-зубчастий)
EAN 400 371 806 3066
Арт. № 127 641



НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ
ПОДВІЙНИЙ РЕМІНЬ

EAN 400 371 804 4188
Арт. № 112 907

ФРОНТАЛЬНА СІНОКОСАРКА

МАНЕВРЕНА КОСАРКА ДЛЯ
ПРИРОДНОГО САДУ



ФРОНТАЛЬНІ СІНОКОСАРКИ



ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ — НАВІТЬ НА ВАЖКОПРОХІДНІЙ МІСЦЕВОСТІ

За допомогою сегментної косарки **BM 5001-R IV** можна ефективно доглядати за великими природними садами, фруктовими садами, відкритими просторами та кормовими луками. При цьому досягається екологічний зріз для природних насаджень. Для комфортної роботи сегментна косарка оснащена великими широкими шинами, потужним приводом коліс із передньою та задньою передачами, приводом ножа, який можна вмикати та вимикати, і спеціально загартованими ножами для високої довговічності. Ергономічна довга рукоятка, яка зручна для

тіла та гасить вібрацію, гарантує безпечне використання та може бути індивідуально налаштована під будь-який розмір тіла. Потужний двигун з 139 куб. см Loncin забезпечує легке проходження й надійний зріз навіть у високих заростях чагарнику та густих диких заростях на горбистій місцевості, а також на схилах. Тут пристрій демонструє свою чудову маневреність, що дає змогу оптимально використовувати його практично на будь-якому краю луку або межі поля.



BM 5001-R IV

PREMIUM*pro*

Ширина зрізу	102 см
Потужність	5000 м²
Двигун	LONCIN 139 OHV LC1P65FE
Потужність	139 куб. см / 2,7 кВт / 3100 об/хв
Передня й задня передача	✓ / ✓
Можна включати привод косіння	✓
Ширина зовнішньої сторони колеса	56 см
Діаметр шин (дюйми)	13 x 6,0-6 Колеса з наповненням із піни
Вага	58 кг
КОМПЛЕКТ, включаючи різальну балку 102 см	EAN 400 371 806 6111 Арт. № 127 767



МОТОБЛОК
ОДИН ПРИСТРІЙ —
БЕЗЛІЧ МОЖЛИВОСТЕЙ



НАВІСНЕ
ОБЛАДНАННЯ

ФРОНТАЛЬНА КОСАРКА
FSM 530 I

Робоча ширина 530 мм,
регулювання висоти зрізу 5-8-10,5 см,
Косильна дека
EAN 400 371 806 5862
Арт. № 127 768



КОСИЛЬНА БАЛКА
CB 870

Робоча ширина 870 мм
EAN 400 371 802 0038
Арт. № 110 494



ҐРУНТОВА ФРЕЗА CF 500

Робоча ширина 500 мм
EAN 400 371 802 0045
Арт. № 110 495



ПЛУГ-ПІДГОРТАЛЬНИК

EAN 400 371 802 4661
Арт. № 110 742



Combi 5002-R II

COMFORT *pro*

Двигун	LONCIN 196 OHV LC1P70F-3
Потужність	196 куб. см / 3,8 кВт / 3200 об/хв
Передня й задня передача	✓ / ✓
Швидкість (вперед / назад)	2,2 / 1,1 км/год.
Привод	Черв'ячна шестірня в масляній ванні, клиноремінна передача
Діаметр шин (дюйми)	13 x 5.0-6 Колеса з наповненням із піни
Рукоятка	Регулюється за висотою, повертається на 180°
Вага	45 кг
EAN	400 371 806 5855
Арт. №	127 766

УНІВЕРСАЛ

Комбінований агрегат Combi 5002-R II — це надзвичайно потужна базова машина, яку можна додатково оснастити для чотирьох різних застосувань. За допомогою відповідного навісного обладнання можна швидко переобладнати базовий пристрій для потрібного застосування. З косильною балкою шириною 87 см пристрій перетворюється на сегментну косарку для обробки площ до 2000 м². Фронтальна косарка використовується для чистого скошування лук, а ґрунтофреза — для підгортання та перекопування. Плуг-підгортальник — це правильне знаряддя для вирощування картоплі та фруктів. При цьому привод

навісного обладнання можна окремо вмикати й вимикати. Висока потужність двигуна, привод коліс із можливістю вибору передачі для переднього й заднього ходу, а також великі шини підвищеної прохідності, заповнені піною, гарантують легку та безпечну роботу машини навіть на непрохідній місцевості, на нерівних луках і на важкодоступних схилах. Регульована по висоті поворотна направляюча балка, яку можна адаптувати до розміру тіла, забезпечує ідеальний комфорт під час експлуатації та дає змогу легко маневрувати навіть у вузьких, звивистих подвір'ях, на луках і уліссях полів.



КУЛЬТИВАТОР

ПЕРЕОРОЮЄ БУДЬ-ЯКИЙ ҐРУНТ



КУЛЬТИВАТОР



РОЗПУШИТЬ БУДЬ-ЯКИЙ ҐРУНТ

Наш культиватор 7505 VR також ідеально підходить для роботи на великих площах і важких ґрунтах. З робочою глибиною до 15 см можна легко обробити будь-який ґрунт. Потужний двигун із запасом потужності ідеально підходить для робочої ширини до 75 см і робить культиватор незамінним помічником для кожного власника саду. Ручка ергономічної форми забезпечує легкий доступ до всіх елементів керування.

Культиватор ідеально регулюється під будь-який зріст. Завдяки регулюванню рукоятки в бічному напрямку вам не доведеться ходити по вже обробленим площам. Захисні пластини з боків забезпечують точну роботу без пошкодження рослин. Культиватор можна скласти в робоче положення без інструментів. Для зручності транспортування він оснащений переднім колесом.



7505 VR

COMFORT *pro*

Двигун	Honda GP 160
Потужність	163 куб. см / 3,6 кВт / 3.200 об/хв
Передня й задня передача	✓ / ✓
Робоча ширина	50 / 75 см
Фрези	4/6, зіркоподібні
Вага	51 кг
EAN	400 371 805 5023
Арт. №	127 321



НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ



ПЛУГ-ПІДГОРТАЛЬНИК
для культиватора 7505 VR
EAN 400 371 805 5313
Арт. № 127 334

АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ
ШТОРМОВИХ ЧАСІВ



АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА



ПРОЩАВАЙ, ОСІННЄ ЛИСТЯ

Акумуляторна повітродувка LB 4250 з потужним літій-іонним акумулятором забезпечує зручну та бездротову роботу в саду без зайвих зусиль. Мобільний пристрій забезпечує гнучкість роботи без бензину, а отже, і без шкідливих викидів. Акумуляторна повітродувка 36 В — це потужна повітродувка, яка видає потік повітря 870 м³/год. Безщітковий двигун має режим підвищеної потужності та здатний також прибирати вологе листя.

Наша інноваційна комбінована повітродувка та садовий пилосос LBV 3690 може видувати листя або всмоктувати його — перемикання між режимами здійснюється легко та без використання інструментів. Висока продуктивність, елегантний дизайн, маневреність, а також просте, інтуїтивне управління зі змінним регулюванням швидкості характеризують нашу комбіновану модель повітродувки та садового пилососа. Інтегрована в ручку панель управління постійно інформує про поточний робочий стан пристрою.




	LB 4250	LBV 3690
	PREMIUM pro	PREMIUM pro
Потужність	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год
Швидкість потоку повітря	250 км/год.	260 км/год.
Видування	✓	✓
Всмоктування	—	✓
Текстильний мішок	—	45 л
Ущільнення подрібненого матеріалу	—	10:1
Система ременів	✓ Можна використовувати лише з ременем ВВА 40 для акумуляторної батареї Арт. № 127 573	✓ Додатково можна використовувати з акумуляторним ременем ВВ 40 і перехідником 36 В Арт. № 127 573 / Арт. № 127 579
Вага	2,2 кг	5,8 кг
EAN	400 371 805 9694	400 371 806 4698
Арт. №	127 507	127 735
ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ	Включено в комплект постачання 1 акумуляторна батарея 36 В (4 А·год) 1 зарядний пристрій (3 А) 1 ремень для акумуляторної батареї ВВ 40	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А·год) 1 зарядний пристрій (3 А)
EAN	400 371 806 1307	400 371 806 6197
Арт. №	127 591	127 795



АЛ-КО 36 В

Усі садові інструменти AL-KO 36 В можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на сторінці 6. Ремень для акумуляторної батареї ВВА 40 можна знайти на сторінці 6. Дані про інші садові інструменти цієї лінійки акумуляторів знаходяться на сторінках 7–11.

БЕНЗИНОВА ПОВІТРОДУВКА І ПИЛОСОС

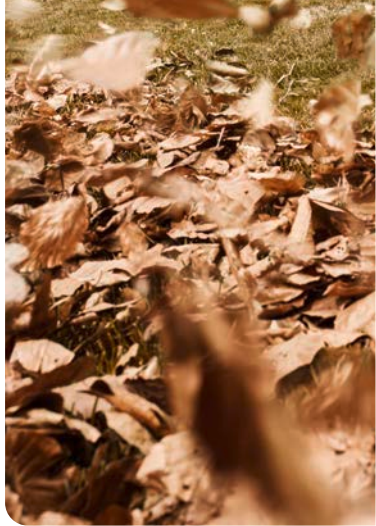

ЗДУВАННЯ АБО ПРИБИРАННЯ ПИЛОСОСОМ ЛИСТЯ І РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ

Наші **садові пирососи** мають дві різні функції для видалення листя: здування листя та збирання листя з функцією подрібнення. За короткий час вдається прибрати листя та інші рослинні рештки з під'їзної дороги, пішохідної доріжки та газону. Після цього вам залишиться лише викинути залишки в компост або в контейнер для

органічних відходів. Великий збірник садового пирососа **750P Premium pro** оснащений застібкою-блискавкою, що полегшує його випорожнення. Ви переконаєтеся, що садові пирососи **solo® by AL-KO** — зручні помічники під час робіт у саду, особливо восени і для великого саду.

ПРИЛАДДЯ ДЛЯ 442



ВСІ НЕОБХІДНІ АКСЕСУАРИ
В КОМПЛЕКТІ

ПРИЛАДДЯ ДЛЯ 750 P



**ВСМОКТУВАЛЬНИЙ
ШЛАНГ ІЗ НАСАДКОЮ**
Очищає навіть найменші куточки
від листя та бруду. Довжина 3 м.
EAN 400 371 854 1731
Арт. № 120 154



	442	750 P
	COMFORT <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Потужність	27,6 куб. см / 0,8 кВт / 1,1 КС	140 куб. см / 2,0 кВт / 3.000 об/хв
Швидкість потоку повітря	260 км/год.	—
Робоча ширина	—	75 см
Видування	✓	—
Всмоктування	✓	✓
Текстильний мішок	55 л	200 л
Регулювання висоти всмоктування	—	Окреме колесо, 4-ступінчасте
Ущільнення подрібненого матеріалу	до співвідношення об'ємів 10:1	—
Корпус турбіни	—	Листова сталь
Вага	4,8 кг	36,1 кг
EAN	400 371 805 6075	400 371 805 1445
Арт. №	127 380	127 141



НОЖОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ

НА ВИСОТІ, КОЛИ ЙДЕТЬСЯ ПРО ПОДРІБНЕННЯ



НОЖОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ



ШВИДКО ТА ЛЕГКО ПОДРІБНЮЙТЕ ГІЛКИ ДЕРЕВ І САДОВІ ВІДХОДИ

За допомогою садового подрібнювача **TCS Duotec 3000** і його інноваційного ріжучого механізму з розташованими під кутом ножами можна швидко й легко перетворити обрізки й садові відходи в подрібнену масу. Завдяки великому основному завантажувальному бункеру для м'якого матеріалу й окремому завантажувальному пристрою для гілок діаметром до 43 мм ножовий подрібнювач активно підтримує вас у

вашій роботі в саду. Швидка й легка робота стає можливою завдяки попередньому подрібненню в міцному подрібнювачі з потужним двигуном. Ручки на завантажувальному отворі та колеса XXL на кулькових підшипниках забезпечують легке транспортування. Бічні захисні пластини в зоні викиду роблять його безпечним, міцним і надійним пристроєм. Висота подрібнювача 135 см і вага 55 кг свідчать про міцну конструкцію.



	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Макс. діаметр гілок	40 мм	43 мм
Потужність / напруга	2500 Вт/230 В	2900 Вт/400 В
Запобіжний вимикач під час зникнення напруги	✓	✓
Запобіжник	16 А	16 А
Висота	135 см	135 см
Колеса на кулькових підшипниках	✓	✓
Вага	51 кг	55 кг
EAN	400 371 835 3723	400 371 835 3730
Арт. №	119 684	119 685


АКСЕСУАРИ



ЗАПАСНИЙ НІЖ 2 шт.
Для TCS Duotec 2500/3000
EAN 400 371 832 3832
Арт. № 104 655

КУЩОРИЗИ

ЧУДОВА ФОРМА
ДО ОСТАНЬОГО МЕТРА

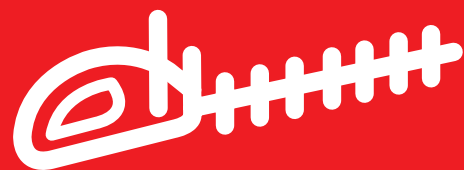

КУЩОРИЗИ




РОЗУМНА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ І ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Завдяки розумній панелі керування в моделях HT 3645 і HT 3660 ви отримаєте важливу інформацію про вашу кущоріз. Як тільки кущоріз вмикається або активується режим ECO, підсвічується розумна панель керування. Також можна побачити рівень заряду акумулятора на дисплеї, коли він розряджається.



МАГНІЄВИЙ СПЛАВ ДЛЯ СТАБІЛЬНОСТІ І КОМФОРТУ

Кущорізи HT3645 і HT3660 мають високоякісну основу з магнієвого сплаву, що надає їм виняткової стабільності та довговічності. В результаті вони дуже міцні і мають тривалий термін служби. Завдяки гвинту для технічного обслуговування в нижній частині кущоріза можна легко змащувати редуктор. Завдяки оптимальному розподілу ваги та 5-сторонній регульованій ручці, кущорізи також завжди зручно тримати в руці.

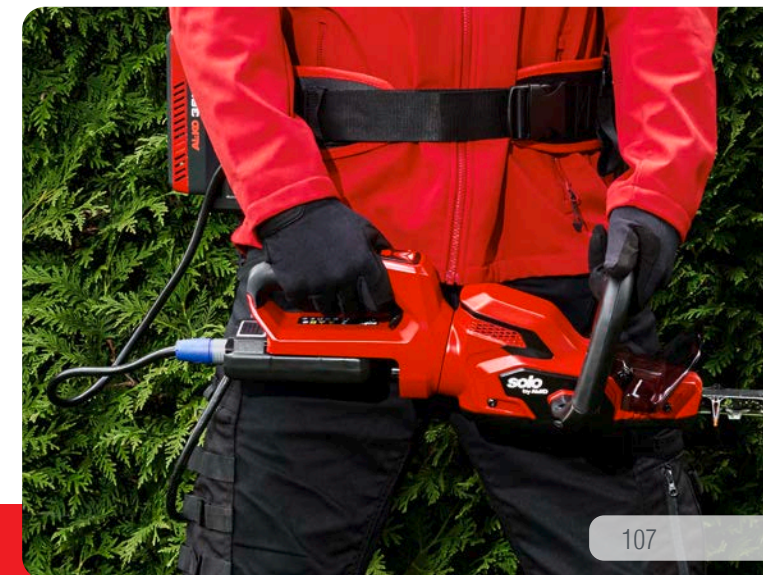

ДОСКОНАЛА ЕРГОНОМІКА ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ПІДРІЗАННЯ ЖИВОПЛОТУ

Кущорізи solo® by AL-KO значно полегшують роботу з живоплотом. Їх відрізняє продумана та функціональна ергономічність, що економить ваші сили й нерви під час роботи. Чи професійний бензиновий інструмент, чи модель з електричним двигуном — кущоріз solo® by AL-KO є вашим надійним садовим інструментом. Гострі безпечні ножі з алмазним заточенням забезпечують надзвичайно високу товщину

різання, що призводить до відмінних результатів різання. Оскільки під час підрізання живоплоту часто доводиться працювати над головою, ми розробили оптимальні ручки для наших кущорізів: вони регулюються та в поєднанні з продуманою ергономікою інструмента значно полегшують роботу порівняно зі звичайними кущорізами.

РОБОТА БЕЗ ВТОМИ

Ергономічні елементи керування й ідеально збалансована маса дають змогу працювати без надмірних зусиль. Завдяки бездротовій функції акумуляторних моделей у поєднанні зі зручним ременем акумулятора BBA 40 ви можете працювати з легкістю.

АКУМУЛЯТОРНІ
КУЩОРИЗИ



АКУМУЛЯТОРНІ КУЩОРИЗИ



ДЛЯ ЛЕГКОГО ДА АКУРАТНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ЖИВОПЛОТОМ

Зручна система ременів BBA 40 solo® by AL-KO ідеально підтримує вас під час роботи з **акумуляторними кущорізами** HT 4245 solo® by AL-KO. Кущорізи HT 3645 і HT 3660 також можна використовувати з ременем для акумуляторної батареї та без нього. Завдяки ременю для акумуляторної батареї з усіма інструментами можна працювати набагато легше і комфортніше, так як вагу акумулятора не доводиться утримувати руками, оскільки вона розподіляється по всьому тілу. До двох акумуляторів AL-KO 36 V можна закріпити на ремені, і вони постачатимуть електроенергію до пристрою через кабель.



**РЕМІНЬ ДЛЯ
АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ
BB 40**
AL-KO 36 V
EAN 400 371 806 0713
Арт. № 127 573

Акумуляторні батареї можна розмістити в будь-якому місці на ремені. Завдяки цьому садові роботи виконувати значно легше, а руки менше втомлюються через суттєве зменшення ваги садового інструмента.



	HT 4245	HT 3645	HT 3660
	COMFORT <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Довжина ножа	450 мм	450 мм	600 мм
Відстань між ножами	28 мм	36 мм	36 мм
Потужність	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год
Площа косіння	2,5 А·год: 360 м² 4 А·год: 570 м² 5 А·год: 720 м² 8 А·год: 1026 м²	2,5 А·год: 360 м² 4 А·год: 570 м² 5 А·год: 720 м² 8 А·год: 1026 м²	2,5 А·год: 400 м² 4 А·год: 650 м² 5 А·год: 800 м² 8 А·год: 1170 м²
Регульована ручка	3-ступінчаста (90°–0°–90°)	5-ступінчаста (90° -45° -0° -45° -90°)	5-ступінчаста (90° -45° -0° -45° -90°)
Спосіб обрізання	Двосторонні ножі з протилежним рухом	Двосторонні ножі з протилежним рухом	Двосторонні ножі з протилежним рухом
Вага	3,5 кг	3,5 кг	3,6 кг
Збірник відходів	–	Опція (арт. № 127 753)	Опція (арт. № 127 753)
Система ременів	✓ Можна використовувати лише з ременем BB 40 для акумуляторної батареї Арт. № 127 573	✓ Додатково можна використовувати з ременем для акумуляторної батареї BB 40 і перехідником 36 В Арт. № 127 573 / Арт. № 127 579	✓ Додатково можна використовувати з ременем для акумуляторної батареї BB 40 і перехідником 36 В Арт. № 127 573 / Арт. № 127 579
EAN	400 371 805 9724	400 371 806 5053	400 371 806 4681
Арт. №	127 510	127 741	127 734
ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ	Включено в комплект постачання	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А·год) 1 зарядний пристрій (3 А) 1 ремень для акумуляторної батареї BB 40	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А·год) 1 зарядний пристрій (3 А)
	EAN	400 371 806 1314	400 371 806 6135
Арт. №	127 592	127 791	127 792

AL-KO 36 V III



Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на сторінці 6. Ремень для акумуляторної батареї BBA 40 можна знайти на сторінці 6. Дані про інші садові інструменти цієї лінійки акумуляторів знаходяться на сторінках 7–11.



ЗБІРНИК ВІДХОДІВ
EAN 400 371 806 5176
Арт. № 127 753

БЕНЗИНОВІ КУЩОРИЗИ



БЕНЗИНОВІ КУЩОРИЗИ



163-55

163-70

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*


Довжина зрізу	550 мм	700 мм
Відстань між ножами	35 мм	35 мм
Потужність	22,2 куб. см / 0,68 кВт / 0,9 КС	22,2 куб. см / 0,68 кВт / 0,9 КС
Регульована ручка	3-ступінчаста (90°–0°–90°)	3-ступінчаста (90°–0°–90°)
Спосіб обрізання	Двосторонні ножі з протилежним рухом	Двосторонні ножі з протилежним рухом
Бак	440 мл	440 мл
Збірник відходів	Опція (арт. № 127 753)	–
Приблизна вага	5,2 кг	5,4 кг
EAN	400 371 805 5115	400 371 805 5122
Арт. №	127 325	127 326

ПОТУЖНІСТЬ І ТОЧНІСТЬ, МОБІЛЬНІСТЬ І БЕЗПЕКА

Потужні бензинові кущорізи solo® by AL-KO 163-55 та 163-70 — це ваш ідеальний інструмент для ефективного й точного підстригання великих і високих живоплотів, кущів і чагарників. Завдяки бакам об'ємом 440 мл їх можна мобільно використовувати де завгодно, забезпечуючи великий радіус дії та автономність. Завдяки сталевим безпечним нолям довжиною 55 см і 70 см можна досягнути ідеальної структури різання та швидко просуватися вперед. Зручні гумові ручки, легкодоступні елементи управління та добре збалансована вага забезпечують роботу без втоми. Основна рукоятка може регулюватися в 3-х положеннях, забезпечуючи

оптимальний захват в кожному робочому положенні. Вбудована антивібраційна система дає змогу легко контролювати потужність бензинового кущоріза — для максимального захисту долонь, рук і плечей.

Фактор безпеки є найвищим пріоритетом: з одного боку, бензиновий кущоріз дає вам велику свободу пересування без ризику перерізати кабель. З іншого боку, пригвинчена пластина для захисту від порізів захищає від травм.

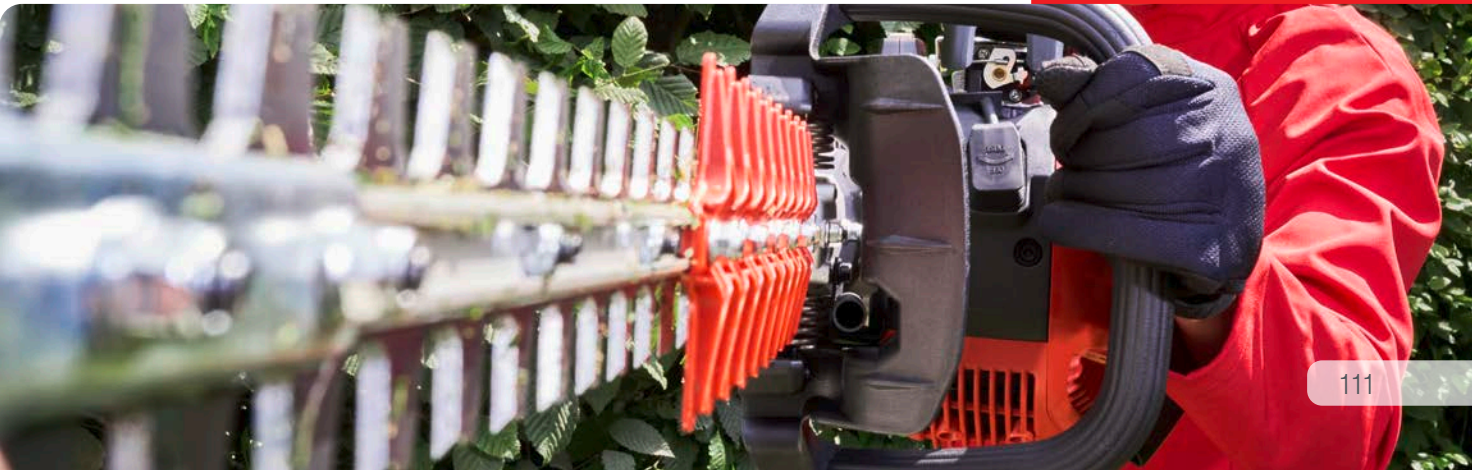

АКУМУЛЯТОРНІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ



ГНУЧКЕ ПОТУЖНЕ ЖИВЛЕННЯ БЕЗ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ

Акумуляторна ланцюгова пила вражає своєю формою і чудовим оснащенням, без шкідливих викидів. Вона забезпечує дуже високу продуктивність пиляння й довговічність завдяки оригінальним шині та ланцюгу Oregon.

Натягування ланцюга без використання інструментів, а також автоматичне змащування ланцюга з віконцем для візуального контролю на масляному баку робить роботу особливо легкою. Безпека - завдяки системі гальмування ланцюга та захисною скобою для захисту рук зі швидкою зупинкою ланцюга.

МАЛА ВАГА І ЗРУЧНІСТЬ

Наша зручна система ременів solo® by AL-KO BBA 40 ідеально підтримує вас під час роботи з нашими акумуляторними ланцюговими пилами solo® by AL-KO. За допомогою ременя для акумуляторної батареї усіма інструментами можна працювати набагато легше і комфортніше, так як вагу акумулятора не доводиться утримувати руками, оскільки вона розподіляється по всьому тілу.




СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ НОВОГО РІВНЯ

Завдяки потужному світлодіодному освітленню наша акумуляторна ланцюгова пила також ідеально підходить для використання в умовах несприятливого освітлення. Світло, яке можна вмикати окремо, забезпечує освітлення й безпеку на робочому місці та є корисною функцією під час роботи.

SMART-ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Розумна панель керування надає важливу інформацію про пилу: вона загоряється, коли в масляному баку немає оливи для ланцюга, увімкнено гальмо ланцюга або активований режим ECO.

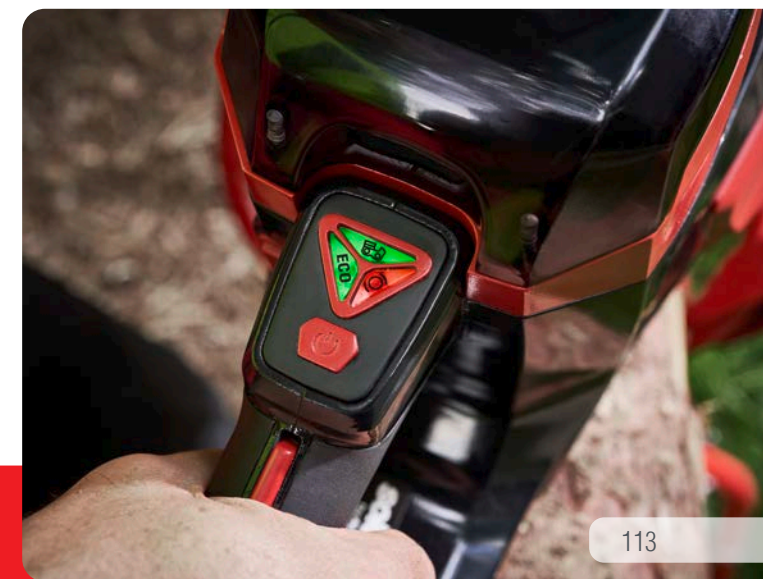

AL-KO 36 V III

ПЕРЕВАГИ НАШИХ АКУМУЛЯТОРНИХ ЛАНЦЮГОВИХ ПИЛ **PREMIUM pro**

- ✓ Легше працювати завдяки меншій вазі, адже акумуляторна батарея не встановлена в самому пристрої
- ✓ Висока швидкість ланцюга (до 24 м/с у режимі збільшеної потужності)
- ✓ Натягування ланцюга, а також заміна ланцюга й шини без додаткових інструментів завдяки швидкозатискному пристрою
- ✓ Шини різної довжини: 25, 30, 35 або 40 см
- ✓ Можливість контролювати рівень оливи
- ✓ Висока продуктивність різання



АКУМУЛЯТОРНІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ



CS 4235

COMFORT pro



CS 4235

COMFORT pro



CS 4235

COMFORT pro

Довжина шини	25 см / 10"	30 см / 12"	35 см / 14"
Потужність	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год
Ланцюг	3/8" спец.	3/8" спец.	3/8" спец.
Ведучі ланки	40 Е / 0,043" / 1,1 мм	45 Е / 0,050" / 1,3 мм	52 Е / 0,050" / 1,3 мм
Макс. швидкість ланцюга	22 м/с	22 м/с	22 м/с
Змащення ланцюга	Автоматичне	Автоматичне	Автоматичне
Об'єм бака для ланцюгової оливи	250 мл	250 мл	250 мл

Система ременів	✓ Можна використовувати лише з ременем ВВ 40 для акумуляторної батареї Арт. № 127 573	✓ Можна використовувати лише з ременем ВВ 40 для акумуляторної батареї Арт. № 127 573	✓ Можна використовувати лише з ременем ВВ 40 для акумуляторної батареї Арт. № 127 573
Приблизна вага	3,75 кг	3,8 кг	3,85 кг
EAN	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270

Арт. №	127 551	127 552	127 553
--------	---------	---------	---------

ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ	Включено в комплект постачання	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А·год) 1 зарядний пристрій (3 А) 1 ремінь для акумуляторної батареї ВВ 40	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А·год) 1 зарядний пристрій (3 А) 1 ремінь для акумуляторної батареї ВВ 40	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А·год) 1 зарядний пристрій (3 А) 1 ремінь для акумуляторної батареї ВВ 40
	EAN	400 371 806 1321	400 371 806 1338	400 371 806 1345
	Арт. №	127 593	127 594	127 595



CS 3635

PREMIUM pro



CS 3640

PREMIUM pro

35 см / 14"	40 см / 16"
Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год	Літій-іонний акумулятор 36 В 2,5 А·год / 4,0 А·год / 5,0 А·год / 8,0 А·год
3/8" спец.	3/8" спец.
52 Е / 0,050" / 1,1 мм	56 Е / 0,050" / 1,1 мм
24 м/с	24 м/с
Автоматичне / регульоване	Автоматичне / регульоване
280 мл	280 мл

✓ Додатково можна використовувати з ременем для акумуляторної батареї ВВ 40 і перехідником 36 В Арт. № 127 573 / Арт. № 127 579	✓ Додатково можна використовувати з ременем для акумуляторної батареї ВВ 40 і перехідником 36 В Арт. № 127 573 / Арт. № 127 579
4,1 кг	4,2 кг

400 371 806 4674	400 371 806 5091
------------------	------------------

127 733	127 745
---------	---------

1 акумуляторна батарея 36 В (4 А·год) 1 зарядний пристрій (3 А)	1 акумуляторна батарея 36 В (4 А·год) 1 зарядний пристрій (3 А)
400 371 806 6159	400 371 806 6166

127 793	127 794
---------	---------



AL-KO 36 V III

Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами й зарядними пристроями, наведеними на сторінці 6. Ремінь для акумуляторної батареї ВВ 40 можна знайти на сторінці 6. Дані про інші садові інструменти цієї лінійки акумуляторів знаходяться на сторінках 7–11.

БЕНЗИНОВІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ




БЕНЗИНОВІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ



ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ І ПРОСТАТА ВИКОРИСТАННЯ

Потужні бензинові ланцюгові пили solo® by AL-KO для вимогливих користувачів не тільки приємно вражають потужним силовим агрегатом з нікель-кремнієвим покриттям циліндра, який використовується в багатьох моделях, зручною в обслуговуванні конструкцією і системою змащення ланцюга і шини — вони також добрі в роботі й оптимально лежать в руці.

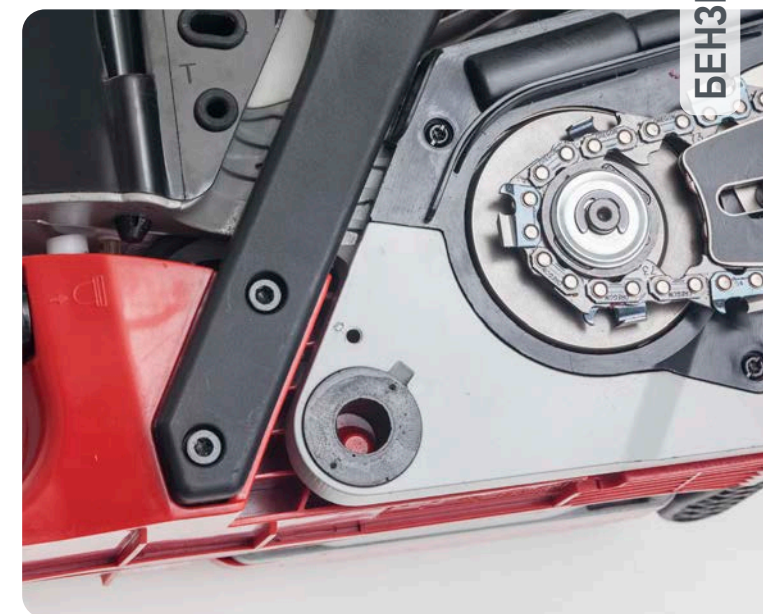

СИСТЕМА EASY START PRO

«Наступне покоління» бензинових кіс solo® by AL-KO з самого початку встановлює нові інноваційні технічні стандарти: для всіх моделей процес запуску був спрощений і зведений до кількох кроків. З перемикачем Ready-to-Start початкове положення завжди знаходиться в положенні ON. Двигун запускають, кілька разів потягнувши за шнур стартера. Система легкого запуску Easy Start Pro (усі моделі) забезпечує плавний запуск ланцюгової пили з мінімальними зусиллями.



ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ПИЛ

Починаючи з компактних пил для використання вдома й закінчуючи надпотужними пилами для професійного застосування — все це входить в широкий асортимент **бензопил solo®** by AL-KO. Водночас всі пили відзначаються стабільно високою безкомпромісною якістю,

надійністю і зручністю використання. Кожна модель оснащена ідеально відрегульованим потужним 2-тактним двигуном і ріжучою гарнітурою, які забезпечують стабільно швидкі й чисті результати різання.

УНІВЕРСАЛЬНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПИЛИ

Завдяки найвищій якості, ідеальному співвідношенню потужності до ваги й оптимальній зручності використання універсальні та професійні пили створюють найкращі передумови для досягнення найкращих результатів — навіть у комерційному використанні. Професійна ріжуча гарнітура, покращене подавання повітря, бічний натяг ланцюга і високоякісні карбюратори з компенсатором є додатковими перевагами цих машин — як і магнієвий картер, продумана ергономіка, високе прискорення й ефективне гасіння вібрації. Кований колінвал, що складається з трьох частин, також забезпечує максимальну зносостійкість.

ПЕРЕВАГИ БЕНЗИНОВИХ ЛАНЦЮГОВИХ ПИЛ
EASY pro | COMFORT pro

- ✓ Потужний силовий агрегат із циліндром із покриттям
- ✓ Просте технічне обслуговування
- ✓ Система змащування ланцюга
- ✓ Ідеально підходить для розпилювання дров і деколи — спилування малих і середніх дерев
- ✓ Міцна й легка конструкція пил дає змогу зручно працювати



	EASY pro	COMFORT pro	COMFORT pro
Довжина шини	40 см / 16"	35 см / 14"	40 см / 16"
Двигун	2-тактний	2-тактний	2-тактний
Потужність	40,1 куб. см / 1,5 кВт / 2,0 КС	35,2 куб. см / 1,5 кВт / 2,0 КС	41,9 куб. см / 1,7 кВт / 2,3 КС
Співвідношення ваги й потужності	3,0 кг/кВт	2,8 кг/кВт	2,5 кг/кВт
Ланцюг	3/8" спец. / заокруглений	3/8" спец. / заокруглений	3/8" спец. / заокруглений
Бічне натягування ланцюга	✓	✓	✓
Антивібраційна система	✓	✓	✓
Регулювання подачі оливи	✓	✓	✓
Підігрівання повітря взимку	–	✓	✓
Заміна повітряного фільтра без інструментів	✓	–	–
Закривання кришки баку без інструментів	✓	✓	✓
Декомпресійний клапан	–	–	–
Система Easy Start Pro	✓	✓	✓
«Primer» Насос для підкачки паливної суміші	✓	✓	✓
Вимикач Ready to Start	–	✓	✓
Приблизна вага	4,6 кг	4,8 кг	4,8 кг
EAN	400 371 805 6594	400 371 805 8208	400 371 805 8215
Арт. №	127 392	127 429	127 430

ПЕРЕВАГИ БЕНЗИНОВИХ ЛАНЦЮГОВИХ ПИЛ
PREMIUM pro

- ✓ Покращена подача повітря
- ✓ Бічне натягування ланцюга
- ✓ Високоякісний карбюратор Walbro
- ✓ Магнієвий картер двигуна
- ✓ Ефективне гасіння вібрації
- ✓ Кований колінвал складається з трьох частин і надзвичайно стійкий до зношування



PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
38 см / 15"	38 см / 15"	45 см / 18"
2-тактный	2-тактный	2-тактный
46,5 куб. см / 2,0 кВт / 2,7 КС	50,9 куб. см / 2,2 кВт / 3,0 КС	55,5 куб. см / 2,4 кВт / 3,2 КС
2,8 кг/кВт	2,5 кг/кВт	2,3 кг/кВт
.325" / заокруглений	.325" / заокруглений	.325" / заокруглений
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
5,6 кг	5,6 кг	5,6 кг
400 371 805 9823	400 371 805 9830	400 371 806 0447
127 520	127 521	127 564

(БАЗОВИЙ АГРЕГАТ БЕЗ ШИНИ Й ЛАНЦЮГА)

400 371 805 9854	400 371 805 9861	400 371 805 9878
127 523	127 524	127 525

ІНШІ ВАРІАНТИ РІЗУЧОЇ ГАРНІТУРИ

–	45 см / 18" / .325" / заокруглений EAN 400 371 806 0416 Арт. № 127 561	38 см / 15" / .325" / заокруглений EAN 400 371 805 9847 Арт. № 127 522
–	–	45 см / 18" / 3/8" / гострий EAN 400 371 806 0423 Арт. № 127 562
–	–	50 см / 20" / 3/8" / гострий EAN 400 371 806 0430 Арт. № 127 563

АКСЕСУАРИ ДО ЛАНЦЮГОВИХ ПИЛ

ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ ЛАНЦЮГИ

ПИЛА	ДОВЖИНА ШИНИ	КРОК ЛАНЦЮГА	ВЕДУЧІ ЛАНКИ	ТИП РІЗУЧОГО ЗУБЦЯ	ТИП	АРТ. №	EAN
CS 4235	40 см / 16"	3/8" спец.	57 Е / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91РХ	127 546	400 371 805 9816
	25 см / 10"	3/8" спец.	40 Е / 0,043" / 1,1 мм	Заокруглений	90РХ	127 549	400 371 806 0232
	30 см / 12"	3/8" спец.	45 Е / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91РХ	127 200	400 371 805 2329
	35 см / 14"	3/8" спец.	52 Е / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91РХ	127 201	400 371 805 2336
CS 3635	35 см / 14"	3/8" спец.	52 Е / 0,050" / 1,1 мм	Заокруглений	90РХ	127 736	400 371 806 5015
	35 см / 14"	3/8" спец.	52 Е / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91РХ	127 201	400 371 805 2336
CS 3640	40 см / 16"	3/8" спец.	56 Е / 0,050" / 1,1 мм	Заокруглений	90РХ	127 750	400 371 806 5145
6240	35 см / 14"	3/8" спец.	53 Е / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91РХ	127 545	400 371 805 9809
	40 см / 16"	3/8" спец.	57 Е / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91РХ	127 546	400 371 805 9816
6436 6442	35 см / 14"	3/8" спец.	53 Е / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91РХ	127 545	400 371 805 9809
	40 см / 16"	3/8" спец.	57 Е / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91РХ	127 546	400 371 805 9816
6646	33 см / 13"	.325	56 Е / .058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 ВР	127 202	400 371 805 2343
	38 см / 15"	.325	64 Е / 0,058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 ВР	127 203	400 371 805 2350
	45 см / 18"	.325	72 Е / 0,058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 ВР	127 204	400 371 805 2367
6651	33 см / 13"	.325	56 Е / .058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 ВР	127 202	400 371 805 2343
	38 см / 15"	.325	64 Е / 0,058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 ВР	127 203	400 371 805 2350
	45 см / 18"	.325	72 Е / 0,058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 ВР	127 204	400 371 805 2367
	33 см / 13"	.325	56 Е / .058" / 1,5 мм	Гострий	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 см / 15"	.325	64 Е / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 см / 18"	.325	72 Е / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	21 LP	127 212	400 371 805 2442
	33 см / 13"	.325	56 Е / .058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 ВР	127 202	400 371 805 2343
6656	38 см / 15"	.325	64 Е / 0,058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 ВР	127 203	400 371 805 2350
	45 см / 18"	.325	72 Е / 0,058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 ВР	127 204	400 371 805 2367
	33 см / 13"	.325	56 Е / .058" / 1,5 мм	Гострий	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 см / 15"	.325	64 Е / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 см / 18"	.325	72 Е / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	21 LP	127 212	400 371 805 2442
	40 см / 16"	3/8"	60 Е / .058" / 1,5 мм	Гострий	73 LP	127 205	400 371 805 2374
	45 см / 18"	3/8"	68 Е / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	73 LP	127 206	400 371 805 2381
	50 см / 20"	3/8"	72 Е / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	73 LP	127 207	400 371 805 2398



АКСЕСУАРИ ДО БЕНЗИНОВИХ ЛАНЦЮГОВИХ ПИЛ

ШИНИ

КРІПЛЕННЯ ШИНИ	АРТ. №	EAN
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 550	400 371 806 0249
A041	127 555	400 371 806 0294
A041	127 557	400 371 806 0317
A041	127 737	400 371 806 5022
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 749	400 371 806 5138
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 496	400 371 805 9410
Z095	127 506	400 371 805 9519
K095	127 498	400 371 805 9434



2-ТАКТНА ОЛИВА

Бездимна напівсинтетична універсальна олива для двотактних двигунів зі стабілізатором пального «Fuel Fresh» для тривалого зберігання. 1,0 л
EAN 400 371 804 4034
Арт. № 112 896

Пляшка з оливою об'ємом 1 літр з дозатором. Окремий мірний стакан не потрібен. Дозатор заповнюється шляхом натискання на корпус пляшки.
EAN 400 371 806 5633
Арт. № 114 078

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВСІХ ЛАНЦЮГОВИХ ПИЛ



ОЛИВА ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ

Мінеральна олива для змащування ланцюгів з антикорозійними властивостями й високою стійкістю до старіння, 1,0 л
EAN 400 371 804 4843
Арт. № 112 918



БІООЛИВА ДЛЯ ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ

Рослинна високопродуктивна олива для ланцюга пилки, довготривалий захист від перетворення на смолу
1,0 л
EAN 400 371 805 6662
Арт. № 113 480

5,0 л
EAN 400 371 805 7317
Арт. № 113 530



ЧОХОЛ ДЛЯ ШИНИ

58 x 11 см, універсальний
EAN 400 371 805 2312
Арт. № 127 199

СНІГОПРИБИРАЧІ

ПОТУЖНО КРІЗЬ СНІГ



ТОЧНИЙ ВИКИД СНІГУ

При значному обертанні до 190 градусів викидний жолоб можна вирівняти вручну. В результаті сніг приземляється конкретно і точно в потрібному місці. Залежно від моделі можна досягти вражаючої дистанції кидка в 15 м.



ІДЕАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ СНІГУ Й ЕФЕКТИВНИЙ ПЕРЕДНІЙ ПРИВОД

Досконалий результат і ефективний передній привод: 2-х-ступінчасті металеві шнеки на всіх бензинових приладах ретельно очищують тротуари та входи у двір і залишають чисту поверхню, без залишків снігового покриву.



ІДЕАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ І ЗРУЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Панель керування з широкою світлодіодною світловою стрічкою відмінно освітлює околиці навіть за найнесприятливіших погодних умов і під час сильних снігопадів, рано вранці або пізно ввечері. Ергономічні важелі управління дають змогу легко регулювати шестерні та висоту викидання, завдяки чому прибирання снігу можна проводити без будь-яких зусиль.


ПРАКТИЧНІ ПОМІЧНИКИ, КОЛИ ЙДЕ СНІГ


Завдяки практичним **снігоприбирачам** важке прибирання снігу лопатою залишилося в минулому. Вони оснащені потужним двигуном, який виконує роботу за вас швидко й ефективно. Наш вибір варіюється від невеликого електропристрою з шириною прибирання 46 см до великого бензинового снігоприбирача з шириною прибирання 76 см, який без особливих зусиль прибирає навіть великі обсяги снігу за допомогою потужного двигуна.

Вибір машини, яка б вам найкраще підійшла, залежить від очікуваної кількості снігу та території, яку потрібно розчистити. Залежно від кількості снігу ми пропонуємо вам снігоприбирачі з різною шириною і 1- або 2-ступінчастим робочим механізмом. Тепер прибирати сніг швидко й легко.

ВІДМІННЕ ЗЧЕПЛЕННЯ З ДОРОГОЮ І ІДЕАЛЬНА МАНЕВРЕНІСТЬ

Завдяки великим гумовим шинам з грубим протектором на бензинових снігоприбирачах або ефективній гусеничній доріжці ви можете впоратися з будь-яким викликом, навіть за найнесприятливіших умов. Завдяки 6 переднім передачам і 2 заднім передачам швидкість колісного приводу також можна легко регулювати.

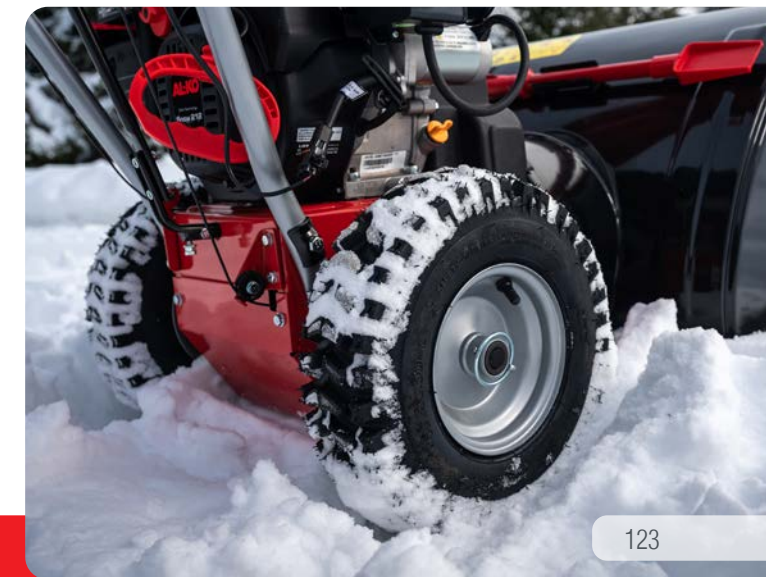


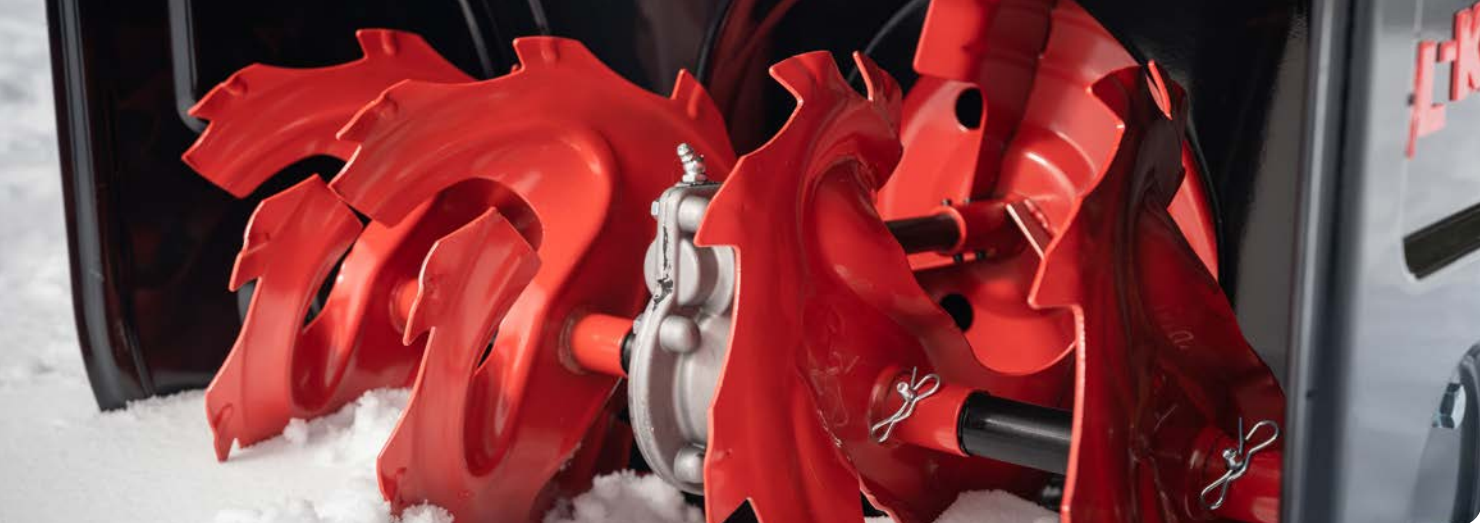

АКСЕСУАРИ



4-ТАКТНА ОЛИВА ДЛЯ СНІГОПРИБИРАЧІВ
5 Вт 30, 0,6 л
EAN 400 371 804 4065
Арт. № 112 899



НАБІР ЗАПОБІЖНИХ ШТИФТІВ ІЗ 4-ох ШТ.
Зі спеціальним запобіжним зрізом — захищає від пошкодження редуктора.
EAN 400 371 806 4568
Арт. № 114 030



ПРОТИКОВЗНІ ЛАНЦЮГИ
Комплект із 2 шт.

Для 560 і 620 Е
EAN 400 371 804 4096
Арт. № 112 902

Для світлодіода 700.4 Е
EAN 400 371 804 5970
Арт. № 112 985



46 Е



560 II



620 Е II



EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Робоча ширина	46 см	56 см	62 см
Площа косіння	150 м²	400 м²	500 м²
Двигун	Електричний	Бензин	Бензин
Потужність	230 В / 2,0 кВт	182 куб. см / 4,0 кВт	212 куб. см / 4,4 кВт
Робоча висота	20 см	30 см	51 см
Макс. відстань викиду	6 м	10–12 м	10–15 м
Регулювання викидного каналу	190°, вручну	190°, вручну	190°, вручну
Робочий механізм	1-ступінчастий, лопать	2-ступінчастий, шнек/крильчатка	2-ступінчастий, шнек/крильчатка
Пускова система	–	Трос	Трос / електрична 230 В
Передачі	–	5 передніх / 2 задні	5 передніх / 2 задні
Привід	–	пневматичні шини	пневматичні шини
Об'єм бака	–	3 л	3 л
Ручки з обігрівом	–	–	–
Фара	–	–	✓
Вага	14,5 кг	65 кг	83 кг
EAN	400 371 804 5147	400 371 804 5154	400 371 804 5178
Арт. №	112 932	112 933	112 935



620.4 Е III
СВІТЛОДІОД



700.4 Е
СВІТЛОДІОД



760,4 К.С.
СВІТЛОДІОД



PREMIUM pro


PREMIUM pro

PREMIUM pro

62 см	70 см	76 см
500 м²	800 м²	1000 м²
Бензин	Бензин	Бензин
302 куб. см / 6,2 кВт	375 куб. см / 7,8 кВт	420 куб. см / 9,0 кВт
51 см	54,5 см	54,5 см
10–15 м	15 м	15 м
190°, вручну	190°, вручну	190°, вручну
2-ступінчастий, шнек/крильчатка	2-ступінчастий, шнек/крильчатка	2-ступінчастий, шнек/крильчатка
Трос / електрична 230 В	Трос / електрична 230 В	Трос / електрична 230 В
6 передніх / 2 задні	6 передніх / 2 задні	6 передніх / 2 задні
пневматичні шини	пневматичні шини	гусеничний
4 л	6,5 л	6,5 л
✓	✓	✓
✓	✓	✓
96 кг	118 кг	126 кг
400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612
114 036	114 037	114 038



ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ САДІВНИКІВ



ЗАПЧАСТИНИ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ ТА АКСЕСУАРИ AL-KO



AL-KO Gardentech відома своєю найвищою якістю. Так усі вироби відрізняються надзвичайною довговічністю навіть при частому використанні. Однак, може настати момент, коли треба замінити деталі в пристроях через їхнє зношення або під час ремонтних робіт. У такому разі обирайте оригінальні запчастини та аксесуари AL-KO. Адже найвищу якість і абсолютну безпеку можуть гарантувати лише компоненти, які максимально відповідають технічним і якісним характеристикам усіх виробів AL-KO. Тому потрібні оригінальні запчастини та аксесуари здебільшого є в наявності в Німеччині, що мінімізує простій ваших пристроїв.



✱ ✱
ВІД 2 РОКІВ
ДИТЯЧИЙ САДОВИЙ НАБІР
Великий дитячий садовий набір
Вага: 0,8 кг
EAN 400 371 804 3792
Арт. № 112 875




✱ ✱
ВІД 2 РОКІВ
ДИТЯЧА ГАЗОНОКОСАРКА MINIMOWER
Дитяча газонакосарка з травозбірником і звуковим супроводом косіння, вага: 1,0 кг
EAN 400 371 804 1309
Арт. № 112 733



ПРИЧІП для дитячого трактора KidTrac
Вага: 1,5 кг
EAN 400 371 804 3815
Арт. № 112 876

✱ ✱
ВІД 2,5 ДО 5 РОКІВ
ДИТЯЧИЙ ТРАКТОР KIDTRAC
Педальний трактор з відкидним капотом
Вага: 6,5 кг
EAN 400 371 806 6081
Арт. № 114 107

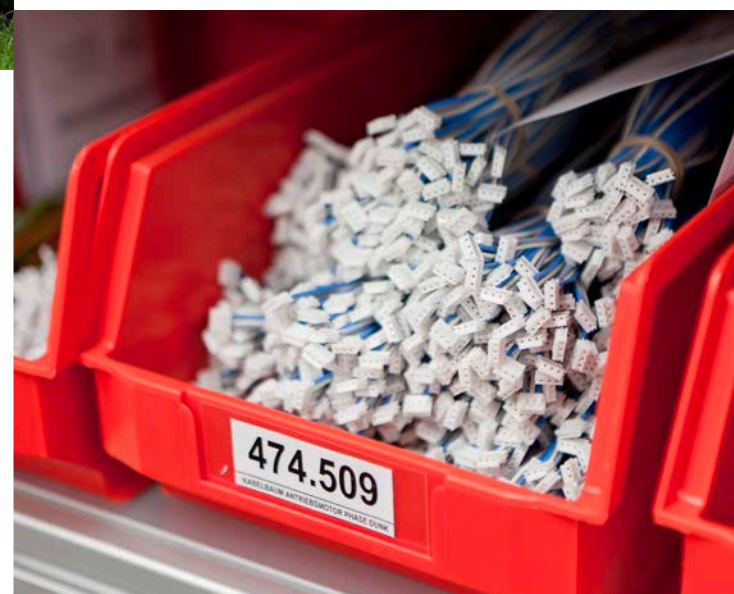

Лише застосування оригінальних запасних частин і аксесуарів забезпечує надійну роботу взаємоузгоджених компонентів пристрою та незмінну високу якість і надійність виробів AL-KO. Крім того, гарантія поширюється або зберігається лише у випадку ремонту, якщо використовуються оригінальні запчастини та аксесуари AL-KO. Наші оригінальні запчастини мають інші особливі переваги. Удосконалення серійних виробів і відповідних оригінальних запасних частин відбувається одночасно. Починаючи з гвинтика й закінчуючи платою керування: оригінальні запчастини AL-KO і solo® by AL-KO є результатом технічних знань і багаторічного досвіду.

Наші авторизовані сервісні партнери також користуються перевагами оригінальних запасних частин і аксесуарів AL-KO. Належні компоненти скорочують час ремонту і зменшують його вартість.

Одним словом: надійні, високоякісні та завжди доречні — з оригінальними запасними частинами й аксесуарами AL-KO ви завжди зробите правильний вибір під час ремонту або обслуговування. Це — основа для тривалої та надійної роботи виробів.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Сторінка	Найменування	Арт. №	Рівень звукового тиску	Рівень звукової потужності	Рівень звукової потужності	Коефіцієнт невизначеності	Рівень вібрації	Коефіцієнт невизначеності
РОБОТИЗОВАНІ ГАЗОНОКОСАРКИ			вимірний LpA [дБ (A)]	вимірний LwA [дБ (A)]	гарантований LwA [дБ (A)]	рівень шуму K _{ра} [дБ (A)]	гарантований a _{hw} (м/с²)	K (м/с²)
16	Robolinho® 520 W	127 695	–	56,0	60,0	–	–	–
16	Robolinho® 822 W	127 696	–	56,0	60,0	–	–	–
16	Robolinho® 1121 VISION	127 835	–	a. A.*	a. A.*	–	–	–
17	Robolinho® 1423 W	127 697	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 1423 RTK	127 761	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 2523 RTK	127 762	–	56,0	60,0	–	–	–
17	Robolinho® 5023 RTK	127 763	–	56,0	60,0	–	–	–
ГАЗОНОКОСАРКИ								
28	3833 Li P	127 701	80,0	88,1	93,0	3,0	2,5	1,5
28	4232 Li	127 597	69,0	89,0	90,0	2,0	6,0	2,0
28	4232 Li SP	127 661	68,4	88,4	90,0	2,0	6,0	2,0
29	4732 Li SP	127 598	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	4735 Li VS	127 798	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	4772 Li VS-W	127 599	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
29	5272 Li VS-W	127 600	73,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
32	4216 P-A	127 813	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
32	4216 SP-A	127 814	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
32	4716 P-A	127 815	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
33	4716 SP-A	127 816	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
33	5216 SP-A	127 817	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
34	4238 SP-A	127 454	74,9	94,9	96,0	2,0	6,0	2,0
34	4731 SP-A	127 602	73,9	93,9	95,0	2,0	6,0	2,0
34	4734 VSED-A	127 715	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
35	5231 SP-A	127 603	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
35	5231 SP-H	127 605	75,6	95,6	97,0	2,0	6,0	2,0
36	4754 VS-A	127 716	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
36	4754 VSED-A	127 717	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
36	5254 VS-A	127 718	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
37	5254 VSED-A	127 719	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
37	5274 VS-H	127 720	74,3	94,3	98,0	2,0	6,0	2,0
38	4852 VS ALU	127 631	75,4	95,4	96,0	2,0	6,0	2,0
38	5352 VS ALU	127 632	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
39	548 K	127 448	77,0	97,0	98,0	1,0	3,5	1,8
39	553 K	127 148	77,0	97,0	98,0	2,0	4,0	2,0

Сторінка	Найменування	Арт. №	Рівень звукового тиску	Рівень звукової потужності	Рівень звукової потужності	Коефіцієнт невизначеності	Рівень вібрації	Коефіцієнт невизначеності
МУЛЬЧУВАЛЬНІ ГАЗОНОКОСАРКИ			вимірний LpA [дБ (A)]	вимірний LwA [дБ (A)]	гарантований LwA [дБ (A)]	рівень шуму K _{ра} [дБ (A)]	гарантований a _{hw} (м/с²)	K (м/с²)
43	4736 Li VS	127 723	78,2	89,1	91,0	2,2	2,5	1,5
43	4734 SP-A	127 721	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
САДОВІ МІНІ-ТРАКТОРИ								
45	R 74.5 Li 36 V	127 776	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
47	R 7-63.8 A	127 486	76,0	96,0	98,0	2,0	2,0 / 3,4	2,0
47	R 7-65.8 HD	127 487	73,7	93,7	98,0	3,0	3,5 / 2,7	1,5
49	ZT 18-107.6 A	127 821	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
ТРАКТОРИ								
54	T 3100 Li-95.5 HDS	127 771	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
54	T 3100 Li-95.5 HD	127 772	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
54	T 6200 Li-111.5 HDS	127 773	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
55	T 6200 Li-105.5 HD	127 774	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
59	T 14-86.6 HD-A	127 818	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
59	T 14-92.6 HDS-A	127 819	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
62	T 15-93.3 HDS-A	127 685	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
62	T 18-111.4 HDS-A V2	127 724	78,3	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
62	T 15-93.3 HD-A	127 687	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 15-103.3 HD-A	127 688	78,3	98,3	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 13-93.3 HD	127 689	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 18-93.4 HD-A V2	127 725	78,4	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
63	T 18-103.4 HD-A V2	127 726	78,9	98,9	100,0	2,0	4,0	2,0
70	T 22-111.4 HDS-A V2	127 727	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
70	T 15-95.4 HD-A	127 705	78,5	98,5	100,0	2,0	4,0	2,0
71	T 18-95.4 HD V2	127 706	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
71	T 18-105.4 HD V2	127 707	79,2	99,2	100,0	2,0	4,0	2,0
72	T 22-105.4 HDD-A V2	127 708	78,7	98,7	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
72	T 22-110.4 HDH-A V2	127 709	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 22-110.6 HDDH-A V2	127 836	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 22-105.4 HD V2 SD	127 710	79,0	99,0	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
73	T 24-125.4 HD V2	127 711	84,0	104,0	105,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
АЕРАТОРИ-РОЗПУШУВАЧІ								
79	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
79	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5
80	3856 Li	127 825	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
81	4076 P	127 722	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*



Сторінка	Найменування	Арт. №	Рівень звукового тиску	Рівень звукової потужності	Рівень звукової потужності	Коефіцієнт невизначеності	Рівень вібрації	Коефіцієнт невизначеності
----------	--------------	--------	------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------

МОТОКОСИ ТА ТРИМЕРИ			вимірний LpA [дБ (A)]	вимірний LwA [дБ (A)]	гарантований LwA [дБ (A)]	рівень шуму K _{ра} [дБ (A)]	гарантований a _{hw} (м/с²)	K (м/с²)
84	GT 3635 L 	127 822	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
85	BC 4235.2 B 	127 644	84,0	93,0	96,0	3,0	4,5	1,5
85	BC 3640 L 	127 823	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
85	BC 3640 B 	127 824	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
86	126 L 	127 610	92,9	107,1	111,0	3,0	9,1	1,5
86	126 B 	127 611	92,9	107,1	111,0	3,0	10,3	1,5
86	130 L 	127 612	96,6	107,8	111,0	3,0	4,4	1,5
87	130 B 	127 613	96,6	107,8	111,0	3,0	6,7	1,5
87	140 L 	127 845	94,3	109,1	113,0	3,0	5,8	1,5
87	140 B 	127 829	94,3	109,1	113,0	3,0	10,3	1,5
87	151 B 	127 830	95,8	111,7	115,0	3,0	7,8	1,5

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ								
90	MT 42.2 з HTA 4245.2 	127 646	86,0	94,0	97,0	3,0	2,6	1,5
90	MT 42.2 з CSA 4220.2 	127 643	82,0	98,0	101,0	3,0	3,1	1,5
91	MT 42.2 з BCA 4235.2 	127 642	89,0	94,0	97,0	3,0	4,2	1,5
92	MT 130 з косою 	127 634	94,4	111,0	114,0	3,0	8,5	1,5
92	MT 130 з HTA 	127 636	95,1	107,7	110,7	3,0	5,5	1,5
93	MT 130 із CSA 	127 635	91,6	108,1	111,1	3,0	4,5	1,5

ФРОНТАЛЬНІ СІНОКОСАРКИ								
95	BM 5001-R IV 	127 767	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*

МОТОБЛОК								
97	Combi 5002-R II 	127 766	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*

КУЛЬТИВАТОР								
99	7505 VR	127 321	83,8	95,4	96,0	0,4	7,4	0,2

САДОВІ ПОВІТРОДУВКИ ТА ПИЛОСОСИ								
101	LB 4250 	127 507	89,3	98,0	101,0	3,0	1,0	1,5
101	LBV 3690 	127 735	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
103	442 	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
103	750 P 	127 141	86,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0

Сторінка	Найменування	Арт. №	Рівень звукового тиску	Рівень звукової потужності	Рівень звукової потужності	Коефіцієнт невизначеності	Рівень вібрації	Коефіцієнт невизначеності
----------	--------------	--------	------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------

НОЖОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ			вимірний LpA [дБ (A)]	вимірний LwA [дБ (A)]	гарантований LwA [дБ (A)]	рівень шуму K _{ра} [дБ (A)]	гарантований a _{hw} (м/с²)	K (м/с²)
105	TCS Duotec 2500 	119 684	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
105	TCS Duotec 3000 	119 685	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–

КУЩОРІЗИ								
109	HT 4245 	127 510	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
109	HT 3645 	127 741	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
109	HT 3660 	127 734	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
111	163-55 	127 325	95,0	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
111	163-70 	127 326	94,2	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5

ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ								
114	CS 4235 – 25 см 	127 551	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
114	CS 4235 – 30 см 	127 552	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
114	CS 4235 – 35 см 	127 553	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
115	CS 3635 - 35 см 	127 733	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
115	CS 3640 - 40 см 	127 745	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
118	6240 	127 392	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
118	6436 	127 429	101,1	109,9	113,0	3,0	6,6 / 6,5	1,5
118	6442 	127 430	101,5	110,9	113,0	3,0	6,9 / 7,0	1,5
119	6646 	127 520	99,1	112,4	115,0	3,0	3,7 / 3,9	1,5
119	6651 	127 521	100,8	112,9	116,0	3,0	4,2 / 4,4	1,5
119	6656 	127 564	100,3	113,1	116,0	3,0	4,4 / 4,4	1,5

СНІГОПРИБИРАЧІ								
124	46 E 	112 932	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
124	560 II 	112 933	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
124	620 E II 	112 935	91,0	102,0	103,0	3,0	4,5	1,5
125	620.4 E III СВІТЛОДІОД 	114 036	91,0	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
125	700.4 E СВІТЛОДІОД 	114 037	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
125	760,4 К.С. СВІТЛОДІОД 	114 038	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0



Дійсно для України

TOV AL-KO KOBER

Browarska,
156. Velyka Dymarka,
07442 Ukraine
(044) 392-07-08
info@al-ko.ua
alko-garden.com.ua

Відвідайте наші сторінки:

 @ALKOGardentechUA

 facebook.com/ALKOGardenUA

Передано дилером компанії solo[®] by AL-KO:



Залишаємо за собою право змінювати ціни та вносити технічні зміни. Ми не несемо відповідальності за помилки.
Номер для замовлення 2301860 (UA)
Станом на 10-2025

